


# 数据库审计使用手册

天翼云科技有限公司

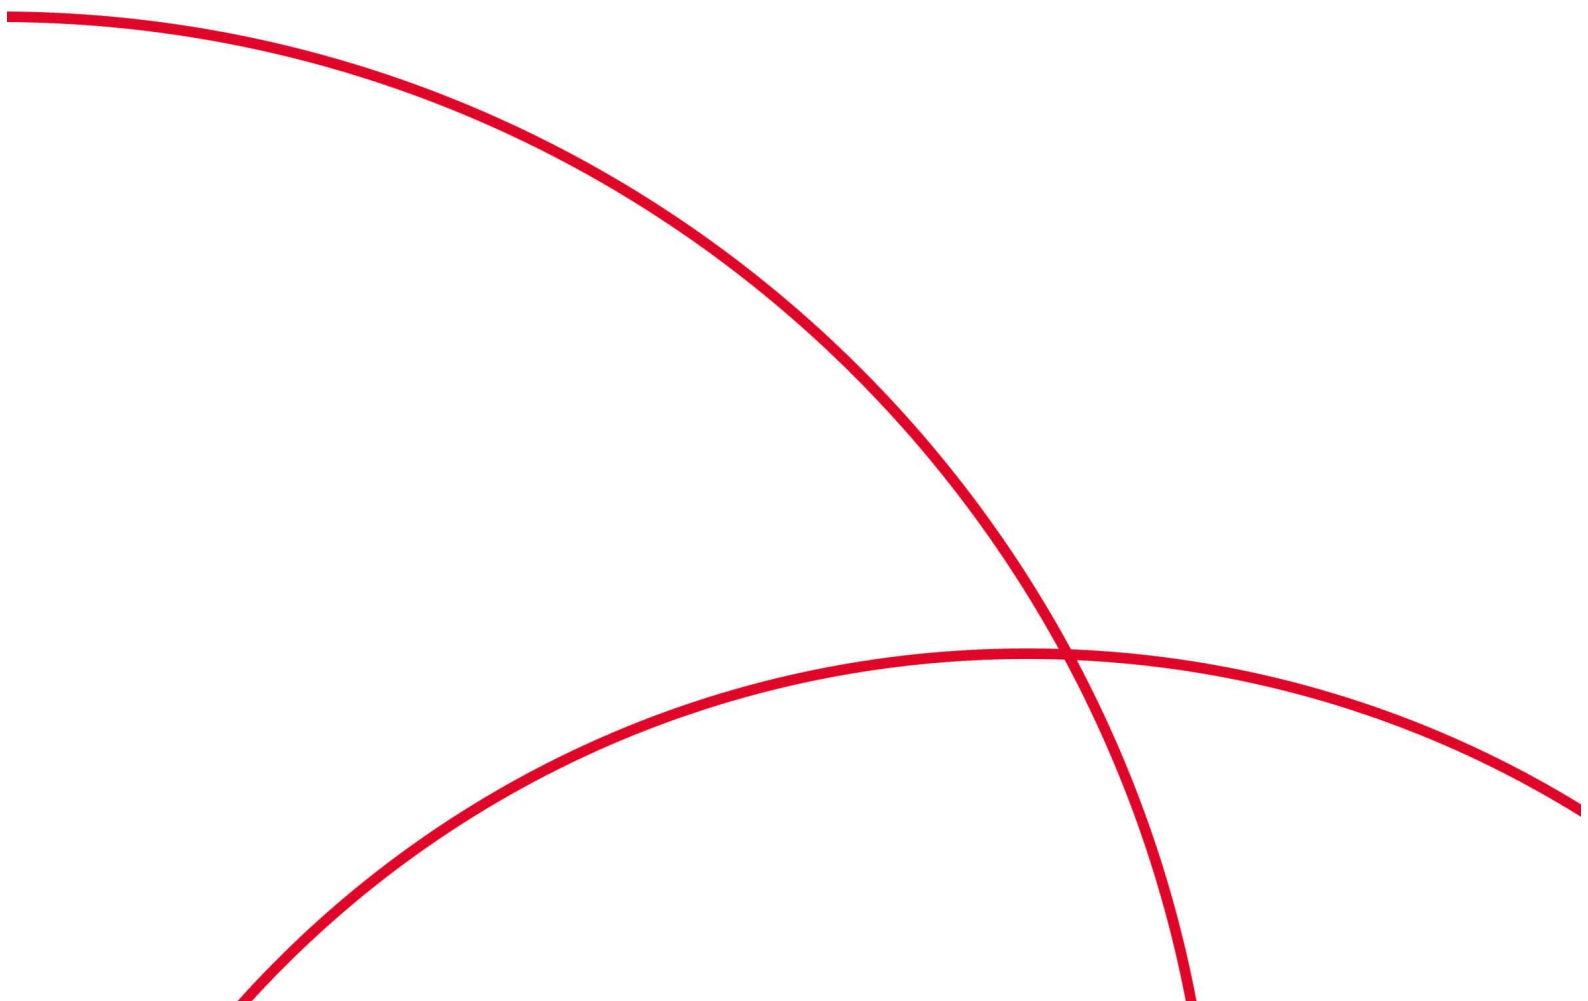

## 文档说明

|         |      |       |      |
|---------|------|-------|------|
| 产品名称    |      | 数据库审计 |      |
| 适用平台/版本 |      |       |      |
| 拟制人     | 5087 | 评审组   | 6861 |
| 发布人     | 5888 | 备注    | 受控文档 |

## 修订记录

| 日期         | 修订版本 | 修改记录 | 修改人  |
|------------|------|------|------|
| 2022-11-07 | 01   | 初次发布 | 6861 |

## 目录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 前言 .....                     | I         |
| <b>1 快速入门 .....</b>          | <b>1</b>  |
| 1.1 产品简介 .....               | 1         |
| 1.1.1 产品功能 .....             | 1         |
| 1.1.2 产品特点 .....             | 5         |
| 1.1.3 典型应用场景 .....           | 6         |
| 1.2 角色与权限说明 .....            | 7         |
| 1.3 登录系统 .....               | 8         |
| 1.3.1 通过 Console 口进行配置 ..... | 8         |
| 1.3.2 Web 配置 .....           | 10        |
| 1.4 主要业务流程 .....             | 10        |
| <b>2 Web 配置页面简介 .....</b>    | <b>12</b> |
| 2.1 查看帮助文档 .....             | 12        |
| 2.2 切换系统界面语言 .....           | 13        |
| 2.3 通知信息 .....               | 13        |
| 2.4 全屏显示 .....               | 13        |
| 2.5 用户信息 .....               | 14        |
| 2.5.1 修改用户信息 .....           | 14        |
| 2.5.2 修改密码 .....             | 15        |
| 2.5.3 退出系统 .....             | 16        |
| 2.5.4 查看系统版本 .....           | 16        |
| <b>3 总览 .....</b>            | <b>17</b> |
| 3.1 仪表盘 .....                | 17        |
| 3.2 性能分析 .....               | 18        |
| 3.3 实时监控 .....               | 20        |
| <b>4 资产 .....</b>            | <b>23</b> |
| 4.1 资产组管理 .....              | 错误！未定义书签。 |
| 4.2 添加资产 .....               | 23        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 4.2.1 手动添加 .....         | 23        |
| 4.2.2 资产自发现 .....        | 31        |
| 4.3 关注资产 .....           | 错误！未定义书签。 |
| <b>5 查询分析 .....</b>      | <b>34</b> |
| 5.1 查询审计日志 .....         | 34        |
| 5.1.1 搜索审计日志 .....       | 34        |
| 5.1.2 在查询结果中添加查询条件 ..... | 37        |
| 5.1.3 保存查询条件 .....       | 37        |
| 5.1.4 修改查询配置 .....       | 38        |
| 5.1.5 查看审计日志详细 .....     | 39        |
| 5.1.6 分析筛选 .....         | 41        |
| 5.1.7 TOP SQL .....      | 43        |
| 5.2 查询告警日志 .....         | 44        |
| 5.2.1 告警日志 .....         | 45        |
| 5.2.2 告警分析 .....         | 47        |
| 5.3 查询会话日志 .....         | 49        |
| 5.3.1 查询历史会话 .....       | 50        |
| 5.3.2 查询在线会话 .....       | 50        |
| 5.4 查询 SQL 模板 .....      | 51        |
| <b>6 报表中心 .....</b>      | <b>53</b> |
| 6.1 报表预览 .....           | 53        |
| 6.2 报表订阅 .....           | 54        |
| 6.3 自定义报表 .....          | 56        |
| 6.3.1 报表数据管理 .....       | 56        |
| 6.3.2 报表管理 .....         | 58        |
| <b>7 智能分析 .....</b>      | <b>62</b> |
| 7.1 配置行为模型学习任务 .....     | 62        |
| 7.2 模型学习趋势图 .....        | 63        |
| 7.3 结束学习 .....           | 64        |



|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 7.4 模型查询 .....            | 65        |
| <b>8 规则配置 .....</b>       | <b>67</b> |
| 8.1 安全规则 .....            | 67        |
| 8.1.1 规则管理 .....          | 67        |
| 8.1.2 启用规则 .....          | 73        |
| 8.1.3 禁用规则 .....          | 74        |
| 8.1.4 白名单管理 .....         | 74        |
| 8.1.5 设置 .....            | 78        |
| 8.2 信任规则 .....            | 78        |
| 8.3 过滤规则 .....            | 81        |
| 8.3.1 按 IP 过滤 .....       | 81        |
| 8.3.2 按 SQL 模板过滤 .....    | 82        |
| 8.3.3 按规则过滤 .....         | 82        |
| 8.4 规则维护 .....            | 83        |
| 8.5 关联数据 .....            | 84        |
| 8.5.1 IP 组管理 .....        | 84        |
| 8.5.2 数据库账号组管理 .....      | 86        |
| 8.5.3 应用用户组管理 .....       | 87        |
| 8.5.4 时间组管理 .....         | 88        |
| 8.5.5 对象组管理 .....         | 89        |
| 8.5.6 人员管理 .....          | 90        |
| <b>9 通知外送 .....</b>       | <b>93</b> |
| 9.1 告警通知 .....            | 93        |
| 9.1.1 邮件方式通知告警 .....      | 93        |
| 9.1.2 短信方式通知告警 .....      | 96        |
| 9.1.3 企业微信通知告警 .....      | 99        |
| 9.1.4 钉钉方式通知告警 .....      | 103       |
| 9.1.5 SNMP 方式通知告警 .....   | 105       |
| 9.1.6 Syslog 方式通知告警 ..... | 108       |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 9.2 日志外送 .....                 | 111        |
| 9.2.1 通过 Syslog 方式外发日志 .....   | 111        |
| 9.2.2 通过 Kafka 方式外发日志 .....    | 114        |
| 9.2.3 通过邮件方式外送日志 .....         | 116        |
| <b>10 系统管理 .....</b>           | <b>119</b> |
| 10.1 用户管理 .....                | 119        |
| 10.1.1 角色管理 .....              | 119        |
| 10.1.2 用户管理 .....              | 119        |
| 10.1.3 授权数据库 .....             | 121        |
| 10.1.4 远程认证 .....              | 122        |
| 10.1.5 动态令牌管理 .....            | 124        |
| 10.1.6 用户安全配置 .....            | 126        |
| 10.2 Agent 管理 .....            | 128        |
| 10.2.1 通过 SSH 远程安装 Agent ..... | 129        |
| 10.2.2 手动安装 Agent .....        | 131        |
| 10.2.3 Agent 管理 .....          | 139        |
| 10.3 系统配置 .....                | 149        |
| 10.3.1 网络 .....                | 149        |
| 10.3.2 SNMP .....              | 152        |
| 10.3.3 许可证 .....               | 154        |
| 10.3.4 分布式部署 .....             | 155        |
| 10.3.5 日志采集方式 .....            | 160        |
| 10.4 系统维护 .....                | 162        |
| 10.4.1 时间 .....                | 162        |
| 10.4.2 资源使用 .....              | 163        |
| 10.4.3 软件升级 .....              | 164        |
| 10.4.4 调试工具 .....              | 165        |
| 10.4.5 数据清理 .....              | 169        |
| 10.4.6 业务数据备份和恢复 .....         | 170        |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 10.4.7 系统配置备份恢复 .....      | 174        |
| 10.4.8 设备管理 .....          | 175        |
| 10.5 辅助功能 .....            | 176        |
| 10.5.1 IP 别名 .....         | 176        |
| 10.5.2 账号别名 .....          | 177        |
| 10.5.3 数据脱敏 .....          | 178        |
| 10.5.4 应用身份识别 .....        | 179        |
| 10.5.5 设备联动 .....          | 182        |
| 10.6 系统告警 .....            | 184        |
| 10.6.1 告警查询 .....          | 184        |
| 10.6.2 告警通知 .....          | 186        |
| 10.7 操作日志 .....            | 187        |
| <b>11 术语&amp;缩略语 .....</b> | <b>189</b> |

## 概述

感谢您选择天翼云的网络安全产品。本手册对数据库审计与风险控制系统（以下简称“系统”或“数据库审计”）进行了简单介绍，并对系统 Web 管理平台的配置方法进行了详细描述。主要包括快速入门、Web 配置页面简介、总览、资产、查询分析、报表中心、智能分析、规则配置、通知外送以及系统管理。

手册所提供的内容仅具备一般性的指导意义，并不确保涵盖所有型号产品的所有使用场景。因版本升级、设备型号、配置文件不同等原因，手册中所提供的内容与用户使用的实际设备界面可能不一致，请以用户设备界面的实际信息为准，手册中不再针对前述情况造成的差异一一说明。

出于功能介绍及配置示例的需要，手册中可能会使用 IP 地址、网址、域名等。如无特殊说明上述内容均为示例，不指代任何实际意义。

## 预期读者

本文档主要适用于使用数据库审计的人员，包括超级管理员、安全管理员、系统管理员、审计管理员等。本文假设读者对以下领域的知识有一定了解：

- ◆ TCP/IP 协议
- ◆ 数据库基础知识
- ◆ 数据库攻击相关知识，包括 SQL 注入、目录遍历、暴力破解等常见攻击原理及防护手段

## 格式约定

本手册内容格式约定如下。

| 内容  | 说明                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 粗体字 | Web 界面上的各类控件名称以及内容。例如：“在菜单栏选择‘ <b>系统状态</b> ’进入 <b>系统状态</b> 页面，选择 <b>接口状态</b> 页签”。          |
| <>  | Web 界面上的按钮。例如：“微信认证失败，点击< <b>我要上网</b> >不弹出微信认证界面”。                                         |
| ➤   | 介绍 Web 界面的操作步骤时，用于隔离点击对象（菜单项、子菜单、按钮以及链接等）。例如：“在菜单栏选择‘ <b>策略配置➤认证管理➤认证策略</b> ’查看是否开启了认证策略”。 |
| 斜体字 | 可变参数，必须使用实际值进行替代。例如：“在浏览器地址栏输入‘ <b>http://管理 IP</b> ’，回车后进入系统 Web 管理平台登录页面”。               |

本手册图标格式约定如下。

| 图标                                                                                | 说明                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | 提示，操作小窍门，方便用户解决问题。                  |
|  | 说明，对正文内容的补充和说明。                     |
|  | 注意，提醒操作中的注意事项，不当的操作可能会导致设备损坏或者数据丢失。 |
|  | 警告，该图标后的内容需引起格外重视，否则可能导致人身伤害。       |

# 1 快速入门

## 1.1 产品简介

数据库审计是专业的数据库应用安全防护产品，帮助用户应对网站运营中的安全风险，为数据库应用提供全方位的防护，提供覆盖数据库使用全生命周期的安全防护解决方案。

### 1.1.1 产品功能

数据库审计产品功能分成原始信息收集、审计信息标准化、审计信息筛选、预警与报表四大模块。

#### 1、原始信息收集

- ◆ 通过旁路镜像的模式部署
- ◆ 不改变用户现有网络结构
- ◆ 不占用数据库服务器资源
- ◆ 不影响数据库性能
- ◆ 支持分布式部署
- ◆ 实现配置与报表的集中管理
- ◆ 并发流量采集与处理、多点存储、多级管理
- ◆ 自动定期发现功能，及时发现未知数据库

#### 2、审计信息标准化

- ◆ 支持国内外主流数据库，包括传统的数据库系统、大数据系统和 Web 系统等，具体支持的系统和版本如下表所示。

| 数据库分类 | 数据库系统      | 版本                                      |
|-------|------------|-----------------------------------------|
| 关系型   | Oracle     | 8i、9i、10g、11g、12c、18c、19c、21c           |
|       | MySQL      | 4.0、4.1、5.0、5.1、5.5、5.6、5.7、8.0         |
|       | SQL Server | 2000、2005、2008、2012、2014、2016、2017、2019 |
|       | Sybase ASE | 11.9、12.5                               |
|       | DB2        | v80、v81、v82、v95、v97、v10.5、v11.1、v11.5   |
|       | Informix   | IDS9                                    |
|       | Oscar      | 5.5、5.7                                 |

| 数据库分类 | 数据库系统          | 版本                                  |
|-------|----------------|-------------------------------------|
|       | 达梦（DM）         | DM7、DM8                             |
|       | Cache          | 2010、2016                           |
|       | PostgreSQL     | 9、10、11、12、13、14                    |
|       | Teradata       | 所有版本                                |
|       | 人大金仓（Kingbase） | V6、V7、V8                            |
|       | GBase          | 8.5a、8.8s                           |
|       | MariaDB        | 5.1、5.2、5.3、5.5、10.0、10.1、10.2、10.3 |
|       | Hana           | 1.0、2.0                             |
|       | GaussDB        | 100、200、300                         |
|       | LibrA          | 6                                   |
|       | K-DB           | 11                                  |
|       | Sybase IQ      | 15.4                                |
|       | TiDB           | 4.X、5.X                             |
|       | Vertica        | 7、8、9、10、11                         |
|       | OceanBase      | 2.X                                 |
|       | PolarDB        | MySQL、PostgreSQL、兼容 Oracle 语法       |

| 数据库分类 | 数据库系统              | 版本                                 |
|-------|--------------------|------------------------------------|
|       | PolarDB-X          | 1.0/MySQL5、1.0/MySQL8、2.0/MySQL5.7 |
|       | AnalyticDB         | MySQL、PostgreSQL                   |
|       | TBase              | V2                                 |
|       | HighGo             | 6.0                                |
|       | TDSQL-C MySQL      | 5.7、8.0                            |
|       | TDSQL-C PostgreSQL | 10、14                              |
| 非关系型  | MongoDB            | 2.x、3.x、4.x、5.x                    |
|       | HBase（protobuf）    | 所有版本                               |
|       | HBase（thrift）      | Thrift1、thrift2                    |
|       | Hive               | 1.X、2.X、3.X                        |
|       | Redis              | 所有版本                               |
|       | Elasticsearch      | 所有版本                               |
|       | Cassandra          | 3.X                                |
|       | HDFS               | 所有版本                               |
|       | Impala             | 3.X                                |
|       | Graphbase          | 6                                  |
|       | Greenplum          | 5、6                                |
|       | Spark SQL（thrift）  | 1.x、2.x                            |
|       | Spark SQL（RESTful） | 1.x、2.x                            |
|       | SSDB               | 所有版本                               |
|       | ArangoDB           | 3.4.9                              |



| 数据库分类 | 数据库系统              | 版本              |
|-------|--------------------|-----------------|
|       | Neo4j              | 4.2.0           |
|       | OrientDB           | 3.1.6           |
| 大数据   | HBase（protobuf）    | 所有版本            |
|       | HBase（thrift）      | thrift1、thrift2 |
|       | Hive               | 1.X、2.X、3.X     |
|       | Cassandra          | 3.X             |
|       | HDFS               | 所有版本            |
|       | Impala             | 3.X             |
|       | Graphbase          | 5、6             |
|       | Spark SQL（thrift）  | 1.x、2.x         |
|       | Spark SQL（RESTful） | 1.x、2.x         |
|       | SSDB               | 所有版本            |
|       | MAX COMPUTE        | 所有版本            |
| 图形    | Graphbase          | 6               |
|       | ArangoDB           | 3.4.9           |
|       | Neo4j              | 4.2.0           |
|       | OrientDB           | 3.1.6           |
| 全文检索  | Elasticsearch      | 所有版本            |
| 文档    | MongoDB            | 2.x、3.x、4.x、5.x |
|       | ArangoDB           | 3.4.9           |
| 键值    | Redis              | 所有版本            |
| 其他    | HTTP               | 所有版本            |

| 数据库分类 | 数据库系统      | 版本                                                                                                                                                        |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Telnet     | 所有版本                                                                                                                                                      |
|       | FTP        | 所有版本                                                                                                                                                      |
| RDS   | MySQL      | 5.5、5.6、5.7、8.0                                                                                                                                           |
|       | SQL Server | 2008 R2 云盘版、2012 Web、2012 企业版 单机、2012 企业版、2012 标准版、2014 企业版、2014 标准版、2016 Web、2016 企业版、2016 标准版、2017 Web、2017 企业集群版、2017 标准版、2019 Web、2019 企业集群版、2019 标准版 |
|       | PostgreSQL | 10、11、12、13、14                                                                                                                                            |

- ◆ 将不同数据库协议按照标准化的格式进行展示，方便管理人员阅读和分析。

### 3、审计信息筛选

- ◆ 根据 5W1H（What、Where、When、Who、Why、How）分析模型进行规则设置，提供丰富的规则条件配置方法。
- ◆ 内置 900 多条安全相关的审计分析规则。
- ◆ 根据采集到的数据进行数据分析和产生行为模型。
- ◆ 审计结果查询。

### 4、预警与报表

- ◆ 提供 Syslog、短信、邮件、SNMP、钉钉、企业微信等告警通知方式，可第一时间通知管理人员。
- ◆ 可与综合日志审计分析平台等进行日志的整合。
- ◆ 内置 23 种高价值、符合法律法规的分析报表，可从数据库账号增删、密码修改、权限变更、高危操作、违规告警、账号复用、数据库性能分析等维度进行分析。
- ◆ 提供自定义报表功能，可根据客户的业务需要，选择不同的维度和指标对审计数据进行统计和分析。

## 1.1.2 产品特点

### 1、采用多核、多线程并行处理技术，处理性能领先

数据库审计采用国际领先、适合审计产品特性的硬件平台。依托 Intel 多核 CPU 的强大计算能力以及独有的多线程分布式处理技术，使得系统处理能力大幅提升，领先于国内同类型产品。

### 2、数据库安全分析

数据库审计内置丰富的漏洞规则，在审计过程中通过规则匹配发现数据库的配置不合理项和安全漏洞，并

可根据漏洞情况提供合理的安全建议和审计规则。

### 3、智能关联分析

数据库审计通过同时提取 Web 业务端和数据库端的协议流量，提取出具体业务操作请求 URL、POST/GET 值、业务账号、原始客户端 IP、MAC 地址、提交参数等。通过智能自动多层关联，关联出每条 SQL 语句所对应 URL 以及其原始客户端 IP 地址等信息，实现追踪溯源。

### 4、双向审计

数据库审计可以实现真正双向审计。双向审计不但包含了 SQL 语句执行状态、返回行数、执行时长等基本信息，同时包含数据库的返回结果内容。

### 5、数据库行为模型分析

通过自动学习建立数据库行为模型，行为模型基于“总-分”逻辑分析思维，逐层展示整个数据库的行为状态。通过行为模型的变更分析，可方便用户掌握最新访问动态（即通过行为模型对比分析，得出两个不同时间段的行为差异，给出相应告警并及时告知用户）。

## 1.1.3 典型应用场景

数据库审计支持三种不同的日志采集方式：通过交换机进行端口镜像以及通过在宿主机上安装流量代理插件。

### 1.1.3.1 端口镜像模式


通过交换机进行端口镜像的方式如下图所示。在交换机上将访问数据库系统的流量通过端口镜像的方式镜像到数据库审计连接的交换机端口上（GE0/1 为镜像源端口，GE0/2 为镜像目的端口）。



---


镜像模式支持自发现资产功能，V4.0.68 及以上版本 admin 口默认不能自动发现数据库，需要将镜像流量口改为非 admin 口。

---

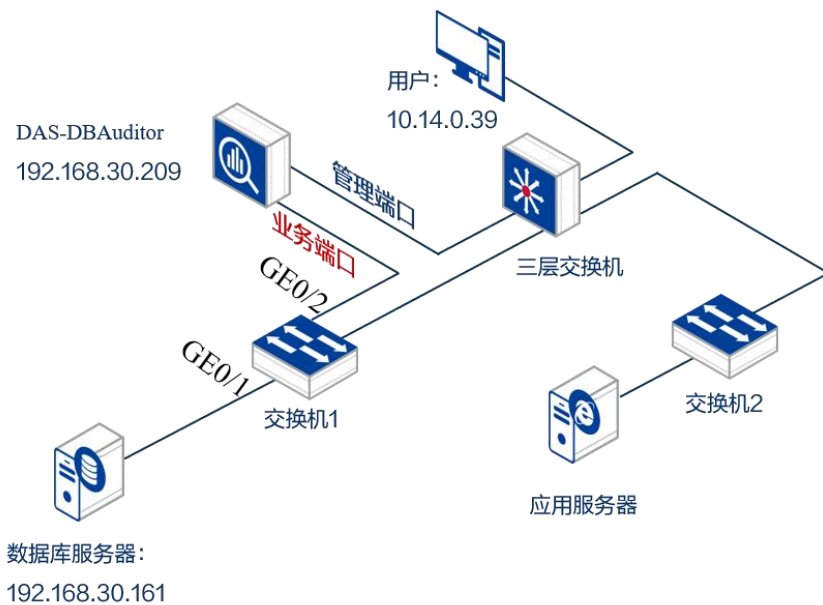

### 1.1.3.2 流量代理模式

数据库审计还支持通过在宿主机上安装流量代理插件的方式进行审计。宿主机可以是数据库系统所在主机，也可以是访问数据库系统的应用系统所在主机，或者是运维数据库的运维终端。流量代理根据数据库审计上配置的资产信息，通过在安装审计代理插件的服务器上的网卡抓取数据库请求和响应报文，并将报文发送到数据库审计上。流量代理模式的网络拓扑如下图所示。

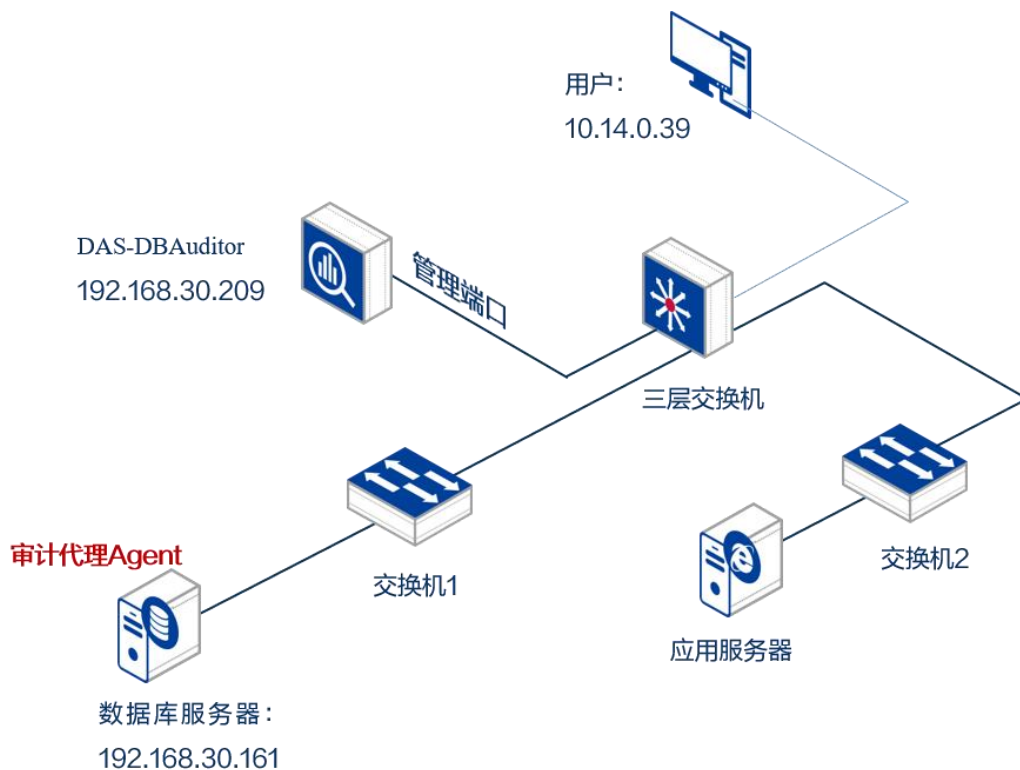

## 1.2 角色与权限说明

不同角色的用户具有的权限不同，超级管理员可自定义角色。系统默认的角色及权限可参考下表，具体请以实际情况为准。本文的操作内容以超级管理员举例说明。

| 角色    | 权限                       |
|-------|--------------------------|
| 超级管理员 | 具有系统所有权限。                |
| 安全管理员 | 查看日志、管理数据库、管理安全员。        |
| 系统管理员 | 系统的配置与维护、管理系统配置员。        |
| 审计管理员 | 查看操作日志和管理审计员。            |
| 安全员   | 查看审计日志、告警日志和会话日志。        |
| 系统配置员 | 配置系统、系统维护、管理辅助功能、查看系统告警。 |
| 审计员   | 查看其他用户的操作日志。             |

## 1.3 登录系统

设备安装上架并连接网线和电源后，用户需要搭建合适的配置环境进行设备的初始配置。硬件数据库审计支持通过 Console 口和 Web 两种方式进行配置。

设备出厂时设置的默认管理口地址 192.168.1.100，子网掩码 255.255.255.0。默认的管理员用户名为 admin，密码为 Dbapp@2013，登录系统后请及时修改密码。

### 1.3.1 通过 Console 口进行配置

设备允许用户通过 Console 登录数据库审计的 CLI 界面，Console 口是设备的控制台接入端口，用户可以通过终端（或仿真终端）对设备进行初始配置和后续管理。

请参考以下步骤搭建 CLI 配置环境：

- 步骤 1. 将配置线缆的 DB-9 插头或者 USB 插头连接至配置 PC 的串口。
- 步骤 2. 将配置线缆的 RJ-45 插头连接至设备的 Console 口。
- 步骤 3. 在 PC 的**设备管理器**的“端口（COM 和 LPT）”中可以查看 Console 口名称。



步骤 4. 在 PC 上运行终端仿真程序（如 SecureCRT、XShell 等），并按照下表所示设置参数，使用 Serial 协议连接设备。

| 配置项   | 说明     |
|-------|--------|
| 波特率   | 115200 |
| 数据位   | 8      |
| 奇偶校验  | 无      |
| 停止位   | 1      |
| 数据流控制 | 无      |

步骤 5. 打开设备电源开关，设备会进行自检并且自动进行初始化配置，输入默认用户名和密码（默认用户名/密码为 **admin/Dbapp@2013**）并回车，成功登录系统并且进入控制台界面。

明御数据库审计与风险控制系统控制台


- 1 - 配置本机管理口网络
- 2 - 修改串口登录密码
- 3 - 重启/关机
- 4 - 恢复出厂设置
- 5 - 重置前台admin登录
- 6 - 重启服务
- 7 - 获取本机密钥
- 8 - 检测网络连通性
- 9 - 打开/关闭本机22端口
- a - 重置web端口为443
- 0 - 退出

请选择[0-a] :

### 1.3.2 Web 配置

用户可通过管理口登录到设备的 Web 管理平台进行配置，操作方法如下：


- 步骤 1. 将 PC 的 IP 地址设置为与 192.168.1.100/24 同网段的 IP 地址，并用网线将 PC 的网口与设备的管理口连接起来。
- 步骤 2. 在 PC 的 Web 浏览器（建议使用 Chrome 浏览器）地址栏中输入“<https://192.168.1.100>”并回车，进入系统 Web 管理平台登录页面。

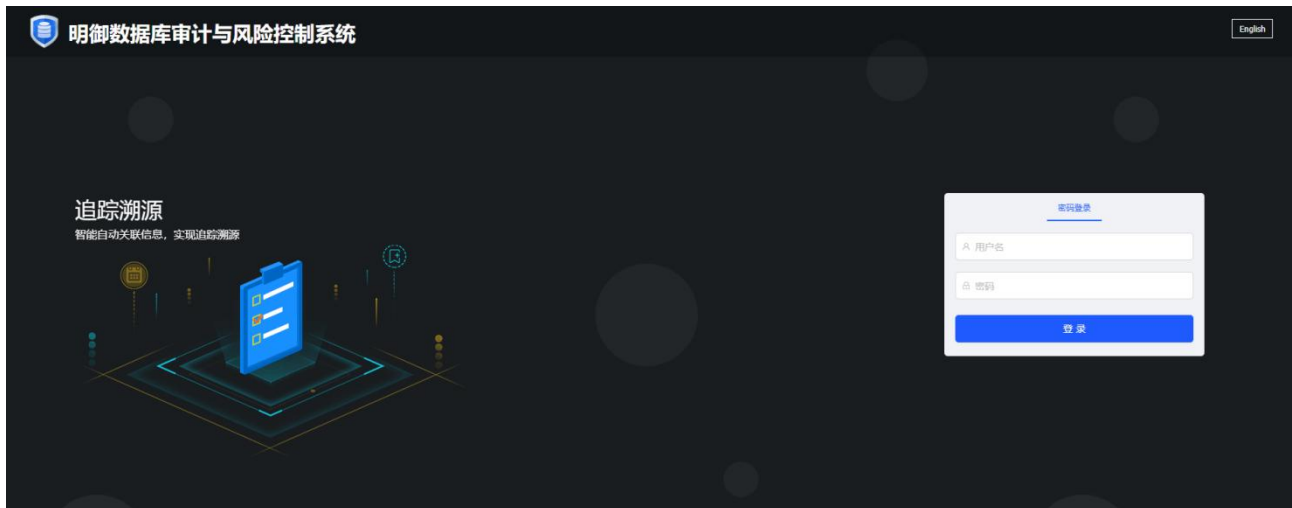

- 步骤 3. 输入默认用户名和密码（默认用户名为 **admin**，默认密码为 **Dbapp@2013**），点击<登录>进入系统 Web 管理平台主界面（首次登录系统会提示修改密码）。

## 1.4 主要业务流程

系统主要业务流程如下图所示。

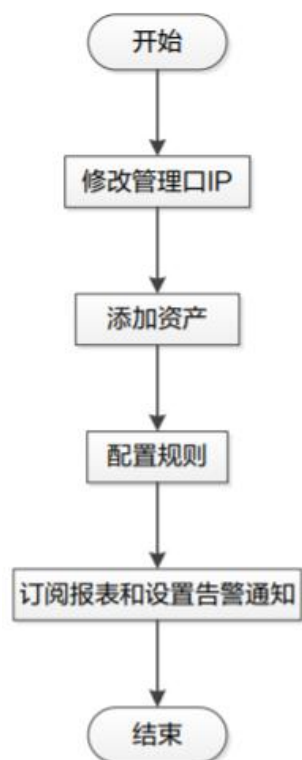

步骤 1. 修改管理口 IP：为适配用户的实际网络环境，需要修改设备管理口 IP，详情请参见[网络](#)。

步骤 2. 添加资产：添加系统需要审计的数据库，详情请参见[资产](#)。


步骤 3. 配置规则：配置数据库的安全规则和过滤规则，详情请参见[规则配置](#)。

步骤 4. 订阅报表和设置告警通知：便于管理员及时了解数据库的运行状态及安全告警信息，详情请参见[报表订阅](#)和[告警通知](#)。



## 2 Web 配置页面简介

系统提供简单的 Web 配置页面，主要包含五个部分：1.产品名称；2.辅助功能区；3.菜单栏；4.操作区；5.设备状态。

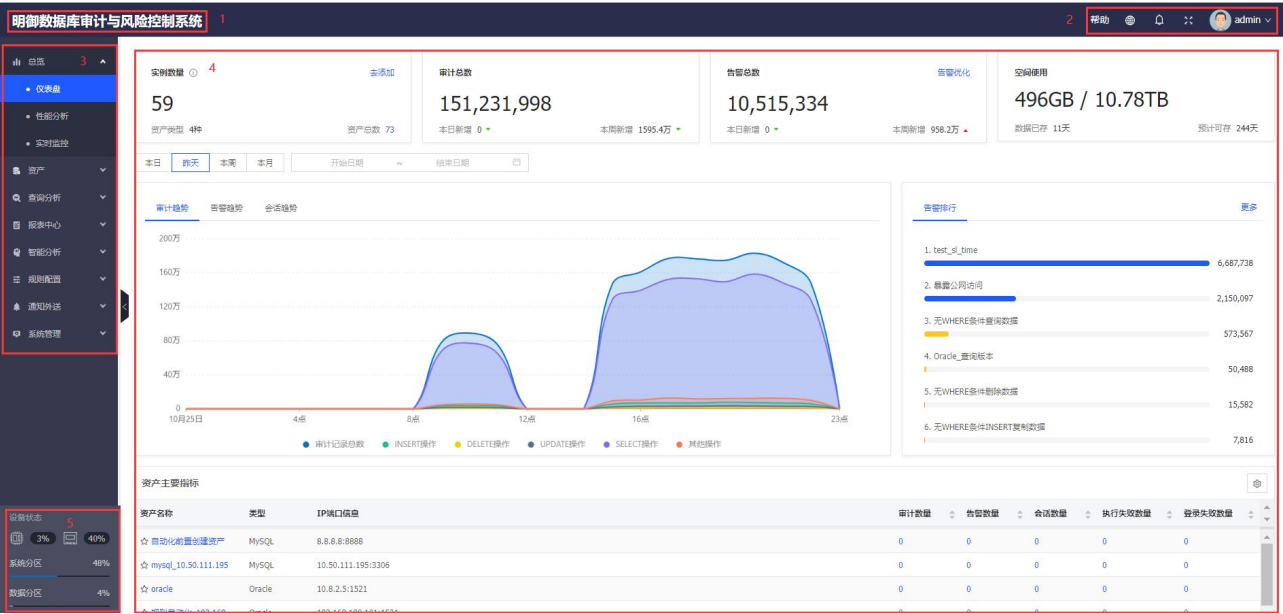

各部分功能说明请参见下表。

| 序号 | 名称    | 说明                                                  |
|----|-------|-----------------------------------------------------|
| 1  | 产品名称  | 点击产品名称可返回至仪表盘页面。                                    |
| 2  | 辅助功能区 | 提供各类辅助功能的配置入口，包括查看帮助文档、切换系统界面语言、查看通知消息、全屏显示、设置用户信息。 |
| 3  | 菜单栏   | 提供了各类管理功能的配置入口，方便用户根据实际需要进行切换。                      |
| 4  | 操作区   | 该区域主要用于信息展示以及相关功能的配置。                               |
| 5  | 设备状态  | 该区域用于显示设备状态信息，包括 CPU 使用率、内存使用率、系统分区使用率和数据分区使用率。     |

### 2.1 查看帮助文档

将光标悬停至帮助上，可通过手机扫描或点击<点击此处>跳转至天翼云获取最新帮助文档及技术支持。



## 2.2 切换系统界面语言

将光标悬停至图标，选择语言（“English”或“简体中文”），即可切换系统界面语言。



## 2.3 通知信息

在页面右上角点击图标查看系统通知消息，右上角数字表示未读消息数。在待办事项下方点击该事件条目可快速处理待办事项。



## 2.4 全屏显示

在页面右上角点击图标可进入全屏模式，按“Esc”键或点击页面右上角的图标，即可退出全屏模式。

## 2.5 用户信息

### 2.5.1 修改用户信息

步骤 1. 将光标悬停于用户头像，选择<我的信息>。



步骤 2. 进入**我的信息**页面后，可修改基本信息（修改信息后需点击<保存>才可生效）以及创建 API 访问键（AccessKey）。



API 访问键用于为第三方开发人员提供访问及调试数据库审计的应用接口，包括 AccessKey ID 和 AccessKey Secret 两部分。AccessKey ID 用于标识用户，AccessKey Secret 是用于验证用户的密钥。

#### 我的信息

基本信息

用户名：admin

启用：☒

角色：超级管理员

密码：[修改密码](#)

手机号：

邮箱：

备注：

超级管理员，拥有系统所有权限。

登录选项

\* 认证方式：☒ 密码登录 ☐ 密码+动态令牌登录

登录IP/MAC限制：☒ 不限制IP/MAC ☐ 黑名单模式 ☐ 白名单模式

登录时间限制：☒ 不限制时间 ☐ 限制时间

[保存](#)

创建AccessKey

| AccessKey ID | AccessKey Secret | 状态                 | 创建时间               |
|--------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 23825e45     | ffe              | <a href="#">启用</a> | 2021-06-25 10:57:1 |

详细配置项和说明请参见下表。

| 配置项 | 说明 |
|-----|----|
|-----|----|

| 配置项          | 说明                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 启用           | 点击启用开关可启用或禁用用户，用户被禁用后无法登录系统。                             |
| 手机号          | 用户的手机号。                                                  |
| 邮箱           | 用户的邮箱，例如：123456@test.com                                 |
| 备注           | 用户的备注信息。                                                 |
| 登录选项         | 可设置认证方式、登录 IP/MAC 限制和登录时间限制。具体请参考 <a href="#">用户管理</a> 。 |
| 创建 AccessKey | 点击<创建 AccessKey>，可生成用户的 AccessKey ID 和 AccessKey Secret。 |

## 2.5.2 修改密码

步骤 1. 将光标悬停于用户头像，选择<我的信息>。

步骤 2. 进入我的信息页面，点击<修改密码>。

### 我的信息

基本信息

用户名: zh

启用: ☒

\* 角色: 系统配置员 拥有系统配置的权限

密码: [修改密码](#)

手机号:

邮箱:

备注:

步骤 3. 在弹出的修改密码对话框中输入当前密码，输入新密码并确认密码（如果启用了强密码需要符合密码强度要求），点击<确定>。

修改密码

×

\* 当前密码:

请输入当前用户(zh)的密码

\* 新密码:

\* 确认密码:

确定

取消

### 2.5.3 退出系统

将光标悬停于用户头像，选择<退出>即可退出系统。

---



关闭浏览器不能使登录用户退出系统。

---

### 2.5.4 查看系统版本

将光标悬停于用户头像，选择<关于本系统>查看软件版本信息，按“Shift+V”组合键可查看系统的详细软件版本号。

总览页面展示了系统的资源使用情况和实时监控状态。

3.1 仪表盘

登录系统 Web 管理平台后默认进入仪表盘页面。仪表盘提供可视化图表直观展示系统运行状态，主要包括系统资源使用汇总、态势分析、告警排行和资产信息汇总。

在菜单栏选择“总览>仪表盘”进入仪表盘页面。用户可在仪表盘查看以下信息，或执行以下操作。

- 查看实例数量、审计总数、告警总数和空间使用等参数。
  - 在实例数量中点击<去添加>可添加新的资产。有关资产的详细信息，请参见[资产](#)。
  - 在告警总数中点击<告警优化>可在告警分析页面优化告警。有关告警优化的详细信息，请参见[告警分析](#)。

实例数量 去添加

59

资产类型 4种

资产总数 73

审计总数

151,231,998

本日新增 0

本周新增 1595.4万

告警总数

10,515,334

本日新增 0

本周新增 958.2万

告警优化


空间使用

496GB / 10.78TB

数据已存 11天

预计可存 244天

- 查看指定时间段内的审计趋势、告警趋势、会话趋势和告警统计情况。在告警排行中点击<更多>可在告警分析页面优化告警。有关告警优化的详细信息，请参见[告警分析](#)。

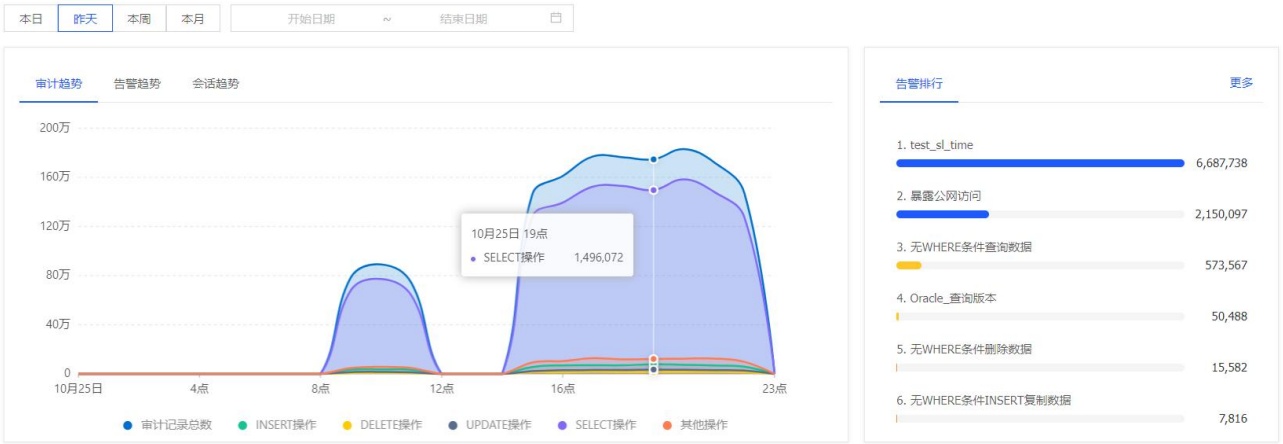

- 查看指定时间段内资产汇总信息。可分别根据审计数量、告警数量、会话数量、执行失败数量和登录失败数量进行排序。

| 资产主要指标                 |            |                                                                                                                                                      |            |         |         |         |
|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|
| 资产名称                   | 类型         | IP端口信息                                                                                                                                               | 审计数量       | 告警数量    | 会话数量    | 执行失败数量  |
| ☆ autotestOraclenew    | Oracle     | 134.96.38.190:1524,134.96.96.15:1521,10.200.72.3:1521,134.96.93.199:1521,10.24.250.2:1521,10.33.30.32:1541,192.168.16.162:1521,192.168.10.28:152...  | 18,492,915 | 10      | 39,473  | 184,030 |
| ☆ autotestMySQLnew     | MySQL      | 192.168.30.242:3306,192.168.30.251:3306,192.168.30.136:3306,192.168.1.15:3306,192.168.50.36:3306,10.33.60.38:3306,10.33.70.2:3306,10.33.64.36:33...  | 4,933,615  | 329,654 | 327,983 | 0       |
| ☆ autotestSQLServernew | SQL Server | 210.72.0.3:1433,192.168.9.90:1433,10.154.128.209:1433,160.160.160.80:1433,160.160.160.5:1048,192.168.0.188:1433,19.127.1.10:1433,19.127.1.28:143...  | 555,097    | 0       | 9,938   | 2,950   |
| ☆ autotestSybasenew    | Sybase ASE | 192.168.50.221:5000,10.101.75.11:5000,10.109.15.20:5000,10.101.233.20:5000,192.168.50.107:5000,134.97.5.5:7000,134.97.5.41:5000,134.97.16.1:5000,... | 0          | 0       | 0       | 0       |
| ☆ autotestDB2new       | DB2        | 172.16.2.11:60000,133.96.71.1:50000,192.168.10.12:50000,10.168.4.40:60000,133.96.71.182:61000,192.168.10.31:50000,194.1.2.150:50080                  | 4,125,436  | 0       | 6,758   | 84      |
| ☆ autotestCachenew     | Cache      | 192.168.30.249:57772,10.1.12.3:1972,10.1.12.2:1972,192.168.245.1:1972,192.168.2.3:1972,172.22.134.10:1972,172.22.134.10:23,172.22.5.1:1972,172.22... | 177,699    | 0       | 6,346   | 3,863   |


显示 1 - 10, 共 15 条

## 3.2 性能分析

在菜单栏选择“总览>性能分析”进入性能分析页面，可查看审计到 SQL 的性能，包括执行时长和执行次数等信息，为 DBA 改进数据库性能提供参考数据。


◆ 支持查看 SQL 性能的主要指标。

- 整体平均耗时：指定时间范围内，SQL 总执行时长/执行总数，耗时 1s 及以上，雷达图满格。
- 低谷时平均耗时：指定时间范围内有且 SQL 数量最少的时段，耗时 1ms 及以上，雷达图满格。
- 高峰时平均耗时：时间范围内，审计日志数量最多的单位小时内总执行时长/执行总数，耗时 1s 及以上，雷达图满格。
- 慢 SQL 操作类型：时间范围内，执行时长超过 1s 的语句的操作类型，15 种及以上，雷达图满格。
- 慢 SQL 数量与占比：时间范围内，执行时长超过 1s 的语句数量/语句总数，占比 100%，雷达图满格。

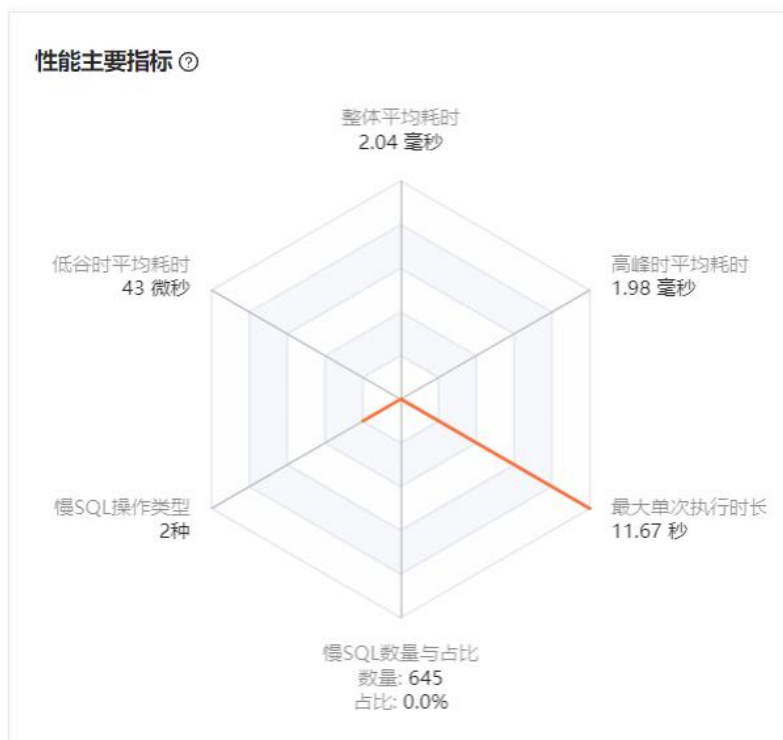

◆ 平均耗时趋势。

可查看 SQL 平均耗时趋势图，支持与昨天、上周和上月进行对比。

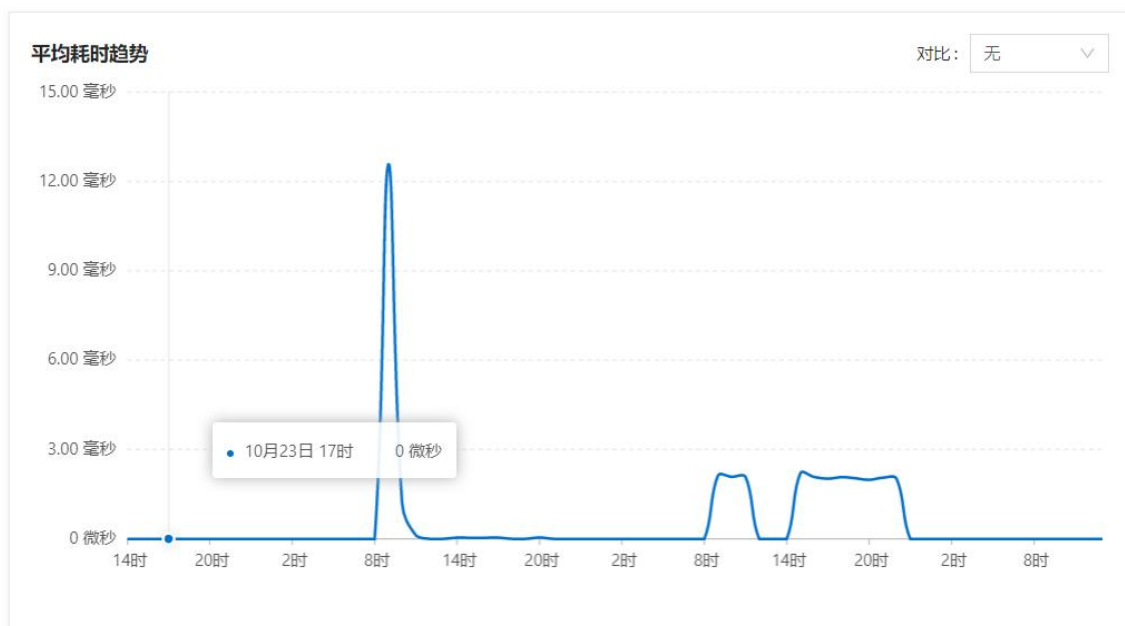

- ◆ 支持查看审计日志的执行时长的分布情况。  
面积越大即代表平均耗时越长，颜色越深即代表 SQL 数量越多。将光标悬停于对应的区域可以看到具体的信息，包含资产、IP 和端口、数据库名、平均耗时和执行次数。



- ◆ 支持查看慢 SQL 来源。  
支持从客户端 IP 和数据库账号两个维度统计慢 SQL 的数量。






- ◆ 支持查看 SQL 语句的性能排行。  
分四个 TOP 排行，分别是平均执行时长 TOP、执行次数 TOP、总执行时长 TOP 和执行时长 TOP。其中前三个 TOP 根据 SQL 模板进行统计，最后一个执行时长 TOP 根据审计日志进行统计。点击<更多>可以跳转到 TOP SQL 页面查看更多的排行信息。

| TOP SQL   |                                                                                                                                     |               |           |         |           | 更多 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|-----------|----|
| 平均执行时长TOP |                                                                                                                                     |               |           |         |           |    |
| 执行次数TOP   |                                                                                                                                     |               |           |         |           |    |
| 总执行时长TOP  |                                                                                                                                     |               |           |         |           |    |
| 执行时长TOP   |                                                                                                                                     |               |           |         |           |    |
| 排行        | SQL模板                                                                                                                               | 服务端IP         | 平均执行时长    | 执行次数    | 总执行时长     |    |
| 1         | select A.BED_NO, A.WARD_CODE, A.BED_SEX_TYPE, A.DEPT_CODE, A.BED_LABEL, A.BED_STATUS, A.PATIENT_ID, A.VISIT_ID, A.ADMISSION_DATE_TI | 200.200.200.3 | 146.38 毫秒 | 31,023  | 4541.08 秒 |    |
| 2         | SELECT "CLINIC_MASTER"."NAME", "CLINIC_MASTER"."PATIENT_ID", "CLINIC_MASTER"."VISIT_NO", "CLINIC_MASTER"."VISIT_DATE", "CLINIC_MA   | 200.200.200.3 | 38.05 毫秒  | 307     | 11.68 秒   |    |
| 3         | SELECT "DRUG_PRESC_MASTER_TEMP"."PRESC_NO", "DRUG_PRESC_MASTER_TEMP"."NAME", "DRUG_PRESC_MASTER_TEMP"."NAME_PHONETIC", "DR          | 200.200.200.3 | 37.61 毫秒  | 170     | 6.39 秒    |    |
| 4         | SELECT "DRUG_PRESC_MASTER_TEMP"."PRESC_NO", "DRUG_PRESC_MASTER_TEMP"."NAME", "DRUG_PRESC_MASTER_TEMP"."NAME_PHONETIC", "I           | 200.200.200.3 | 28.82 毫秒  | 6,845   | 197.30 秒  |    |
| 5         | select a.PATIENT_ID,a.VISIT_ID,a.NAME,a.SEX,a.STATUS,a.REQUEST_DOCTOR_ID,a.REQUEST_DATE_TIME,a.NAME_PHONETIC,a.DATE_OF_BIRTH,a.DE   | 200.200.200.3 | 18.55 毫秒  | 191,781 | 3558.14 秒 |    |
| 6         | SELECT "COMM"."AREA_DICT","AREA_CODE", "COMM"."AREA_DICT","AREA_NAME" FROM "COMM"."AREA_DICT"                                       | 200.200.200.3 | 15.10 毫秒  | 42,816  | 646.53 秒  |    |
| 7         | select A.BED_NO, A.WARD_CODE, A.BED_SEX_TYPE, A.DEPT_CODE, A.BED_LABEL, A.BED_STATUS, A.PATIENT_ID, A.VISIT_ID, A.ADMISSION_DATE_TI | 200.200.200.3 | 10.52 毫秒  | 20,597  | 216.76 秒  |    |
| 8         | login :1                                                                                                                            | 200.200.200.3 | 8.60 毫秒   | 69,363  | 596.61 秒  |    |
| 9         | select T1.BED_APPROVED_TYPE,T1.BED_SEX_TYPE,T1.BED_STATUS,T1.BED_NO,T1.BED_CLASS,T1.BED_LABEL,T1.DEPT_CODE,T1.ROOM_NO,T1.WARD       | 200.200.200.3 | 8.42 毫秒   | 30,291  | 254.16 秒  |    |
| 10        | SELECT "COMM"."DIAGNOSIS_DICT","DIAGNOSIS_NAME", "COMM"."DIAGNOSIS_DICT","DIAGNOSIS_CODE" FROM "COMM"."DIAGNOSIS_DICT"              | 200.200.200.3 | 8.36 毫秒   | 58,804  | 491.84 秒  |    |


3.3 实时监控

在菜单栏选择“总览>实时监控”进入实时监控页面，可实时监控系统状态。

- ◆ 可查看实时审计情况。

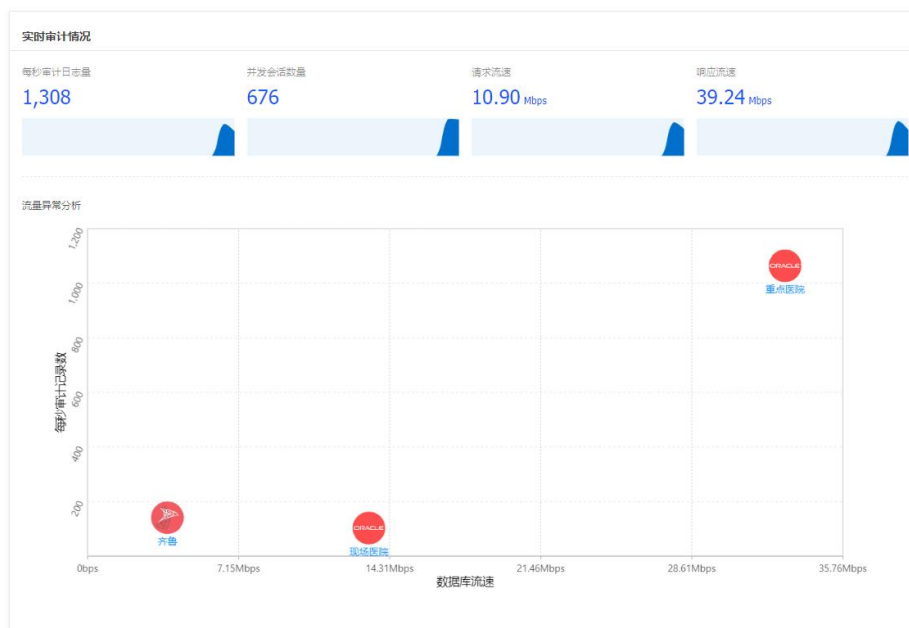

- ◆ 可查看设备运行状态。点击<\*CPU>可查看设备所有 CPU 的使用率；点击<\*网口>可查看设备所有网口的网络速率（“\*”为数字，请以实际情况为准）。

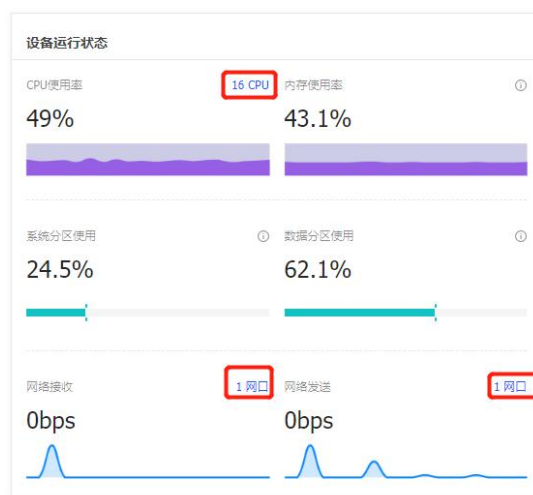

- ◆ 可查看最新告警信息。

| 最新告警                                                                                |                                                                                     |                     |                                                                                          |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 2021-06-21 14:55:32 |  无    |  192.168.8.115 |
|                                                                                     |  | 中风险                 | 创建_修改_删除TABLE操作                                                                          |                                                                                                   |
|  |  | 2021-06-21 14:55:31 |  orcl |  172.16.200.19 |
|                                                                                     |  | 低风险                 | Oracle_查询版本                                                                              |                                                                                                   |
|  |  | 2021-06-21 14:55:31 |  orcl |  1 [REDACTED]  |
|                                                                                     |  | 低风险                 | Oracle_查询版本                                                                              |                                                                                                   |
|  |  | 2021-06-21 14:55:31 |  orcl |  [REDACTED]    |
|                                                                                     |  | 高风险                 | 无WHERE条件修改数据                                                                             |                                                                                                   |

- ◆ 可查看资产负债状态。

资产负载状态

实时刷新

| 资产名称                  | 并发会话数  | 请求流速 | 返回流速 | 每秒SQL吞吐量 |
|-----------------------|--------|------|------|----------|
| autotestOraclenew     | 3,412  | 0bps | 0bps | 0        |
| autotestMySQLnew      | 11,241 | 0bps | 0bps | 0        |
| autotestSQLServernew  | 2,375  | 0bps | 0bps | 0        |
| autotestDB2new        | 4,908  | 0bps | 0bps | 0        |
| autotestCachenew      | 1,460  | 0bps | 0bps | 0        |
| autotestPostgreSQLnew | 46     | 0bps | 0bps | 0        |
| autotestMongoDBnew    | 252    | 0bps | 0bps | 0        |
| autotest-mysql        | 1      | 0bps | 0bps | 0        |
| autotest-oracle       | 3      | 0bps | 0bps | 0        |

显示 1 - 9 , 共 9 条

< 1 > 10 条/页 跳至 页

点击并发会话数列中的数字可查看资产会话的详细信息。

返回 autotest-oracle的当前会话

实时刷新

| 来源                | 目的                  | 客户端主机名       | 连接时长 | 累计SQL数量 | 请求流速 | 响应流速 | 每秒SQL吞吐量 | 当前是否活跃 |
|-------------------|---------------------|--------------|------|---------|------|------|----------|--------|
| 10.11.33.177:4613 | 192.168.21.243:1521 | WORKGROUP... | 82   | 24      | 0B   | 0B   | 0        | 否      |
| 10.11.33.177:4204 | 192.168.21.243:1521 | WORKGROUP... | 164  | 37      | 0B   | 0B   | 0        | 否      |
| 10.11.33.177:4197 | 192.168.21.243:1521 |              | 0    | 3       | 0B   | 0B   | 0        | 否      |

显示 1 - 3 , 共 3 条

< 1 > 10 条/页 跳至 页

资产是指系统需要审计管理的数据库系统、网站等信息系统。

## 4.1 资产管理

添加资产后，系统可对资产进行安全审计。添加资产的方法包括手动添加和资产自发现两种方式。

### 4.1.1 添加资产

#### 4.1.1.1 添加普通资产

手动添加资产包括单个添加和批量导入两种方式。

步骤 1. 在菜单栏选择“资产>资产管理”进入资产管理页面，选择资产管理页签，点击<添加>。

资产管理

资产管理 数据库自动发现

添加 导入 导出 下载模板

名称 请输入查询关键字

|                          | 名称           | 资产组   | 类型        | IP端口              | 编码   | 操作系统  | 状态 | 流量方向 | 操作    |
|--------------------------|--------------|-------|-----------|-------------------|------|-------|----|------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 10.123.36.40 | 缺省资产组 | MySQL 8.0 | 10.123.36.40:3323 | 自动识别 | Linux | 启用 | 双向审计 | 编辑 删除 |

步骤 2. 在弹出的添加资产页面编辑相关信息。

添加资产 ☐ 保存后不关闭，继续添加资产 ☐ 保存时启用推荐的规则 X

\* 类型: 关系型 / Oracle / 21c

资产组: 缺省资产组 X 管理

\* 名称: 测试

\* 操作系统: Linux

\* IP端口: 5.5.5.5 1521

+ 增加IP与端口

保存 更多配置 取消

详细配置项和说明请参见下表。

| 配置项        | 说明                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 保存时启用推荐的规则 | 勾选此选项，则保存时添加的资产会使用系统推荐的规则；不勾选此选项，保存时添加的资产不会使用系统推荐的规则。有关内置推荐的规则的更多信息，请参考 <a href="#">规则配置</a> 。 |
| 类型         | 设置资产类型，包括关系型、非关系型、大数据、图形、全文、文档、键值、其他和 RDS 九个大类。                                                |
| 资产组        | 设置资产所隶属的资产组，有关资产组的更多信息请参考 <a href="#">资产组管理</a> 。                                              |
| 名称         | 必须为中文字符、字母、数字、下划线“_”、点“.”或短横“-”，长度不超过 64 字符。                                                   |
| 操作系统       | 设置资产所在主机的操作系统。                                                                                 |
| IP 端口      | 设置资产所在主机的 IP 及端口号。                                                                             |



- ◆ 本地运维行为审计是指通过安装本地 Agent 捕获本地数据库客户端程序中实际响应的 SQL 指令，实现对本地运维人员数据库操作行为的审计，支持 Oracle、PostgreSQL、MySQL、SQL Server 等主流数据库。
- ◆ 当使用本地运维行为审计方式时，需要添加回环 IP 地址 127.0.0.1 和端口号，端口号需根据数据库类型进行填写。
- ◆ 如果使用的 IP 类型为 IPv6，IP 地址需填写为::1。

步骤 3. 如需配置其他更多信息，可点击<更多配置>，选择单向审计或双向审计，设置加密协议审计。

单双向审计配置

流量方向

☒双向审计

☐单向审计

保存行数

5

行

可配范围：0~999，填0表示不保存返回结果，最多存储64K

最大保存长度

64

K

可配范围：1~64K，确保整行显示

加密协议审计配置

解密私钥

请将证书的内容复制到这里

导入

证书密码

安全证书的密码

Ⓢ

保存

最简配置

取消

详细配置项和说明请参见下表。

| 配置项 | 说明 |
|-----|----|
|-----|----|

| 配置项    | 说明                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 流量方向   | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 单向审计：审计内容包括请求信息、客户端信息、服务端信息，不包括返回结果集。</li><li>◆ 双向审计：审计内容包括请求信息、客户端信息、服务端信息、返回结果集。</li></ul> |
| 保持行数   | 取值范围：0~999，0 表示不保存返回结果，最大保存内容为 64KB。                                                                                                 |
| 最大保存长度 | 取值范围：1~64KB，确保整行显示。                                                                                                                  |
| 解密私钥   | 加密协议导入解密私钥，目前支持 MySQL、SQL Server、HTTPS 加密解析，证书支持导入和编辑两种方式。                                                                           |
| 证书密码   | 安全证书的密码。                                                                                                                             |

步骤 4. 点击<保存>。



资产添加之后，需要确认部署模式。若选择流量代理模式，需要部署 Agent 程序才能完成数据审计，具体请参见 [Agent 管理](#)。

### 4.1.1.2 添加 RDS 资产

- ◆ RDS 资产针对阿里云 RDS 云数据库的资产，由于 RDS 的审计日志的采集方式和普通资产的采集方式不同所以部分配置项不同，RDS 的日志来源是 RDS 数据库自身的审计能力，将 RDS 的审计日志发送到阿里云的日志服务 SLS，数审通过 SLS 拉取日志转进行数据转换和分析。
- ◆ 普通资产的日志来源是根据数据库的流量进行解析。

添加 RDS 资产的操作方法如下所示：

步骤 1. 在菜单栏选择“资产>资产管理”进入资产管理页面，选择资产管理页签，点击<添加>。

步骤 2. 类型选择 RDS 分类下的 MySQL、SQL Server 或 PostgreSQL 数据库的对应版本。

添加资产 ☐ 保存后不关闭，继续添加资产 ☐ 保存时启用推荐的规则 ×

\* 类型：

RDS / MySQL / 8.0

\* 实例名：

rm-bp18g376812rv2hwo

RDS资产需配置[RDS日志采集配置](#)

资产组：

缺省资产组 ×

管理

\* 名称：

测试

\* 域名端口：

rm-bp18g376812rv2hwo.mysql.rds.aliyuncs.com

3306

保存

更多配置

取消

有关 RDS 资产的配置项和说明请参见下表。

| 配置项  | 说明                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 实例名  | 设置 RDS 数据库的实例 ID/名称，RDS 资产需配置 RDS 日志采集配置，有关 RDS 日志采集配置的更多信息请参考 <a href="#">日志采集方式</a> 。 |
| 资产组  | 设置资产所隶属的资产组，有关资产组的更多信息请参考 <a href="#">资产组管理</a> 。                                       |
| 名称   | 必须为中文字符、字母、数字、下划线“_”、点“.”或短横“-”，长度不超过 64 字符。                                            |
| 状态   | 选择启用/禁用该资产，禁用后将不会产生该资产的审计日志。                                                            |
| 域名端口 | 设置 RDS 数据库的连接地址和端口。                                                                     |

### 4.1.2 编辑资产

编辑资产的操作方法如下所示。

步骤 1. 在**资产管理**页面，选择**资产管理**页签，点击资产列表右边的<编辑>。

#### 资产管理

| 资产管理 数据库自动发现             |                         |        |            |                     |          |       |    |      |                                       |
|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------------|----------|-------|----|------|---------------------------------------|
| 添加                       | 导入                      | 导出     | 下载模板       | 名称 ▾                | 请输入查询关键字 | Q     | ⚙  | C    | ▼                                     |
| <input type="checkbox"/> | 名称                      | 资产组    | 类型         | IP端口                | 编码       | 操作系统  | 状态 | 流量方向 | 操作                                    |
| <input type="checkbox"/> | ☆ Oracle_192.168.30.174 | 无所属资产组 | Oracle 11g | 192.168.30.174:1521 | 自动识别     | 全部    | 启用 | 双向审计 | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | ☆ oracle                | 缺省资产组  | Oracle 21c | 10.10.10.21         | 自动识别     | Linux | 禁用 | 双向审计 | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | ☆ mysql备用资产             | 无所属资产组 | MySQL 5.7  | 10.10.10.3306       | 自动识别     | Linux | 禁用 | 双向审计 | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | ☆ Oracle_192.168.21.97  | 无所属资产组 | Oracle 11g | 192.168.21.97:1521  | 自动识别     | Linux | 禁用 | 双向审计 | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |

步骤 2. 在**编辑资产**页面可以修改资产的所有配置项。具体字段说明信息请参考添加资产的配置项和说明。

## 编辑资产



\* 类型: 关系型 / Oracle / 11g

资产组: 请选择资产所属的资产组 管理

\* 名称: Oracle\_192.168.1.17

\* 操作系统: Linux

\* IP端口: 192.168.1.17 1521

+ 增加IP与端口

保存 更多配置 取消

步骤 3. 编辑完成后点击<完成>按钮即可完成对资产的编辑.

### 4.1.3 查询资产

查询资产的操作方法如下所示。

步骤 1. 在**资产管理**页面，选择**资产管理**页签，选择查询条件（包括名称、IP/端口、类型和资产组）填写查询内容即可完成单个条件的查询。

## 资产管理

资产管理

数据库自动发现

添加

导入

导出

下载模板

名称mysql

筛选: 名称:mysql X 清除

| <input type="checkbox"/> | 名称          | 资产组    | 类型        | IP/端口                              | 编码   | 操作系统  | 状态 | 流量方向 | 操作    |
|--------------------------|-------------|--------|-----------|------------------------------------|------|-------|----|------|-------|
| <input type="checkbox"/> | ☆ mysql备用资产 | 无所属资产组 | MySQL 5.7 | 10.50.111.173:3306                 | 自动识别 | Linux | 禁用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| <input type="checkbox"/> | ☆ mysql资产   | 无所属资产组 | MySQL 5.7 | 10.11.39.11:3306,10.11.41.155:3306 | 自动识别 | Linux | 禁用 | 双向审计 | 编辑 删除 |

☐ 启用全部

☐ 禁用全部

☐ 删除

共 2 条 < 1 > 20 条/页 跳至 页

步骤 2. 鼠标移到名称查询条件展开下拉列表，再点击<平铺所有条件>可以展开所有查询条件。

## 资产管理

资产管理

数据库自动发现

添加

导入

导出

下载模板

名称mysql

Q

⚙

C

筛选: 名称:mysql X 清除

请选择查询条件

名称

IP/端口

类型

资产组

名称

IP/端口

类型

资产组

名称

IP/端口

类型

资产组

名称

IP/端口

类型

资产组

| <input type="checkbox"/> | 名称          | 资产组    | 类型        | IP/端口                              | 编码   | 操作系统  | 状态 | 流量方向 | 操作                                    |
|--------------------------|-------------|--------|-----------|------------------------------------|------|-------|----|------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ☆ mysql备用资产 | 无所属资产组 | MySQL 5.7 | 10.50.111.173:3306                 | 自动识别 | Linux | 禁用 | 双向审计 | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | ☆ mysql资产   | 无所属资产组 | MySQL 5.7 | 10.11.39.11:3306,10.11.41.155:3306 | 自动识别 | Linux | 禁用 | 双向审计 | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |

☐ 启用全部

☐ 禁用全部


☐ 删除

平铺所有条件

共 2 条 < 1 > 20 条/页 跳至 页



步骤 3. 可以同时输入名称、IP/端口、类型和资产组四个条件进行查询。点击<收起查询条件>可以恢复到默认的展示样式。

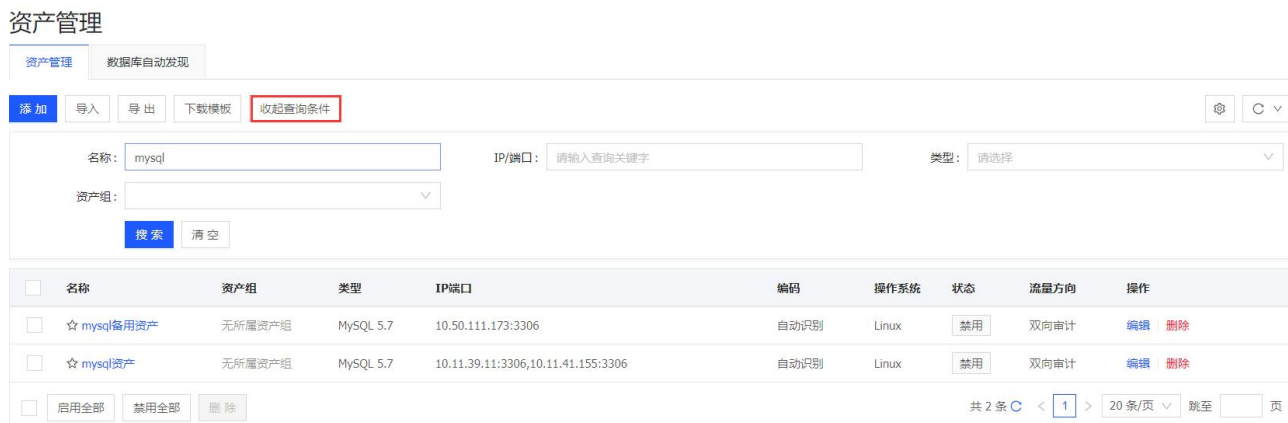


### 4.1.4 删除资产

删除资产的操作方法如下所示。

步骤 1. 在资产管理页面，选择资产管理页签，点击资产列表右边的<删除>。



步骤 2. 弹出二次确认模态框，点击<确定>即可删除该资产。

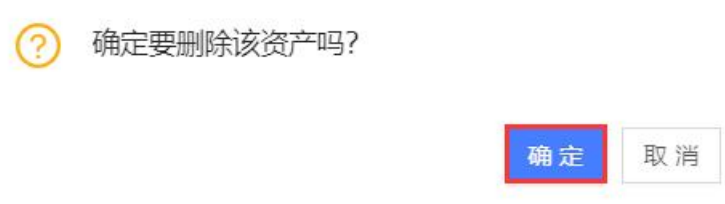

步骤 3. 选中资产列表前方的复选框，点击列表下方的<删除>按钮，二次确认页面点击<确定>，完成批量删除资产。

资产管理

| 资产管理                                                                                                 |                          |        |                 |                      |      |         |    |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|----------------------|------|---------|----|------|-------|
| 数据库自动发现                                                                                              |                          |        |                 |                      |      |         |    |      |       |
| 添加 导入 导出 下载模板 名称 请输入查询关键字                                                                            |                          |        |                 |                      |      |         |    |      |       |
|                                                                                                      |                          |        |                 |                      |      |         |    |      |       |
| <input type="checkbox"/>                                                                             | 名称                       | 资产组    | 类型              | IP端口                 | 编码   | 操作系统    | 状态 | 流量方向 | 操作    |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                  | ☆ Oracle_192.168.30.174  | 无所属资产组 | Oracle 11g      | 192.168.30.174:1521  | 自动识别 | Linux   | 启用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                  | ☆ oracle                 | 缺省资产组  | Oracle 21c      | 10.10.10.1           | 自动识别 | Linux   | 禁用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                  | ☆ mysql备用资产              | 无所属资产组 | MySQL 5.7       | 10.10.10.1306        | 自动识别 | Linux   | 禁用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                  | ☆ Oracle_192.168.21.97   | 无所属资产组 | Oracle 11g      | 192.168.21.97:1521   | 自动识别 | Linux   | 禁用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                  | ☆ Oracle_192.168.30.175  | 无所属资产组 | Oracle 11g      | 192.168.30.175:1521  | 自动识别 | 全部      | 禁用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                  | ☆ Oracle_17.2.0.1        | 无所属资产组 | Oracle 11g      | 172.17.0.1           | 自动识别 | 全部      | 禁用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                  | ☆ mysql资产                | 无所属资产组 | MySQL 5.7       | 10.10.10.1306        | 自动识别 | Linux   | 禁用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                  | ☆ test_mssql             | 无所属资产组 | SQL Server 2... | 192.168.1.1433       | 自动识别 | Windows | 禁用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                  | ☆ RDS-rm-bp18g376812...  | 无所属资产组 | MySQL 5.7       | rm-bp18g376812:306   | 自动识别 | 全部      | 启用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| <input type="checkbox"/>                                                                             | ☆ RDS-rm-uf6q8k69x8ei... | 无所属资产组 | SQL Server 2... | rm-uf6q8k69x8ei:1433 | 自动识别 | 全部      | 启用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| 共 16 条 < 1 2 > 10 条/页 跳至 页                                                                           |                          |        |                 |                      |      |         |    |      |       |
| <input type="checkbox"/> 启用选中项 <input type="checkbox"/> 禁用选中项 <input checked="" type="checkbox"/> 删除 |                          |        |                 |                      |      |         |    |      |       |

4.1.5 启用禁用资产

启用禁用的操作方法如下：

步骤 1. 选中资产列表前方的复选框，点击列表下方的<启用选中项>或者<禁用选中项>按钮。

资产管理

| 资产管理                                                                                                            |                          |        |                 |                      |      |         |    |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|----------------------|------|---------|----|------|-------|
| 数据库自动发现                                                                                                         |                          |        |                 |                      |      |         |    |      |       |
| 添加 导入 导出 下载模板 名称 请输入查询关键字                                                                                       |                          |        |                 |                      |      |         |    |      |       |
|                                                                                                                 |                          |        |                 |                      |      |         |    |      |       |
| <input type="checkbox"/>                                                                                        | 名称                       | 资产组    | 类型              | IP端口                 | 编码   | 操作系统    | 状态 | 流量方向 | 操作    |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                             | ☆ Oracle_192.168.30.174  | 无所属资产组 | Oracle 11g      | 192.168.30.174:1521  | 自动识别 | Linux   | 启用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                             | ☆ oracle                 | 缺省资产组  | Oracle 21c      | 10.10.10.1           | 自动识别 | Linux   | 禁用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                             | ☆ mysql备用资产              | 无所属资产组 | MySQL 5.7       | 10.10.10.1306        | 自动识别 | Linux   | 禁用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                             | ☆ Oracle_192.168.21.97   | 无所属资产组 | Oracle 11g      | 192.168.21.97:1521   | 自动识别 | Linux   | 禁用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                             | ☆ Oracle_192.168.30.175  | 无所属资产组 | Oracle 11g      | 192.168.30.175:1521  | 自动识别 | 全部      | 禁用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                             | ☆ Oracle_17.2.0.1        | 无所属资产组 | Oracle 11g      | 172.17.0.1           | 自动识别 | 全部      | 禁用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                             | ☆ mysql资产                | 无所属资产组 | MySQL 5.7       | 10.10.10.1306        | 自动识别 | Linux   | 禁用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                             | ☆ test_mssql             | 无所属资产组 | SQL Server 2... | 192.168.1.1433       | 自动识别 | Windows | 禁用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                             | ☆ RDS-rm-bp18g376812...  | 无所属资产组 | MySQL 5.7       | rm-bp18g376812:306   | 自动识别 | 全部      | 启用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| <input type="checkbox"/>                                                                                        | ☆ RDS-rm-uf6q8k69x8ei... | 无所属资产组 | SQL Server 2... | rm-uf6q8k69x8ei:1433 | 自动识别 | 全部      | 启用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| 共 16 条 < 1 2 > 10 条/页 跳至 页                                                                                      |                          |        |                 |                      |      |         |    |      |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 启用选中项 <input checked="" type="checkbox"/> 禁用选中项 <input type="checkbox"/> 删除 |                          |        |                 |                      |      |         |    |      |       |

步骤 2. 二次确认页面点击<确定>即可完成对选中资产的启用或者禁用。



确定要禁用选中的资产吗？

确定

取消

步骤 3. 不选中资产列表前方的复选框，可以点击资产列表下方的<启用全部>或者<禁用全部>按钮对所有资产进行启用或者禁用。

资产管理

资产管理 数据库自动发现

添加 导入 导出 下载模板 名称 请输入查询关键字

| 名称                     | 资产组    | 类型              | IP端口                 | 编码   | 操作系统    | 状态 | 流量方向 | 操作    |
|------------------------|--------|-----------------|----------------------|------|---------|----|------|-------|
| Oracle_192.168.30.174  | 无所属资产组 | Oracle 11g      | 192.168.30.174:521   | 自动识别 | Linux   | 启用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| oracle                 | 缺省资产组  | Oracle 21c      | 10.10.10.1           | 自动识别 | Linux   | 禁用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| mysql备用资产              | 无所属资产组 | MySQL 5.7       | 10.10.10.306         | 自动识别 | Linux   | 禁用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| Oracle_192.168.21.97   | 无所属资产组 | Oracle 11g      | 192.168.21.97:521    | 自动识别 | Linux   | 禁用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| Oracle_192.168.30.175  | 无所属资产组 | Oracle 11g      | 192.168.30.175:1521  | 自动识别 | 全部      | 禁用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| Oracle_172.0.1         | 无所属资产组 | Oracle 11g      | 172.0.1:1521         | 自动识别 | 全部      | 禁用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| mysql资产                | 无所属资产组 | MySQL 5.7       | 10.10.10.3306        | 自动识别 | Linux   | 禁用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| test_mssql             | 无所属资产组 | SQL Server 2... | 192.168.1433         | 自动识别 | Windows | 禁用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| RDS-rm-bp18g376812...  | 无所属资产组 | MySQL 5.7       | rm-bp18g376812:3306  | 自动识别 | 全部      | 启用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| RDS-rm-uf6q8k69x8ei... | 无所属资产组 | SQL Server 2... | rm-uf6q8k69x8ei:1433 | 自动识别 | 全部      | 启用 | 双向审计 | 编辑 删除 |

☐ 启用全部 ☐ 禁用全部 删除

共 16 条 < 1 2 > 10 条/页 跳至 页

4.1.6 导出导入资产

导入导出资产的操作方法如下：

步骤 1. 点击<下载模板>，将模板文件下载至本地。

资产管理

资产管理 数据库自动发现

添加 导入 导出 下载模板 名称 请输入查询关键字

步骤 2. 编辑模板文件并保存。点击<导入>，选择编辑好的模板文件，即可批量导入资产。

资产管理

资产管理 数据库自动发现

添加 导入 导出 下载模板 名称 请输入查询关键字

步骤 3. 点击<导出>可以导出全部资产。

资产管理

资产管理 数据库自动发现

添加 导入 导出 下载模板 名称 请输入查询关键字

4.1.7 关注资产

关注资产是指当前用户较为关心的资产。点击资产名称左侧的☆图标即为关注此资产，关注后此资产会置顶；再次点击☆图标可取消关注，该资产会回到原来的位置。

资产管理

资产管理 数据库自动发现

添加 导入 导出 下数据源 名称 请输入查询关键字

| <input type="checkbox"/> | 名称                     | 资产组      | 类型            | IP/端口               | 编码   | 操作系统  | 状态 | 流量方向 | 操作    |
|--------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------------|------|-------|----|------|-------|
| <input type="checkbox"/> | ☆ autotest-postgre     | autotest | PostgreSQL 11 | 192.168.22.21:5432  | 自动识别 | Linux | 启用 | 双向审计 | 编辑 删除 |
| <input type="checkbox"/> | ☆ autotest-redis-00001 | autotest | Redis         | 192.168.21.215:6379 | 自动识别 | Linux | 启用 | 双向审计 | 编辑 删除 |

4.1.8 资产自发现

资产自发现是指系统能自动发现数据包中包含的资产信息。资产自发现的原理是通过识别镜像流量中的数据库协议特征和知名端口信息，确认需要被审计的数据库资产的类型和版本。

可将系统自发现的资产添加到资产组中，操作方法如下：

在菜单栏选择“资产>资产管理”进入资产管理页面，选择数据库自动发现页签，设置查询条件（IP、类型、端口、时间范围），点击<搜索>可进行资产查询。

新发现数据库 已忽略数据库 已添加数据库

添加 忽略 收起搜索条件

IP: 请输入查询关键字 类型: 请选择 端口: 请输入查询关键字

时间范围: 开始日期 ~ 结束日期

搜索 清空

- ◆ 在数据库列表操作列中点击<添加到现有资产>可将该资产添加到现有资产中，点击<添加到新资产>可将该资产添加到新建资产中。

资产管理

资产管理 数据库自动发现

数据库自动发现: 启用, 自动发现截止时间: 不定时, 点此修改; 自动添加: 启用

新发现数据库 已忽略数据库 已添加数据库

添加 忽略 IP 请输入查询关键字

| <input type="checkbox"/> | 发现时间                | IP            | 端口   | 数据库类型  | 版本  | 运行环境 | 操作                |
|--------------------------|---------------------|---------------|------|--------|-----|------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2022-05-31 20:43:44 | 192.168.1.164 | 1521 | Oracle | 11g |      | 添加到现有资产 添加到新资产 忽略 |
| <input type="checkbox"/> | 2022-05-31 20:43:44 | 192.168.4.232 | 1521 | Oracle | 11g |      | 添加到现有资产 添加到新资产 忽略 |
| <input type="checkbox"/> | 2022-05-31 20:43:44 | 192.168.30.8  | 1521 | Oracle | 11g |      | 添加到现有资产 添加到新资产 忽略 |
| <input type="checkbox"/> | 2022-05-31 20:43:44 | 192.168.60.8  | 1521 | Oracle | 11g |      | 添加到现有资产 添加到新资产 忽略 |
| <input type="checkbox"/> | 2022-05-31 20:43:44 | 192.168.40.8  | 4324 | Oracle | 11g |      | 添加到现有资产 添加到新资产 忽略 |

- ◆ 点击<忽略>，可将资产移动至已忽略数据库列表中。
- ◆ 点击<修改>可修改资产自动发现配置（选择“启用”时，可设置启用资产自发现功能的生效时长）。

修改资产自动发现配置

自动发现：☒ 启用 ☐ 禁用

运行截止时间：

30分钟

3小时

12小时

24小时

3天

不限时

不填即为不限时

确定取消

4.2 资产组管理

资产组是具有相同或相似属性资产的集合，例如 A 单位有 3 个信息系统，可以将不同信息系统中的数据库资产绑定在不同的资产组内，通过资产组可以方便地进行资产管理、报表查看和数据分析。系统默认的资产组包括自发现资产组和缺省资产组。

◆ 添加资产组

步骤 1. 在菜单栏选择“资产>资产组管理”进入资产组管理页面，可查看资产组信息。点击 图标设置资产组列表的显示列；点击 图标设置资产组列表的刷新闻隔。

资产组管理

新增 名称 请输入查询关键字

| <input type="checkbox"/> | 名称     | 描述     | 资产数量 | 安全规则数量 | 操作 |
|--------------------------|--------|--------|------|--------|----|
| <input type="checkbox"/> | 缺省资产组  | 缺省资产组  | 6    | 0      |    |
| <input type="checkbox"/> | 自发现资产组 | 自发现资产组 | 5    | 0      |    |

☐ 设置资产 ☐ 设置规则

共 2 条 < 1 > 20 条/页 跳至 页

步骤 2. 点击<新增>，在弹出的新增资产组对话框中编辑名称（必须为中文字符、字母、数字、下划线“\_”、点“.”或短横“-”，长度不超过 64 字符），点击<确定>。

新增资产组

\* 名称：

网站数据库

描述：

确定取消

◆ 设置资产

- 选择任意资产组，点击资产数量列的数字或勾选资产组列表前面的复选框，点击设置资产下的<添加资产>，可以设置属于该资产组的资产。

- 勾选资产组列表前面的复选框，点击**设置资产**下的<移除资产>或点击资产数量列下的数字，取消勾选资产列表前面的复选框，可以将资产移除至资产组。

#### 资产组管理

| 新增 | 名称     | 请输入查询关键字 | Q                       | ⚙      | C  | ▼ |
|----|--------|----------|-------------------------|--------|----|---|
| ✓  | 名称     | 描述       | 资产数量                    | 安全规则数量 | 操作 |   |
| ✓  | 缺省资产组  | 缺省资产组    | 22                      | 0      |    |   |
| ✓  | 自发现资产组 | 自发现资产组   | 1                       | 10     |    |   |
| ✓  | 设置资产   | 设置规则     | 共 2 条 < 1 > 20 条/页 跳至 页 |        |    |   |
|    | 添加资产   |          |                         |        |    |   |
|    | 移除资产   |          |                         |        |    |   |

#### ◆ 设置规则

- 选择任意资产组，点击安全规则数量列的数字或勾选资产组列表前面的复选框，点击**设置规则**下的<启用规则>，可以在资产组上设置安全规则。
- 勾选资产组列表前面的复选框，点击**设置规则**下的<禁用规则>或点击安全规则数量列下的数字，取消勾选安全规则列表前面的复选框，可以禁用该资产组所设置的安全规则。

#### 资产组管理

| 新增 | 名称     | 请输入查询关键字 | Q                       | ⚙      | C  | ▼ |
|----|--------|----------|-------------------------|--------|----|---|
| ✓  | 名称     | 描述       | 资产数量                    | 安全规则数量 | 操作 |   |
| ✓  | 缺省资产组  | 缺省资产组    | 22                      | 0      |    |   |
| ✓  | 自发现资产组 | 自发现资产组   | 1                       | 10     |    |   |
| ✓  | 设置资产   | 设置规则     | 共 2 条 < 1 > 20 条/页 跳至 页 |        |    |   |
|    | 启用规则   |          |                         |        |    |   |
|    | 禁用规则   |          |                         |        |    |   |

- ◆ 可以根据审计日志查询所有的访问行为。
- ◆ 通过告警日志查看可疑的访问行为。
- ◆ 通过会话日志可以查看每一次访问行为内所有的访问记录。
- ◆ 通过 SQL 模板查询 SQL 语句操作记录。

## 5.1 查询审计日志

数据库审计通过对双向数据包进行解析、识别以及还原，不仅可以对数据库操作请求进行实时审计，还可对数据库系统返回结果进行完整的还原和审计。包括 SQL 报文、数据库命令执行时长、执行的结果集、客户端工具、客户端 IP 地址、服务端端口、数据库账号、对象、执行状态、数据库类型以及报文长度等内容。

### 5.1.1 搜索审计日志

在菜单栏选择“**查询分析**”>**审计日志**”进入**审计日志**页面，选择**审计日志**页签，设置查询条件（时间范围、报文、资产、数据库账号、客户端 IP、服务端 IP、操作类型、执行状态等），点击**搜索**即可查询相关审计日志。

明御数据库审计与风险控制系统

帮助 1 100% admin

山 总览

资产

查询分析

审计日志

告警日志

会话日志

SQL模板

报表中心

智能分析

规则配置

通知外送

系统管理

设备状态 28% 31%

系统分区 7%

数统分区 6%

审计日志 TOP SQL

最大返回条数: 100000, 最大查询时间: 10秒 修改

查询条件: 时间范围: 昨天(2022-10-25 00:00:00~2022-10-25 23:59:59) 保存 搜索 重置

时间范围: 最近5分钟 最近30分钟 最近1小时 最近6小时 本日 昨天 本周 本月 2022-10-25 00:00:00 ~ 2022-10-25 23:59:59

报文: 请输入报文关键字, 多个关键字用","隔开为"或者"的关系, 用空格隔开为"并且"的关系

资产: 全部 数据库账号: 请输入数据库账号, 多个值使用","隔开 客户端IP: 请输入客户端IP, 多个值使用","隔开

服务端口: 请输入服务端口, 多个值使用","隔开 操作类型: 执行状态:

更多条件

分析筛选:

日志列表

| 审计ID                | 发生时间                | 客户端IP           | 资产名称                                 | 服务端口          | 数据库账号 | 数据库名/实例名 | 报文                                           | 影响行数 | 执行时长   | 执行状态 | 操作 |
|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|-------|----------|----------------------------------------------|------|--------|------|----|
| 1233750135090189357 | 2022-10-25 19:03:47 | 10.11.0.171     | 022_Orade_20<br>0.200.200.3_1<br>521 | 200.200.200.3 | -     | -        | SELECT max ( "INP_BILL_DE<br>TAIL"."ITEM_... | 0    | 201 微秒 | 成功   | 详细 |
| 1233750135088616490 | 2022-10-25 19:03:47 | 200.200.200.172 | 022_Orade_20<br>0.200.200.3_1        | 200.200.200.3 | 1 TX1 | orcl     | SELECT "COM<br>M"."RI1 ITFM                  | 13   | 268 微秒 | 成功   | 详细 |

共 100000 条 1 2 3 4 5 ... 5000 > 20 条/页 跳至 页

- ◆ 点击<更多条件>弹出更多条件对话框，勾选查询条件，点击<确定>添加相应查询条件，点击<恢复默认>可恢复至默认查询条件。



更多条件 ×

☐ 全选

☐ 审计ID

☒ 数据库账号

☒ 服务端IP

☐ 对象 <sup>②</sup>

☐ 影响行数

☐ 关联IP

☒ 执行状态

☐ 会话ID

☒ 客户端IP

☐ 服务端端口

☐ 客户端工具

☐ 执行时长(us)

☐ 关联账号

☐ SQL模板ID

☐ 客户端端口

☐ 服务端MAC

☐ 主机名

☐ 执行结果描述

☒ 操作类型

☒ 资产

☐ 客户端MAC

☐ 数据库名/实例名

☐ 操作系统用户名

☐ 返回结果集

☐ 数据库类型

恢复默认

确定

取消

各查询条件的说明如下。

| 选项        | 说明                                          |
|-----------|---------------------------------------------|
| 时间范围      | 设置日志查询的时间范围，默认为“最近 5 分钟”。                   |
| 报文        | 审计到的 SQL 语句，可填多个关键字，用空格隔开，表示同时满足。           |
| 审计 ID     | 唯一标识审计记录的 ID。                               |
| 会话 ID     | 唯一标识会话记录的 ID。                               |
| SQL 模板 ID | 标识 SQL 模板的 ID。                              |
| 资产        | 可选择资产组或资产，资产组和资产可多选和混合选择，默认为全部资产。           |
| 数据库账号     | 登录到数据库的账号。                                  |
| 客户端 IP    | 客户端 IP 地址，可填写 IPv4 和 IPv6 地址。               |
| 客户端端口     | 客户端端口号。                                     |
| 客户端 MAC   | 客户端的 MAC 地址。                                |
| 服务端 IP    | 服务端 IP 地址，可填写 IPv4 或 IPv6 地址。               |
| 服务端端口     | 服务端端口号。                                     |
| 服务端 MAC   | 服务端的 MAC 地址。                                |
| 数据库名/实例名  | 数据库名称或者实例名称。                                |
| 对象        | 数据库的库、表、字段、视图、存储过程、函数、触发器、索引、用户、角色、权限等数据库对象 |



| 选项       | 说明                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 客户端工具    | 客户端工具名称。                                                                          |
| 主机名      | 客户端主机名称。                                                                          |
| 操作系统用户名  | 客户端所在操作系统的用户名。                                                                    |
| 影响行数     | SQL 返回的影响行数，查询格式为 M-N，如：10-10，10-20。                                              |
| 执行时长     | 执行 SQL 所用时长，查询格式为 M-N，如：10-10，10-20。                                              |
| 执行结果描述   | SQL 语句执行完成后的结果描述，如：ORA-00942: table or view does not exist。                       |
| 返回结果集    | Select 等语句执行后产生的返回结果集。默认保存 5 行数据，最大保存长度 64KB。<br>可在资产管理页面，点击<编辑资产>，修改保存行数和最大保存长度。 |
| 关联 IP/账号 | 关联用户的客户端 IP 和账号。                                                                  |
| 操作类型     | 审计到的数据库操作的类型。                                                                     |
| 数据库类型    | 系统支持审计的数据库类型。                                                                     |
| 执行状态     | 默认为全部，可选择执行成功、执行失败、未知。                                                            |

◆ 设置查询结果显示列

点击  图标，即可设置查询结果的展示列。

日志列表

| 审计ID                | 发生时间                | 客户端IP           | 资产名称                                 | 服务端IP         | 数据库账号 | 数据库名/实例名 | 报文                                                  | 影响行数 | 执行时长   | 执行状态 | 操作 |
|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|-------|----------|-----------------------------------------------------|------|--------|------|----|
| 1233750135090189357 | 2022-10-25 19:03:47 | 10.11.0.171     | 022_Orade_20<br>0.200.200.3_1<br>521 | 200.200.200.3 | -     | -        | SELECT max ( "INP_BILL_DE<br>TAIL","ITEM_...        | 0    | 201 微秒 | 成功   | 详细 |
| 1233750135088616490 | 2022-10-25 19:03:47 | 200.200.200.172 | 022_Orade_20<br>0.200.200.3_1<br>521 | 200.200.200.3 | LIX1  | ord      | SELECT "COM<br>M","BILL_ITEM<br>_CLASS_DIC...       | 13   | 268 微秒 | 成功   | 详细 |
| 1233750135070659618 | 2022-10-25 19:03:47 | 10.11.0.171     | 022_Orade_20<br>0.200.200.3_1<br>521 | 200.200.200.3 | -     | -        | SELECT propor<br>tion_numerator<br>,proportion_d... | 0    | 174 微秒 | 成功   | 详细 |
| 1233750135064892463 | 2022-10-25 19:03:47 | 10.11.0.171     | 022_Orade_20<br>0.200.200.3_1<br>521 | 200.200.200.3 | -     | -        | SELECT propor<br>tion_numerator<br>,proportion_d... | 0    | 323 微秒 | 成功   | 详细 |
| 022_Orade_20        |                     |                 |                                      |               |       |          | SELECT "OUTP                                        |      |        |      |    |

共 100000 条

1

2

3

4

5

...

5000

>

20 条/页

跳至

页

◆ 导出查询结果

点击  图标，可将查询结果导出至本地。

◆ 邮件订阅

查询结果的会话 ID、客户端 IP、客户端工具、主机名、操作系统用户名、服务端 IP、数据库账号、数据库名/实例名、关联 IP、关联账号，可以通过点击以上列的内容实现添加到查询条件并进行查询。

### 5.1.3 保存查询条件

可对查询条件进行保存，方便后续查询，操作方法如下：

步骤 1. 点击**查询条件**文本框中的<保存>。

审计日志

TOP SQL

最大返回条数: 100000, 最大查询时间: 10秒 [修改](#)

查询条件 ∨:

时间范围: 昨天(2022-10-25 00:00:00~2022-10-25 23:59:59)

客户端IP: 10.11.0.171 ×

操作类型: Select ×

保存

搜索

重置

时间范围:

最近5分钟

最近30分钟

最近1小时

最近6小时

本日

昨天

本周

本月

2022-10-25 00:00:00 ~ 2022-10-25 23:59:59

报文:

请输入报文关键字, 多个关键字用“隔开”或者“和”的关系, 用空格隔开为“并且”的关系

资产:

全部

数据库账号:

请输入数据库账号, 多个值使用“隔开”

客户端IP:

10.11.0.171

服务端IP:

请输入服务端IP, 多个值使用“隔开”

操作类型:

Select ×

执行状态:

[更多条件](#)

分析筛选:

步骤 2. 在弹出的**保存查询条件**对话框中编辑名称（必须为中文字符、字母、数字、下划线“\_”、点“.”或短横“-”，长度不超过 64 字符），点击<确定>。

保存查询条件

\* 名称:

test

确定

取消

点击**查询条件**后的图标，可查看已保存的查询条件。

审计日志

审计日志

TOP SQL

最大返回条数: 100000, 最大查询时间: 10秒 [修改](#)

查询条件

时间范围: 昨天(2022-10-25 00:00:00~2022-10-25 23:59:59)

客户端IP: 10.11.0.171

操作类型: Select

保存

搜索

重置

test

X

最近5分钟

最近30分钟

最近1小时

最近6小时

本日

昨天

本周

本月

2022-10-25 00:00:00 ~ 2022-10-25 23:59:59

白

报文:

请输入报文关键字, 多个关键字用"隔开为"或者"的关系, 用空格隔开为"并且"的关系

资产:

全部

数据库账号:

请输入数据库账号, 多个值使用","隔开

客户端IP:

10.11.0.171

服务端IP:

请输入服务端IP, 多个值使用","隔开

操作类型:

Select

执行状态:

更多条件

分析筛选:

### 5.1.4 修改查询配置

步骤 1. 在**审计日志**页面，点击<**修改**>。

审计日志

最大返回条数: 100000, 最大查询时间: 10秒, 点此 **修改**

步骤 2. 在弹出**修改查询配置**对话框中编辑相关信息，点击<**确定**>。

修改查询配置

最大返回条数:

100000

最大查询时间:

10

秒

确定

取消

详细配置请参见下表。

| 配置项    | 说明                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 最大返回条数 | 查询时返回查询结果的最大条目数，取值范围：1~1,000,000，默认为 100,000。           |
| 最大查询时间 | 最大查询时长，取值范围：1~3,600，单位为秒。默认为 10 秒。查询时间设置过短可能查询不到最大返回条数。 |

### 5.1.5 查看审计日志详细

在查询结果列表中，在**操作**列下点击<详细>，可查看审计日志的详细信息。

审计日志详细 ×

基本信息

发生时间

2022-11-04 09:07:18

是否告警

否

审计ID

1290664437974371475

会话ID

1290664300140563602

资产名称

10.72.225.13-15

客户端

客户端IP

10.72.224.14 [设置别名](#)

客户端MAC

00:50:56:b2:5f:d5

主机名

-

客户端端口

59417

客户端工具

-

操作系统用户名

-

执行人

-

服务端

服务端IP

10.72.225.13

服务端MAC

00:00:5e:00:01:00

数据库账号

njhgsjzl [设置别名](#)

服务端端口

5433

数据库类型

GREENPLUM

数据库名/实例名

viid

请求

操作类型

Select

原始SQL长度(B)

90

SQL模板ID

15264261592049818

对象

-

报文(原文)

报文(高亮)

SQL模板

C/S应用用户名提取

取证

上一条

下一条

取消

点击客户端 IP 右边的<设置别名>,可以带着 IP 跳转到新增或者编辑 IP 别名页面。

新增IP别名 ×

\* 名称:

\* IP/网络:

10.72.224.14 ×

格式1:多个IP使用", "隔开; 格式2:IP网段:用"-"表示0~255的整数,例如:"192.126.30.\*"、"192.126.\*.\*" ("\*"之后不应出现数字); 格式3:支持范围配置, 例如"10.1.1.10-10.1.1.20 (前面IP要小于后面IP, 不支持IPv6, 且靠前的两位需一致)"

备注:

保存

取消

点击数据库账号右边的<设置别名>,可以带着数据库账号跳转到新增或者编辑**账号别名**页面。

新增账号别名 ×

\* 名称:

|

资产:

图 1

\* 数据库账号:

njhgsjzl ×

多个账号使用", "隔开, 例: user,system; 支持首或尾通配符, 例: \*user,system\*

备注:

保存

取消

点击<**C/S 应用用户名提取**>, 弹出**新增 C/S 应用身份识别配置**对话框, 包括设置资产、SQL 模板、以及参数的位置, 点击<**确定**>。设置 C/S 应用用户名提取后, 该设置将新增至 C/S 应用身份识别列表中。详情请参见 [C/S 应用身份识别](#)。

新增C/S应用身份识别配置

资产：022\_Oracle\_200.200.200.3\_1521

SQL模板：select T1.DEPT\_CODE,T2.DEPT\_NAME DeptName,T3.GROUP\_CODE,T4.DEPT\_NAME GroupName,T5.WARD\_CODE,T6.DEPT\_NAME WardName from DEPT\_DICT T2,DEPT\_DICT T4,STAFF\_DICT T1,STAFF\_VS\_GROUP T3,DEPT\_DICT T6,DEPT\_VS\_WARD T5 where T1.DEPT\_CODE=T2.DEPT\_CODE and T3.GROUP\_CODE=T4.DEPT\_CODE and T1.EMP\_NO=T3.EMP\_NO and T3.GROUP\_CODE=T5.DEPT\_CODE(+) and T5.WARD\_CODE=T6.DEPT\_CODE(+) and upper(T1.USER\_NAME)= :1 and T3.GROUP\_CLASS= :2 order by T3.GROUP\_CODE

\* 参数位置： :1 ('ZCF')

请选择应用用户名所在的参数位置

确定 取消

在审计日志详情页面右下角点击<取证>弹出下载对话框，可下载本条审计日志详情的完整页面。点击<上一条>或<下一条>可切换至临近的审计日志。

在审计日志详情页面的请求部分，点击<SQL 模板>可查看该报文的 SQL 模板，点击<过滤改模板>可以将该 SQL 模板添加过滤条件，也可以将已经添加为过滤条件的 SQL 模板取消过滤。详情请参见[按 SQL 模板过滤](#)。

审计日志详细

数据库账号 ihd 数据库名/实例名 ord

请求

操作类型 Select 原始SQL长度(B) 446

SQL模板ID 1515730785117271691

对象 表：DEPT\_DICT, DEPT\_VS\_WARD, STAFF\_DICT, STAFF\_VS\_GROUP 字段：DEPT\_NAME, WARD\_CODE, DEPT\_CODE, GROUP\_CODE

SQL语句概述 查询中DEPT\_DICT表的DEPT\_NAME字段，查询中DEPT\_VS\_WARD表的WARD\_CODE字段，查询中STAFF\_DICT表的DEPT\_CODE字段，查询中STAFF\_VS\_GROUP表的GROUP\_CODE字段。

报文(原文) 报文(高亮) SQL模板


select T1.DEPT\_CODE,T2.DEPT\_NAME DeptName,T3.GROUP\_CODE,T4.DEPT\_NAME GroupName,T5.WARD\_CODE,T6.DEPT\_NAME WardName from DEPT\_DICT T2,DEPT\_DICT T4,STAFF\_DICT T1,STAFF\_VS\_GROUP T3,DEPT\_DICT T6,DEPT\_VS\_WARD T5 where T1.DEPT\_CODE=T2.DEPT\_CODE and T3.GROUP\_CODE=T4.DEPT\_CODE and T1.EMP\_NO=T3.EMP\_NO and T3.GROUP\_CODE=T5.DEPT\_CODE(+) and T5.WARD\_CODE=T6.DEPT\_CODE(+) and upper(T1.USER\_NAME)= :1 and T3.GROUP\_CLASS= :2 order by T3.GROUP\_CODE

过滤该模板

5.1.6 分析筛选

在审计日志页面，启用分析筛选开关，可以对已查询的审计日志结果进行分析和二次查询。

审计日志

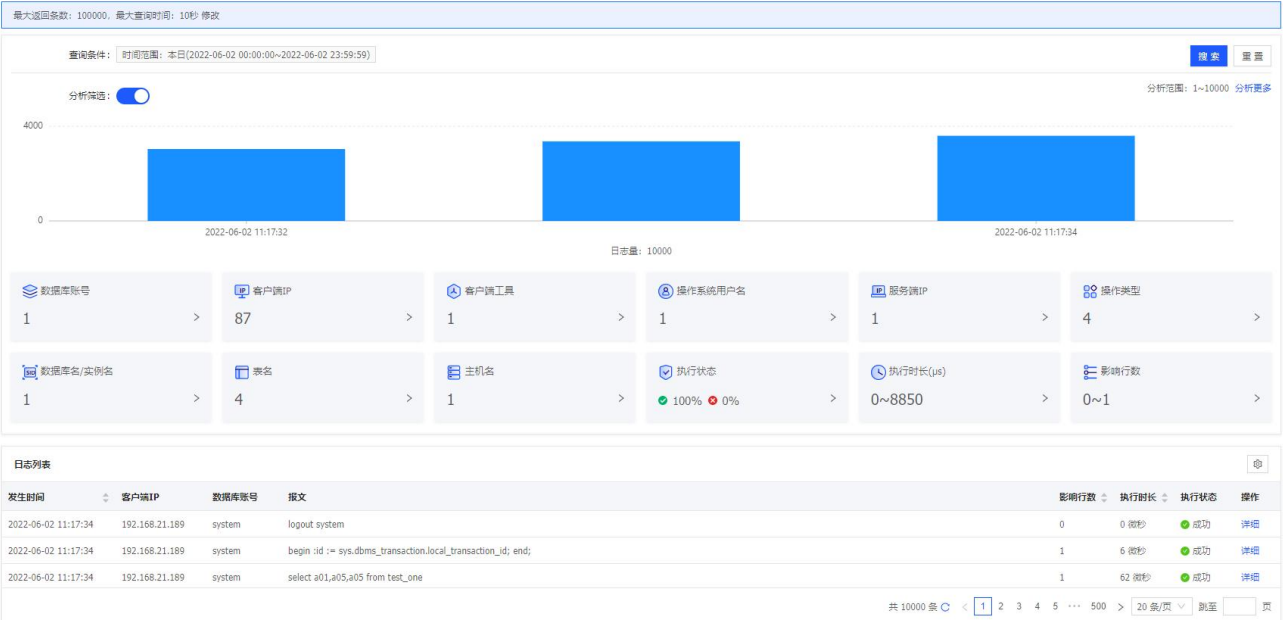


每次分析拉取 1 万条审计日志进行分析，如果超过 1 万条可点击<分析更多>再拉取 1 万条审计日志与上一万条审计日志一起进行分析。

柱状图显示在分析范围内的审计日志在时间上的分布情况。

点击任一维度（如“客户端 IP”）的图标，在弹出的对话框中可以查看该维度的审计日志分布情况。勾选对应内容，点击<确定>，即可进行二次查询。

审计日志

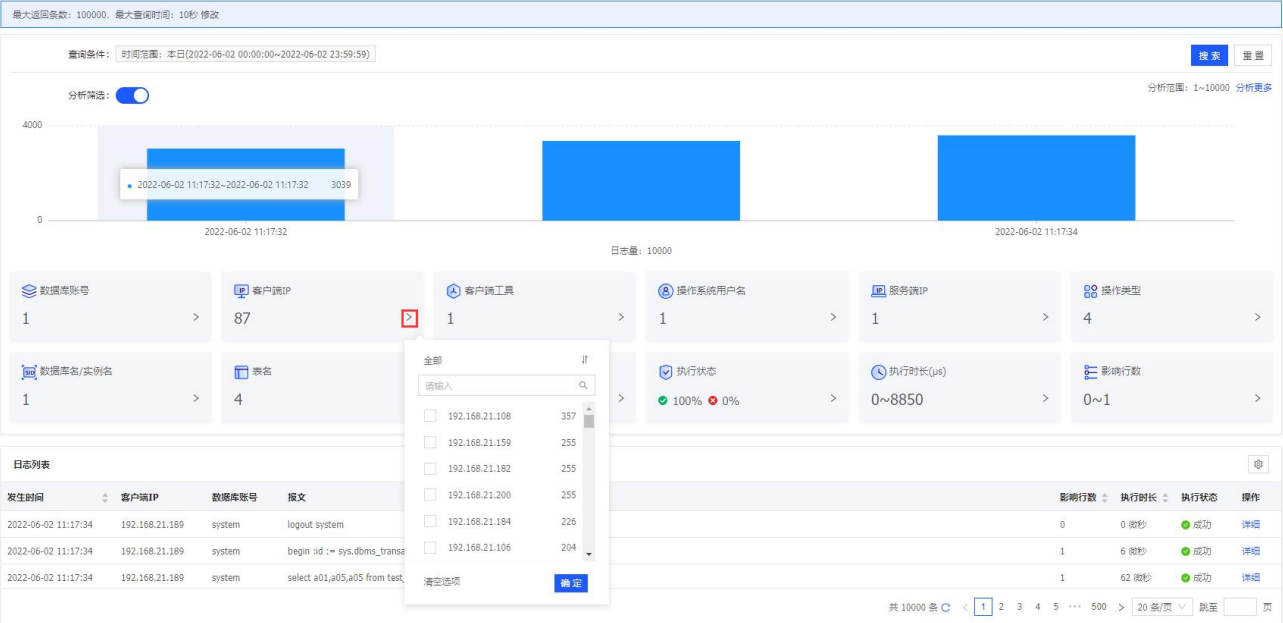

分析维度请参见下表。

| 分析维度  | 说明                    |
|-------|-----------------------|
| 数据库账号 | 对首次查询结果根据数据库账号维度进行统计。 |



|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 客户端 IP   | 对首次查询结果根据客户端 IP 维度进行统计。  |
| 客户端工具    | 对首次查询结果根据客户端工具维度进行统计。    |
| 操作系统用户名  | 对首次查询结果根据操作系统用户名维度进行统计。  |
| 服务端 IP   | 对首次查询结果根据服务端 IP 维度进行统计。  |
| 操作类型     | 对首次查询结果根据操作类型维度进行统计。     |
| 数据库名/实例名 | 对首次查询结果根据数据库名/实例名维度进行统计。 |
| 表名       | 对首次查询结果根据表名维度进行统计。       |
| 主机名      | 对首次查询结果根据主机名维度进行统计。      |
| 执行状态     | 对首次查询结果根据执行状态维度进行统计。     |
| 执行时长     | 对首次查询结果根据执行时长维度进行统计。     |
| 影响行数     | 对首次查询结果根据影响行数维度进行统计。     |

### 5.1.7 TOP SQL

数据库是较大型的应用，对于繁忙的数据库，需要消耗大量的内存、CPU、IO、网络资源。SQL 优化是数据库优化的手段之一，而为了达到 SQL 优化的最佳效果，您首先需要了解最消耗资源的 SQL（Top SQL）。

在菜单栏选择“**查询分析**▶**审计日志**”进入**审计日志**页面，选择**TOP SQL**页签，可设置过滤条件（时间范围、资产、Top 数量、平均执行时长、执行次数、总执行时长），查询符合过滤条件的 TOP SQL 信息。

#### 审计日志

审计日志TOP SQL

TOP SQL数据每小时更新一次，如无数据请耐心等待。

平均执行时长TOP

执行次数TOP

总执行时长TOP

执行时长TOP

时间范围：2022-10-01 00:00:00 ~ 2022-10-27 09:59:59

资产：全部

Top数量：20

平均执行时长(μs)：大于等于 请输入查询关键字

执行次数：大于等于 请输入查询关键字

总执行时长(μs)：大于等于 请输入查询关键字

搜索清空

TOP SQL分析列表

排行

SQL模板

服务端IP

平均执行时长

执行次数

总执行时长

1

select a.\*(a.xczs-a.cxzc-a.cxtj-a.cxzc-a.cxgl-a.cxgj) cxqt,(a.xczsd-a.cxzcd-a.cxtjcd-a.cxzcd-a.cxglcd-a.cxgjd) cxqtd,(a.xczs) jsqt,(a.xczsd) jsqtd from (select a.bmdm,a.bmmc, sum( case when jllx=:1 or jlx=:2 ) then bhcount else :3 end) xczs, sum( case when jllx=:4 or jlx=:5 ) then bhcount else :6 end) xczsc l, sum( case when jllx=:7 then bhcount else :8 end) xcqz, sum( case when jllx=:9 then bhcount else :10 end) xcqzd, sum( case when jllx=:11 then bhco...

10.119.147.247

39.19 秒

1

39.19 秒

2

select CLTP from VEHES\_ADMIN.XTND\_VEH\_PHOTO A WHERE A.XH = :1

10.119.147.247

525.37 毫秒

26

13.66 秒

3

select count(\*) from (select rownum as count,t.hphm from (select \* from trff\_app.veh\_plateno a,trff\_app.veh\_providedplateno b where a.hdid=b.hdid and b.bj=:1 and jhsj<=sysdate -:2 / :3 / :4 and a.hdid=:5 and hphm like :6 order by hphm,hpzl) t ) where count> :7 and count<=:8

10.119.147.247

232.06 毫秒

117,937

27369.00 秒

4

select t.\*,d.wfnr,c.iusername,f.dnsm1,e.iusername as jbr\_name,v.fkje2 from trff\_app.vio\_surveil t,trff\_app.vio\_codewfdm d,wzits.ht\_user c,wzits.ht\_us er e,trff\_app.vio\_violation v,(select \* from trff\_app.firm\_code where dmlb=:1 ) f where c.userid(+) =t.zqmj and f.dmc(+)=t.xzqh and t.wfxw=d.wfxw and d.y

10.119.147.248

218.74 毫秒

11,389

2491.24 秒

共 20 条 < 1 > 20 条/页 跳至 页

在**平均执行时长 TOP**、**执行次数 TOP** 和**总执行时长 TOP** 的 TOP SQL 分析列表中点击执行次数对应的显示列，



可以跳转到[审计日志](#)页面。

审计日志

审计日志TOP SQL

TOP SQL数据每小时更新一次，如无数据请耐心等待。

平均执行时长TOP

执行次数TOP

总执行时长TOP

执行时长TOP

时间范围：2022-10-01 00:00:00 ~ 2022-10-27 09:59:59

资产：全部

Top数量：20

平均执行时长(μs)：大于等于 请输入查询关键字

执行次数：大于等于 请输入查询关键字

总执行时长(μs)：大于等于 请输入查询关键字

搜索

清空

TOP SQL分析列表

| 排行 | SQL模板                                                                      | 服务端IP                                       | 平均执行时长  | 执行次数        | 总执行时长        |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-------------|--------------|
| 1  | truncate table test                                                        | rm-bp18g376812rv2hwo.mysql.rds.aliyuncs.com | 4.92 毫秒 | 273,057,488 | 1343969.02 秒 |
| 2  | select name,age,sex,address from user_table where name= :1 and address= :2 | test-python-put-dat-a.com                   | 100 微秒  | 72,798,000  | 7279.80 秒    |
| 3  | update user_table set name= :1 where name= :2 and address= :3              | test-python-put-dat-a.com                   | 100 微秒  | 11,350,000  | 1135.00 秒    |
| 4  | commit                                                                     | 10.119.147.247                              | 721 微秒  | 10,375,626  | 7489.74 秒    |

共 20 条 < 1 > 20 条/页 跳至 页

在[执行时长 TOP](#) 的 TOP SQL 分析列表中，点击[审计日志 ID](#) 可以跳转到[审计日志](#)页面查看更详细的日志信息。

审计日志

审计日志TOP SQL

TOP SQL数据每小时更新一次，如无数据请耐心等待。

平均执行时长TOP

执行次数TOP

总执行时长TOP

执行时长TOP

时间范围：2022-10-01 00:00:00 ~ 2022-10-27 09:59:59

资产：全部

Top数量：20

执行时长(μs)：大于等于 请输入查询关键字

搜索

清空

TOP SQL分析列表

| 排行 | 审计ID                | SQL语句                                                                                                                                                          | 服务端IP                                       | 客户端IP          | 客户端工具 | 数据库账号   | 执行时长      |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------|---------|-----------|
| 1  | 1145368764030715905 | logout!                                                                                                                                                        | rm-bp18g376812rv2hwo.mysql.rds.aliyuncs.com | 183.134.111.28 | -     | test_mj | 2036.04 秒 |
| 2  | 1229946317245911075 | select trff_service('http://10.119.147.23/trffweb','02','7F1D0909010317040815E396E483ED96F28AF1DFFD8D9AEB40746D72692E636E','02C69',",") as xmlreturn from dual | 10.119.147.248                              | 10.119.213.212 | -     | -       | 249.50 秒  |
| 3  | 1236267014588403751 | select trff_service('http://10.119.147.23/trffweb','02','7F1D0909010317040815E396E483ED96F28AF1DFFD8D9AEB40746D72692E636E','02C69',",") as xmlreturn from dual | 10.119.147.248                              | 10.119.213.212 | -     | -       | 249.50 秒  |
| 4  | 1230680026317346855 | select trff_service('http://10.119.147.23/trffweb','02','7F1D0909010317040815E396E483ED96F28AF1DFFD8D9AEB40746D72692E636E','02C69',",") as xmlreturn from dual | 10.119.147.248                              | 10.119.213.212 | -     | -       | 249.50 秒  |

共 20 条 < 1 > 20 条/页 跳至 页

5.2 查询告警日志

当系统根据安全规则捕捉到异常访问时，会根据匹配的安全规则的级别产生相应级别的告警信息。系统支持在告警日志页面查看的所有产生告警的 SQL 语句的信息和告警等级等相关内容，并可以根据时间、字段和告警等级、规则名称等条件进行筛选。

5.2.1 告警日志

查询告警日志的操作方法如下：

在菜单栏选择“**查询分析**➤**告警日志**”进入告警日志页面，选择告警日志页签，设置查询条件（如时间范围、报文、资产等），点击<搜索>即可查询相关告警日志。

告警日志

告警日志告警分析

最大返回条数: 100000, 最大查询时间: 10秒 修改

查询条件: 时间范围: 本月(2022-10-01 00:00:00~2022-10-31 23:59:59) 保存 搜索 重置

时间范围: 最近5分钟最近30分钟最近1小时最近6小时本日昨天本周本月2022-10-01 00:00:00 ~ 2022-10-31 23:59:59

报文: 请输入报文关键字, 多个关键字用", "隔开为"或者"的关系, 用空格隔开为"并且"的关系

资产: 全部规则名称: 请输入规则名称, 多个值使用", "隔开告警等级: 全部

数据库账号: 请输入数据库账号, 多个值使用", "隔开客户端IP: 请输入客户端IP, 多个值使用", "隔开服务端IP: 请输入服务端IP, 多个值使用", "隔开

操作类型: 执行状态: 更多条件

日志列表

| 发生时间                | 规则类型 | 规则名称 | 告警等级 | 客户端IP | 数据库账号   | 报文                                                                                                      | 影响行数 | 执行时长   | 执行状态 | 操作 |
|---------------------|------|------|------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|----|
| 2022-10-19 09:25:17 | 普通规则 | 行为模型 | 中风险  |       | test_mj | logout!                                                                                                 | 0    | 24 微秒  | 成功   | 详细 |
| 2022-10-19 09:25:15 | 普通规则 | 行为模型 | 中风险  |       | test_mj | SELECT SCHEMA_NAME, DEFAULT_CHARACTER_SET_NAME, DEFAULT_COLLATION_NAME FROM information_schema.SCHEMATA | 6    | 200 微秒 | 成功   | 详细 |

共 100000 条 < 1 2 3 4 5 ... 5000 > 20 条/页 跳至 页

在告警日志列表中，点击右侧**操作**列中的<详细>可以查看该告警记录的详细信息，包括告警记录基本信息、客户端信息、服务端信息、请求详情、响应详情。

告警日志详细

基本信息

发生时间

2022-06-02 03:05:49

是否为统计规则

普通规则

规则名称

执行时长超过10秒

告警ID

368885500210186257

告警等级

中风险

审计ID

368882695116359696

资产名称

autotestPostgreSQLnew

会话ID

368874538321053716

客户端

客户端IP

192.168.50.99

客户端端口

1883

客户端MAC

00:50:56:9d:4f:59

客户端工具

-

主机名

-

操作系统用户名

-

执行人

-

服务端

服务端IP

192.168.50.95

服务端端口

5432

服务端MAC

00:50:56:9d:4f:58

数据库类型

POSTGRESQL

数据库账号

-

数据库名/实例名

-

请求

操作类型

Select

原始SQL长度(B)

113

SQL模板ID

622503957166566705

对象

表: pg\_default\_acl 字段: defaclacl

SQL语句概述

查询中pg\_default\_acl表的defaclacl字段。

报文(原文)

报文(高亮)

SELECT defaclacl FROM pg\_catalog.pg\_default\_acl dacl WHERE dacl.defaclnamespace = 2200::oid AND defaclobjtype='T'

响应

影响行数

0

执行状态

执行成功

执行时长

40.85 秒

执行结果描述

SUCCESS:

取证

此类日志不告警

上一条

下一条

取消

当触发的规则为统计规则告警时，需要进入**告警详情**页面才能查看客户端、服务端等信息。统计规则是根据不同维度来对多条审计日志进行统计展示，存在多条日志客户端 IP/连接工具/数据库类型/SQL 模板一致但报文等信息不一致的情况，所以必须进入至**告警详情**页面才可查看。

在**告警日志**页面，点击统计规则告警项操作列的<详细>，进入**告警日志详细**页面，点击<统计数据>，可查看客户端、数据库账号等信息。

明御数据库审计与风险控制系统

山 总览

资产

查询分析

审计日志

告警日志

会话日志

SQL模板

报表中心

智能分析

规则配置

通知外送

系统管理

设备状态

系统分区

数据分区

日志列表

| 发生时间                | 是否为统计规则 | 规则名称 | 告警 |
|---------------------|---------|------|----|
| 2022-10-28 17:10:44 | 统计规则    | 批量拖库 | 中  |
| 2022-10-28 17:10:19 | 统计规则    | 批量拖库 | 中  |
| 2022-10-28 17:10:08 | 统计规则    | 批量拖库 | 中  |
| 2022-10-28 17:09:49 | 统计规则    | 批量拖库 | 中  |
| 2022-10-28 17:09:31 | 统计规则    | 批量拖库 | 中  |
| 2022-10-28 17:09:17 | 统计规则    | 批量拖库 | 中  |
| 2022-10-28 17:09:13 | 统计规则    | 批量拖库 | 中  |
| 2022-10-28 17:08:57 | 统计规则    | 批量拖库 | 中  |
| 2022-10-28 17:08:44 | 统计规则    | 批量拖库 | 中  |
| 2022-10-28 17:08:32 | 统计规则    | 批量拖库 | 中  |
| 2022-10-28 17:08:26 | 统计规则    | 批量拖库 | 中  |
| 2022-10-28 17:08:05 | 统计规则    | 批量拖库 | 中  |
| 2022-10-28 17:07:41 | 统计规则    | 批量拖库 | 中  |

告警日志详细

客户端IP

客户端MAC

主机名

执行人

服务端

服务端IP

服务端MAC

数据库账号

请求

操作类型

SQL模板ID

对象

响应

影响行数

执行时长

返回结果集

客户端端口

客户端工具

操作系统用户名

服务端端口

数据库类型

数据库名/实例名

原始SQL长度(B)

执行状态

执行结果描述

取文(原文)

取文(高亮)

取文

统计数据

上一条

下一条

取消

统计数据

| 发生时间                | 客户端IP        | 数据库账号 | 报文                                                                                      | 影响行数 | 执行时长    | 执行状态 |
|---------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|
| 2022-10-27 11:22:17 | 172.16.200.2 | -     | select PATS_IN_HOSPITAL.PATIENT_ID,PATS_IN_HOSPITAL.VISIT_ID,PATS_IN_HOSPITAL.WARD_CODE | 0    | 1.13 毫秒 | 成功   |
| 2022-10-27 11:22:16 | 172.16.200.2 | -     | select PAT_MASTER_INDEX.DATE_OF_BIRTH,PAT_MASTER_INDEX.BIRTH_PLACE,PAT_MASTER_INDEX.I   | 0    | 4.27 毫秒 | 成功   |

共 2 条 < 1 > 20 条/页 跳至 页

5.2.2 告警分析

步骤 1. 在菜单栏选择“查询分析>告警日志”进入告警日志页面，选择告警分析页签，可设置过滤条件（时间范围、规则名称、资产、数据库账号、客户端 IP），查询符合过滤条件的告警信息。

告警日志

告警日志告警分析

告警分析数据每小时更新一次，如无数据请耐心等待。

收起查询条件

时间范围: 2022-11-03 00:00:00 ~ 2022-11-03 10:59:59

规则名称: 请输入规则名称、多个值使用“,”隔开

资产: 全部

数据库账号: 请输入数据库账号、多个值使用“,”隔开

客户端IP: 请输入客户端IP、多个值使用“,”隔开

搜索

清空

步骤 2. 点击操作列下的<详情>，可查看告警统计详情，包含规则详情、告警资产、各资产下的告警趋势、告警来源（维度包含客户端 IP 和数据库账号）和触发告警的 SQL 模板。

# 告警统计详情

2021-06-21 00:00:00 ~ 2021-06-21 20:59:59

×

## 基本信息

名称: 执行时长超过5秒

所属规则组: /违规操作规则/应用账号违规操作

资产数量: 20

白名单数量: 0

规则类型: 普通规则

描述: 语句执行时长超过5秒

## 结果

执行时长: 大于等于 5000001 微秒

## 告警资产

| 资产名称         | 类型     | IP端口                                                                             | 告警数量    | 规则启用状态                              |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| crmweb       | WEB    | 134.96.41.7:80,134.96.41.16:80,134.96.41.47:80                                   | 418,459 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oracle_dump4 | Oracle | 192.168.0.207:1521,192.168.0.19:1521,192.168.0.30:1521,192.168.0.18:1521,192.... | 125     | <input checked="" type="checkbox"/> |

crmweb

Oracle\_dump4

## 告警趋势



步骤 3. 在**规则详情**区域点击**资产数量**链接可编辑已启用该规则的资产，点击**白名单数量**链接可以编辑该规则上启用的白名单。

## 规则详情

### 基本信息

名称: SLEEP时间盲注

所属规则组: /SQL注入规则/WEB层SQL注入

资产数量: [20](#)

白名单数量: [0](#)

规则类型: 普通规则

描述: 通过调用SLEEP函数判断语句执行时间长短的变化，观察注入语句是否执行成功

### 行为

SQL关键字: 条件1: SLEEP\s\*\

逻辑表达式: 1

步骤 4. 在**告警资产**区域点击**规则启用状态**开关可以变更规则在某资产上的启用状态。

## 告警资产

| 资产名称                     | 类型         | IP端口                | 告警数量 | 规则启用状态                              |
|--------------------------|------------|---------------------|------|-------------------------------------|
| sqlserver_192.168.128.34 | SQL Server | 192.168.128.34:1433 | 861  | <input checked="" type="checkbox"/> |

步骤 5. 在**告警来源**区域，点击**操作**列下的<不再告警>。

| 告警来源 维度: <input checked="" type="checkbox"/> 客户端IP <input checked="" type="checkbox"/> 数据库账号     |       |      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|
| 客户端IP                                                                                            | 数据库账号 | 告警数量 | 操作          |
| 192.168.100.179                                                                                  | 未知    | 861  | <b>不再告警</b> |
| 显示 1 - 1, 共 1 条                                                                                  |       |      |             |
| <div> <span>&lt; 1 &gt;</span> <span>10 条/页</span> <span>跳至 <input type="text"/> 页</span> </div> |       |      |             |

步骤 6. 在弹出的**不再告警**对话框中编辑相关信息，点击**<确定>**。

将满足条件的客户端 IP 添加到信任规则和添加到规则白名单。对于普通规则产生的告警，选择**<添加到白名单>**，点击**<确定>**。添加为白名单后，系统对于此规则符合选中项的条件的相关操作不再产生告警。

选择**<添加到信任规则>**，点击**<确定>**。添加为信任规则后，对于资产符合信任规则可选属性的将不再发生告警。

不再告警

X

\* 满足条件: ☒ 客户端IP: 192.168.100.179

\* 方式: ☒ 添加到白名单 ☐ 添加到信任规则

仅对【大量拖库】有效

确定

取消

步骤 7. 在**触发告警的 SQL 模板**区域，点击**操作**列下的**<不再告警>**。

| 触发告警的SQL模板                                                        |      |             |
|-------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| SQL模板                                                             | 告警数量 | 操作          |
| SELECT DealerCode,ProvinceCode INTO #base FROM LYDB.dbo.Dealer... | 861  | <b>不再告警</b> |

步骤 8. 在弹出的**不再告警**对话框中编辑相关信息，点击**<确定>**。

将满足条件的 SQL 模板添加到信任规则和添加到规则白名单。对于普通规则产生的告警，选择**<添加到白名单>**，点击**<确定>**。添加为白名单后，系统对于此规则符合白名单的条件的相关操作不再产生告警。

选择**<添加到信任规则>**，点击**<确定>**。添加为信任规则后，对于资产符合信任规则的行为将不再发生告警。有关规则的更多信息，请参考[规则配置](#)。

## 5.3 查询会话日志

会话（Session）是客户端与数据库服务器之间的不中断的 SQL 请求和响应序列。一个会话中可能包含一个或多个 SQL 请求和响应。

可以根据会话的状态将其分成在线会话和历史会话。

- ◆ 在线会话指的是会话还没有结束，仍然有后续的请求或响应。
- ◆ 历史会话指的是已经结束的会话，会话双方已经断开了本次会话的连接。

会话的基本四元素是指客户端 IP、客户端端口、服务端 IP 和服务端端口。会话的四元素可以定位在同时刻的唯一会话信息。系统支持查看历史会话和在线会话，并支持通过会话信息查看一次会话过程中产生的所有请求或响应日志。

5.3.1 查询历史会话

在菜单栏选择“**查询分析>会话日志**”进入会话日志页面，选择**历史会话**页签，设置查询条件（如时间范围、资产等），点击<**搜索**>即可查询相关历史会话。

会话日志

历史会话 在线会话

最大返回条数: 100000, 最大查询时间: 10秒 修改

查询条件: 时间范围: 本月(2022-10-01 00:00:00~2022-10-31 23:59:59) 保存 搜索 重置

时间范围: 最近5分钟 最近30分钟 最近1小时 最近6小时 本日 昨天 本周 本月 2022-10-01 00:00:00 ~ 2022-10-31 23:59:59

资产: 全部 数据库账号: 请输入数据库账号, 多个值使用","隔开 客户端IP: 请输入客户端IP, 多个值使用","隔开 服务端IP: 请输入服务端IP, 多个值使用","隔开 服务端端口: 请输入服务端端口, 多个值使用","隔开 状态标识: 全部 更多条件

日志列表

| 会话开始时间              | 客户端IP            | 服务端IP         | 数据库名/实例名 | 状态标识 | SQL总记录数 | 请求流量     | 返回流量     | 会话结束方式 | 过滤SQL数量 | 操作 |
|---------------------|------------------|---------------|----------|------|---------|----------|----------|--------|---------|----|
| 2022-10-25 20:07:43 | 192.168.21.98 测试 | 192.168.21.97 | lora10   | 登录成功 | 5       | 8.83KB   | 107.81KB | 正常结束   | 1       | 详细 |
| 2022-10-25 20:07:43 | 192.168.21.98 测试 | 192.168.21.97 | lora10   | 登录成功 | 15      | 9.20KB   | 10.57KB  | 正常结束   | 7       | 详细 |
| 2022-10-25 20:07:43 | 192.168.21.98    | 192.168.21.97 | lora10   | 登录成功 | 1000    | 321.01KB | 327.82KB | 正常结束   | 318     | 详细 |

共 11 条 < 1 > 20 条/页 跳至 页

点击**操作**列中的<**详细**>可查看会话详情。

会话详情

基本信息

|      |                     |        |                     |        |                     |
|------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|
| 会话ID | 1234014428904358978 | 会话开始时间 | 2022-10-25 20:07:43 | 会话结束时间 | 2022-10-25 20:07:43 |
| 资产名称 | oracle测试            |        |                     |        |                     |

客户端信息

|       |                                              |       |                           |         |                   |
|-------|----------------------------------------------|-------|---------------------------|---------|-------------------|
| 客户端IP | 192.168.21.98 (测试)                           | 客户端端口 | 1140                      | 客户端MAC  | 00:50:56:bc:00:02 |
| 客户端工具 | C:\Program Files\PLSQL Developer\plsqdev.exe | 主机名   | WORKGROUP\ALLWINSERVER098 | 操作系统用户名 | Administrator     |

服务端信息

|       |               |       |        |          |                   |
|-------|---------------|-------|--------|----------|-------------------|
| 服务端IP | 192.168.21.97 | 服务端端口 | 1521   | 服务端MAC   | 00:50:56:ab:22:fb |
| 数据库类型 | ORACLE        | 数据库账号 | system | 数据库名/实例名 | lora10            |

会话中的审计记录

| 发生时间                | 报文                                                                                                                                                               | 影响行数 | 执行时长   | 执行状态 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|
| 2022-10-25 20:07:43 | logout system                                                                                                                                                    | 0    | 0 微秒   | 成功   |
| 2022-10-25 20:07:43 | select s.synonym_name object_name, o.object_type from all_synonyms s, sys.all_objects o where s.owner in ('PUBLIC', user) and o.owner = s.table_owner and o.obje | 3606 | 65 微秒  | 成功   |
| 2022-10-25 20:07:43 | select object_name, object_type from sys.user_objects o where o.object_type in ('TABLE', 'VIEW', 'PACKAGE', 'TYPE', 'PROCEDURE', 'FUNCTION', 'SEQUENCE')         | 209  | 340 微秒 | 成功   |
| 2022-10-25 20:07:43 | login system                                                                                                                                                     | 0    | 167 微秒 | 成功   |

共 4 条 < 1 > 20 条/页 跳至 页

5.3.2 查询在线会话

在**会话日志**页面，选择**在线会话**页签，设置查询条件（如客户端 IP 等），点击<**搜索**>即可查询相关在线会



话。

## 会话日志

历史会话
在线会话

查询条件 v: 无查询条件 搜索 重置

资产: 全部

客户端IP:

当前是否活跃: 全部

会话ID:

服务端IP:

服务端端口:

客户端端口:

数据库账号:

数据库名/实例名:

会话开始时间:

最后活跃时间:

客户端工具名:

服务端工具名:

累计审计日志数:

当前是否活跃:

| 服务IP          | 服务端端口 | 数据库账号  | 数据库名/实例名 | 会话开始时间              | 最后活跃时间              | 客户端工具名                                        | 累计审计日志数 | 当前是否活跃 |
|---------------|-------|--------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------|--------|
| 192.168.21.98 | 1521  | system | lora10   | 2022-11-03 17:37:33 | 2022-11-03 17:44:24 | C:\Program Files\PLSQL Developer\plsqldev.exe | 41      | 否      |
| 192.168.21.97 | 1521  | system | -        | 2022-11-03 17:36:22 | 2022-11-03 17:44:24 | plsqldev.exe                                  | 16      | 否      |
| 192.168.21.97 | 1521  | system | lora10   | 2022-11-03 17:37:58 | 2022-11-03 17:44:04 | C:\Program Files\PLSQL Developer\plsqldev.exe | 25      | 否      |
| 192.168.21.98 | 1521  | system | lora10   | 2022-11-03 17:37:48 | 2022-11-03 17:44:31 | C:\Program Files\PLSQL Developer\plsqldev.exe | 16      | 否      |

共 13143 条 < 1 2 3 4 5 ... 658 > 20 条/页 跳至  页

点击**累计审计日志数量**列对应的数字可跳转到**审计日志**页面查看属于该会话的日志。

## 5.4 查询 SQL 模板

SQL 模板（SQL Template）是去参数化的 SQL 语句。系统支持将访问数据库系统的 SQL 语句使用的模板信息提取并存储到磁盘中，用户可以通过 Web 页面查看 SQL 模板集合。通常认为应用在访问数据库时使用的模板是固定的，如果出现了新的 SQL 模板，可以怀疑是否是存在异常访问行为。

系统可对审计结果去参数化的 SQL 模板进行查询，操作方法如下：

- ◆ SQL 模板默认为开启状态，如需关闭 SQL 模板，需要点击<修改>，弹出**SQL 模板数量上限配置**对话框，关闭 SQL 模板收集开关，关闭后 SQL 模板数量将不再增加。

### SQL模板

当前模板数量上限为30万，点此 [修改](#)

查询条件 v: 时间范围

时间范围: 最近5分

SQL模板:

服务端IP:

更多条件

分析查询结果

SQL模板数量上限配置

\* SQL模板上限:  30

单位: 万; SQL模板数量达到该数量时将不再增加, 允许范围: 1~100

\* SQL模板收集开关: ☒

关闭后SQL模板数量将不再增加

确定 取消

- ◆ 系统可对审计结果去参数化的 SQL 模板进行查询。  
在菜单栏选择“**查询分析>SQL 模板**”进入**SQL 模板**页面，设置查询条件（如时间范围、SQL 模板等），点击<搜索>即可查询相关 SQL 模板。





6 报表中心

系统支持使用表格、图表等形式动态显示数据。报表中心通过公式化、逻辑化处理访问审计日志、告警日志等信息后形成各种不同类型的报表数据。

6.1 报表预览

报表预览展示系统各类型报表信息，操作方法如下：

在菜单栏选择“**报表中心**►**报表预览**”进入**报表预览**页面，选择希望查阅的报表类型、资产或者资产组、报表时间范围，即可生成所需的报表文件。可以直接阅读已生成的报表，也可以点击右上角的<导出>，选择导出格式（HTML、PDF、PNG、WORD、EXCEL 和 CSV）即可将报表按指定文件格式导出至本地。

报表预览

塞班斯报表

综合分析报告

性能分析报表

等保参考分析报表

会话分析类报表▼

会话分析类报表▼

告警分析类报表▼

其它报表▼

自定义报表▼

资产：全部

时间范围：本日

2022-06-23 00:00:00 ~ 2022-06-23 23:59:59

订阅

导出

目录

第一章 概述

1.1 报告阅读对象

1.2 分析对象与范围

1.3 审计分析对象

第二章 计划与组织

2.1 被审计服务器列表

2.2 应用系统访问数据库...

2.3 数据库帐号列表 TOP20

2.4 数据库客户端工具列表

第三章 确保和控制

3.1 数据库告警分析

第四章 评估风险

4.1 帐号与IP对应关系 TO...

4.2 DDL语句统计

4.3 DML语句统计

4.4 Grant/Revoke语句统计

第五章 综合情况

5.1 审计记录数统计

塞班斯 (SOX) 法案

数据库安全审计符合性报告

第一章 概述

本报告依据《2002年萨班斯—奥克斯利法案》（简称萨班斯法案）为标准，制定的关于数据库安全审计方面的符合性报告。同时该报告按照PDCA的理论模型，分成计划与组织（Plan and Organize）、确保和控制（Certify and Control）、评估风险（Assess Risk）三个部分全面分析数据库安全状况。本报告可以帮助管理人员、审计人员及时发现各种异常和违规行为，并对这些行为进行快速分析、定位和响应，为整体信息安全管理体系提供决策依据。

1.1 报告阅读对象

本报告适用于信息安全部门领导、安全管理人员、DBA等使用

1.2 分析对象与范围

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分析对象    | 120-智联社DB2测试, dm-192.168.21.163, PostgreSQL_134.209.96.129, PostgreSQL_134.236.29.156, wx_test01, sqlserver_192.168.30.174, 数据库1, PostgreSQL_134.119.1.197, PostgreSQL_192.168.30.239, PostgreSQL_192.168.30.79, Oracle_192.168.50.60, chuanhai, Redis_10.101.80.23, 67_达梦数据库, 学习156, chen123, cache, 数据库, Oracle_10.100.11.111, PostgreSQL_10.50.3.135, mysql_192.168.30.134, Oracle_180.0.0.13, alsort77, 数据库, DM_10.50.3.136, 172.16.24.175, MySQL_192.168.100.102, 智联社HIVE测试, zuan, sqlserver_172.18.1.5, MySQL_10... |
| 数据库类型   | DB2, 达梦(DM), PostgreSQL, Oracle, SQL Server, MySQL, Redis, Hive, MariaDB, Cache, MongoDB, HTTP, GaussDB, Hana, 人大金仓(Kingbase), Teradata, HBase(protocol), Cassandra, Informix, 南大通用(GBase), Elasticsearch, HBase(thrift)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IP与端口信息 | 10.50.3.120:50010,10.50.3.120:50015,10.50.3.120:50020; 192.168.21.163:5236; 134.209.96.129:5432; 134.236.29.156:5432; 97.1.2.3:1521; 192.168.30.174:1433; 192.168.1.11:3306; 134.119.1.197:5432; 192.168.30.239:5432; 192.168.30.79:5432; 192.168.50.60:1521; 10.33.70.43:3306;10.36.8.167:3306; 10.101.80.23:6379; 192.168.1.67:10000; 192.168.30.156:3306; 192.1.1.100:5432; 192.168.1.100:1972; 192.168.1.1:3306;192.168.1.2:3306; 10.100.11.111:1521; 10.50.3.135:5432;192.168.30.79:20002; 192.168.30.134:3306...    |
| 时间范围    | 2022-06-23 00:00:00 ~ 2022-06-23 08:59:59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 报告生成时间  | 2022-06-23 09:31:32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

1.3 审计分析对象

本报告审计分析对象主要包括：

- 计划与组织
  - 被审计服务器列表
  - 应用系统访问数据库服务器关系图（TOP10）
  - 数据库帐号列表
  - 数据库客户端工具列表
- 确保和控制
  - 数据库告警分析
- 评估风险
  - 帐号与IP对应关系

内置报表类型请参见下表。

| 报表类型     | 说明                                                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 塞班斯报表    | 从计划与组织、确保和控制、评估风险、综合情况四个方面，全面分析数据库安全状况。                                                                           |
| 综合分析报告   | 从 SQL 语句执行情况分析、会话连接分析、风险事件分析和 SQL 性能分析四个角度对数据库态势进行综合分析。                                                           |
| 性能分析报表   | 从性能变化趋势、性能最差的数据库/SID、耗时最久的 SQL、性能最差的 SQL、执行最多的 SQL 五个方面对数据库的性能做出分析。                                               |
| 等保参考分析报表 | 紧密切合当前信息安全技术网络安全等级保护评测要求 GB/T 28448-2019（以下简称“等级保护 2.0”）的大趋势，针对等级保护 2.0 里关注的安全审计中的入侵防范、恶意代码监测、安全审计监控等进行针对性的分析和展示。 |

| 报表类型    | 说明                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 语句分析类报表 | 从 SQL 语句分析、失败语句分析、SQL 语句变化趋势、审计趋势分析和执行次数最多 SQL 模板分析 5 个维度分析和展示当前语句类的信息。 |
| 会话分析类报表 | 包含新增会话分析、失败会话分析、并发会话分析和会话数量变化趋势分析 4 张报表。                                |
| 告警分析类报表 | 从告警变化趋势、告警来源分析、告警对象分析、规则命中分析 4 个维度分析当前告警的情况。                            |
| 其他报表    | 主要分为：表分析、客户端工具分析、数据库账号分析、数据库/SID 分析、数据库访问来源 IP 分析、数据库/实例名访问分析 6 张报表。    |
| 自定义报表   | 用户自定义创建的报表，有关自定义报表的详细信息请参考 <a href="#">自定义报表</a> 。                      |

## 6.2 报表订阅

报表订阅实现根据需求周期性向指定对象定点发送报表的功能，配置方法有两种。

### ◆ 配置方法一

步骤 1. 在菜单栏选择“**报表中心**▶**报表预览**”进入**报表预览**页面，点击页面右上角的<订阅>。

#### 报表预览



步骤 2. 进入**添加订阅任务**页面，编辑相关信息，点击<保存>。

添加订阅任务 ✕

\* 任务名称:

等保分析报表

\* 收件人邮箱:

123@test.com ✕

可输入多个邮箱地址, 使用","分隔

报表类型:

等保参考分析报表

报表格式:

☐ HTML ☒ PDF ☐ PNG ☐ WORD

资产:

全部

任务周期:

每天(日报)

发送时间:

1:00

时间范围:

04812162024

保存

取消

详细配置项和说明请参见下表。

| 配置项   | 说明                                                   |
|-------|------------------------------------------------------|
| 任务名称  | 设置任务名称。必须为中文字符、字母、数字、下划线“_”、点“.”或短横线“-”，长度不超过 64 字符。 |
| 收件人邮箱 | 报表发送的接收人邮箱，可以设置多个。                                   |
| 报表类型  | 选择报表类型。                                              |
| 报表格式  | 指定报表发送格式，支持 HTML、PDF、PNG 和 Word 四种格式，默认为“PDF”。       |
| 资产    | 指定要发送报表的资产，默认全部资产。                                   |
| 任务周期  | 选择任务周期（日报，周报，月报，年报），默认为“每天”。                         |
| 发送时间  | 指定报表发送的时间。                                           |
| 时间范围  | 日报支持按小时进行外发（仅在任务周期选择“每天（日报）”时显示，只能选择连续的时间）。          |

◆ 配置方法二

步骤 1. 在菜单栏选择“报表中心>报表订阅”进入报表订阅页面，点击<添加>。

报表订阅

添加

| <input type="checkbox"/> | 名称            | 发送时间       | 报表类型   | 报表格式 | 资产    | 收件人         | 操作                                                              |
|--------------------------|---------------|------------|--------|------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | test2         | 每天 1:00    | 综合分析报告 | WORD | 全部数据库 | e[REDACTED] | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>                           |
| <input type="checkbox"/> | test          | 每月 1日 1:00 | 塞班斯报表  | PDF  | 全部数据库 | h[REDACTED] | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>                           |
| <input type="checkbox"/> | <div>删除</div> |            |        |      |       |             | 共 2 条 <div>&lt; 1 &gt;</div> 20 条/页 <div>跳至</div> <div></div> 页 |

步骤 2. 进入添加订阅任务页面，编辑相关信息（参数配置方法与配置方法一相同），点击<保存>。

6.3 自定义报表

自定义报表，即用户可以自定义报表内容（包括文档架构以及报表数据）。

6.3.1 报表数据管理

报表数据是自定义报表中展示的实际内容，是对告警日志、审计日志、会话日志从不同维度（例如客户端 IP、主机名等）进行统计分析。

6.3.1.1 添加报表数据

步骤 1. 在菜单栏选择“报表中心>自定义报表”进入自定义报表页面，选择报表数据管理页签，点击<添加>。

自定义报表

报表管理

报表数据管理

报表数据每小时更新一次

添加

名称

请输入查询关键字

🔍

🏠

⌵

| <input type="checkbox"/> | 名称   | 统计维度             | 统计指标                | 筛选条件 | 数据开始时间 | 操作                                                           |
|--------------------------|------|------------------|---------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 3321 | 客户端工具,数据库账号,操作类型 | 最后一条记录时间,执行时长总和,... | 321  | 暂未入库   | <a href="#">预览</a>   <a href="#">编辑</a>   <a href="#">删除</a> |

☐

删除

共 1 条 

⏪

1

⏩

 20 条/页 

跳至

 页

步骤 2. 进入添加报表数据页面，编辑相关信息，点击<保存>。

- 1) 编辑名称（必须为中文字符、字母、数字、下划线“\_”、点“.”或短横“-”，长度不超过 64 字符）。
- 2) 选择统计维度和统计指标。
- 3) 设置筛选条件。点击<添加>。
- 4) 在弹出的添加筛选条件对话框中设置名称（必须为中文字符、字母、数字、下划线“\_”、点“.”或短横“-”，长度不超过 64 字符）和条件，点击<保存>。

添加筛选条件

✕

\* 名称: 条件1

客户端IP: 等于 192.168.0.1 ✕

客户端端口: 等于 23 ✕

服务端IP: 等于

服务端端口: 等于

数据库账号: 等于

数据库名/实例名: 等于

操作系统用户名: 等于

主机名: 等于

客户端工具: 等于

数据库类型: 等于

保存 取消

5) 在筛选条件文本框中点击图标，选择筛选条件。

添加报表数据

✕

报表数据是自定义报表中展示的实际内容，需先创建报表数据，再从自定义报表引用报表数据

\* 名称: 数据1

\* 统计维度: 客户端IP ✕

\* 统计指标: 平均请求流量 ✕

筛选条件: 条件1 

添加 管理

仅统计满足以下条件的日志:

|         |    |             |
|---------|----|-------------|
| 1、客户端IP | 等于 | 192.168.0.1 |
| 2、客户端端口 | 等于 | 23          |

保存 取消

6) 点击<保存>。

### 6.3.1.2 其他操作

- ◆ 在报表数据列表中点击操作列中的<预览>，可预览报表数据效果。
- ◆ 在报表数据列表中点击操作列中的<编辑>，可修改报表数据。
- ◆ 在报表数据列表中点击操作列中的<删除>，在弹出的对话框中点击<确定>，可删除报表数据。



如果报表数据已被自定义报表引用，需要先删除自定义报表后才能删除报表数据。

6.3.2 报表管理

自定义报表的内容包括一级标题、二级标题、正文、分析对象与范围、图表（即报表数据）。

6.3.2.1 添加自定义报表

步骤 1. 在菜单栏选择“报表中心>自定义报表”进入自定义报表页面，选择报表管理页签，点击<添加>。

自定义报表

报表管理

报表数据管理

添加

名称

请输入查询关键字

Q

⚙

C

▼

| <input type="checkbox"/> | 名称   | 报表数据     | 描述   | 操作                                                       |
|--------------------------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 报表名称 | 数据1,test | 报表描述 | <a href="#">预览</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | 我的报表 |          | 报表描述 | <a href="#">预览</a> <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |

☐ 删除

共 2 条 

C

 < 1 > 20 条/页 跳至  页

步骤 2. 进入添加自定义报表页面，编辑名称和描述。

添加自定义报表

模拟数据仅供参考，可通过预览查看真实数据

添加:

一级标题

二级标题

正文

分析对象与范围

图表

预览

保存

设置

我的数据库风险分析报告

第一章 概述

1.1 分析对象与范围

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 分析对象    | MySQL_192.168.1.1                         |
| 数据库类型   | MySQL                                     |
| IP与端口信息 | 192.168.1.1:3306                          |
| 时间范围    | 2021-10-11 00:00:00 ~ 2021-10-15 14:59:59 |
| 报告生成时间  | 2021-10-15 15:51:45                       |

名称:

我的数据库风险分析报告

描述:

从拖库、权限滥用等维度分析数据库风险。

详细配置请参见下表。

| 配置项 | 说明                                                |
|-----|---------------------------------------------------|
| 名称  | 用来标识自定义报表，必须为中文字符、字母、数字、下划线“_”或短横“-”，长度不超过 48 字符。 |
| 描述  | 自定义报表的描述信息，任意字符类型，长度不超过 64 字符。                    |

步骤 3. 设置一级标题。

点击<一级标题>，编辑一级标题（必须为中文字符、字母、数字、下划线“\_”或短横“-”，长度不超过 48 字符）。



## 添加自定义报表

模拟数据仅供参考，可通过预览查看真实数据

添加：一级标题 二级标题 正文 分析对象与范围 图表 预览 保存 设置

### 我的数据库风险分析报告

#### 第一章 概述

##### 1.1 分析对象与范围

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 分析对象    | MySQL_192.168.1.1                         |
| 数据库类型   | MySQL                                     |
| IP与端口信息 | 192.168.1.1:3306                          |
| 时间范围    | 2021-10-11 00:00:00 ~ 2021-10-15 14:59:59 |
| 报告生成时间  | 2021-10-15 15:51:45                       |

#### 数据库风险

一级标题：  
数据库风险

### 步骤 4. 设置二级标题。

点击<二级标题>，编辑二级标题（必须为中文字符、字母、数字、下划线“\_”或短横“-”，长度不超过 48 字符）。

## 添加自定义报表

模拟数据仅供参考，可通过预览查看真实数据

添加：一级标题 二级标题 正文 分析对象与范围 图表 预览 保存 设置

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 分析对象    | MySQL_192.168.1.1                         |
| 数据库类型   | MySQL                                     |
| IP与端口信息 | 192.168.1.1:3306                          |
| 时间范围    | 2021-10-11 00:00:00 ~ 2021-10-15 14:59:59 |
| 报告生成时间  | 2021-10-15 15:51:45                       |

#### 数据库风险

拖库风险分析@

#### 一级标题

#### 拖库风险

二级标题：  
拖库风险

### 步骤 5. 设置正文。

点击<正文>，编辑正文（任意字符类型，长度不超过 1000 字符，系统提供了格式编辑工具，可使用格式编辑工具丰富正文格式）。



添加自定义报表

模拟数据仅供参考，可通过预览查看真实数据

添加：

一级标题

二级标题

正文

分析对象与范围

图表

预览

保存

设置

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 分析对象    | MySQL_192.168.1.1                         |
| 数据库类型   | MySQL                                     |
| IP与端口信息 | 192.168.1.1:3306                          |
| 时间范围    | 2021-10-11 00:00:00 ~ 2021-10-15 14:59:59 |
| 报告生成时间  | 2021-10-15 15:51:45                       |

数据库风险

拖库风险分析@

一级标题

拖库风险

数据库拖库是指从数据库中导出数据。到了黑客攻击泛滥的今天，它被用来指网站遭到入侵后，黑客窃取其数据库文件，拖库的主要防护手段是数据库加密。

正文：

B

I

U

A

列表

列表

数据库拖库是指从数据库中导出数据。到了黑客攻击泛滥的今天，它被用来指网站遭到入侵后，黑客窃取其数据库文件，拖库的主要防护手段是数据库加密。



也可以在一级标题后插入正文。

步骤 6. 选择分析对象与范围。

点击<分析对象与范围>，选择显示内容。

添加自定义报表

模拟数据仅供参考，可通过预览查看真实数据

添加：

一级标题

二级标题

正文

分析对象与范围

图表

预览

保存

设置

拖库风险分析@

一级标题

拖库风险

数据库拖库是指从数据库中导出数据。到了黑客攻击泛滥的今天，它被用来指网站遭到入侵后，黑客窃取其数据库文件，拖库的主要防护手段是数据库加密。

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 分析对象    | MySQL_192.168.1.1                         |
| 数据库类型   | MySQL                                     |
| IP与端口信息 | 192.168.1.1:3306                          |
| 时间范围    | 2021-10-11 00:00:00 ~ 2021-10-15 14:59:59 |
| 报告生成时间  | 2021-10-15 15:51:45                       |

显示内容：

全部

仅显示对象

仅显示范围

步骤 7. 设置图表（即设置要展示的报表数据）。

点击<图表>，选择报表数据，选择图表类型（包括表格、趋势图、柱状图和饼图），设置显示指标或显示维度。

添加自定义报表

模拟数据仅供参考，可通过预览查看真实数据

添加：

一级标题

二级标题

正文

分析对象与范围

图表

预览

保存

设置

报表名称

第一章 概述

1.1 分析对象与范围

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 分析对象    | MySQL_192.168.1.1                         |
| 数据库类型   | MySQL                                     |
| IP与端口信息 | 192.168.1.1:3306                          |
| 时间范围    | 2021-10-11 00:00:00 ~ 2021-10-15 14:59:59 |
| 报告生成时间  | 2021-10-15 15:51:45                       |

数据库分析

|      |       |           |
|------|-------|-----------|
| 资产名称 | 客户端IP | 平均请求流量(B) |
|------|-------|-----------|

报表数据：

数据1

添加

图表类型：

表格

图表标题：

数据库分析

显示维度和指标：

| 显示                                  | 列名     | 宽度 |
|-------------------------------------|--------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 资产名称   | 自动 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 客户端IP  | 自动 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 平均请求流量 | 自动 |

步骤 8. 点击<保存>。

添加自定义报表

模拟数据仅供参考，可通过预览查看真实数据

添加：

一级标题

二级标题

正文

分析对象与范围

图表

预览

保存

设置

报表名称

第一章 概述

1.1 分析对象与范围

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 分析对象    | MySQL_192.168.1.1                         |
| 数据库类型   | MySQL                                     |
| IP与端口信息 | 192.168.1.1:3306                          |
| 时间范围    | 2021-10-11 00:00:00 ~ 2021-10-15 14:59:59 |
| 报告生成时间  | 2021-10-15 15:51:45                       |

数据库分析

|      |       |           |
|------|-------|-----------|
| 资产名称 | 客户端IP | 平均请求流量(B) |
|------|-------|-----------|

报表数据：

数据1

添加

图表类型：

表格

图表标题：

显示维度和指标：

6.3.2.2 其他操作

- ◆ 在自定义报表列表中点击**操作**列中的<预览>，可预览自定义报表效果。
- ◆ 在自定义报表列表中点击**操作**列中的<编辑>，可修改自定义报表。
- ◆ 在自定义报表列表中点击**操作**列中的<删除>，在弹出的对话框中点击<确定>，可删除自定义报表。

自定义报表

报表管理

报表数据管理

添加

名称

请输入关键词

Q

⌵

⌵

| <input type="checkbox"/> | 名称       | 报表数据                                          | 描述   | 操作                  |
|--------------------------|----------|-----------------------------------------------|------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | zuan     | 客户端IP top100,bycshi                           | 报表描述 | <div>预览 编辑 删除</div> |
| <input type="checkbox"/> | 报表名称111  | 913test                                       | 报表描述 | <div>预览 编辑 删除</div> |
| <input type="checkbox"/> | 统计IP访问次数 | 1471728874688614400                           | 报表描述 | <div>预览 编辑 删除</div> |
| <input type="checkbox"/> | 统计IP访问   | 1471685737794506752                           | 报表描述 | <div>预览 编辑 删除</div> |
| <input type="checkbox"/> | 操作类型数量统计 | 1469180762229051392,1465927165122973696,14... | 报表描述 | <div>预览 编辑 删除</div> |

## 7 智能分析

智能分析是指系统可以学习用户的数据库操作习惯，通过对用户操作所涉及的 IP、客户端操作工具等信息进行统计分析，可对异常行为进行告警。

### 7.1 配置行为模型学习任务

行为模型学习任务是指系统对用户访问数据库的行为进行自学习，对用户行为所涉及到的资产 IP、数据库用户名、客户端工具等信息进行汇总统计。添加行为模型学习任务的操作方法如下：

步骤 1. 在菜单栏选择“智能分析>行为模型”，选择任务配置页签，点击<添加>。

行为模型

任务配置

模型查询

行为模型功能可以在一段时间内学习客户端的操作习惯，学习完成后将能够对异常行为告警

添加

资产名

告警级别

学习维度

开始学习时间

结束学习时间

模型数量

状态

学习范围

操作

autotestMySQLnew

高风险

客户端工具名，数据库账号，客户端IP，操作...

2022-06-06 15:58:50

2022-06-13 15:58:50

0

学习中

全部

结束学习 修改告警等级

删除

共 1 条

< 1 >

20 条/页

跳至

页

步骤 2. 进入行为模型学习配置页面，编辑相关信息，点击<开始学习>。

行为模型学习配置 ×

\* 资产:

\* 学习维度: ☒ 客户端工具名 ☒ 数据库账号 ☒ 客户端IP  
☒ 操作系统用户名 ☐ 客户端主机名 ☐ 数据库名/SID  
☐ 操作类型 ☐ 服务端IP ☐ 表对象

学习截止时间:  📅  
 请选择48小时后的时间，学习将在截止时间自动停止。默认学习当前时间往后7天的时间，自动停止。

告警等级: ☐ 不告警 ☒ 低风险 ☐ 中风险 ☐ 高风险

[更多配置](#)

步骤 3. 如需配置其他更多信息，可点击<更多配置>，填写学习范围（IP）。

学习范围(IP):

行为模型引擎将只学习范围内的客户端IP 产生的行为;默认学习所有客户端IP。  
格式1:多个IP使用“,”隔开; 格式2:IP网段:用“\*”表示0~255的整数,例如:  
192.126.30.\*; 192.126.\*.\*; (“\*”之后不应出现数字); 格式3:用两个IP表示一个IP网段,例如:  
192.126.30.128-192.126.75.131 (靠前的两位需一致)。

[最简配置](#)

详细配置请参见下表。


| 配置项      | 说明                                                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资产       | 选择已添加的资产。可通过名称、IP 等关键字搜索资产，从而实现快速选择。                                                                                                                       |
| 学习维度     | 指定行为模型引擎所学习（即统计分析）的维度，包括客户端工具名、数据库用户名、客户端 IP、操作系统用户名、客户端主机名、数据库名、数据库的操作类型、服务端 IP、表对象。                                                                      |
| 学习截止时间   | 行为模型学习任务的学习截止时间。                                                                                                                                           |
| 告警等级     | 包括不告警、低等级、中等级、高等级告警，默认为低级告警。                                                                                                                               |
| 学习范围（IP） | 行为模型引擎学习客户端 IP 的范围。支持以下三种填写格式：<br>◆ 可填写多个 IP，每个 IP 之间用 “,” 隔开。<br>◆ IP 网段，用 “*” 表示 0~255，例如：192.168.0.*、10.1.*.*。<br>◆ IP 范围，例如：192.168.2.1-192.168.2.128。 |

## 7.2 模型学习趋势图

在行为模型页面，可对已添加的学习任务进行管理。点击模型数量对应的数字可以查看行为模型学习的趋势图。

行为模型趋势图

X

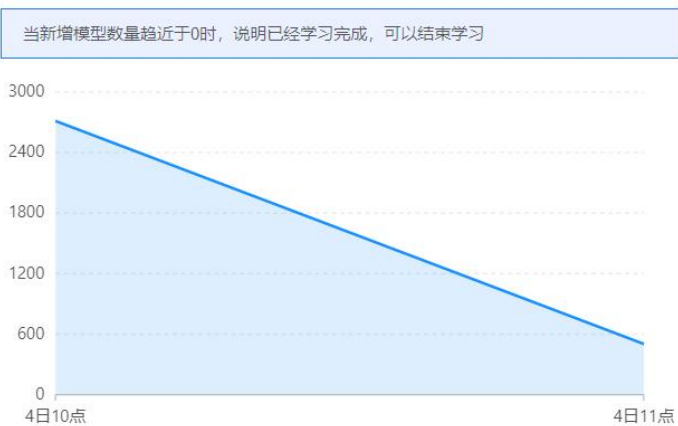

### 7.3 结束学习

点击学习任务列表**操作**列下的<结束学习>后，该资产新产生的审计日志会根据学习的内容进行匹配，在学习到的模型之外的审计日志会根据配置的告警等级，不产生或者产生对应告警等级的行为模型告警。

已经结束学习的学习任务，点击学习任务列表**操作**列下的<重新学习>可重新配置行为模型学习任务。

行为模型学习配置

X

\* 学习维度：

|                                             |                                            |                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 客户端工具名  | <input checked="" type="checkbox"/> 数据库账号  | <input checked="" type="checkbox"/> 客户端IP    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 操作系统用户名 | <input checked="" type="checkbox"/> 客户端主机名 | <input checked="" type="checkbox"/> 数据库名/SID |
| <input type="checkbox"/> 操作类型               | <input type="checkbox"/> 服务端IP             | <input checked="" type="checkbox"/> 表对象      |

学习截止时间：2022-11-11 10:58:35 

请选择48小时后的时间，学习将在截止时间自动停止。默认学习当前时间往后7天的时间，自动停止。

告警等级：☐ 不告警 ☒ 低风险 ☐ 中风险 ☐ 高风险

是否删除老数据：☒ 否 ☐ 是

[更多配置](#)

[开始学习](#) [取消](#)

点击学习任务列表**操作**列下的点击<修改告警等级>可设置行为模型之外的审计日志是否告警和告警等级。

告警等级：☐ 不告警 ☒ 低风险 ☐ 中风险 ☐ 高风险

确定

取消

7.4 模型查询

步骤 1. 在行为模型学习任务列表中点击资产名链接或者选择**模型查询**页签再选择资产。

行为模型

任务配置 模型查询

行为模型功能可以在一段时间内学习客户端的操作习惯，学习完成后将能够对异常行为告警

添加

⚙️ C v

| <input type="checkbox"/> | 资产名                | 告警级别 | 学习维度        | 开始学习时间              | 结束学习时间              | 模型数量 | 状态  | 学习范围       | 操作                                            |
|--------------------------|--------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|------|-----|------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | mysql_10.100.4.108 | 不告警  | 客户端工具名, ... | 2021-01-26 14:06:33 | 2021-01-28 14:43:14 | 25   | 告警中 | 10.100.*.* | <a href="#">重新学习</a>   <a href="#">修改告警等级</a> |
| <input type="checkbox"/> | 删除                 |      |             |                     |                     |      |     |            |                                               |

共 1 条 < 1 > 20 条/页 v

步骤 2. 进入模型查询页面，默认出现该资产学习行为发分析结果，可以选择筛选条件（如“客户端工具”等），点击<分析>下方会显示对应的分析结果。点击分析结果图中的节点，查看该节点关联的详细信息。

行为模型

任务配置 模型查询

资产: 8888Informix v

操作系统用户名: 请输入操作系统用户名

操作类型: 全部类型 v

搜索 分析 重置

汇总维度: 不汇总 v

数据库名/SID: 请输入数据库名/SID

客户端IP: 请输入客户端IP

客户端工具: 请输入客户端工具

数据库账号: 请输入数据库账号


表对象: 请输入表对象

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

满足条件的模型数量:381; 加载分析的模型数量:381; 最大允许加载数量:5000 (修改)

√筛选: 无筛选条件, 可点击节点或连线添加

显示设置

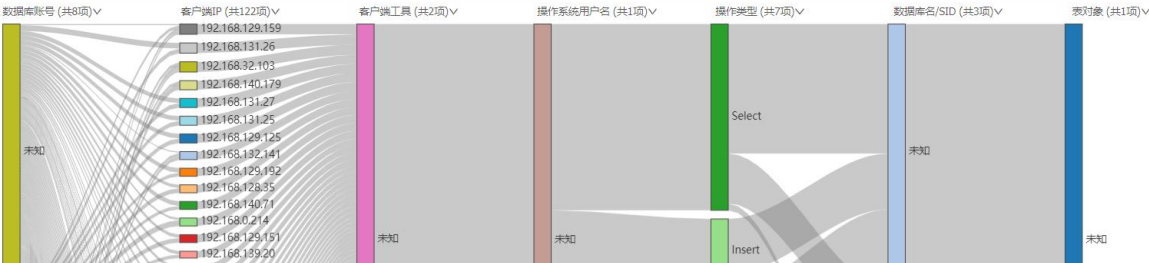

步骤 3. 设置查询条件（如客户端工具等），点击<搜索>即可查询相关行为模型信息。

行为模型

任务配置

模型查询

资产：

SQLServer\_2003\_1\_2\_3\_4\_\_10

汇总维度：

不汇总

客户端工具：

请输入客户端工具

操作系统用户名：

请输入操作系统用户名

数据库名/SID：

请输入数据库名/SID

服务端IP：

请输入服务端IP

数据库账号：

请输入数据库账号

操作类型：

全部类型

客户端IP：

请输入客户端IP

客户端主机名：

请输入客户端主机名

表对象：

请输入表对象

搜索

分析

重置

模型列表

| 客户端工具 | 操作系统用户名 | 数据库名/SID | 服务端IP            | 数据库账号 | 操作类型   | 客户端IP (网络名称)       | 客户端主机名 | 表对象 |
|-------|---------|----------|------------------|-------|--------|--------------------|--------|-----|
| 未知    | 未知      | test     | 2003:1:2:3:4::10 | test  | Logout | 2002:1:2:3:3::48f6 | 未知     | 未知  |
| 未知    | 未知      | test     | 2003:1:2:3:4::10 | test  | Login  | 2002:1:2:3:3::3a21 | 未知     | 未知  |
| 未知    | 未知      | test     | 2003:1:2:3:4::10 | test  | Logout | 2002:1:2:3:3::70c0 | 未知     | 未知  |

## 8 规则配置

规则配置是指根据一些特征（如客户端、服务端、SQL 语句）定义危险行为（安全规则）、可以信任的行为（信任规则）和不审计的行为（过滤规则）。当系统审计到对数据库的操作匹配过滤规则的行为则不进行审计，对应匹配信任规则时不会触发告警，对应匹配安全规则时会触发告警。

系统匹配规则的顺序为：1）过滤规则；2）信任规则；3）安全规则。

### 8.1 安全规则

安全规则库用来保存已发现的不安全 SQL 语句的特征信息。系统通过将审计到的 SQL 语句和安全规则进行匹配从而判断 SQL 语句中是否包含可疑行为。

根据不安全 SQL 的特征，安全规则分成 SQL 注入攻击规则、漏洞攻击规则、账号安全规则、数据泄露规则和违规操作规则。

- ◆ SQL 注入攻击是一种将 SQL 代码插入或添加到应用（用户）的输入参数中的攻击，之后再将这些参数传递给后台的数据库服务器加以解析并执行，SQL 注入规则可以有效的发现此类攻击行为并产生告警。
- ◆ 漏洞攻击规则是根据已知的 SQL 漏洞信息而制定的，漏洞安全规则按照不同的漏洞类型可以分成缓冲区溢出和存储过程滥用。
- ◆ 账号安全规则是针对对数据库服务器进行暴力破解和登录失败场景下的安全规则。
- ◆ 数据泄露规则根据泄露场景分成拖库攻击、数据库外联、大流量返回、非授权访问，系统可以有效地发现这几种泄露场景并及时通知告警。
- ◆ 违规操作规则是针对于应用账号违规操作、运维人员的违规操作、数据库探测和异常语句场景。

系统内置 900 多条安全规则，覆盖了主流的应用场景，并且在不断地丰富。此外，用户可以自定义安全规则。

#### 8.1.1 规则管理

内置规则不可更改，默认为推荐规则，用户可以通过按钮切换到全部规则，操作方法如下：



内置规则包含特征规则及其他非特征规则，特征规则不可进行克隆和删除操作，非特征规则可进行克隆操作。

在菜单栏选择“规则配置>安全规则”进入安全规则页面，选择规则管理页签，点击<推荐>，切换至<全部>。



## 安全规则

| <div>规则管理白名单管理设置</div>     |                                  |     |         |       |       |
|----------------------------|----------------------------------|-----|---------|-------|-------|
| <div>新增规则名称 请输入查询关键字</div> |                                  |     |         |       |       |
| <div>推荐 仅显示特征规则</div>      |                                  |     |         |       |       |
| <input type="checkbox"/>   | 名称                               | 等级  | 资产数量    | 白名单数量 | 操作    |
| <input type="checkbox"/>   | + MySQL_安全漏洞CVE-2018-2696        | 高风险 | 图 2 品 0 | 0     | 编辑    |
| <input type="checkbox"/>   | + SQLServer_创建程序集                | 中风险 | 图 2 品 0 | 0     | 编辑 克隆 |
| <input type="checkbox"/>   | + DM_SP_DEL_BAK_EXPIRED过程内存破坏漏洞  | 中风险 | 图 2 品 0 | 0     | 编辑    |
| <input type="checkbox"/>   | + MySQL_使用DUMPFIL导出              | 高风险 | 图 2 品 0 | 0     | 编辑 克隆 |
| <input type="checkbox"/>   | + MySQL_注入恶意配置提升权限漏洞             | 高风险 | 图 2 品 0 | 0     | 编辑    |
| <input type="checkbox"/>   | + MySQL_udf权限提升漏洞                | 中风险 | 图 2 品 0 | 0     | 编辑    |
| <input type="checkbox"/>   | + MySQL_Parser子组件拒绝服务漏洞          | 中风险 | 图 2 品 0 | 0     | 编辑    |
| <input type="checkbox"/>   | + MySQL_指定特质几何功能拒绝服务漏洞           | 中风险 | 图 2 品 0 | 0     | 编辑    |
| <input type="checkbox"/>   | + PostgreSQL_利用SEARCH_PATH提升权限漏洞 | 高风险 | 图 2 品 0 | 0     | 编辑    |

用户也可以管理自定义的规则，新增自定义安全规则的操作方法如下：

步骤 1. 在菜单栏选择“规则配置>安全规则”进入安全规则页面，选择规则管理页签，点击<新增>。

## 安全规则

| <div>规则管理白名单管理设置</div>     |                           |     |         |       |       |
|----------------------------|---------------------------|-----|---------|-------|-------|
| <div>新增规则名称 请输入查询关键字</div> |                           |     |         |       |       |
| <div>推荐 仅显示特征规则</div>      |                           |     |         |       |       |
| <input type="checkbox"/>   | 名称                        | 等级  | 资产数量    | 白名单数量 | 操作    |
| <input type="checkbox"/>   | + MySQL_安全漏洞CVE-2018-2696 | 高风险 | 图 2 品 0 | 0     | 编辑    |
| <input type="checkbox"/>   | + SQLServer_创建程序集         | 中风险 | 图 2 品 0 | 0     | 编辑 克隆 |

步骤 2. 在新增规则对话框中编辑相关信息，点击<保存>。

新增规则 ✕

基本信息

\* 名称:

账号安全

描述:

主要用于账号安全

等级:

☐ 高风险

☒ 中风险

☐ 低风险

所属规则组:

SQL注入规则

规则组管理

规则类型:

☒ 普通规则

☐ 统计规则

行为:

☒ 告警

☐ 告警并阻断

客户端

客户端来源:

☒ IP

☐ IP组

等于

192.168.1.2

192.168.1.3

可配多个IP, 使用逗号","分隔, 支持末尾两位为\*, 例: 192.168.1.2,192.168.1.3

客户端工具:

☒ 字符串

☐ 正则表达式

等于

db2bp.exe

javaw.exe

plsqldev.exe

字符串 可配多个客户端工具, 使用逗号","分隔, 例: db2bp.exe,javaw.exe,plsqldev.exe

客户端端口:

10-15

20

25

30-40

可配置多个值或区间, 多个值间以逗号","分隔, 例: 10-15,20,25,30-40

客户端MAC地址:

等于

fe:58:c0:39:dd:cf

fe:58:c0:55:dd:cf

可填多值, 多个值间以逗号","分隔, 例: fe:58:c0:39:dd:cf,fe:58:c0:55:dd:cf

操作系统用户名:

☒ 字符串

☐ 正则表达式

等于

xxx

yyy

字符串 可填多值, 多个值间以逗号","分隔, 例: xxx,yyy

主机名:

☒ 字符串

☐ 正则表达式

等于

xxx

yyy

字符串 可填多值, 多个值间以逗号","分隔, 例: xxx,yyy

应用IP:

☒ IP

☐ IP组

详细配置请参见下表。

| 项目   | 配置项 | 说明                                                    |
|------|-----|-------------------------------------------------------|
| 基本信息 | 名称  | 设置规则名称, 必须为中文字符、字母、数字、下划线“_”、点“.”或短横“-”, 长度不超过 64 字符。 |
|      | 描述  | 规则描述。                                                 |
|      | 等级  | 必选项, 系统默认等级为中风险。等级包括高风险、中风险和低风险。                      |

| 项目  | 配置项        | 说明                                                                                                                                                                         |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 所属规则组      | 必选项，可选择自定义的规则组，也可以选择系统默认规则组。用户可通过以下步骤对自定义规则组进行管理：在菜单栏选择“ <b>规则配置</b> ➤ <b>安全规则</b> ”进入 <b>安全规则</b> 页面，选择 <b>规则管理</b> 页签，点击页面右上角的<规则组管理>，可新增，修改和删除自定义规则组。                   |
|     | 规则类型       | 目前支持普通规则和统计规则两类。<br>◆ <b>普通规则</b> ：单条审计记录匹配配置的普通规则，会触发普通告警（例如一条 select 语句，可能会触发一条普通告警）。<br>◆ <b>统计规则</b> ：指定时间内多次匹配配置的统计规则，会触发一条统计告警（例如 5 分钟内 10 次 select 失败，可能会触发一条统计告警）。 |
|     | 行为         | 目前支持告警和告警并阻断。<br>◆ <b>告警</b> ：操作命中规则后，仍正常执行，无特殊控制。<br>◆ <b>告警并阻断</b> ：操作命中规则后，该操作对应的数据库连接断开。                                                                               |
| 客户端 | 客户端来源      | 访问业务类型的客户端 IP 或 IP 组。可填写多个，以逗号 “,” 分隔。有关 IP 组的更多信息，请参考 <a href="#">IP 组管理</a> 。                                                                                            |
|     | 客户端工具      | 可配多个客户端工具，使用逗号 “,” 分隔，例如：db2bp.exe,java.exe。                                                                                                                               |
|     | 客户端端口      | 可配置多个值或区间，多个值间以逗号 “,” 分隔，例如：10-15,20,25,30-40。                                                                                                                             |
|     | 客户端 MAC 地址 | 可填多值，多个值间以逗号 “,” 分隔。                                                                                                                                                       |
|     | 操作系统用户     | 可以选择字符串或者正则表达式，字符串可填多值，多个值间以逗号 “,” 分隔。                                                                                                                                     |
|     | 主机名        | 可以选择字符串或者正则表达式，字符串可填多值，多个值间以逗号                                                                                                                                             |

| 项目  | 配置项        | 说明                                                                                             |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            | “,” 分隔。                                                                                        |
|     | 应用 IP      | 指定规则所匹配的应用 IP 或 IP 组，可填多值，多个值间以逗号 “,” 分隔。有关 IP 组的更多信息，请参考 <a href="#">IP 组管理</a> 。             |
|     | 应用用户名      | 指定规则所匹配的应用用户或用户组，可填多值，多个值间以逗号 “,” 分隔。有关应用用户组的更多信息，请参考 <a href="#">应用用户组管理</a> 。                |
| 服务端 | 服务端 IP     | 可填多值，多个值间以逗号 “,” 分隔。                                                                           |
|     | 服务端端口      | 可配置多个值或区间，多个值间以逗号 “,” 分隔，例如：<br>10-15,20,25,30-40。                                             |
|     | 数据库账号      | 指定规则所匹配的数据库登录用户账号或账号组或者使用正则表达式，可填多值，多个值之间以 “,” 分隔。有关数据库账号组的更多信息，请参考 <a href="#">数据库账号组管理</a> 。 |
|     | 服务端 MAC 地址 | 可填多值，多个值间以逗号 “,” 分隔。                                                                           |
|     | 数据库名(SID)  | 可以选择字符串或者正则表达式，Oracle 数据库输入 SID，其他数据库输入数据库名，字符串可填多值，多个值间以逗号 “,” 分隔。                            |
| 行为  | 对象组        | 指定规则匹配的对象组。有关对象组的更多信息，请参考 <a href="#">对象组管理</a> 。                                              |
|     | 操作类型       | 指关注的操作类型，如 select、update、delete 等。                                                             |
|     | SQL 模板 ID  | 可填项，可填多值，多个值间以逗号 “,” 分隔。有关 SQL 模板 ID 的更多信息，请参考 <a href="#">查询 SQL 模板</a> 。                     |
|     | SQL 关键字    | SQL 关键字：支持以正则表达式方式匹配报文。单击<正则验证>输入报文内容，单击<校验>，验证输入内容与执行结果关键字中的正则表                               |

| 项目 | 配置项      | 说明                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | 达式是否匹配。点击<增加条件>添加多个条件。<br><br>条件运算逻辑表达式：SQL 关键字填写后，此项为必填项。条件间的关系，支持与、或、非、括号运算(&：与； ：或；~：非)，条件使用序号表示，即“1”表示条件 1，例如：1&2，则代表有 2 个 SQL 关键字条件，且两个关键字都要满足才能告警。                                           |
|    | SQL 长度   | 取值范围：1B~64KB。                                                                                                                                                                                      |
|    | 关联表数     | SQL 操作涉及表的个数大于等于此值时触发本规则，允许输入最大值为 255。                                                                                                                                                             |
|    | WHERE 子句 | 是否包含 WHERE，支持三个选项：不判断、有 WHERE 子句、没有 WHERE 子句。默认为不判断。WHERE 子句用于提取满足指定条件的 SQL 记录，语法如下：<br><br>SELECT column_name,column_name<br><br>FROM table_name<br><br>WHERE column_name operator value;         |
| 结果 | 执行时长     | 可填项，单位：秒、毫秒、微秒，取值范围：0 到半个小时，SQL 执行时长属于此范围，则触发规则。                                                                                                                                                   |
|    | 影响行数     | 取值范围：0~999,999,999。SQL 操作返回的记录数或受影响的行数属于此范围，则触发规则。                                                                                                                                                 |
|    | 返回结果集    | 支持以正则表达式方式匹配结果集。单击<正则验证>输入结果集内容，单击<校验>，验证输入内容与返回结果关键字的正则表达式是否匹配。<br><br>可通过<添加条件>添加多个条件。<br><br>条件运算逻辑表达式：如正则表达式填写后，此项为必填项；条件间的关系，支持“与、或、非、括号”运算(&：与； ：或；~：非)，条件使用序号表示，即“1”表示条件 1，例如：1&2，则代表有 2 个结 |

| 项目 | 配置项      | 说明                                                   |
|----|----------|------------------------------------------------------|
|    |          | 果集条件，且结果集中需要同时满足这两个条件才能告警。                           |
|    | 执行状态     | 包含三个执行状态：全部、成功、失败。默认为全部。                             |
|    | 执行结果描述   | 支持以正则表达式方式匹配。                                        |
| 其它 | 生效时间     | 可自定义或者选择时间组。有关时间组配置的更多信息，请参考 <a href="#">时间组管理</a> 。 |
|    | 每日最大告警次数 | 取值范围：0~99,999，输入 0 表示没有限制。                           |
|    | 结果集存储策略  | 设置触发该规则的告警日志的返回结果集存储策略，包含使用资产设置、保存和不保存。              |

## 8.1.2 启用规则

步骤 1. 在菜单栏选择“规则配置>安全规则”进入安全规则页面，选择规则管理页签，在规则列表中勾选目标规则，点击<启用选中项>。

### 安全规则

规则管理白名单管理设置

1

新增

规则名称

请输入查询关键字

Q

推荐

仅显示特征规则

| <input type="checkbox"/>            | 名称                              | 等级  | 资产数量    | 白名单数量 | 操作    |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----|---------|-------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | + MySQL_安全漏洞CVE-2018-2696       | 高风险 | 图 2 品 0 | 0     | 编辑    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | + SQLServer_创建程序集               | 中风险 | 图 2 品 0 | 0     | 编辑 克隆 |
| <input type="checkbox"/>            | + DM_SP_DEL_BAK_EXPIRED过程内存破坏漏洞 | 中风险 | 图 2 品 0 | 0     | 编辑    |
| <input type="checkbox"/>            | + MySQL_使用DUMPFIL导出             | 高风险 | 图 2 品 0 | 0     | 编辑 克隆 |
| <input type="checkbox"/>            | + MySQL_注入恶意配置提升权限漏洞            | 高风险 | 图 2 品 0 | 0     | 编辑    |
| <input type="checkbox"/>            | + MySQL_udf权限提升漏洞               | 中风险 | 图 2 品 0 | 0     | 编辑    |
| <input type="checkbox"/>            | + MySQL_Parser子组件拒绝服务漏洞         | 中风险 | 图 2 品 0 | 0     | 编辑    |

2

启用选中项

禁用选中项

删除

共 273 条


< 1 2 3 4 5 ... 14 >

20 条/页

跳至

页

步骤 2. 在弹出对话框中勾选资产，点击<确定>，则可将已启用的规则直接应用到选择的资产上。

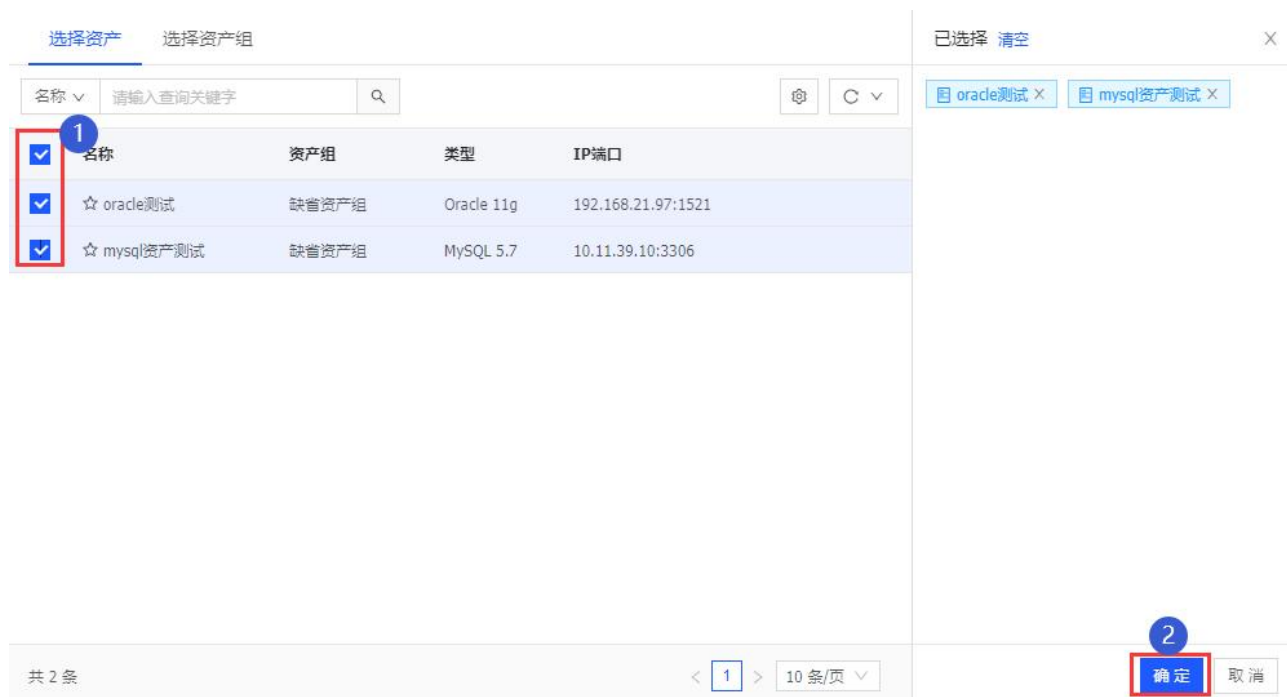

### 8.1.3 禁用规则

步骤 1. 在菜单栏选择“规则配置>安全规则”进入安全规则页面，选择规则管理页签。

步骤 2. 在规则列表中勾选规则，然后点击<禁用选中项>。

#### 安全规则



步骤 3. 在弹出的对话框中勾选资产，点击<确定>即可禁用规则。

### 8.1.4 白名单管理

已经匹配到安全规则的审计日志如果符合白名单的条件就不会触发告警。条件包含客户端、服务端、基本



信息、结果、行为等。

新增白名单的操作方法如下：

步骤 1. 在菜单栏选择“规则配置>安全规则”进入安全规则页面，选择白名单管理页签。

安全规则

规则管理白名单管理设置

新增名称/描述 请输入查询关键字

| <input type="checkbox"/> | 名称       | 启用该白名单的规则                                                     | 描述 | 操作    |
|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----|-------|
| <input type="checkbox"/> | test白名单1 | <div>test x MySQL_注入恶意配置提升权限漏洞 x MySQL_指定特质几何功能拒绝服务漏洞 x</div> |    | 编辑 删除 |
| <input type="checkbox"/> | test白名单2 | <div>test x MySQL_注入恶意配置提升权限漏洞 x MySQL_指定特质几何功能拒绝服务漏洞 x</div> |    | 编辑 删除 |
| <input type="checkbox"/> | test白名单3 | <div>test x</div>                                             |    | 编辑 删除 |
| <input type="checkbox"/> | 删除       |                                                               |    |       |

共 3 条 1 20 条/页 跳至 页

步骤 2. 点击<新增>，进入新增白名单页面，编辑相关配置项（配置方法与新增自定义规则的参数配置方法相同，请参考[规则管理](#)），点击<保存>。

新增白名单

基本信息

\* 名称:

白名单1

描述:

客户端

客户端来源:

IP

IP组

等于

192.168.0.2 x

可配多个IP，使用逗号","分隔，例：192.168.1.2,192.168.1.3

客户端工具:

等于

可配多个客户端工具，使用逗号","分隔，例：db2bp.exe,javaw.exe,PLISqlDev.exe

客户端端口:

可配置多个值或区间，多个值间以逗号","分隔，例：10-15,20,25,30-40

客户端MAC地址:

等于

可填多值，多个值间以逗号","分隔，例：fe:58:c0:39:dd:cf,fe:58:c0:55:dd:cf

操作系统用户名:

等于

可填多值，多个值间以逗号","分隔，例：xxx,yyy

主机名:

等于

保存

取消

添加白名单后，需在对应的规则上启用该白名单才会生效。启用白名单的操作方法如下：

步骤 1. 在菜单栏选择“规则配置>安全规则”进入安全规则页面，选择规则管理页签。

步骤 2. 点击白名单数量列中的数字链接。



## 安全规则

| 规则管理                     |                                 |          |         |       |         |
|--------------------------|---------------------------------|----------|---------|-------|---------|
| 白名单管理                    |                                 |          |         |       |         |
| 设置                       |                                 |          |         |       |         |
| 新增                       |                                 |          |         |       |         |
| 规则名称                     |                                 | 请输入查询关键字 |         | Q     |         |
|                          |                                 |          |         | 推荐    | 仅显示特征规则 |
| <input type="checkbox"/> | 名称                              | 等级       | 资产数量    | 白名单数量 | 操作      |
| <input type="checkbox"/> | + MySQL_安全漏洞CVE-2018-2696       | 高风险      | 图 2 品 0 | 3     | 编辑      |
| <input type="checkbox"/> | + SQLServer_创建程序集               | 中风险      | 图 2 品 0 | 0     | 编辑 克隆   |
| <input type="checkbox"/> | + DM_SP_DEL_BAK_EXPIRED过程内存破坏漏洞 | 中风险      | 图 2 品 0 | 0     | 编辑      |
| <input type="checkbox"/> | + MySQL_使用DUMPFIL导出             | 高风险      | 图 2 品 0 | 0     | 编辑 克隆   |

步骤 3. 在弹出的对话框中将状态设置为“启用”即可启用白名单。

| 设置规则(test)的白名单 |    |          | ×                 |
|----------------|----|----------|-------------------|
| 名称/描述          |    | 请输入查询关键字 | Q                 |
| 名称             | 描述 | 状态       |                   |
| test白名单1       |    | 启用       |                   |
| test白名单2       |    | 启用       |                   |
| test白名单3       |    | 启用       |                   |
| 共 3 条          |    |          | < 1 > 20 条/页 跳至 页 |

在告警日志页面点击<详细>，进入告警日志详细页面，点击<此类规则不告警>选择“添加到规则白名单”，此种方式会自动将白名单挂载在告警日志对应的安全规则上。

告警日志详细

基本信息

发生时间

2022-11-03 23:01:03

是否为统计规则

普通规则

规则名称

test1

告警ID

1288188746491955257

告警等级

中风险

审计ID

1288165368539187253

资产名称

协议自动化\_192.168.2.3\_Cache

会话ID

1282226796846843958

客户端

客户端IP

192.168.61.67 [设置别名](#)

客户端端口

2944

客户端MAC

6c:50:4d:ae:9d:c0

客户端工具

-

主机名

-

操作系统用户名

-

执行人

-

服务端

服务端IP

192.168.2.3

服务端端口

1972

服务端MAC

e4:1f:13:f9:36:81

数据库类型

CACHE

数据库账号

-

数据库名/实例名

EPR

请求

操作类型

Do

原始SQL长度(B)

75

SQL模板ID

310872579331398288

对象

-

添加到信任规则

添加到规则白名单

取证

此类日志不告警

上一条

下一条

取消

添加到规则白名单

白名单名称：

白名单-20221104101635

白名单可选属性：

☐

客户端IP：192.168.61.67

☐

操作类型：Do

☒

SQL模板ID：310872579331398288

注：添加为白名单后, 对于规则【test1】符合以上选中项的不再产生告警

确定

取消



需要将白名单上启用的所有安全规则禁用后才能删除该白名单。

### 8.1.5 设置

设置规则的优先级状态，启用优先级可自定义规则匹配顺序，匹配上某条规则后，优先级更低的规则就不再匹配。关闭规则的优先级后，每个数据库操作行为可以触发的所有满足条件的安全规则。

规则管理白名单管理设置

规则优先级

启用优先级可自定义规则匹配顺序，匹配上某条规则后，优先级更低的规则就不再匹配

如需检测出每个行为的全部风险，请禁用规则优先级

状态：

开启

### 8.2 信任规则

当系统匹配信任规则后，不会再匹配安全规则，不产生告警信息。

新增信任规则的操作方法如下：

步骤 1. 在菜单栏中选择“规则配置>信任规则”进入信任规则页面。

信任规则

新增

规则名称

请输入查询关键字

Q

⚙

| <input type="checkbox"/> | 名称                    | 资产数量 | 操作                                    |
|--------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | + 回归测试                | 0    | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | <div>启用全部禁用全部删除</div> |      |                                       |

共 1 条

<1>

20 条/页

跳至

页

步骤 2. 点击<新增>，在弹出的新增规则对话框中编辑相关信息，点击<保存>。

## 基本信息

\* 名称: 信任规则1

描述:

## &gt; 客户端

## 服务端

服务端IP:

等于

192.168.3.2 X

192.168.0.1-192.168.0.34 X

可配多个IP, 使用逗号","分隔, 支持末尾两位为\*。例: 192.168.1.2,192.168.1.3

服务端端口:

可配置多个值或区间, 多个值间以逗号","分隔, 例: 10-15,20,25,30-40

数据库账号: ☐ 字符串 ☐ 正则表达式 ☐ 分组选择

字符串 可填多值, 多个值间以逗号","分隔, 例: xxx,yyy

服务端MAC地址:

等于

可填多值, 多个值间以逗号","分隔, 例: fe:58:c0:39:dd:cf,fe:58:c0:55:dd:cf

数据库名(SID): ☒ 字符串 ☐ 正则表达式

等于

保存

取消

详细配置请参见[规则管理](#)。

在告警日志页面点击<详情>, 进入告警日志详细页面, 点击<此类规则不告警>选择“添加到信任规则”, 此种方式会自动将信任规则启用到告警日志对应的资产上。

告警日志详细

×

基本信息

发生时间

2022-11-03 23:01:01

是否为统计规则

普通规则

规则名称

test1

告警ID

1288188058542606397

告警等级

中风险

审计ID

1288167450550470706

资产名称

协议自动化\_192.168.2.3\_Cache

会话ID

1282225885243246640

客户端

客户端IP

192.168.77.100

设置别名

客户端端口

4823

客户端MAC

6c:50:4d:ae:9d:c0

客户端工具

-

主机名

-

操作系统用户名

-

执行人

-

服务端

服务端IP

192.168.2.3

服务端端口

1972

服务端MAC

e4:1f:13:f9:36:81

数据库类型

CACHE

数据库账号

-

数据库名/实例名

RIS

请求

操作类型

Do

原始SQL长度(B)

68

SQL模板ID

99351338216954635

添加到信任规则

添加到规则白名单

对象

-

取证

此类日志不告警

上一条

下一条

取消

添加到信任规则

×

信任规则名称：

信任规则-20221104102152

信任规则可选属性：

☒

服务端IP：192.168.2.3

☐

服务端MAC：e4:1f:13:f9:36:81

☐

服务端端口：1972

☐

客户端IP：192.168.77.100

☐

客户端MAC地址：6c:50:4d:ae:9d:c0

☐

客户端端口：4823

☒

SQL模板ID：99351338216954635

☐

操作类型：Do

注：添加为信任规则后，对于资产【协议自动化\_192.168.2.3\_Cache】符合以上选中项的不再产生告警

确定

取消

8.3 过滤规则

过滤规则的功能是根据某些特定的条件过滤一些操作，系统对这些操作不审计，从而节省设备的磁盘空间，将有限的资源用来存储更有价值的审计数据。

过滤规则的过滤方式有三种，分别是按 IP 过滤、按 SQL 模板过滤和按规则过滤。

- ◆ 按 IP 过滤是设置某些 IP 地址为信任的 IP 地址，系统对这些 IP 地址发起的 SQL 请求不审计。
- ◆ 按 SQL 模板过滤是设置 SQL 模板为可信任的模板，当访问的 SQL 语句的模板是设置的过滤模板，则不进行审计。
- ◆ 按规则过滤是指按照特定的条件进行审计过滤，规则包括客户端信息、服务端信息、SQL 请求和 SQL 结果等条件。

8.3.1 按 IP 过滤

按 IP 过滤则是将新增的客户端 IP 认为是白名单，不审计该 IP 下任何信息。新增按 IP 过滤规则的操作方法如下：

步骤 1. 在菜单栏选择“规则配置>过滤规则”进入过滤规则页面。

过滤规则

按IP过滤按SQL模板过滤按规则过滤

新增

名称 请输入查询关键字

Q

⚙️C

| <input type="checkbox"/> | 名称                 | 不审计的IP         | 操作                                    |
|--------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 内部访问IP             | 192.168.0.1/24 | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">删除</a> |                |                                       |

共 1 条 < 1 > 20 条/页 跳至 页

步骤 2. 点击<新增>，进入新增 IP 过滤页面，编辑名称和不审计的 IP，点击<保存>。

新增IP过滤

\* 名称: 安全访问IP

\* 不审计的IP: 172.16.2.0/24

格式为“IP/掩码长度”，可配置多组，用“,”隔开，如1.2.3.4/32,10.0.0.0/8

保存

取消

详细配置项和说明请参见下表。

| 配置项 | 说明                                           |
|-----|----------------------------------------------|
| 名称  | 必须为中文字符、字母、数字、下划线“_”、点“.”或短横“-”，长度不超过 64 字符。 |

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| 不审计的 IP | 格式为“IP/掩码长度”，可配置多组，用“,” 隔开。例如：1.2.3.4/32,10.0.0.0/8。 |
|---------|------------------------------------------------------|



此处添加的不审计的 IP 默认对 RDS 的资产除外的全部资产有效。即添加后，资产中有符合上述不审计 IP 条件的客户端和服务端均不做任何审计，请谨慎添加。

### 8.3.2 按 SQL 模板过滤

按 SQL 模板过滤是为用户提供常见的可信任的 SQL 模板，减少误告警，提高告警准确率。系统内置部分常见数据库的常见非违规 SQL 语句模板，且默认对全部对应的数据库生效。

用户可启用或禁用指定模板，操作方法如下：

步骤 1. 在**过滤规则**页面选择按 **SQL 模板过滤** 页签，勾选 SQL 模板，点击<启用选中项>或<禁用选中项>。

#### 过滤规则

按IP过滤
**按SQL模板过滤**
按规则过滤

SQL模板 ▾
Q
⚙
C ▾

| <input type="checkbox"/>            | SQL模板                                                          | 数据库类型  | 是否内置模板 | 是否启用 | 操作                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | USE TEST                                                       | MySQL  | 否      | 禁用   | <a href="#">查看模板</a> <a href="#">删除</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SHOW COLUMNS FROM `TEST`,`TEST`                                | MySQL  | 否      | 禁用   | <a href="#">查看模板</a> <a href="#">删除</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SELECT PRIVILEGE FROM SYS.SESSION_PRIVS WHERE PRIVILEGE LIK... | Oracle | 是      | 禁用   | <a href="#">查看模板</a>                    |
| <input type="checkbox"/>            | SELECT LENGTH(CHR(:1)) L4, LENGTH(CHR(:2)) L3, LENGTH(CHR( ... | Oracle | 是      | 禁用   | <a href="#">查看模板</a>                    |
| <input type="checkbox"/>            | SELECT BANNER FROM V\$VERSION                                  | Oracle | 是      | 禁用   | <a href="#">查看模板</a>                    |
| <input type="checkbox"/>            | SELECT * FROM V\$VERSION                                       | Oracle | 是      | 禁用   | <a href="#">查看模板</a>                    |
| <input type="checkbox"/>            | SELECT GRANTEE, NAME FROM SYS.PLSQLDEV_AUTHORIZATION WHE...    | Oracle | 是      | 禁用   | <a href="#">查看模板</a>                    |

☒ **启用选中项**
☐ 禁用选中项

共 80 条
< 1 2 3 4 >
20 条/页 ▾
跳至  页

步骤 2. 在弹出的对话框中点击<确定>。

### 8.3.3 按规则过滤

按规则过滤是为用户提供自定义的过滤规则，支持用户按照特定的条件设置过滤规则，规则包括客户端信息、服务端信息、SQL 请求和 SQL 结果等条件。在资产上启用了过滤规则后，符合规则的内容则不会被审计。

添加按规则过滤的规则的操作方法与添加安全规则的方法相同，请参见[规则管理](#)。

## 过滤规则

按IP过滤 按SQL模板过滤 按规则过滤

新增 规则名称  Q ⚙

| <input type="checkbox"/> | 名称           | 资产数量                                  | 操作                              |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | + 你好         | 0                                     | <span>编辑</span> <span>删除</span> |
| <input type="checkbox"/> | 启用全部 禁用全部 删除 | 共 1 条 <span>&lt; 1 &gt;</span> 20 条/页 |                                 |

添加自定义过滤规则后，需要在资产上启用过滤规则后才能生效。

步骤 1. 在**过滤规则**页面选择**按规则过滤**页签，勾选规则，点击<启用选中项>。

## 过滤规则

按IP过滤 按SQL模板过滤 按规则过滤

新增 规则名称  Q ⚙

|                                     |                                                       |                                       |                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 名称                                                    | 资产数量                                  | 操作                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | + 内部访问                                                | 0                                     | <span>编辑</span> <span>删除</span> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | + 信任IP                                                | 1                                     | <span>编辑</span> <span>删除</span> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <span>启用选中项</span> <span>禁用选中项</span> <span>删除</span> | 共 2 条 <span>&lt; 1 &gt;</span> 20 条/页 | 跳至 <input type="text"/> 页       |

步骤 2. 在弹出的**选择资产**对话框中勾选资产，点击<确定>。

选择资产 已选择 清空 X

名称  ⚙ C ▼

|                                     |             |       |            |                    |
|-------------------------------------|-------------|-------|------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 名称          | 资产组   | 类型         | IP端口               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆ oracle测试  | 缺省资产组 | Oracle 11g | 192.168.21.97:1521 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ☆ mysql资产测试 | 缺省资产组 | MySQL 5.7  | 10.11.39.10:3306   |

共 2 条 < 1 > 10 条/页

2 确定 取消

## 8.4 规则维护

规则维护包括升级内置安全规则和导入/导出自定义安全规则。

在菜单栏选择“规则设置>规则维护”进入**规则维护**页面。点击<上传升级包>，选择升级包文件即可升级



内置安全规则：点击<导入规则>，选择自定义规则文件，即可导入自定义规则；点击<导出规则>即可导出自定义规则至本地。

规则维护

升级与备份

内置规则升级

包括安全规则和SQL模板过滤

当前版本: V1.0\_20210531.1

上传升级包

自定义规则导入导出

导出的规则包括: 自定义的安全规则, 信任规则和过滤规则

导出规则 导入规则

## 8.5 关联数据

关联数据将一些具有相同或类似属性的资源划分到某一个组内，方便对这些资源进行批量设置。系统支持 IP 组、数据库账号组、应用用户组、时间组 and 对象组以及人员六种类型。

### 8.5.1 IP 组管理

IP 组是特定 IP 的集合。如自定义某规则需要在某固定 IP 集合内有效时，可以将此固定 IP 集合添加至 IP 组，便于用户在规则中使用。IP 组管理页面提供新增、导入、导出、编辑、删除和查询功能。

关联数据

IP组 数据库账号组 应用用户组 时间组 对象组 人员

新增

导入 导出 下载模板

名称 请输入查询关键字

1 20条/页

|                          | 创建时间                | 名称   | IP                          | 备注         | 操作    |
|--------------------------|---------------------|------|-----------------------------|------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 2021-05-24 17:18:50 | 医院内网 | 200.200.200.* 200.200.201.* | 而法国然后有人... | 编辑 删除 |
| <input type="checkbox"/> | 删除                  |      |                             |            |       |

#### 8.5.1.1 新增 IP 组

- 步骤 1. 在菜单栏选择“规则配置>关联数据”进入关联数据页面，选择 IP 组页签，点击<新增>。
- 步骤 2. 在新增 IP 组页面，编辑名称和 IP，点击<保存>。

新增IP组 ✕

\* 名称:

内部访问IP

\* IP:

10.20.\*.\* ✕

示例:

10.10.1.1,10.10.1.2  
10.1.1.10-10.1.1.20  
10.10.\*.\*  
10.10.1.\*

备注:

保存

取消

详细配置请参见下表。

| 配置项 | 说明                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称  | 必须为中文字符、字母、数字、下划线“_”、点“.”或短横“-”，长度不超过 64 字符。                                                                                 |
| IP  | <div>◆ 可输入多个 IP 地址，用英文逗号隔开。</div> <div>◆ 可输入地址范围，例如：10.1.1.10-10.1.1.20。</div> <div>◆ 可输入地址段，例如：10.10.*.*，“*”表示 0~255。</div> |

### 8.5.1.2 导入 IP 组

通过批量导入 IP 组的方法可以提高创建 IP 组的效率，操作方法如下：

步骤 1. 点击<下载模板>，下载模板文件至本地。

关联数据

IP组

数据库账号组

应用用户组

时间组

对象组

人员

新增

导入

导出

下载模板

名称

请输入查询关键字

🔍

⚙️

🔄

| <input type="checkbox"/> | 创建时间                | 名称   | IP                          | 备注         | 操作    |
|--------------------------|---------------------|------|-----------------------------|------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 2021-05-24 17:18:50 | 医院内网 | 200.200.200.* 200.200.201.* | 而法国然后有人... | 编辑 删除 |
| <input type="checkbox"/> | 删除                  |      |                             |            |       |

共 1 条 < 1 > 20 条/页

步骤 2. 编辑模板文件，并保存。

步骤 3. 点击<导入>，在弹出的对话框中选择编辑好的模板文件，导入文件成功后页面会弹出提示信息，并将模板文件中的 IP 组添加至 IP 组列表中。

## 关联数据

| IP组                      | 数据库账号组              | 应用用户组 | 时间组           | 对象组          | 人员       |
|--------------------------|---------------------|-------|---------------|--------------|----------|
| 新增                       | 导入                  | 导出    | 下载模板          | 名称           | 请输入查询关键字 |
| <input type="checkbox"/> | 创建时间                | 名称    | IP            | 备注           | 操作       |
| <input type="checkbox"/> | 2021-11-16 16:29:05 | 数据字典  | 192.168.1.193 | 配置SQL类型翻译... | 编辑 删除    |

## 8.5.2 数据库账号组管理

数据库账号组是特定数据库账号的集合。如自定义某规则需要在某固定数据库账号集合内有效时，可将这些数据库账号加入数据库账号组，在自定义规则时选择该数据库账号组即可。

数据库账号组管理页面提供增加、编辑、删除和查询功能。

## 关联数据

| IP组                      | 数据库账号组              | 应用用户组 | 时间组   | 对象组   | 人员       |
|--------------------------|---------------------|-------|-------|-------|----------|
| 新增                       | 导入                  | 导出    | 下载模板  | 名称    | 请输入查询关键字 |
| <input type="checkbox"/> | 创建时间                | 名称    | 数据库账号 | 操作    |          |
| <input type="checkbox"/> | 2021-06-22 17:54:15 | 测试    | admin | 编辑 删除 |          |
| <input type="checkbox"/> | 删除                  |       |       |       |          |
| 共 1 条 < 1 > 20 条/页       |                     |       |       |       |          |

### 8.5.2.1 新增数据库账号组

新增数据库账号组的操作方法如下：

步骤 1. 在菜单栏选择“规则配置>关联数据”进入关联数据页面，选择数据库账户组页签，点击<新增>。

步骤 2. 进入新增数据库账号页面，编辑名称和数据库账号，点击<保存>。

新增数据库账号

\* 名称：

test

\* 数据库账号：

user1 × user2 ×

多个数据库账号使用“,”隔开,例如"user1,user2"

保存 取消

详细配置请参见下表。

| 配置项   | 说明                                           |
|-------|----------------------------------------------|
| 名称    | 必须为中文字符、字母、数字、下划线“_”、点“.”或短横“-”，长度不超过 64 字符。 |
| 数据库账号 | 可输入多项，用英文逗号隔开。                               |

### 8.5.2.2 导入数据库账号组

导入数据库账号组的方法与[导入 IP 组](#)的方法类似，不再赘述。

### 8.5.3 应用用户组管理

应用用户组是特定应用用户的集合。如自定义某规则需要在某固定应用用户集合内有效时，可以将这些应用用户加入到应用用户组，在创建规则时选择该应用用户组即可。

应用用户组管理页面提供增加、编辑、删除和查询功能。

关联数据

IP组

数据库账号组

应用用户组

时间组

对象组

人员

新增

导入

导出

下载模板

名称

请输入查询关键字

Q

⚙

⌂

| <input type="checkbox"/>                         | 创建时间 | 名称 | 应用用户名 | 操作 |
|--------------------------------------------------|------|----|-------|----|
| <div><div><div></div></div><div>暂无数据</div></div> |      |    |       |    |

☐

删除

共 0 条

<

0

>

20 条/页

跳至

页

#### 8.5.3.1 新增应用用户组

新增应用用户组的操作方法如下：

步骤 1. 在菜单栏选择“规则配置>关联数据”进入关联数据页面，选择应用用户组页签，点击<新增>。

步骤 2. 进入新增应用用户页面，编辑名称和应用用户名，点击<保存>。

新增应用用户

\* 名称：

你好

\* 应用用户名：

user1 × user2 ×

多个应用用户使用", "隔开, 例如"user1,user2"

保存取消

#### 8.5.3.2 导入应用用户组

导入应用用户组的操作方法与[导入 IP 组](#)的方法类似，不再赘述。

## 8.5.4 时间组管理

时间组是一组特定组时间的集合。如自定义某规则需要在特定时间集合内有效时，可将这些时间加入到时间组，在创建规则时选择该时间组即可。

时间组管理页面提供增加、编辑、删除和查询功能。

关联数据

IP组

数据库账号组

应用用户组

时间组

对象组

人员

新增

导入

导出

下载模板

名称

请输入查询关键字

Q

⚙

C

▼

| <input type="checkbox"/> | 创建时间 | 名称 | 时间范围 | 操作 |
|--------------------------|------|----|------|----|
| <div>暂无数据</div>          |      |    |      |    |

☐

删除

共 0 条 < 0 > 20 条/页 ▼

### 8.5.4.1 新建时间组

新增时间组的操作方法如下：

- 步骤 1. 在菜单栏选择“规则配置>关联数据”进入关联数据页面，选择时间组页签，点击<新增>。
- 步骤 2. 进入新增时间组页面，编辑名称，选择时间范围，点击<保存>。

新增时间组 X

\* 名称:

测试

时间范围: ☐ 每天 ☒ 每周 ☐ 每月

每周的周几? (工作日 非工作日)

周一周二周三周四周五周六周日

每天的几点? (工作时间 非工作时间)

01234567891011121314151617181920212223

保存

取消

### 8.5.4.2 导入时间组

导入时间组的操作方法与[导入 IP 组](#)方法相似，不再赘述。

8.5.5 对象组管理

对象组是一组关键数据库的关键表及关键字段编辑行为对象集合。如自定义某规则需要在某固定对象集合内有效时，可将这些对象加入对象组，创建规则时选择该对象所在组即可。

对象组管理页面提供增加、编辑、删除、导入、导出和下载模板功能。

关联数据

| IP组                      | 数据库账号组 | 应用用户组 | 时间组   | 对象组    | 人员             |
|--------------------------|--------|-------|-------|--------|----------------|
| 新增                       | 对象管理   | 导入    | 导出    | 下载模板   | 对象组名称 请输入查询关键字 |
| <input type="checkbox"/> | 对象组名称  | 规则数量  | 对象数量  | 操作     |                |
| <input type="checkbox"/> | test   | 0     | 1     | 编辑 删除  |                |
| <input type="checkbox"/> | 删除     | 共 1 条 | < 1 > | 20 条/页 | 跳至 页           |

8.5.5.1 新增对象组

新增对象组的操作方法如下：

步骤 1. 在菜单栏选择“规则配置>关联数据”进入关联数据页面。

步骤 2. 选择对象组页签，点击<新增>，编辑对象组名称，点击<保存并添加对象>。

新增对象组

\* 对象组名称：测试

保存并添加对象

步骤 3. 进入编辑对象组页面，编辑资产、数据库/Schema 等相关信息，点击<添加对象>。

编辑对象组

\* 对象组名称：测试

已配置对象 (标记的对象属于本对象组)

移出选中项

☐ 资产: 重点医院

☐ Schema/数据库: dfwse

☐ 表: wedweq

添加对象

资产 所有资产通用

数据库/Schema 所有数据库/Schema通用

表 所有表、视图、函数等通用

字段 请输入字段或索引名称

添加对象 重置

[填写说明]

为空表示所有

[名词解释]

schema: 可视为同一个使用者所拥有的所有数据库对象之集合。例如：用户scott所建立的表emp,其完整名称为scott.emp，而scott就是emp的schema名称。所以schema其实就是一个Oracle数据库的用户名称。

详细配置请参见下表。

| 配置项              | 说明                                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资产               | 下拉列表可选择对象组所对应的要选择的资产，默认为所有资产通用。                                                                                                                                                       |
| 数 据 库<br>/Schema | Schema 可视为同一个使用者所拥有的所有数据库对象之集合，例如：用户 <b>scott</b> 所建立的表 <b>emp</b> ，其完整名称为 <b>scott.emp</b> ,而 <b>scott</b> 就是 <b>emp</b> 的 <b>schema</b> 名称，所以 Schema 其实就是一个 <b>Oracle</b> 数据库的用户名称。 |
| 表                | 填写要添加的表名。                                                                                                                                                                             |
| 用户               | 数据库系统的用户。                                                                                                                                                                             |
| 视图               | 视图是从一个或几个基本表（或视图）中导出的虚拟的表。                                                                                                                                                            |
| 存储过程             | 存储过程（ <b>Stored Procedure</b> ）是一种在数据库中存储复杂程序，以便外部程序调用的一种数据库对象。                                                                                                                       |
| 函数               | 数据库系统定义的函数，例如： <b>SUBSTRING('abcde',1,2)</b> 。                                                                                                                                        |
| 字段               | 填写要添加的字段名。                                                                                                                                                                            |
| 索引               | 是对数据库表中一个或多个列（例如， <b>employee</b> 表的姓名（ <b>name</b> ）列）的值进行排序的结构。                                                                                                                     |

### 8.5.5.2 导入对象组

导入对象组的操作方法与[导入 IP 组](#)方法相似，不再赘述。

### 8.5.6 人员管理

系统支持对人员进行管理，包括新增、编辑、导入、导出和删除等。

关联数据

IP组 数据库账号组 应用用户组 时间组 对象组 人员

新增 导入 导出 下载模板

工号 请输入查询关键字

C

| <input type="checkbox"/> | 应用用户名         | IP地址        | 工号  | 姓名 | 手机         | 科室  | 房间      | 主机名      | Mac地址 | 操作                                    |
|--------------------------|---------------|-------------|-----|----|------------|-----|---------|----------|-------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 001,张三,zha... | 192.168.0.1 | 001 | 张三 | 1888888... | 住院部 | 测试房间001 | hostname |       | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |

☐ 删除

共 1 条 < 1 > 20 条/页 跳至 页

8.5.6.1 新增人员

新增人员的操作方法如下：

- 步骤 1. 在菜单栏选择“规则配置>关联数据”进入关联数据页面，选择人员页签，点击<新增>。
- 步骤 2. 在弹出的新增人员对话框中编辑工号、IP 地址、姓名、手机号等信息，点击<保存>。

新增人员

应用用户名 001 张三

人员登录应用所使用的账号，可能是工号、英文名等信息。支持配置多个，多个值间以逗号“,”分隔。例：001,张三,zhangsan

IP地址 192.168.0.1

人员所使用终端的IP地址。可配置多个，支持配置网段，示例：  
10.10.1.1,10.10.1.2,10.1.1.10-10.1.1.20,10.10.\*.\*,10.10.1.\*

人员相关信息

工号：001

姓名：张三

手机：

科室：111

房间：111

主机名：

Mac地址：

保存

取消

详细配置请参见下表。

| 配置项 | 说明 |
|-----|----|
|-----|----|



| 配置项    | 说明                                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 应用用户名  | <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 人员登录应用所使用的账号，可能是工号、英文名等信息。支持配置多个，多个值间以逗号“,”分隔。例：001,张三,zhangsan。</li><li>◆ 审计日志中的关联账号满足该条件时，系统将会把人员当做此日志的执行人。</li></ul> |
| IP 地址  | 人员所使用终端的 IP 地址。可配置多个，支持配置网段，示例：<br>10.10.1.1,10.10.1.2,10.1.1.10-10.1.1.20,10.10.*.*,10.10.1.*<br>审计日志中的客户端 IP 或关联 IP 满足该条件时，系统将会把人员当做此日志的执行人，该条件优先级低于应用用户名。    |
| 工号     | 人员对应的工号。                                                                                                                                                        |
| 姓名     | 人员对应的姓名。                                                                                                                                                        |
| 手机     | 人员对应的手机号。                                                                                                                                                       |
| 科室     | 人员所在部门。                                                                                                                                                         |
| 房间     | 人员所在房间号。                                                                                                                                                        |
| 主机名    | 人员所对应资产的主机名称。                                                                                                                                                   |
| Mac 地址 | 人员所对应资产的物理 Mac 地址。                                                                                                                                              |

### 8.5.6.2 导入人员

导入人员的操作方法与[导入 IP 组](#)方法相似，不再赘述。

## 9 通知外送

通知外送是指将资产及系统的告警信息和日志信息发送给指定的外部对象。

### 9.1 告警通知

系统支持多种消息通知模式，可及时将当前资产告警情况以及系统本身的状态信息提供给管理员，目前支持邮件、短信、企业微信、钉钉、SNMP、Syslog 六种通知方式。

#### 9.1.1 邮件方式通知告警

步骤 1. 在菜单栏选择“通知外送>告警通知”进入告警通知页面，选择邮件页签进入如下页面。

告警通知

邮件 短信 企业微信 钉钉 SNMP SYSLOG

邮件发送接口配置管理

SMTP服务器：  
SMTP服务器端口：  
发件人：  
SMTP验证：是  
用户名：  
加密：是  
编码：UTF-8  
实时告警模板：  
您的明御数据库审计与风险控制系统在\${dateTime}捕获了针对数据库 \${assetName} 的可疑的异常访问行为，该异常访问触发了 \${ruleName} \${level}告警，此告警对应的告警ID：\${alarmId}。

聚合告警模板：  
您的明御数据库审计与风险控制系统捕获到了针对数据库 \${assetName} 的可疑的异常访问行为，该异常访问触发了 \${ruleName} \${level}告警。该告警从\${startTime}到\${endTime}共发生了\${happenTimes}次。详细信息请登录明御数据库审计与风险控制系统进行查看，第1条告警对应的记录ID：\${firstAlarmId}。

统计告警模板：  
您的明御数据库审计与风险控制系统在\${statisticDate}共捕获了\${totalCount}条针对数据库 \${assetName} 的可疑的异常访问行为，其中，高危告警\${alarmHighCount}条，中危告警\${alarmMidCount}条，低危告警\${alarmLowCount}条，您可以登录明御数据库审计与风险控制系统进行排查。

系统告警模板：  
尊敬的客户您好！您的明御数据库审计与风险控制系统在\${happenTime}发生了系统告警，告警详情：\${alarmDesc}。请登录明御数据库审计与风险控制系统查看。

编辑 发送测试邮件

步骤 2. 点击<编辑>，在弹出的邮箱配置对话框中编辑相关信息，点击<确定>。

\* SMTP服务器:

\* SMTP服务器端口:

25

\* 发件人:

\* SMTP验证:

是

\* 用户名:

\* 密码:

\*\*\*\*\* [修改](#)

\* 加密:

是

\* 编码:

UTF-8

\* 实时告警模板:

您的明御数据库审计与风险控制系统在\${dateTime}捕获了针对数据库 \${assetName} 的可疑的异常访问行为, 该异常访问触发了 \${ruleName} \${level}告警。此告警对应的告警ID: \${accessId}。

填写说明

\* 聚合告警模板:

您的明御数据库审计与风险控制系统捕获到了针对数据库 \${assetName} 的可疑的异常访问行为, 该异常访问触发了 \${ruleName} \${level}告警。该告警从\${startTime}到\${endTime}共发生了 \${happenTimes}次。详细信息请登录数据库审计系统进行检查, 第1条告警对应的记录ID:

填写说明

\* 统计告警模板:

您的明御数据库审计与风险控制系统在\${statisticDate}共捕获了\${totalCount}条针对数据库 \${assetName} 的可疑的异常访问行为, 其中, 高危告警\${alarmHighCount}条, 中危告警 \${alarmMidCount}条, 低危告警\${alarmLowCount}条, 您可以登录明御数据库审计与风险控制系统

确定

取消

详细配置请参见下表。

| 配置项        | 说明                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| SMTP 服务器   | SMTP 服务器的 IP 或域名。                                            |
| SMTP 服务器端口 | SMTP 服务器所用端口。                                                |
| 发件人        | 发件人的邮箱。                                                      |
| SMTP 验证    | 邮箱是否开启 SMTP 验证。                                              |
| 用户名        | 邮箱的用户名。                                                      |
| 密码         | 与邮箱用户名对应的用户密码。                                               |
| 是否加密       | 邮箱是否进行加密。                                                    |
| 编码         | 服务器支持的编码方式, 主要为: UTF-8、GBK。<br>以上 SMTP 服务器相关配置与服务器端设置保持一致即可。 |

| 配置项    | 说明                                 |
|--------|------------------------------------|
| 实时告警模板 | 发送实时告警信息的模板，可修改默认模板，具体字段请依据填写说明编辑。 |
| 聚合告警模板 | 发送聚合告警信息的模板，可修改默认模板，具体字段请依据填写说明编辑。 |
| 统计告警模板 | 发送统计告警信息的模板，可修改默认模板，具体字段请依据填写说明编辑。 |
| 系统告警模板 | 发送系统告警信息的模板，可修改默认模板，具体字段请依据填写说明编辑。 |

步骤 3. 配置邮件发送接口后，可对需要通过邮件发送接口发送通知的资产配置发送方式。点击<添加>。

告警通知接收配置管理

添加删除

| <input type="checkbox"/> 资产       | 接收者         | 告警等级 | 告警周期  | 聚合告警 | 统计告警 | 统计告警发送时间 | 操作                                      |
|-----------------------------------|-------------|------|-------|------|------|----------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 测试报表1001 | test@qq.com | 中风险  | 3600秒 | 开启   | 关闭   | 每天的11:51 | <a href="#">编辑</a>   <a href="#">删除</a> |

显示 1 - 1, 共 1 条

<1>

10 条/页

跳至

页

步骤 4. 在弹出的对话框中编辑相关信息，点击<保存>。

新增告警通知接收配置

\* 资产：

1

\* 接收者：

test@qq.com X

\* 告警等级：

☒ 低风险

☒ 中风险

☒ 高风险

\* 通知周期：

3600

秒

同一个规则在通知周期内多次触发时只通知第一次触发的告警。设为0时发送全部告警。最大不超过一天，即86400秒

聚合通知：

开启

开启后，会在通知周期结束后发送一条聚合告警。

告警统计：

开启

发送时间：

11:52

🕒

每天这个时间点都将发送昨天00:00~23:59的告警统计

保存

取消

详细配置请参见下表。

| 配置项 | 说明                  |
|-----|---------------------|
| 资产  | 选择要发送告警信息的资产，可选择多项。 |

| 配置项  | 说明                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 接收者  | 接收告警信息的邮箱，可设置多个邮箱。                                                                  |
| 告警等级 | 选择要发送的告警信息的告警等级。                                                                    |
| 通知周期 | 同一个规则在通知周期内多次触发告警时只通知第一次触发的告警。取值范围：<br>0~86400，单位为秒，0 表示发送全部告警。如果设置为 0，聚合通知功能将无法开启。 |
| 聚合通知 | 开启聚合通知功能后，系统会在通知周期结束后发送一条聚合告警信息。聚合消息示例如下：在过去*秒，总计触发*条告警（“*”为具体数值）。                  |
| 告警统计 | 选择是否开启发送告警统计信息的功能。                                                                  |
| 发送时间 | 每天在设定的时间点发送前一天的告警统计信息。                                                              |

### 9.1.2 短信方式通知告警

步骤 1. 在告警通知页面选择短信页签，进入如下页面。

#### 告警通知

邮件

短信

企业微信

钉钉

SNMP

SYSLOG

短信发送接口配置管理

发送方式：数据库接口  
数据库类型：oracle  
数据库名称/SID：test  
用户名：test  
域名或者IP：192.168.1.1  
端口：3306  
参数顺序：先手机号码,后短信内容  
插入SQL模板：insert into MSG(count,phonenum,content,priority) values(1,?,?,1)  
编码方式：UTF-8  
调用方式：INSERT语句  
实时告警模板：  
您的明御数据库审计与风险控制系统在\${dateTime}捕获了针对数据库 \${assetName} 的可疑的异常访问行为，该异常访问触发了 \${ruleName} \${level}告警。此告警对应的告警ID: \${accessId}。  
聚合告警模板：  
您的明御数据库审计与风险控制系统捕获到了针对数据库 \${assetName} 的可疑的异常访问行为，该异常访问触发了 \${ruleName} \${level}告警。该告警从\${startTime}到\${endTime}共发生了\${happenTimes}次。详细信息请登录数据库审计系统进行查看，第1条告警对应的记录ID: \${firstAccessId}。  
统计告警模板：  
您的明御数据库审计与风险控制系统在\${statisticDate}共捕获了\${totalCount}条针对数据库 \${assetName} 的可疑的异常访问行为，其中，高危告警\${alarmHighCount}条，中危告警\${alarmMidCount}条，低危告警\${alarmLowCount}条，您可以登录明御数据库审计与风险控制系统进行排查。  
系统告警模板：  
尊敬的客户您好！您的数据库审计系统（\${nodeName}）在\${happenTime}发生了系统告警，告警详情: \${alarmDesc}。请登录明御数据库审计与风险控制系统查看。

编辑

发送测试短信

步骤 2. 点击<编辑>，在弹出的短信配置对话框中编辑相关信息，点击<确定>。

短信配置

\* 发送方式:

☐ 不发送

☐ web接口

☒ 数据库接口

\* 数据库类型:

oracle

\* 数据库名称/SID:

test

如果是oracle数据库, 请输入SID; 其他数据库请输入数据库名称

\* 用户名:

test

\* 密码:

\*\*\*\*\*

\* 域名或者IP:

192.168.1.1

\* 端口:

3306

\* 参数顺序:

☒ 先手机号码,后短信内容

☐ 先短信内容,后手机号码

\* 插入SQL模板:

: insert into MSG(count,phonenum,content,prionity) values(1,?,?,1)|

可使用两个参数 (1.手机号码, 2.短信内容), 用?表示, 顺序可在“参数顺序”中设置。例: insert into MSG(count,phonenum,content,prionity) values(1,?,?,1) 注意事项: 1.语句最后不用加分号“;”

\* 编码方式:

UTF-8

\* 调用方式:

☒ INSERT语句

☐ 存储过程

\* 实时告警模板:

您的明御数据库审计与风险控制系统在\${dateTime}捕获了针对数据库 \${assetName} 的可疑的异常访问行为, 该异常访问触发了 \${ruleName} \${level}告警。此告警对应的告警ID: \${accessId}。

[填写说明](#)

确定

取消

详细配置请参见下表。

| 配置项                     | 说明                                                                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发送方式                    | 选择短信发送方式，支持 Web 接口和数据库接口。                                                                                                         |
| 发送方法（Web 接口）            | 请求方法，支持 GET、POST 请求。                                                                                                              |
| URL（Web 接口）             | 短信网关的接入 URL。                                                                                                                      |
| 头信息（Web 接口）             | 请求头。可添加多个请求头信息。                                                                                                                   |
| Post 参数（Web 接口 Post 方法） | 请求 Post 参数内容，如果使用 Json 方式，该值填写 Json 内容。                                                                                           |
| 数据库类型                   | 选择数据库的类型，支持 MySQL、Oracle、DB2 和 SQL Server。                                                                                        |
| 数据库名称/SID（数据库接口）        | 短信通知接口数据库名称。                                                                                                                      |
| 用户名/密码（数据库接口）           | 短信通知接口数据库的用户名和密码。                                                                                                                 |
| 域名或者 IP（数据库接口）          | 短信通知接口数据库的 IP 或域名。                                                                                                                |
| 端口（数据库接口）               | 短信通知接口数据库的端口。                                                                                                                     |
| 参数顺序（数据库接口）             | 支持“先手机号码，后短信内容”和“先短信内容，后手机号码”。                                                                                                    |
| 插入 SQL 模板（数据库接口）        | 使用两个参数（1.手机号码，2.短信内容），用“?”表示，顺序可在“参数顺序”中设置。例如：insert into MSG(count,phonenum,content,prionity) values(1,?,?,1)。注意事项：语句最后不用加分号“;”。 |

| 配置项         | 说明                                              |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 调用方式（数据库接口） | 可选择 INSERT 语句或者存储过程。                            |
| 编码方式        | 服务器支持的编码方式，主要为：UTF-8、GBK。<br>以上配置与短信服务器端保持一致即可。 |
| 实时告警模板      | 发送实时告警信息的模板，可修改默认模板，具体字段请依据填写说明编辑。              |
| 聚合告警模板      | 发送聚合告警信息的模板，可修改默认模板，具体字段请依据填写说明编辑。              |
| 统计告警模板      | 发送统计告警信息的模板，可修改默认模板，具体字段请依据填写说明编辑。              |
| 系统告警模板      | 发送系统告警信息的模板，可修改默认模板，具体字段请依据填写说明编辑。              |

步骤 3. 配置短信通知接口页面的相关信息后，可以给需要发送通知的资产配置发送方式。点击<添加>。

告警通知接收配置管理

添加

删除





▼

| <input type="checkbox"/> 资产 | 接收者 | 告警等级 | 告警周期 | 聚合告警 | 统计告警 | 统计告警发送时间 | 操作 |
|-----------------------------|-----|------|------|------|------|----------|----|
|-----------------------------|-----|------|------|------|------|----------|----|

步骤 4. 在弹出的对话框中编辑相关信息，点击<保存>。

新增告警通知接收配置

×

\* 资产:

目 1

▼

\* 接收者:

13422221111

×

\* 告警等级:

☒ 低风险

☒ 中风险

☐ 高风险

\* 通知周期:

111

秒

同一个规则在通知周期内多次触发时只通知第一次触发的告警。设为0时发送全部告警。最大不超过一天，即86400秒

聚合通知:

☒ 开启

开启后，会在通知周期结束后发送一条聚合告警。

告警统计:

☒ 开启

发送时间:

17:05

⌚

每天这个时间点都将发送昨天00:00~23:59的告警统计

保存

取消

详细配置请参见下表。

| 配置项  | 说明                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 资产   | 选择要发送告警信息的资产，可选择多个。                                                              |
| 接收者  | 接收告警信息的手机号，可设置多个手机号。                                                             |
| 告警等级 | 选择要发送的告警信息的告警等级。                                                                 |
| 通知周期 | 同一个规则在通知周期内多次触发告警时只通知第一次触发的告警。取值范围：0~86,400，单位为秒，0 表示发送全部告警。如果设置为 0，聚合通知功能将无法开启。 |

| 配置项  | 说明                                                       |
|------|----------------------------------------------------------|
| 聚合通知 | 开启聚合通知功能后，系统会在通知周期结束后发送一条聚合告警信息。聚合消息示例如下：在过去*秒，总计触发*条告警。 |
| 告警统计 | 开启或关闭发送告警统计信息的功能。                                        |
| 发送时间 | 每天在设定的时间点发送前一天的告警统计信息。                                   |



短信网关由专门提供短信转发业务的服务商提供。短信网关用户通过网络将短信发送到短信网关，由短信网关负责将短信发给短信接收者，系统通过短信网关转发告警短信。用户需要事先向第三方服务商申请短信网关服务。

### 9.1.3 企业微信通知告警

步骤 1. 在告警通知页面选择企业微信页签，进入如下页面。

#### 告警通知

邮件短信企业微信钉钉SNMPSYSLOG

注意：由于企业微信官方的限制，每天发送的消息数最多为当前企业的账号上限数 \* 200人次 [企业微信官方说明](#)

企业微信接收接口配置管理

企业ID ：未配置  
企业微信应用ID ：未配置  
保密消息 ：未配置  
实时告警模板：未配置  
聚合告警模板：未配置  
统计告警模板：未配置  
系统告警模板：未配置

编辑

测试企业微信信息

告警通知接收配置管理

添加删除

| <input type="checkbox"/> | 资产 | 接收者 | 告警等级 | 告警周期 | 聚合告警 | 统计告警 | 统计告警发送时间 | 操作 |
|--------------------------|----|-----|------|------|------|------|----------|----|
|--------------------------|----|-----|------|------|------|------|----------|----|

步骤 2. 点击<编辑>，在弹出的企业微信配置对话框中编辑相关信息，点击<确定>。



企业微信配置✕

企业ID ②:

企业微信应用ID ②:

企业微信应用密钥 ②:  [修改](#)

保密消息 ②: ☒ 否 ☐ 是

\* 实时告警模板: 您的明御数据库审计与风险控制系统在\${dateTime}捕获了针对数据库 \${assetName} 的可疑的异常访问行为, 该异常访问触发了 \${ruleName} \${level}告警。此告警对应的告警ID: \${accessId}。

填写说明

\* 聚合告警模板: 您的明御数据库审计与风险控制系统捕获到了针对数据库 \${assetName} 的可疑的异常访问行为, 该异常访问触发了 \${ruleName} \${level}告警。该告警从\${startTime}到\${endTime}共发生了\${happenTimes}次。详细信息请登录数据库审计系统进行查看, 第1条告警对应的记录ID: \${firstAccessId}。

填写说明

\* 统计告警模板: 您的明御数据库审计与风险控制系统在\${statisticDate}共捕获了\${totalCount}条针对数据库 \${assetName} 的可疑的异常访问行为, 其中, 高危告警\${alarmHighCount}条, 中危告警 \${alarmMidCount}条, 低危告警\${alarmLowCount}条, 您可以登录明御数据库审计与风险控制系统进

填写说明

\* 系统告警模板: 尊敬的客户您好! 您的数据库审计系统 (\${nodeName}) 在\${happenTime}发生了系统告警, 告警详情: \${alarmDesc}。请登录明御数据库审计与风险控制系统查看。

填写说明

确定


取消

详细配置请参见下表。

| 配置项       | 说明                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业 ID     | 企业唯一标识。获取方法：使用企业微信管理员账号登录企业微信管理后台，在“我的企业>企业信息”下查看企业 ID。                                                     |
| 企业微信应用 ID | 用于发送消息的应用 ID，获取方法：使用企业微信管理员账号登录企业微信管理后台，在“应用管理>应用>自建”，点开用于发送消息的应用，AgentId 即为应用 ID。                          |
| 企业微信应用密钥  | 用于发送消息的应用密钥，获取方法：使用企业微信管理员账号登录企业微信管理后台，在“应用管理>应用>自建”，点开用于发送消息的应用，点击 <b>Secret</b> 旁的<查看>，根据提示操作即可获取 Secret。 |
| 保密消息      | 是否是保密消息。非保密消息可对外分享，保密消息不能分享且内容显示水印，默认为非保密消息。                                                                |
| 实时告警模板    | 发送实时告警信息的模板，可修改默认模板，具体字段请依据填写说明编辑。                                                                          |

| 配置项    | 说明                                 |
|--------|------------------------------------|
| 聚合告警模板 | 发送聚合告警信息的模板，可修改默认模板，具体字段请依据填写说明编辑。 |
| 统计告警模板 | 发送统计告警信息的模板，可修改默认模板，具体字段请依据填写说明编辑。 |
| 系统告警模板 | 发送系统告警信息的模板，可修改默认模板，具体字段请依据填写说明编辑。 |

步骤 3. 配置企业微信通知接口后，可给需要通过企业微信通知接口发送通知的资产配置发送方式。点击<添加>。



步骤 4. 在弹出的对话框中编辑相关信息（配置方法与[短信方式通知告警](#)相同，接收者需要设置为企业微信通讯录中的账号），点击<保存>。

新增告警通知接收配置 ×

\* 资产：

图 2

\* 接收者：

134 

×

\* 告警等级：

☐ 低风险

☒ 中风险

☒ 高风险

\* 通知周期：

600

秒

同一个规则在通知周期内多次触发时只通知第一次触发的告警。设为0时发送全部告警。最大不超过一天，即86400秒

聚合通知：

开启

开启后，会在通知周期结束后发送一条聚合告警。

告警统计：

开启

发送时间：

16:00

🕒

每天这个时间点都将发送昨天00:00~23:59的告警统计

保存

取消

步骤 5. 在企业微信配置受信任的 IP。

- 1) 使用管理员账号登录企业微信管理后台，在菜单栏选择“**应用管理**”>“**企业应用**”>“**应用**”进入应用页面， 在自建区域点击用用名称。



2) 在**开发者接口**区域可以查看到企业可信 IP，点击<配置>配置数据库审计服务器公网 IP。




步骤 6. 获取成员 ID。

使用管理员账号登录企业微信管理后台，在通讯录中点开某个成员的姓名，即可看到“账号”。



步骤 7. 测试发送企业微信信息。

在菜单栏选择“**通知外送**►**告警通知**”进入**告警通知**页面，选择**企业微信**页签，点击<**测试企业微信消息**>，填写接收者微信 ID，多个接收者用英文逗号隔开，最多支持添加 1000 个成员，点击<**确定**>。

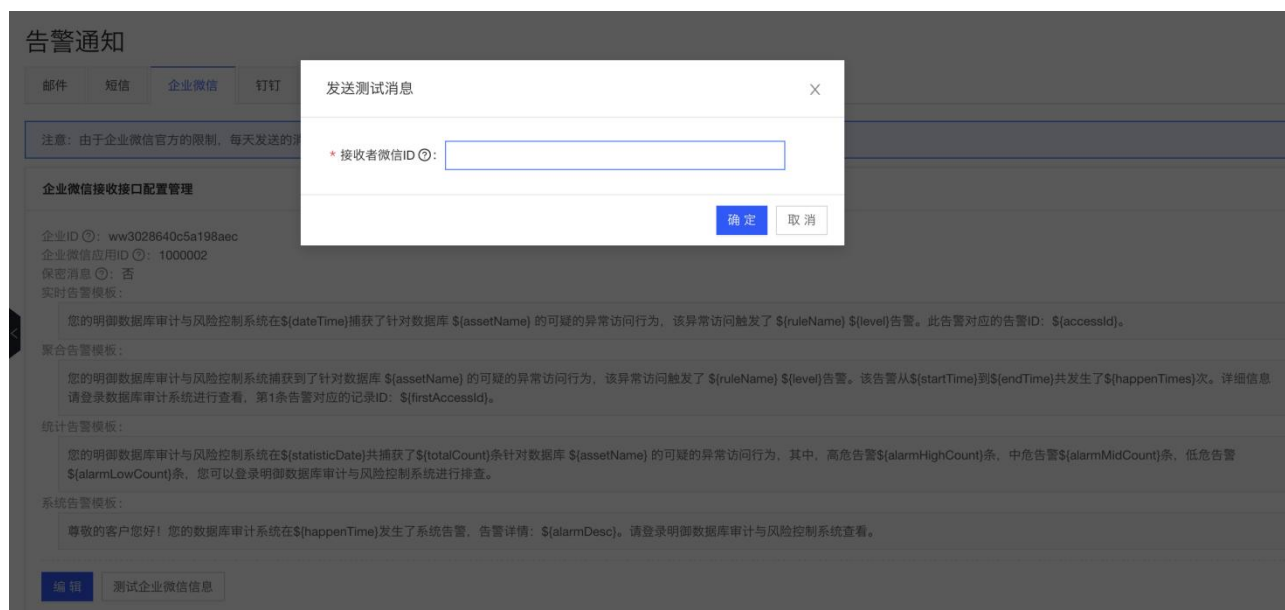

## 9.1.4 钉钉方式通知告警



- ◆ 需要在钉钉管理后台将数据库审计的出口公网 IP 添加为白名单，并进行相关配置（例如开通钉钉通讯录权限等，具体操作请参见《数据库审计与风险控制系统 V4.0.69 配置案例手册》）。
- ◆ 在[步骤 4](#)中需要将**接收者**设置为钉钉通讯录中的手机号。

步骤 1. 在**告警通知**页面选择**钉钉**页签，进入如下页面。

告警通知

邮件

短信

企业微信

钉钉

SNMP

SYSLOG

由于钉钉官方的限制，机器人每分钟最多发送20条消息 钉钉开放平台

钉钉发送接口配置管理

发送方式：微应用

微应用ID ：

公司组织ID ：

实时告警模板：

您的明御数据库审计与风险控制系统在\${dateTime}捕获了针对数据库 \${assetName} 的可疑的异常访问行为，该异常访问触发了 \${ruleName} \${level}告警。此告警对应的告警ID： \${alarmId}。

聚合告警模板：

您的明御数据库审计与风险控制系统捕获到了针对数据库 \${assetName} 的可疑的异常访问行为，该异常访问触发了 \${ruleName} \${level}告警。该告警从\${startTime}到\${endTime}共发生了 \${happenTimes}次。详细信息请登录明御数据库审计与风险控制系统进行查看，第1条告警对应的记录ID： \${firstAlarmId}。

统计告警模板：

您的明御数据库审计与风险控制系统在\${statisticDate}共捕获了 \${totalCount}条针对数据库 \${assetName} 的可疑的异常访问行为，其中，高危告警 \${alarmHighCount}条，中危告警 \${alarmMidCount}条，低危告警 \${alarmLowCount}条，您可以登录明御数据库审计与风险控制系统进行排查。

系统告警模板：

尊敬的客户您好！您的明御数据库审计与风险控制系统在\${happenTime}发生了系统告警，告警详情： \${alarmDesc}。请登录明御数据库审计与风险控制系统查看。

编辑

发送测试钉钉消息

步骤 2. 点击<编辑>，在弹出的钉钉配置对话框中编辑相关参数，点击<确定>。

钉钉配置

\* 发送方式：☒ 微应用 ☐ 机器人

\* 微应用ID ：

\* 公司组织ID ：

\* 公司组织ID密钥 ：\*\*\*\*\* [修改](#)

\* 实时告警模板：

您的明御数据库审计与风险控制系统在\${dateTime}捕获了针对数据库 \${assetName} 的可疑的异常访问行为，该异常访问触发了 \${ruleName} \${level}告警。此告警对应的告警ID： \${alarmId}。

填写说明

\* 聚合告警模板：

您的明御数据库审计与风险控制系统捕获到了针对数据库 \${assetName} 的可疑的异常访问行为，该异常访问触发了 \${ruleName} \${level}告警。该告警从\${startTime}到\${endTime}共发生了 \${happenTimes}次。详细信息请登录明御数据库审计与风险控制系统进行查看，第1条告警对应的记录

填写说明

\* 统计告警模板：

您的明御数据库审计与风险控制系统在\${statisticDate}共捕获了 \${totalCount}条针对数据库 \${assetName} 的可疑的异常访问行为，其中，高危告警 \${alarmHighCount}条，中危告警 \${alarmMidCount}条，低危告警 \${alarmLowCount}条，您可以登录明御数据库审计与风险控制系统进

填写说明

\* 系统告警模板：

尊敬的客户您好！您的明御数据库审计与风险控制系统在\${happenTime}发生了系统告警，告警详情： \${alarmDesc}。请登录明御数据库审计与风险控制系统查看。

填写说明

确定

取消

详细配置请参见下表。

| 配置项     | 说明                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 发送方式    | 选择钉钉发送方式，支持微应用和机器人。                                            |
| 微应用 ID  | 用于发送消息的应用 ID。获取方法：使用钉钉开放平台，在“应用开发（企业内部开发）>基础信息”查看应用凭证 AgentId。 |
| 公司组织 ID | 企业唯一标识。获取方法同微应用 ID，为 AppKey。                                   |

| 配置项        | 说明                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 公司组织 ID 密钥 | 用于发送消息的应用密钥。获取方法同微应用 ID，为 AppSecret。                        |
| Webhook 地址 | 机器人方式，使用 webhook 地址向钉钉群推送消息，机器人添加完成后自动生成。                   |
| 密钥         | 机器人方式，安全设置勾选了加签规则时需要填写。用于发送告警信息的密钥。<br>获取方法：在机器人安全设置中勾选加签选项 |
| 实时告警模板     | 发送实时告警信息的模板，可修改默认模板，具体字段请依据填写说明编辑。                          |
| 聚合告警模板     | 发送聚合告警信息的模板，可修改默认模板，具体字段请依据填写说明编辑。                          |
| 统计告警模板     | 发送统计告警信息的模板，可修改默认模板，具体字段请依据填写说明编辑。                          |
| 系统告警模板     | 发送系统告警信息的模板，可修改默认模板，具体字段请依据填写说明编辑。                          |

步骤 3. 配置钉钉通知接口后，可给需要通过钉钉通知接口发送通知的资产配置发送方式。点击<添加>。

告警通知接收配置管理

添加

删除

⚙️

C

▼

| <input type="checkbox"/> 资产 | 接收者 | 告警等级 | 告警周期 | 聚合告警 | 统计告警 | 统计告警发送时间 | 操作 |
|-----------------------------|-----|------|------|------|------|----------|----|
|-----------------------------|-----|------|------|------|------|----------|----|

步骤 4. 在弹出的对话框中编辑相关信息（配置方法与[短信方式通知公告警](#)相同），点击<保存>。

新增告警通知接收配置

X

\* 资产：

目 2

▼

\* 接收者：

13<

X

\* 告警等级：

☐ 低风险

☒ 中风险

☒ 高风险

\* 通知周期：

600

秒

同一个规则在通知周期内多次触发时只通知第一次触发的告警。设为0时发送全部告警。最大不超过一天，即86400秒

聚合通知：

开启

开启后，会在通知周期结束后发送一条聚合告警。

告警统计：

开启

发送时间：

16:00

🕒

每天这个时间点都将发送昨天00:00~23:59的告警统计

保存

取消

### 9.1.5 SNMP 方式通知公告警

SNMP 是简单网络管理协议（Simple Network Management Protocol）的简称，是标准 IP 网络管理协议，支



持目前主流的网络管理系统。数据库审计支持将告警信息发送到指定的 **SNMP** 服务器，以方便其他网络管理系统的远程监控。

步骤 1. 在**告警通知**页面选择 **SNMP** 页签，进入如下页面。

告警通知

邮件 短信 企业微信 钉钉 SNMP SYSLOG

SNMP接收接口配置管理

新增

| 配置名称 | 服务器地址 | 端口 | COMMUNITY | 操作 |
|------|-------|----|-----------|----|
| 暂无数据 |       |    |           |    |

显示 0 - 0, 共 0 条

< 0 > 10 条/页 跳至 页

步骤 2. 点击<新增>，进入**新增 SNMP 接收**页面，编辑相关信息，点击<保存>。

新增SNMP接收

\* 配置名称:

snmp

\* 服务器地址:

192.168.1.1

\* 端口:

162

\* COMMUNITY:

public

\* 实时告警模板:

您的明御数据库审计与风险控制系统在\${dateTime}捕获了针对数据库 \${assetName} 的可疑的异常访问行为，该异常访问触发了 \${ruleName} \${level}告警。此告警对应的告警ID: \${accessId}。

填写说明

\* 聚合告警模板:

您的明御数据库审计与风险控制系统捕获到了针对数据库 \${assetName} 的可疑的异常访问行为，该异常访问触发了 \${ruleName} \${level}告警。该告警从\${startTime}到\${endTime}共发生了\${happenTimes}次。详细信息

填写说明

\* 统计告警模板:

您的明御数据库审计与风险控制系统在\${statisticDate}共捕获了 \${totalCount}条针对数据库 \${assetName} 的可疑的异常访问行为，其中，高危告警\${alarmHighCount}条，中危告警\${alarmMidCount}条，低危

填写说明

\* 系统告警模板:

尊敬的客户您好！您的数据库审计系统（\${nodeName}）在\${happenTime}发生了系统告警，告警详情: \${alarmDesc}。请登录明御数据库审计与风险控制系统查看。

填写说明

保存

取消

详细配置请参见下表。

| 配置项  | 说明              |
|------|-----------------|
| 配置名称 | SNMP 接收接口的配置名称。 |

| 配置项       | 说明                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 服务器地址     | SNMP 服务器地址，可输入 IP 或者域名。                            |
| 端口        | SNMP 服务器端口，默认为 162。                                |
| COMMUNITY | 定义信息流向，填写“public”，即公开。<br>以上 SNMP 相关配置与服务器端保持一致即可。 |
| 实时告警模板    | 发送实时告警信息的模板，具体字段请依据填写说明编辑。                         |
| 聚合告警模板    | 发送聚合告警信息的模板，具体字段请依据填写说明编辑。                         |
| 统计告警模板    | 发送统计告警信息的模板，具体字段请依据填写说明编辑。                         |
| 系统告警模板    | 发送系统告警信息的模板，具体字段请依据填写说明编辑。                         |

步骤 3. 配置好 SNMP 接收接口后，可以给需要发送通知的资产配置发送方式。点击<添加>。

告警通知接收配置管理

添加

删除

⚙️

⌵

| <input type="checkbox"/> 资产 | 接收者 | 告警等级 | 告警周期 | 聚合告警 | 统计告警 | 统计告警发送时间 | 操作 |
|-----------------------------|-----|------|------|------|------|----------|----|
|-----------------------------|-----|------|------|------|------|----------|----|

步骤 4. 在弹出的对话框中编辑相关信息，点击<保存>。

新增告警通知接收配置

\* 资产:

目 2

⌵

\* 接收者:

TEST x

\* 告警等级:

☐ 低风险

☐ 中风险

☒ 高风险

\* 通知周期:

600

秒

同一个规则在通知周期内多次触发时只通知第一次触发的告警。设为0时发送全部告警。最大不超过一天，即86400秒

聚合通知:

开启

开启后，会在通知周期结束后发送一条聚合告警。

告警统计:

开启

发送时间:

16:09

🕒

每天这个时间点都将发送昨天00:00~23:59的告警统计

保存

取消

详细配置请参见下表。



| 配置项  | 说明                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资产   | 选择要发送告警信息的资产，可选择多个。                                                                                      |
| 接收者  | 选择 SNMP 接收接口，请参见前面的 <a href="#">步骤 1</a> 和 <a href="#">步骤 2</a> 。                                        |
| 告警等级 | 选择要发送的告警信息的告警等级。                                                                                         |
| 通知周期 | 同一个规则在通知周期内多次触发告警时只通知第一次触发的告警。取值范围： <b>0~86400</b> ，单位为秒， <b>0</b> 表示发送全部告警。如果设置为 <b>0</b> ，聚合通知功能将无法开启。 |
| 聚合通知 | 开启聚合通知功能后，系统会在通知周期结束后发送一条聚合告警信息。聚合消息示例如下：在过去*秒，总计触发*条告警。                                                 |
| 告警统计 | 开启或关闭发送告警统计信息的功能。                                                                                        |
| 发送时间 | 每天在设定的时间点发送前一天的告警统计信息。                                                                                   |

### 9.1.6 Syslog 方式通知告警

用户可通过配置 Syslog 通知方式将资产告警日志和系统日志发送到指定的 Syslog 服务器。

步骤 1. 在**告警通知**页面选择 **SYSLOG** 页签，进入如下页面。

告警通知

邮件 短信 企业微信 钉钉 SNMP **SYSLOG**

SYSLOG接收接口配置管理

新增

| <input type="checkbox"/> | 配置名称   | 服务器地址       | 端口  | 程序模块编码 | 等级            | 操作                                      |
|--------------------------|--------|-------------|-----|--------|---------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | syslog | 192.168.1.1 | 514 | local0 | Informational | <a href="#">编辑</a>   <a href="#">删除</a> |

显示 1 - 1, 共 1 条

< 1 > 10 条/页 跳至 页

步骤 2. 点击<新增>，进入**新增 SYSLOG 接收**页面，编辑相关信息，点击<保存>。

新增SYSLOG接收

X

\* 配置名称:

syslog

\* 服务器地址:

192.168.1.1

\* 端口:

514

\* 程序模块编码:

local0

\* 严重等级:

Informational

\* 实时告警模板:

您的明御数据库审计与风险控制系统在\${dateTime}捕获了针对数据库 \${assetName} 的可疑的异常访问行为, 该异常访问触发了 \${ruleName} \${level}告警。此告警对应的告警ID: \${accessId}。

填写说明

\* 聚合告警模板:

您的明御数据库审计与风险控制系统捕获到了针对数据库 \${assetName} 的可疑的异常访问行为, 该异常访问触发了 \${ruleName} \${level}告警。该告警从\${startTime}到\${endTime}共发生了\${happenTimes}次。详细信息

填写说明

\* 统计告警模板:

您的明御数据库审计与风险控制系统在\${statisticDate}共捕获了 \${totalCount}条针对数据库 \${assetName} 的可疑的异常访问行为, 其中, 高危告警\${alarmHighCount}条, 中危告警\${alarmMidCount}条, 低危

填写说明

\* 系统告警模板:

尊敬的客户您好! 您的数据库审计系统 (\${nodeName}) 在\${happenTime}发生了系统告警, 告警详情: \${alarmDesc}。请登录明御数据库审计与风险控制系统查看。

填写说明

保存

取消

详细配置请参见下表。

| 配置项    | 说明                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配置名称   | Syslog 接收接口的配置名称。                                                                                  |
| 服务器地址  | Syslog 服务器地址，可为 IP 或者域名。                                                                           |
| 端口     | Syslog 服务器端口，默认为 514。                                                                              |
| 程序模块编码 | Syslog 协议 RFC 5424 规定，消息中必须包含“程序模块编码”，Syslog 服务端使用该编码区分发送消息的程序来源。建议选择默认值 local0。                   |
| 严重等级   | 选择向 Syslog 服务器发送告警所标记的严重等级。等级分为：Emergency、Alert、Critical、Error、Warning、Notice、Informational、Debug。 |

| 配置项    | 说明                                 |
|--------|------------------------------------|
|        | 以上 Syslog 相关配置与服务器端配置保持一致即可。       |
| 实时告警模板 | 发送实时告警信息的模板，可修改默认模板，具体字段请依据填写说明编辑。 |
| 聚合告警模板 | 发送聚合告警信息的模板，可修改默认模板，具体字段请依据填写说明编辑。 |
| 统计告警模板 | 发送统计告警信息的模板，可修改默认模板，具体字段请依据填写说明编辑。 |
| 系统告警模板 | 发送系统告警信息的模板，可修改默认模板，具体字段请依据填写说明编辑。 |

步骤 3. 配置 Syslog 接收接口后，可以给需要发送通知的资产配置发送方式。点击<添加>。

告警通知接收配置管理

添加

删除

☐

资产

接收者

告警等级

告警周期

聚合告警

统计告警

统计告警发送时间

操作

步骤 4. 在弹出的对话框中编辑相关信息，点击<保存>。

新增告警通知接收配置

\* 资产：

目 1

\* 接收者：

syslog X

\* 告警等级：

☒ 低风险

☒ 中风险

☐ 高风险

\* 通知周期：

0

秒

同一个规则在通知周期内多次触发时只通知第一次触发的告警。设为0时发送全部告警。最大不超过一天，即86400秒

告警统计：

☐ 关闭

发送时间：

17:11

每天这个时间点都将发送昨天00:00~23:59的告警统计

保存

取消

详细配置请参见下表。

| 配置项 | 说明                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 资产  | 选择要发送告警信息的资产。                                                                      |
| 接收者 | 选择 Syslog 接收接口，关于 Syslog 接收接口，可参见前文的 <a href="#">步骤 1</a> 和 <a href="#">步骤 2</a> 。 |

| 配置项  | 说明                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 告警等级 | 选择要发送的告警信息的告警等级。                                                                      |
| 通知周期 | 同一个规则在通知周期内多次触发告警时只通知第一次触发的告警。取值范围：<br>0~86400，单位为秒，设为 0 时发送全部告警。如果设置为 0，聚合通知功能将无法开启。 |
| 聚合通知 | 开启聚合通知功能后，系统会在通知周期结束后发送一条聚合告警信息。聚合消息示例如下：在过去*秒，总计触发*条告警。                              |
| 告警统计 | 是否开启发送告警统计信息的功能。                                                                      |
| 发送时间 | 每天在设定的时间发送前一天的告警统计信息。                                                                 |

## 9.2 日志外送

系统通过日志外送接口将日志发送到第三方管理平台，目前系统支持通过 Syslog、Kafka 和邮件三种不同的方式外发日志。发送日志的格式可以根据实际的情况进行调整，并且只有将日志外送接口挂载到数据库资产下才能外发日志。

### 9.2.1 通过 Syslog 方式外发日志

步骤 1. 在菜单栏选择“通知外送>日志外送”进入日志外送页面，选择 **SYSLOG** 页签。

日志外送

SYSLOG

KAFKA

邮件

日志外送接口管理

新增

名称 请输入查询关键字

Q

⚙

C

▼

| 名称  | 配置信息                                                                                | 模板配置                                            | 操作                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| 111 | 服务器地址: 10.11.11.11;端口: 514;发送协议: UDP;是否发送消息头: 是;内容协议格式: RFC_3164;程序模块编码: local0;... | <div>审计日志</div> <div>告警日志</div> <div>会话日志</div> | <div>编辑</div> <div>删除</div> |

显示 1 - 1, 共 1 条

< 1 > 10 条/页 跳至 页

日志外送任务管理

新增

日志类型 请选择

▼

Q

⚙

C

▼

| 创建时间                | 资产                                       | 日志类型     | 外送接口 | 操作                          |
|---------------------|------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|
| 2022-10-27 10:53:20 | <div>mysql资产测试</div> <div>oracle测试</div> | 审计日志(原始) | 111  | <div>编辑</div> <div>删除</div> |

显示 1 - 1, 共 1 条

< 1 > 10 条/页 跳至 页

步骤 2. 在日志外送接口管理区域点击<新增>，进入新增日志外送接口页面，编辑相关信息，点击<保存>。

新增日志外送接口

\* 名称:

111

\* 服务器地址:

1.1.1.1

\* 端口:

514

\* 发送协议:

UDP

\* 是否发送消息头:

是

\* 内容协议格式:

RFC\_3164

报文默认主机名:

nihao

报文默认应用名:

dajiahao

程序模块编码:

local0

严重等级:

Informational

审计日志模板:

{ "logType": "\${logType}", "startTime": "\${dateTimeFmt}", "sqlLen": "\${sqlLen}", "clientUserName": "\${clientUser}", "srcHostName": "\${hostName}", "dvcAction": "\${dvcAction}", "destMacAddress": "\${dmacFmt}", "databaseName": "\${dbName}" }

填写说明

告警日志模板:

{ "logType": "\${logType}", "startTime": "\${dateTimeFmt}", "sqlLen": "\${sqlLen}", "clientUserName": "\${clientUser}", "srcHostName": "\${hostName}", "destMacAddress": "\${dmacFmt}", "dvcAction": "\${dvcAction}", "dvcActionId": "\${dvcActionId}" }

填写说明

会话日志模板:

{ "logType": "\${logType}", "clientUserName": "\${clientUser}", "encodeType": "\${encodeType}", "srcHostName": "\${hostName}", "destMacAddress": "\${dmacFmt}", "databaseName": "\${dbName}", "srcMacAddress": "\${smacFmt}", "destMacAddress": "\${dmacFmt}" }

填写说明

保存

取消

详细配置请参见下表。

| 配置项     | 说明                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 名称      | 日志外送接口的配置名称。必须为中文字符、字母、数字、下划线“_”、点“.”或短横“-”，长度不超过 64 字符。                         |
| 服务器地址   | Syslog 服务器地址，可为 IP 或者域名。                                                         |
| 端口      | Syslog 服务器端口，默认为 514。                                                            |
| 发送协议    | 发送日志的传输层协议，可选择 UDP 或者 TCP。                                                       |
| 是否发送消息头 | 选择是否发送消息头。如果选择“否”，发送日志不会包含消息头，只包含数据部分。                                           |
| 内容协议格式  | 设置发送日志内容所采用的协议格式。请以 Syslog 服务器的实际情况为准。                                           |
| 报文默认主机名 | 如果选择发送消息头，需要配置默认发送的主机名。此项与 Syslog 服务端配置一致即可。                                     |
| 报文默认应用名 | 如果选择发送消息头，需要配置默认发送的应用名。此项与 Syslog 服务端配置一致即可。                                     |
| 程序模块编码  | Syslog 协议 RFC 5424 规定，消息中必须包含“程序模块编码”，Syslog 服务端使用该编码区分发送消息的程序来源。建议选择默认值 local0。 |
| 严重等级    | 选择向 Syslog 发送日志所标记的严重等级。等级分为：Emergency、Alert、Critical、Error、                     |

| 配置项    | 说明                                  |
|--------|-------------------------------------|
|        | Warning、Notice、Informational、Debug。 |
| 审计日志模板 | 设置发送审计日志的模板，具体字段请依据填写说明编辑。          |
| 告警日志模板 | 设置发送告警日志的模板，具体字段请依据填写说明编辑。          |
| 会话日志模板 | 设置发送会话日志的模板，具体字段请依据填写说明编辑           |

步骤 3. 配置好日志外送接口后，可以给需要发送日志的资产配置发送方式。在日志外送任务管理区域点击<新增>。

日志外送任务管理

新增

日志类型 请选择

🔍

🔗

C

| 创建时间                | 资产                                                                                                                                                                                                          | 日志类型 | 外送接口          | 操作                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------------------------------|
| 2021-11-25 15:13:47 |  teradata_192.168.50.87  10.16.21.111 ... | 告警日志 | 192.168.31.75 | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |

显示 1 - 1, 共 1 条

< 1 > 10 条/页 跳至 页

步骤 4. 在弹出的新增日志外送任务对话框中编辑相关信息，点击<确定>。

新增日志外送任务

\* 资产: 请选择资产

\* 日志类型: ☒ 审计日志(原始) ☐ 审计日志(汇聚) ☐ 告警日志 ☐ 会话日志

\* 外送接口: 请选择外送接口

外送选项: ☐ 过滤不完整的日志

确定 取消

详细配置请参见下表。

| 配置项  | 说明                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资产   | 选择要发送日志信息的资产，可选择多个。                                                                                               |
| 日志类型 | 选择要发送的日志类型，可选择多个，包括审计日志(原始)、审计日志(汇聚)、告警日志和会话日志。有关日志类型的更多信息，请参考 <a href="#">查询分析</a> 。审计日志(汇聚)用于与 AiThink 平台对接时使用。 |
| 外送接口 | 选择 Syslog 日志外送接口，关于 Syslog 日志外送接口可参考前文的 <a href="#">步骤 1</a> 和 <a href="#">步骤 2</a> 。                             |
| 外送选项 | 过滤不完整日志，过滤数据库账号为空的日志。用于与 AiThink 平台对接时使用，其他情况建议取消。                                                                |

9.2.2 通过 Kafka 方式外发日志

步骤 1. 在日志外送页面选择 **KAFKA** 页签，进入如下页面。

日志外送

SYSLOGKAFKA邮件

日志外送接口管理

新增

名称

请输入查询关键字

Q

⚙

C

▼

| 名称   | 配置信息                                                | 模板配置                                            | 操作                          |
|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| test | Kafka节点地址: 127.1.1.1:111;Kafka主题: test;Kafka分区: 111 | <div>审计日志</div> <div>告警日志</div> <div>会话日志</div> | <div>编辑</div> <div>删除</div> |

显示 1 - 1, 共 1 条

<1>10 条/页跳至页

日志外送任务管理

新增

日志类型

请选择

▼

Q

⚙

C

▼

| 创建时间                | 资产                                       | 日志类型          | 外送接口 | 操作                          |
|---------------------|------------------------------------------|---------------|------|-----------------------------|
| 2022-10-27 11:00:37 | <div>mysql资产测试</div> <div>oracle测试</div> | 审计日志(原始)、告警日志 | test | <div>编辑</div> <div>删除</div> |

显示 1 - 1, 共 1 条

<1>10 条/页跳至页

步骤 2. 在日志外送接口管理区域点击<新增>，进入新增日志外送接口页面，编辑相关信息，点击<保存>。

新增日志外送接口

\* 名称:

hahaha

\* Kafka节点地址:

127.1.1.1:111

\* Kafka主题:

nihao

Kafka分区:

111

审计日志模板:

{ "logType": "\${logType}", "startTime": "\${dateTimeFmt}", "sqlLen": "\${sqlLen}", "clientUserName": "\${clientUser}", "srcHostName": "\${hostName}", "dvcAction": "\${dvcAction}", "destMacAddress": "\${dmacFmt}", "databaseName": "\${dbName}" }

填写说明

告警日志模板:

{ "logType": "\${logType}", "startTime": "\${dateTimeFmt}", "sqlLen": "\${sqlLen}", "clientUserName": "\${clientUser}", "srcHostName": "\${hostName}", "destMacAddress": "\${dmacFmt}", "dvcAction": "\${dvcAction}", "dvcActionId": "\${dvcActionId}" }

填写说明

会话日志模板:

{ "logType": "\${logType}", "clientUserName": "\${clientUser}", "encodeType": "\${encodeType}", "srcHostName": "\${hostName}", "destMacAddress": "\${dmacFmt}", "databaseName": "\${dbName}", "srcMacAddress": "\${smacFmt}", "destMacAddress": "\${dmacFmt}" }

填写说明

保存

取消

详细配置请参见下表。

| 配置项 | 说明 |
|-----|----|
|-----|----|



| 配置项        | 说明                                                                                                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称         | 日志外送接口的名称。必须为中文字符、字母、数字、下划线“_”、点“.”或短横“-”，长度不超过 64 字符。                                                                                        |
| Kafka 节点地址 | Kafka 服务器的 IP（域名）及端口号。例如：192.168.0.1:9200 或者 www.123.com:9200。                                                                                |
| Kafka 主题   | 消息投放到 Kafka 服务器的主题。                                                                                                                           |
| Kafka 分区   | 消息投放到的 Kafka 服务器的分区。Kafka 服务器通过主题（topic）、分区（partition）和消费组（consumer group）三个概念灵活适应各种消息场合，通过提升硬件资源利用率提高系统吞吐量。<br><br>以上 Kafka 相关配置与服务器端保持一致即可。 |
| 审计日志警模板    | 设置发送审计日志的模板，具体字段请依据填写说明编辑。                                                                                                                    |
| 告警日志模板     | 设置发送告警日志的模板，具体字段请依据填写说明编辑。                                                                                                                    |
| 会话日志模板     | 设置发送会话日志的模板，具体字段请依据填写说明编辑                                                                                                                     |

步骤 3. 配置好 Kafka 日志外送接口后，可以为需要发送日志的资产设置发送方式。在日志外送任务管理区域点击<新增>。

日志外送任务管理

新增

日志类型 请选择

⌵ 🔍

⚙️

C ⌵

| 创建时间 | 资产 | 日志类型 | 外送接口 | 操作 |
|------|----|------|------|----|
|------|----|------|------|----|

步骤 4. 在弹出的新增日志外送任务对话框中编辑相关信息，点击<确定>。

新增日志外送任务

X

\* 资产：

请选择资产

⌵

\* 日志类型：

☒ 审计日志(原始)

☐ 审计日志(汇聚)

☐ 告警日志

☐ 会话日志

\* 外送接口：

请选择外送接口

⌵

外送选项：

☐ 过滤不完整的日志

🔗

确定

取消

详细配置请参见下表。



| 配置项  | 说明                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资产   | 选择要发送日志信息的资产，可选择多个。                                                                                               |
| 日志类型 | 选择要发送的日志类型，可选择多个，包括审计日志(原始)、审计日志(汇聚)、告警日志和会话日志。有关日志类型的更多信息，请参考 <a href="#">查询分析</a> 。审计日志(汇聚)用于与 AiThink 平台对接时使用。 |
| 外送接口 | 选择 Kafka 日志外送接口，关于 Kafka 日志外送接口可参考前文的 <a href="#">步骤 1</a> 和 <a href="#">步骤 2</a> 。                               |
| 外送选项 | 过滤不完整日志，过滤数据库账号为空的日志。用于与 AiThink 平台对接时使用，其他情况建议取消。                                                                |

9.2.3 通过邮件方式外送日志

步骤 1. 在日志外送页面选择邮件页签，进入如下页面。

日志外送

SYSLOGKAFKA邮件

日志外送任务管理

新增

日志类型

请选择

⌵

🔍

⚙️

🔄

| 创建时间                | 日志类型与字段     | 过滤条件                  | 收件人                                   | 邮件主题  | 任务执行时间      | 操作   |
|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|-------|-------------|------|
| 2022-10-25 20:37:29 | 告警日志(所有字段)  | 无                     | dbappsecurity.com.cn                  | 按时发到付 | 每天 1:00     | 编辑删除 |
| 2022-10-25 20:06:24 | 审计日志(所有字段)  | 数据库账号: root           | dbappsecurity.com.cn                  | 嘿嘿    | 每周 周二 21:00 | 编辑删除 |
| 2022-10-25 19:59:49 | 审计日志(21个字段) | 报文: select * from ... | dbappsecurity.com.cn                  | 钉钉    | 每天 21:00    | 编辑删除 |
| 2022-10-25 19:57:32 | 审计日志(13个字段) | 无                     | dbappsecurity.com.cn                  | 待待人   | 每天 21:00    | 编辑删除 |
| 2022-10-25 19:41:51 | 会话日志(23个字段) | 无                     | 7@qq.com,xinbo.li@dbappsecurity.co... | 随便    | 每天 21:00    | 编辑删除 |

显示 1 - 5 , 共 5 条

<1>10 条/页跳至页

步骤 2. 在日志外送任务管理区域点击<新增>，进入新增日志外送接口页面，编辑相关信息，点击<保存>。

新增日志外送接口X

\* 日志类型：☒ 审计日志 ☐ 告警日志 ☐ 会话日志

日志以附件的形式发送，最多10W条

外送字段：

为空则发送所有字段

筛选条件：

资产：oracle测试

资产：mysql资产测试

\* 收件人：

test@dbappsecurity.comcn X

可输入多个邮箱账号，使用“,”分隔

\* 邮件主题：

审计日志邮件

\* 邮件正文：

附件中包含昨天一天的审计日志，请查阅

任务周期：

每天(日报)

发送时间：

1:00

保存

取消

详细配置请参见下表。

| 配置项  | 说明                                    |
|------|---------------------------------------|
| 日志类型 | 选择发送的日志类型，单选。可以选择审计日志、告警日志、会话日志。      |
| 外送字段 | 选择发送的字段，例如审计 ID、数据库账号、执行时长等。默认为空表示全选。 |
| 筛选条件 | 可根据审计 ID、数据库账号、执行时长进行筛选，同日志模块搜索筛选。    |
| 收件人  | 填写邮件发送对象的收件人，可填写多个，使用“，”进行分割。         |
| 邮件主题 | 设置发送邮件的主题。                            |
| 邮件正文 | 设置发送邮件的正文。                            |
| 任务周期 | 选择任务周期（日报，周报，月报，年报），默认为“每天”。          |

| 配置项  | 说明         |
|------|------------|
| 发送时间 | 指定日志发送的时间。 |

## 10 系统管理

系统管理是指超级管理员或系统管理员对系统运行参数的设置、对系统资源的维护等，使系统更好地适配实际业务场景。系统管理包括用户管理、Agent 管理、系统配置、系统维护、辅助功能、系统告警和操作日志。

### 10.1 用户管理

用户管理主要是指对用户权限及用户认证等进行管理。包括用户管理、远程认证配置、角色管理、用户安全配置、动态令牌管理以及授权数据库。

#### 10.1.1 角色管理

角色可以看作是具有相同权限的用户的集合。系统将权限分配给角色，然后为用户指定角色。配置用户时通过设定用户所属角色，限制用户的操作权限范围。

用户的操作权限包括菜单显示和功能权限。只有赋予操作权限，用户才能进行相应的操作。

创建角色的操作方法如下：

步骤 1. 在菜单栏选择“系统管理>用户管理”，选择角色管理页签，进入角色管理页面。



步骤 2. 点击<添加>进入新增角色页面，编辑名称（必须为中文字符、字母、数字、下划线“\_”、点“.”或短横“-”，长度不超过 64 字符），选择权限，点击<保存>。

新增角色

\* 名称: test

\* 权限: 总览 x 资产管理 x

备注:

保存 取消

#### 10.1.2 用户管理

添加角色后即可增加该角色的用户。

系统内置了以下四个默认用户：

- ◆ **admin**：超级管理员，具备系统所有权限。系统只有一个超级管理员。
- ◆ **security**：具备安全管理员权限，可配置数据库与规则、查看各类告警报告、管理安全员。
- ◆ **system**：具备系统管理员权限，进行系统权限的配置和维护。
- ◆ **audit**：具备审计管理员权限，查看其他用户的操作日志、管理审计员。

添加用户的操作方法如下：

步骤 1. 在菜单栏选择“**系统管理**”>**用户管理**”进入**用户管理**页面，点击<添加用户>。

用户管理

| 用户管理               | 远程认证 | 角色管理     | 用户安全配置 | 动态令牌管理                  | 授权数据库 |
|--------------------|------|----------|--------|-------------------------|-------|
| 添加用户               | 用户名  | 请输入查询关键字 | Q      |                         |       |
| 用户名                | 状态   | 角色       | 认证方式   | 备注                      | 操作    |
| zhanxiaolong       | 启用   | 系统管理员    | 密码登录   | 系统管理                    | 编辑 删除 |
| admin              | 启用   | 超级管理员    | 密码登录   | 超级管理员，拥有系统所有权限。         | 编辑    |
| security           | 启用   | 安全管理员    | 密码登录   | 配置数据库与规则、查看各类告警数据。      | 编辑    |
| system             | 启用   | 系统管理员    | 密码登录   | 系统的配置和维护。               | 编辑    |
| audit              | 启用   | 审计管理员    | 密码登录   | 查看“系统管理员”和“安全管理员”的操作日志。 | 编辑    |
| 共 5 条 < 1 > 20 条/页 |      |          |        |                         |       |

步骤 2. 进入**添加用户**页面，编辑相关信息，点击<保存>。

添加用户

\* 用户名: test\_1

启用: ☒

\* 角色: 安全员 拥有查看审计日志、告警日志和会话日志的权限

\* 密码:

\* 确认密码:

手机号:

邮箱:

备注:

登录选项

\* 认证方式: ☒ 密码登录 ☐ 密码+动态令牌登录

登录IP/MAC限制: ☒ 不限制IP/MAC ☐ 黑名单模式 ☐ 白名单模式

登录时间限制: ☒ 不限制时间 ☐ 限制时间

保存 取消

详细配置项和说明请参见下表。

| 配置项 | 说明                                          |
|-----|---------------------------------------------|
| 用户名 | 必须为中文字符、字母、数字、下划线“_”、点“.”或短横“-”，最大长度 64 字符。 |

| 配置项          | 说明                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 启用           | 点击 <b>启用</b> 后的开关，设置添加用户后是否立即启用用户。                                           |
| 角色           | 指定用户角色，包括内置角色和用户自定义角色，必填。有关角色设置的更多信息，请参考 <a href="#">角色管理</a> 。              |
| 密码/确认密码      | 创建并确认新建用户的登录密码。密码长度 6~64 位，当启用强密码功能后需符合密码强度要求。修改密码时新旧密码不能相同。                 |
| 手机号          | 设置用户的手机号。                                                                    |
| 邮箱           | 设置用户的邮件地址。                                                                   |
| 认证方式         | 用户登录系统时的认证方式，可选择“密码”或者“密码+动态令牌登录”。有关动态令牌配置的更多信息，请参考 <a href="#">动态令牌管理</a> 。 |
| 登录 IP/MAC 限制 | 对用户登录系统时使用的 IP/MAC 进行限制。包括不限制、黑名单和白名单三种模式。                                   |
| 登录时间限制       | 限制用户登录系统的时间。                                                                 |

### 10.1.3 授权数据库

授权数据库是为用户授权指定的数据库，即允许用户审计对指定数据库的操作。

添加授权的操作方法如下：

步骤 1. 在菜单栏选择“**系统管理**”>**用户管理**”进入**用户管理**页面，选择**授权数据库**页签，点击<**添加授权**>。

用户管理

用户管理 远程认证 角色管理 用户安全配置 动态令牌管理 授权数据库

添加授权

规则名称 请输入查询关键字

🔍

🔊

🔄

| 规则名称  | 状态            | 用户                  | 资产                               | 备注 | 操作                          |
|-------|---------------|---------------------|----------------------------------|----|-----------------------------|
| 数据库使用 | <div>启用</div> | <div>security</div> | <div>DB2_192.168.50.84 ...</div> |    | <div>编辑</div> <div>删除</div> |

共 1 条 < 1 > 20 条/页

步骤 2. 进入**新增授权规则**页面，编辑名称，选择状态、用户、资产，点击<**保存**>。

新增授权规则 ✕

\* 名称:

test

状态:

☒ 启用 ☐ 禁用

\* 用户:

security ✕

\* 资产:

目 1 ▾

备注:

保存

取消

### 10.1.4 远程认证

系统支持 LDAP 远程认证，通过对接 LDAP 服务器对 LDAP 用户进行认证，实现更安全可靠的用户管理。

LDAP 是轻量目录访问协议（Lightweight Directory Access Protocol）的缩写，是互联网上目录服务的通用访问协议。LDAP 服务可以有效解决众多网络服务的用户账户问题，LDAP 服务器是用于查询和更新 LDAP 目录的服务器，包括用户账号目录。

配置 LDAP 认证的操作方法如下：

步骤 1. 在菜单栏选择“系统管理>用户管理”进入用户管理页面，选择远程认证页签进入 LDAP 认证配置页面。

用户管理

用户管理

远程认证

角色管理

用户安全配置

动态令牌管理

授权数据库

LDAP认证配置

状态: 未启用

端口: 389

SSL: 否

过滤串: (&(objectClass=user))

用户属性名: sAMAccountName

修改LDAP配置

添加LDAP用户

测试连接

步骤 2. 点击<修改 LDAP 配置>，在弹出的修改 LDAP 认证配置对话框中编辑相关信息，点击<确定>。

修改LDAP认证配置

X

状态：

启用

\* 服务器地址：

192.168.0.1

\* 端口：

389

SSL：

否

\* Base DN：

admin

导入用户时，只能添加在Base DN下面的账号

\* 绑定 DN：

admin

连接LDAP服务器时使用的账号

\* 密码：

\*\*\*\*\*

绑定DN对应的密码

过滤串：

(&(objectClass=user))

导入用户时，只能添加符合过滤串的账号，如：(&(objectClass=user))

\* 用户属性名：

sAMAccountName

填写远程服务器上表示用户名的属性名，如：name, cn或sAMAccountName

邮箱属性名：

填写远程服务器上表示邮箱的属性名，如：mail

手机号属性名：

填写远程服务器上表示手机号的属性名，如：mobile

确定

取消

详细配置项和说明请参见下表。

| 配置项     | 说明                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 状态      | 点击 <b>状态</b> 开关至“启用”，允许数据库审计连接第三方 LDAP 服务器进行用户认证。                        |
| 服务器地址   | 设置 LDAP 服务器地址，可为 IP 或者域名。                                                |
| 端口      | 设置 LDAP 服务器的端口，默认 389。                                                   |
| SSL     | 是否启用 SSL 协议，启用 SSL 协议可增强认证的安全性。                                          |
| Base DN | 指定 LDAP 服务器的 base DN（Distinguished Name，区分名），即导入用户时，只能添加在 Base DN 下面的账号。 |
| 绑定 DN   | 绑定 LDAP 服务器的 Base DN 下的一个账户，与 LDAP 服务端设置保持一致。                            |
| 密码      | 输入绑定 DN 的密码。                                                             |
| 过滤串     | 从 LDAP 服务器导入用户时，只添加符合过滤串的账号，如：(&(objectClass=user))。                     |
| 用户属性名   | 填写远程服务器上表示用户的属性名。                                                        |



| 配置项    | 说明                 |
|--------|--------------------|
| 邮箱属性名  | 填写远程服务器上表示邮箱的属性名。  |
| 手机号属性名 | 填写远程服务器上表示手机号的属性名。 |

步骤 3. 修改 LDAP 配置完成后点击<测试连接>，确认系统与 LDAP 服务器连接成功。点击<添加 LDAP 用户>，点击<点此重新获取>自动获取用户，选择 LDAP 用户，设置用户角色，点击<确定>。

添加LDAP用户

\* LDAP用户:

未获取到LDAP用户或LDAP用户发生变更，[点此重新获取](#)

角色: 超级管理员 拥有系统全部权限

确定

取消

 修改 LDAP 配置完成后，系统会提示“是否立即从 LDAP 服务器获取用户”，建议选择<是>。

步骤 4. 切换到系统登录页面，使用 LDAP 方式登录系统。



### 10.1.5 动态令牌管理

动态令牌硬件如下图所示。



根据动态令牌硬件背面的序列号向产品服务人员获取动态令牌导入文件，动态令牌导入文件为 XML 文件。

使用动态令牌登录系统的操作方法如下：

步骤 1. 在菜单栏选择“**系统管理**”>**用户管理**”进入用户管理页面，选择**动态令牌管理**页签，点击<导入>。

### 用户管理

用户管理

远程认证

角色管理

用户安全配置

动态令牌管理

授权数据库

导入

序列号

请输入查询关键字

Q

C v

| 序列号 | 生产时间                | 失效时间                | 操作 |
|-----|---------------------|---------------------|----|
| 2   | 2017-01-20 17:36:41 | 2022-01-19 09:54:11 | 删除 |

步骤 2. 选择获取到的动态令牌导入文件，上传成功后，动态令牌文件导入后效果如下图所示。

### 用户管理

用户管理

远程认证

角色管理

用户安全配置

动态令牌管理

授权数据库

导入

序列号

请输入查询关键字

Q

⚙

C v

| 序列号 | 生产时间                | 失效时间                | 操作 |
|-----|---------------------|---------------------|----|
|     | 2020-12-07 13:39:47 | 2025-11-24 11:05:44 | 删除 |
|     | 2020-12-07 13:39:47 | 2025-11-24 11:05:44 | 删除 |
|     | 2020-12-07 13:39:47 | 2025-11-24 11:05:44 | 删除 |

共 3 条

< 1 >

20 条/页

步骤 3. 在菜单栏选择“**系统管理**”>**用户管理**”，选择待绑定的用户 admin，点击<编辑>，选择认证方式为<密码+动态令牌登录>，并选择动态令牌序列号，点击<保存>。

编辑用户

×

用户名：admin

启用：☒

角色：超级管理员

密码：[修改密码](#)

手机号：

邮箱：

备注：

超级管理员，拥有系统所有权限。

登录选项

\* 认证方式：☒ 密码登录 ☒ 密码+动态令牌登录

\* 动态令牌序列号：

▼

请选择一个动态令牌序列号，可从动态令牌背面查看序列号

登录IP/MAC限制：☒ 不限制IP/MAC ☐ 黑名单模式 ☐ 白名单模式

登录时间限制：☒ 不限制时间 ☐ 限制时间

保存

取消

步骤 4. 进入系统 Web 管理平台登录页面，选择动态令牌登录方式，输入用户名、密码和动态令牌（动态令牌硬件上显示的数字串），点击<登录>。

密码登录

动态令牌登录

用户名

密码

动态令牌

登录

### 10.1.6 用户安全配置

用户安全配置是为了保证用户账户的使用安全（防止用户账户被暴力破解，或者当用户离开配置 PC 时防止被他人修改系统配置等）。

在菜单栏选择“系统管理>用户管理”进入用户管理页面，选择用户安全配置页签进入用户安全配置页面，编辑相关信息，点击<保存>。

## 用户管理

用户管理

远程认证

角色管理

用户安全配置

动态令牌管理

授权数据库

用户安全设置

登录超时：

550

分钟

有效值1-43200，默认值5。当用户超过设定时长无操作时，再次操作需要重新登录。变更后需重新登录才能生效

验证码：

☐

启用验证码

用户锁定

密码尝试次数：

5

次

有效值0-999，默认值5。如果设置为0，则不锁定帐户

锁定时长：

30

分钟

有效值1-10080，默认值30

重置计数器：

5

分钟

有效值1-10080，默认值5。登录尝试密码失败之后，将登录尝试失败计数器重置为0次所需要的时间

密码策略

密码强度：

☒

启用强密码

8-64个可见字符，必须包含以下4项：1.大写字母A-Z； 2.小写字母a-z； 3.数字0-9； 4.非字母符号如@,#,\$。

密码使用期限：

0

天

有效值0-999，默认值0。如果设置为0，则密码不过期

保存

详细配置项和说明请参见下表。

| 配置项    | 说明                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 用户安全设置 |                                                                               |
| 登录超时   | 取值范围：1~43200，默认值为 5。当用户超过设置时长未操作时，再次操作需要重新登录系统。                               |
| 验证码    | 设置用户登录系统时是否需要输入验证码。                                                           |
| 用户锁定   |                                                                               |
| 密码尝试次数 | 取值范围：0~999，默认值为 5，0 表示不锁定账户。当用户输入密码错误次数达到设定值时，系统将锁定此账户。                       |
| 锁定时长   | 取值范围：1~10080，默认值为 30。                                                         |
| 重置计数器  | 取值范围：1~10080，默认值为 5。密码尝试失败（未达到密码尝试次数设置值时），若在设置时间长度内不再尝试输入密码，则系统将密码尝试次数重新设为 0。 |
| 密码策略   |                                                                               |

| 配置项    | 说明                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 启用强密码  | 启用强密码后，设置用户密码时必须满足较高的复杂度（8~64 个字符长度，必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符）。 |
| 密码使用期限 | 当用户密码使用时间达到设置值时，系统会强制用户修改密码。取值范围：0~999，0 表示密码不会过期。          |

## 10.2 Agent 管理

审计代理插件（Agent）是安装在数据库系统或者业务系统上的插件，其功能是捕获访问数据库系统的数据包，并将数据包发送至数据库审计。当数据库系统部署在公有云、私有云或者实际场景下无法进行端口镜像时，可以通过流量代理的方式抓取数据库流量。

### Agent 工作原理

- ◆ Agent 在数据库服务器的接口上抓取属于资产下发的 IP+Port 的数据库操作的流量。
- ◆ Agent 包含两个进程：dbagent.exe 和 dbMonitor.exe。DBAgent 与数据库审计的 13001 端口建立连接负责流量转发，DBMonitor 与数据库审计的 13002 端口建立连接负责控制部分，包含接收数审下发的资产和其他配置。

Agent 支持的宿主机的类型如下表所示。

| 操作系统          | 系统位数 | 支持版本                   |
|---------------|------|------------------------|
| Ubuntu        | X64  | 14.04、16.04、18.04      |
| Debian        | X64  | 7.6、8.7、9.5、10.11、11.2 |
| CentOS        | X64  | 5.11、6.0、7.4、7.6、8     |
| RedHat        | X64  | 6.5、7.0、7.5            |
| SUSE          | X64  | 11SP4、12SP4            |
| Solaris X86   | X86  | 5.10、5.11              |
| Solaris Sparc | X64  | 5.10                   |
| AIX           |      | 5.3、6.1、7.1            |
| Windows       | X64  | 7、10                   |
| Windows       | X86  | 7                      |

| 操作系统           | 系统位数    | 支持版本                     |
|----------------|---------|--------------------------|
| Windows Server | X64     | 2003、2008、2012、2016、2022 |
| euleros（欧拉）    | x64     | EulerOS2.0 SP9           |
| 银河麒麟           | aarch64 | V10 服务版                  |
| 兆芯 cpu+银河麒麟系统  | X64     | V10 服务器版                 |
| 兆芯 cpu+中标麒麟系统  | X64     | 7                        |
| 兆芯 cpu+统信 UOS  | X86     | V20                      |
| 海光 cpu+统信 UOS  | X64     | V20                      |
| 鲲鹏 cpu+统信 UOS  | aarch64 | V20                      |

Agent 管理用于对审计代理 Agent 的管理维护。用户可通过 SSH 远程安装、下载后手动安装，以及对安装好的 Agent 进行管理。

### 10.2.1 通过 SSH 远程安装 Agent

用户可以通过 SSH 协议将 Agent 自动安装到需要审计的服务器上，目前仅支持 Linux 系统。

用户在界面上输入需要审计的服务器 IP、SSH 端口、root 用户名、密码，数据库审计通过 scp 协议将 agent 安装包传输到宿主机上并自动安装。

步骤 1. 在菜单栏选择“系统管理>Agent 管理”进入 Agent 管理页面，选择 Agent 安装页签。



步骤 2. 点击<开始安装>进入通过 SSH 远程安装 Agent 页面，编辑审计服务器 IP，并添加安装 Agent 的服务器，点击<安装>。

通过SSH远程安装Agent ✕

审计服务器IP:

安装Agent的服务器: ☒ 表单填写 ☐ 文本输入

服务器IP

root密码 👁

22

+ 增加

安装

取消

详细配置项和说明请参见下表。

| 配置项           | 说明                                                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审计服务器 IP      | 一般默认为当前的审计服务器 IP，用户可以根据需要修改。                                                                        |
| 安装 Agent 的服务器 | 支持表单格式和文本格式输入。输入需要安装 Agent 的服务器 IP 及该服务器 root 账户的密码，默认端口为 22，用户可以根据实际情况修改。支持 IPv4 和 IPv6，最多填写 20 个。 |

点击<安装状态>进入安装状态查看页面，可执行以下操作：

- ◆ 点击<卸载>可远程卸载已经成功安装了的 Agent。
- ◆ 点击<重新安装>可对未成功安装 Agent 的服务器重新安装。
- ◆ 将光标悬停至“安装失败”后的  图标，查看安装失败原因。

安装状态 ✕

重新安装

更多 ▾

服务器IP ▾

请输入查询关键字

🔍

🔍

🔄

| <input type="checkbox"/> | 服务器IP                                                                                 | SSH服务端口 | Agent状态                                                                                    | 最后变更时间              | 操作        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 4  | 22      | ● 安装成功  | 2021-06-11 11:01:11 | 卸载   删除   |
| <input type="checkbox"/> | 192.168.0.10                                                                          | 22      | ● 安装失败  | 2021-06-11 11:01:11 | 重新安装   删除 |
| <input type="checkbox"/> | 192.168.50.118                                                                        | 22      | ● 安装成功  | 2021-06-11 11:01:11 | 卸载   删除   |
| <input type="checkbox"/> | 192.168.50.12                                                                         | 22      | ● 安装失败  | 2021-06-11 11:01:11 | 重新安装   删除 |
| <input type="checkbox"/> | 1  | 22      | ● 安装成功  | 2021-06-11 11:01:11 | 卸载   删除   |

显示 1 - 5, 共 5 条 

< 1 >

10 条/页 ▾

跳至

页



## 10.2.2 手动安装 Agent

### 10.2.2.1 下载 Agent 安装包

用户可手动下载 Agent 安装包，并将其手动安装到需要审计的服务器上。目前支持 Windows 系统和部分 Linux 系统。

下载 Agent 安装包的操作方法如下：

在菜单栏选择“系统管理>Agent 管理”进入 Agent 管理页面，选择 Agent 安装页签，点击下载对应版本的 Agent 安装包。

手动安装Agent

\* Agent将流量发送到: Admin (10.50.111.173)

请根据您的操作系统选择相应的Agent安装包



Linux系统 可用于CentOS、Debian、Ubuntu和SUSE等主流发行版操作系统  
离线安装: 下载与操作系统位数一致的安装包，拷贝到服务器上，解压后执行 install.sh 安装  

X86-64位

ARM-64位

  
在线安装: 以管理员权限执行以下命令安装 [复制命令](#)  

```
wget https://10.50.111.173/linux64/dbagent.sh --no-check-certificate -O dbagent.sh && chmod 755 dbagent.sh && ./dbagent.sh 10.50.111.173
```



Windows系统 可用于Windows Server 2008、Windows 7及以上版本  
离线安装: 下载与操作系统位数一致的安装包，拷贝到服务器上，解压后双击 dbAgent-setup.exe 安装  

64位

  
在线安装: 使用浏览器访问以下链接下载安装包 [复制链接](#)  

```
https://10.50.111.173/dbagent/dbagent.zip?revIp=10.50.111.173
```



AIX系统 可用于IBM的AIX操作系统  
离线安装: 下载与AIX版本一致的安装包，拷贝到服务器上，解压后执行 install.sh 安装  

5.3

6.1

7.1



- ◆ 下载的 Agent 默认会将流量转发给当前的数据库审计。如需转发到其他数据库审计，请在解压后的 Agent 路径下 agent.ini 配置文件中找到 serviceIp 选项进行地址修改。
- ◆ 无论是 Linux 版本安装包、AIX 版本安装包还是 Windows 版本安装包，文件夹中均有“ReadMe”文档，文档内包含使用说明、文件说明、注意事项、运行环境说明、配置文件说明。在安装前请仔细阅读该文档并严格按照要求进行操作。

### 10.2.2.2 Linux 操作系统安装 Agent 程序

#### 10.2.2.2.1 离线安装

步骤 1. 安装包下载完之后，将 Agent 安装包上传到 Linux 服务器指定目录。

```
[root@oracle test_1]# ll
总用量 8276
-rw-r--r-- 1 root root 8472119 6月  2 16:37 dbagent_linux_v2.29.tar.gz
```





- ◆ 禁止直接运行二进制文件。
- ◆ 解压目录不能出现空格。
- ◆ 每次更换运行或解压目录需重新运行安装脚本。
- ◆ Linux 环境需以 root 用户运行脚本，指定解释器 bash，或不指定解释器直接运行。

步骤 1. 使用“tar -xf dbAgent\_V2.28.tar.gz”命令解压 Agent 安装包，进入 Agent 安装目录。

```
[root@oracle dbagent2.29]# ll
总用量 16032
-rw-r--r-- 1 root root      864 6月  2 16:32 agent.ini
drwxr-xr-x 2 root root     4096 6月  2 16:32 certificate
-rwxr-xr-x 1 root root 12485304 6月  2 16:32 dbAgent
-rwxr-xr-x 1 root root   144016 6月  2 16:32 dbAgentHookMysql.so
-rwxr-xr-x 1 root root   193896 6月  2 16:32 dbAgentHookOracle.so
-rwxr-xr-x 1 root root   143808 6月  2 16:32 dbAgentHookPGsql.so
-rwxr-xr-x 1 root root    4477 6月  2 16:32 dbagent_start.sh
-rwxr-xr-x 1 root root    1384 6月  2 16:32 dbagent_stop.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 3375960 6月  2 16:32 dbMonitor
-rwxr-xr-x 1 root root    2266 6月  2 16:32 installHook.sh
-rwxr-xr-x 1 root root    6732 6月  2 16:32 install.sh
-rw-r--r-- 1 root root     82 6月  2 16:32 md5sum.txt
-rw-r--r-- 1 root root    2003 6月  2 16:32 ReadMe
drwxr-xr-x 2 root root     4096 6月  2 16:32 tool
-rwxr-xr-x 1 root root    778 6月  2 16:32 uninstallHook.sh
-rwxr-xr-x 1 root root   3866 6月  2 16:32 uninstall.sh
-rw-r--r-- 1 root root     46 6月  2 16:32 version.txt
```

步骤 2. 在安装目录执行“./install.sh”命令即可安装 Agent 程序。

```
[root@oracle dbagent2.29]# ./install.sh
2022年 06月 02日 星期四 16:43:32 CST
Install dbagent...
Install dbagent success
Start dbagent...
Start dbagent success
[root@oracle dbagent2.29]#
```

#### 10.2.2.2.2 在线安装

以 root 用户登录 Linux 服务器操作系统 CLI 界面，执行在线安装命令。

```
wget https://10.20.49.201/linux64/dbagent.sh --no-check-certificate -O dbagent.sh && chmod 755 dbagent.sh
&& ./dbagent.sh 10.20.49.201
```

```
[root@oracle dbagent2.29]# wget https://10.20.49.201/linux64/dbagent.sh --no-check-certificate -O dbagent.sh && chmod 755 dbagent.sh && ./dbagent.sh 10.20.49.201
--2022-06-02 16:55:39-- https://10.20.49.201/linux64/dbagent.sh
正在连接 10.20.49.201:443... 已连接
警告：无法验证 10.20.49.201 的由 "/C=CN/ST=Zhejiang/L=Hangzhou/O=dbone/O=www.dbone.com" 颁发的证书：
  出现了自己签名的证书。
警告：证书通用名 "www.dbone.com" 与所要求的主机名 "10.20.49.201" 不符；
已发出 HTTP 请求，正在等待响应... 200 OK
长度：572 [text/plain]
正在保存至: "dbagent.sh"

100%[=====] 572  --K/s 用时 0s

2022-06-02 16:55:39 (123 MB/s) - 已保存 "dbagent.sh" [572/572]

[INFO] uninstall
2022年 06月 02日 星期四 16:55:39 CST
Uninstall dbagent success
delete /root/.bashrc hook
delete /home/oracle/.bashrc hook
delete /home/admin/.bashrc hook
delete /root/.bashrc hook
delete /home/oracle/.bashrc hook
delete /home/admin/.bashrc hook
Stop dbagent success
[INFO] download
--2022-06-02 16:55:39-- https://10.20.49.201/dbagent/dbagent.tar.gz?revip=10.20.49.201
正在连接 10.20.49.201:443... 已连接
警告：无法验证 10.20.49.201 的由 "/C=CN/ST=Zhejiang/L=Hangzhou/O=dbone/O=www.dbone.com" 颁发的证书：
  出现了自己签名的证书。
警告：证书通用名 "www.dbone.com" 与所要求的主机名 "10.20.49.201" 不符；
已发出 HTTP 请求，正在等待响应... 200 OK
长度：8472116 (8.1M) [application/gzip]
正在保存至: "agent.tar.gz"

100%[=====] 8,472,116  50.5MB/s 用时 0.2s

2022-06-02 16:55:41 (50.5 MB/s) - 已保存 "agent.tar.gz" [8472116/8472116]

[INFO] install
2022年 06月 02日 星期四 16:55:41 CST
Install dbagent...
Install dbagent success
Start dbagent...
Start dbagent success
[INFO] finish
```

Agent 程序安装完成并运行之后，登录系统 Web 管理平台，在菜单栏选择“系统管理▶Agent 管理”，选择 Agent 管理页签进入 Agent 管理列表页面，查看 Agent 连接状态信息。

Agent管理Agent安装

当前系统内置Agent版本为：V2.29 更新 注意：V2.26及之后的版本才能从页面启动；V2.27及之后的版本才能从页面升级和回退

收起查询条件

Agent IP: 请输入查询关键字

Agent状态: 请选择

搜索 清空

| <input type="checkbox"/> | Agent IP     | 状态   | 版本   | 操作系统  | 最后收包时间              | 转发速率      | Agent的CPU、内存使用 | 配置信息                                              | 操作       |
|--------------------------|--------------|------|------|-------|---------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 10.20.49.128 | 连接正常 | 2.29 | Linux | 2022-06-02 17:04:54 | 0.01 Mbps | CPU: 0% 内存:0%  | CPU亲和性:应用, CPU使用上限:100%, 内存使用上限:200M, 系统CPU使用阈... | 监控 配置 更多 |


☐ 配置 删除 挂起 唤醒 启动 停止 升级 回退

共 1 条 < 1 > 20 条/页 跳至 页


### 10.2.2.3 Windows 操作系统安装 Agent 程序

#### 10.2.2.3.1 离线安装


- 步骤 1. 安装包下载完成之后，将 Agent 安装包上传到 Windows 服务器上。
- 步骤 2. 解压压缩包到指定运行目录。在 Agent 的安装目录以管理员身份运行“dbAgent-setup.exe”进入安装向导，点击<下一步>，如下图所示。

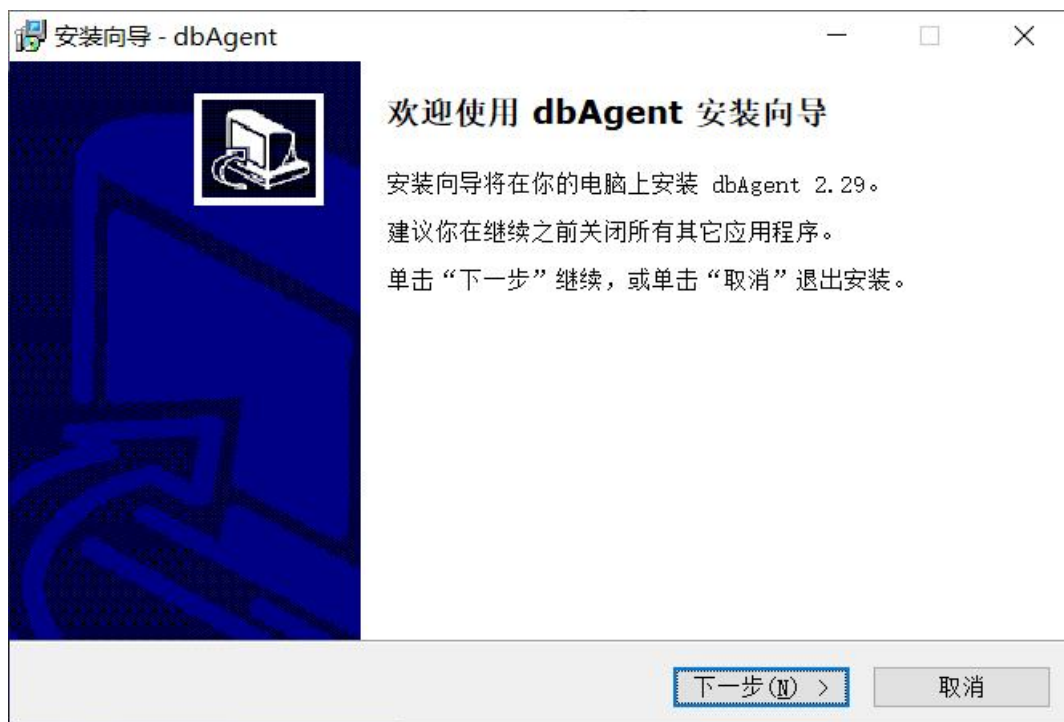

- 步骤 3. 点击<下一步>之后显示 “Install winpcap” 和 “Install npcap” 两个选项。如果没有本地审计的需求请选择“Install winpcap”；如果需要部署本地审计，则选择“Install npcap”。默认推荐使用“Install winpcap” 安装方式，对于 Windows 操作系统的兼容性较好。“Data encrypted transmission” 仅需要配置 agent 数据传输加密情况下才需要勾选。并点击<下一步>。

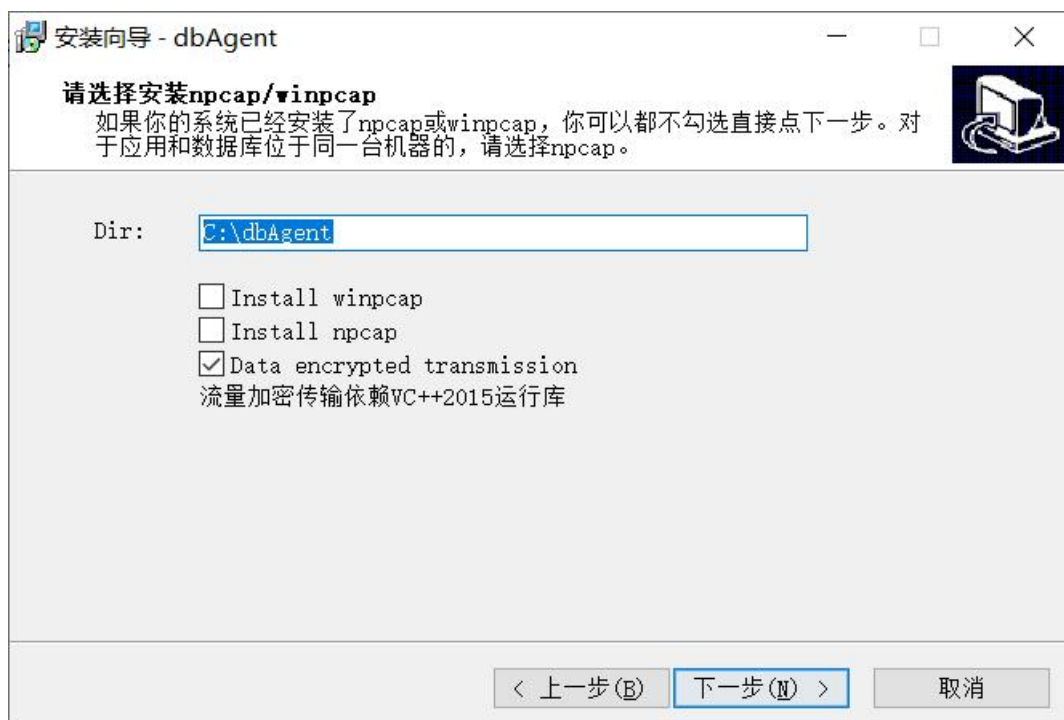


- 步骤 4. 点击<安装>。

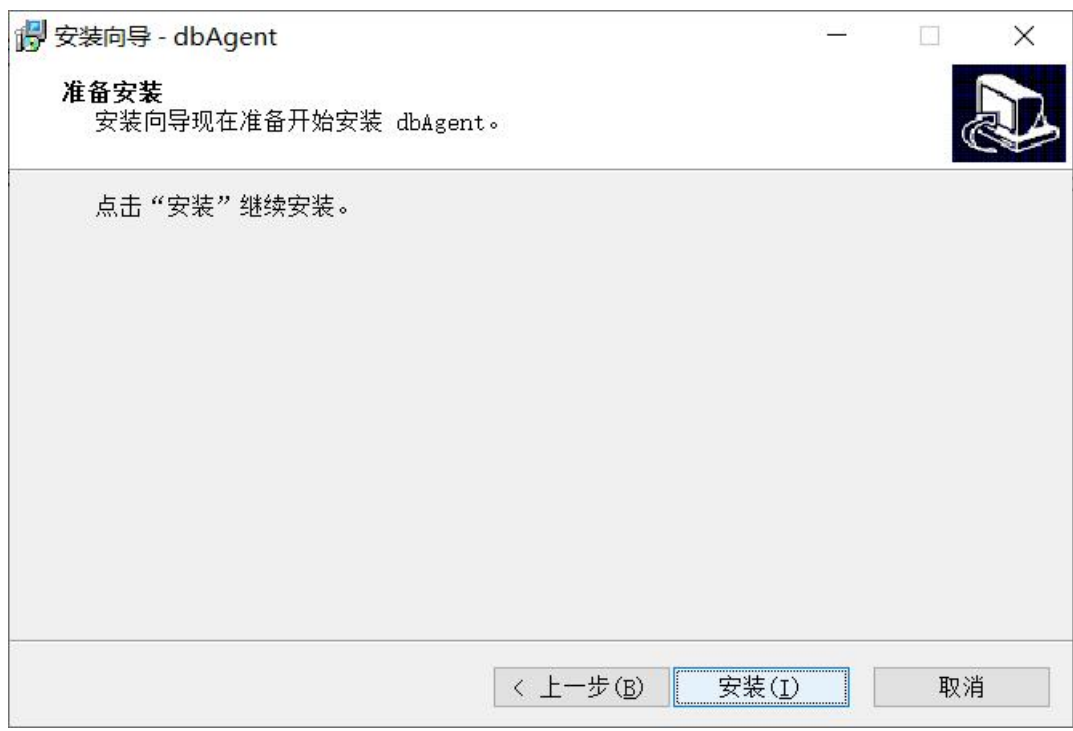



步骤 5. 点击<I Agree>同意安装协议后，之后按照提示进行操作。

由于上述[步骤 3](#) 中选择的项不同，具体操作有所区别，“Winpcap”插件默认安装即可。

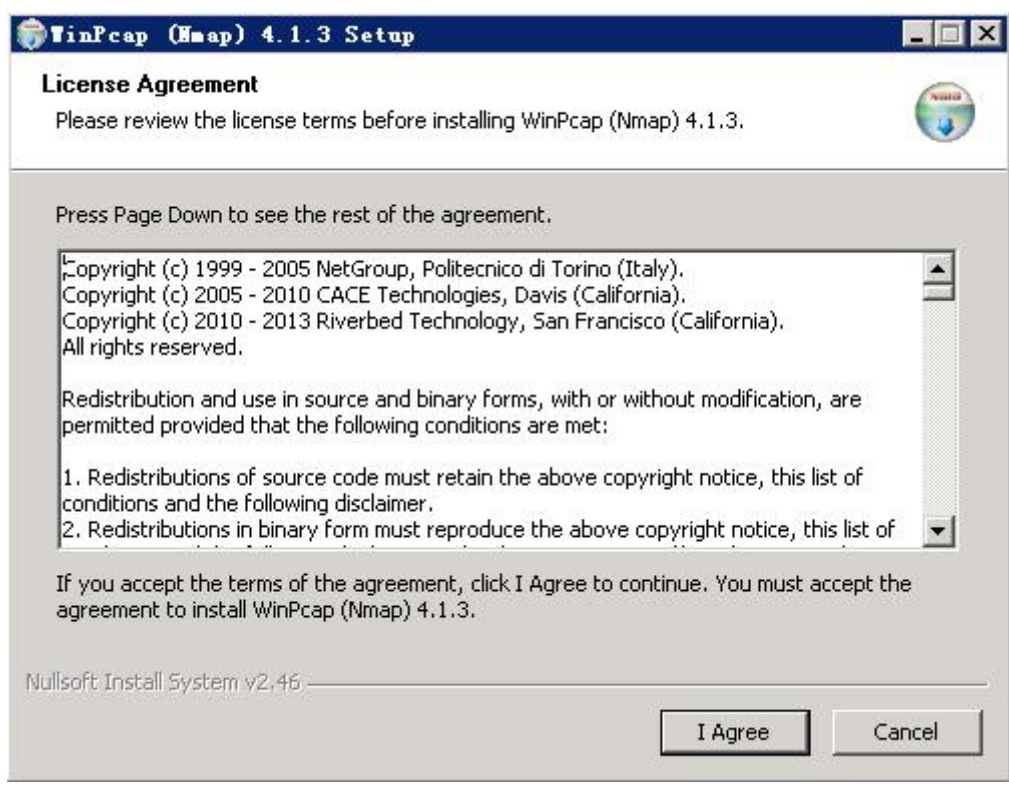

“Npcap” 插件需要按照下图中的示例勾选第一项和默认勾选的最后一项，随后按照提示默认安装即可，安装完成后即可退出。



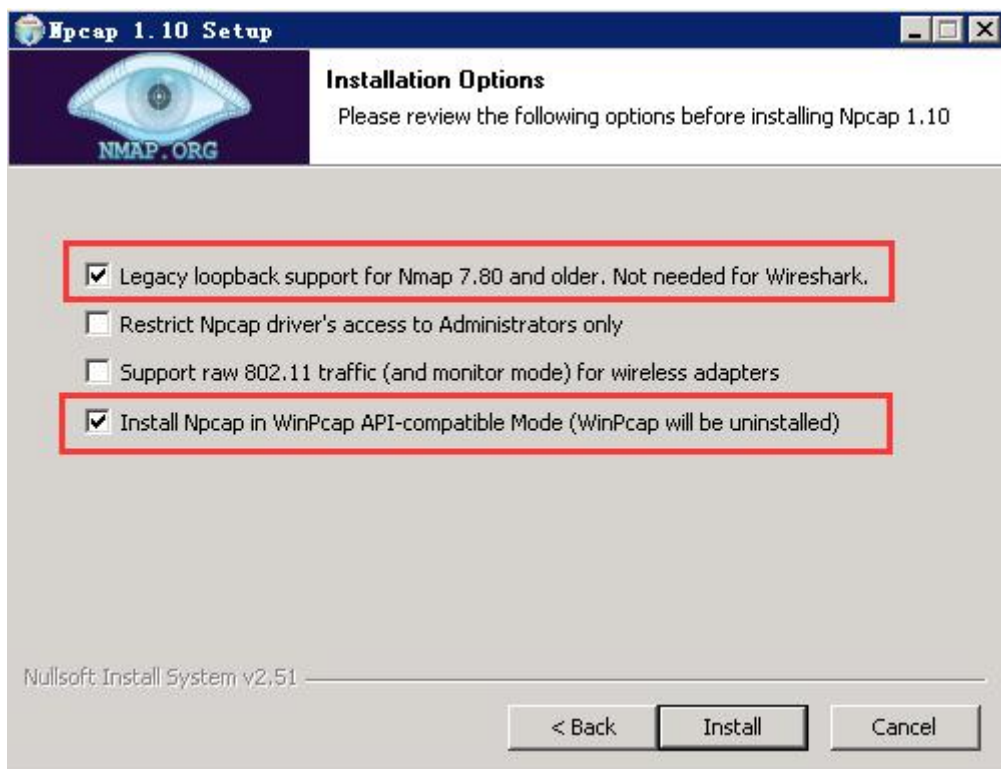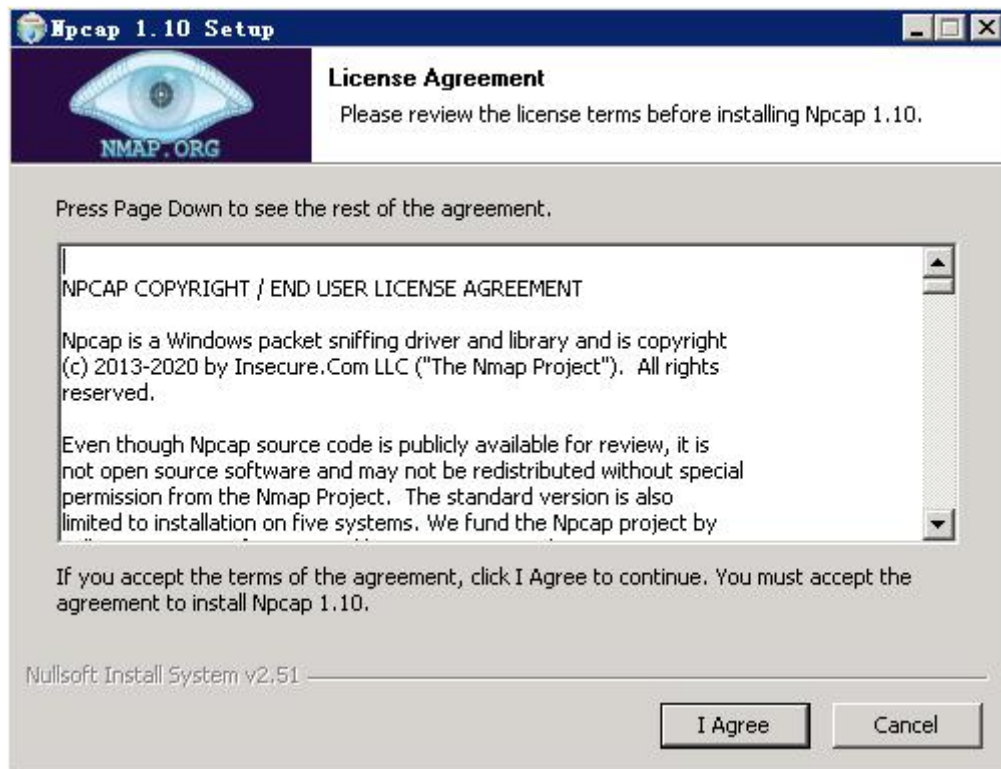

MICROSOFT VISUAL STUDIO 2015 仅配置 agent 数据传输加密才需要安装。



步骤 6. 安装完成后点击<完成>退出安装向导。



#### 10.2.2.3.2 在线安装

步骤 1. 登录 Windows 服务器，用浏览器访问在线安装链接下载安装包。

## 手动安装Agent

\* Agent将流量发送到: 

请根据您的操作系统选择相应的Agent安装包



Linux系统 可用于CentOS、Debian、Ubuntu和SUSE等主流发行版操作系统

离线安装: 下载与操作系统位数一致的安装包, 拷贝到服务器上, 解压后执行 `install.sh` 安装[X86-64位](#)[ARM-64位](#)在线安装: 以管理员权限执行以下命令安装 [复制命令](#)

```
wget https://10.50.111.173/linux64/dbagent.sh --no-check-certificate -O dbagent.sh && chmod 755 dbagent.sh && ./dbagent.sh 10.50.111.173
```



Windows系统 可用于Windows Server 2008、Windows 7及以上版本

离线安装: 下载与操作系统位数一致的安装包, 拷贝到服务器上, 解压后双击 `dbAgent-setup.exe` 安装[64位](#)在线安装: 使用浏览器访问以下链接下载安装包 [复制链接](#)

```
https://10.50.111.173/dbagent/dbagent.zip?revIp=10.50.111.173
```

步骤 2. 使用安装包安装 Agent, 具体操作请参见离线安装。

Agent 程序安装完成并运行之后, 登录系统 Web 管理平台, 在菜单栏选择“**系统管理**►**Agent 管理**”, 选择 **Agent 管理** 页签进入 Agent 管理列表页面, 查看 Agent 的连接状态。



- ◆ 禁止直接运行二进制文件。
- ◆ 解压目录不能出现以下特殊字符: `<space>()[]^=;!'+,~(&())`, 若必需要在含特殊字符的目录中运行脚本, 请选择以管理员权限进入 DOS 命令行运行脚本。此外, 解压目录不能为中文字符。
- ◆ 如要自行更改配置文件, 请确保不要更改文件编码格式。
- ◆ 若要强制结束 Agent 进程运行, 请先结束 `dbMonitor` 进程, 然后结束 `dbAgent` 进程。

### 10.2.2.4 AIX 操作系统安装 Agent 程序

步骤 1. 安装包下载完之后, 将 Agent 安装包上传到 AIX 服务器指定目录。

```
root@localhost test]#ll
total 13696
-rw-r--r--  1 root    system    7011142 Jun 05 18:43 dbagent_aix5.3_V2.257.tar.gz
root@localhost test]#
```



- ◆ 禁止直接运行二进制文件。
- ◆ 解压目录不能出现空格。
- ◆ 每次更换运行或解压目录需重新运行安装脚本。
- ◆ AIX 环境需以 `root` 用户运行脚本, 指定解释器 `bash`, 或不指定解释器直接运行。

步骤 2. 先使用“`gunzip dbagent_aix5.3_V2.257.tar.gz`”命令解压 Agent 安装包, 生成 `tar` 包, 再使用“`tar -xvf dbagent_aix5.3_V2.257.tar`”命令解压 `tar` 包。

```
root@localhost test]#gunzip dbagent_aix5.3_V2.257.tar.gz
root@localhost test]#ll
total 50080
-rw-r--r-- 1 root system 25640960 Jun 05 18:43 dbagent_aix5.3_V2.257.tar
root@localhost test]#tar -xvf dbagent_aix5.3_V2.257.tar
x dbagent2.257
x dbagent2.257/agent.ini, 684 bytes, 2 media blocks.
x dbagent2.257/dbAgent, 6558783 bytes, 12811 media blocks.
x dbagent2.257/dbagent_start.sh, 2105 bytes, 5 media blocks.
x dbagent2.257/dbagent_stop.sh, 1165 bytes, 3 media blocks.
x dbagent2.257/dbMonitor, 2480126 bytes, 4844 media blocks.
x dbagent2.257/install.sh, 3847 bytes, 8 media blocks.
x dbagent2.257/lib
x dbagent2.257/lib/libpcap.a, 1405067 bytes, 2745 media blocks.
x dbagent2.257/lib/libgcc_s.a, 1004984 bytes, 1963 media blocks.
x dbagent2.257/lib/libstdc++.a, 11509097 bytes, 22479 media blocks.
x dbagent2.257/rpm
x dbagent2.257/rpm/bash-5.0-8.aix5.1.ppc.rpm, 2584873 bytes, 5049 media blocks.
x dbagent2.257/tool
x dbagent2.257/tool/agent.conf, 48 bytes, 1 media blocks.
x dbagent2.257/tool/getip, 8929 bytes, 18 media blocks.
x dbagent2.257/tool/cpulimit, 50857 bytes, 100 media blocks.
x dbagent2.257/tool/update.sh, 1934 bytes, 4 media blocks.
x dbagent2.257/tool/get_io_usage.sh, 581 bytes, 2 media blocks.
x dbagent2.257/tool/prepare_update.sh, 246 bytes, 1 media blocks.
x dbagent2.257/uninstall.sh, 2051 bytes, 5 media blocks.
x dbagent2.257/version.txt, 47 bytes, 1 media blocks.
root@localhost test]#
```

步骤 3. 在安装目录执行“./install.sh”命令即可安装 Agent 程序。

```
root@localhost dbagent2.257]#./install.sh
Install dbagent...
Install dbagent success
/test/dbagent2.257/dbAgent needs:
/usr/lib/libc.a(shr.o)
/usr/lib/libpthread.a(shr_xpg5.o)
/test/dbagent2.257/lib/libstdc++.a(libstdc++.so.6)
/test/dbagent2.257/lib/libgcc_s.a(shr.o)
/test/dbagent2.257/lib/libpcap.a(shr.o)
/unix
/usr/lib/libcrypt.a(shr.o)
/usr/lib/libpthreads.a(shr_comm.o)
/usr/lib/libodm.a(shr.o)
/usr/lib/libcfg.a(shr.o)
Start dbagent...
Start dbagent success
root@localhost dbagent2.257]#
```

Agent 程序安装完成并运行之后，登录系统 Web 管理平台，在菜单栏选择“**系统管理**▶**Agent 管理**”，选择 **Agent 管理** 页签进入 Agent 管理列表页面，查看 Agent 连接状态信息。

### 10.2.3 Agent 管理


在菜单栏选择“**系统管理**▶**Agent 管理**”，选择 **Agent 管理** 页签进入 **Agent 管理** 页面。Agent 管理页面可展示全部成功连接过的 Agent 列表。列表中展示 Agent 的详细信息，并能监控 Agent 的运行状态。此外可配置 Agent 关键运行参数，实现远程挂起、停止、升级和回退 Agent 服务，下载当前 Agent 的近期日志和 Agent



运行状态诊断，提供标签和卸载删除 Agent 的功能。

### 10.2.3.1 监控 Agent 状态

在 **Agent 管理** 页面，在已安装 Agent 列表的**操作**列下点击<**监控**>进入 **Agent 监控信息** 页面，用户可以根据需要设置监控的时段，或者选择不同的监控指标（CPU 占用、内存占用、转发速率、丢包数量、磁盘读取、磁盘写入）。

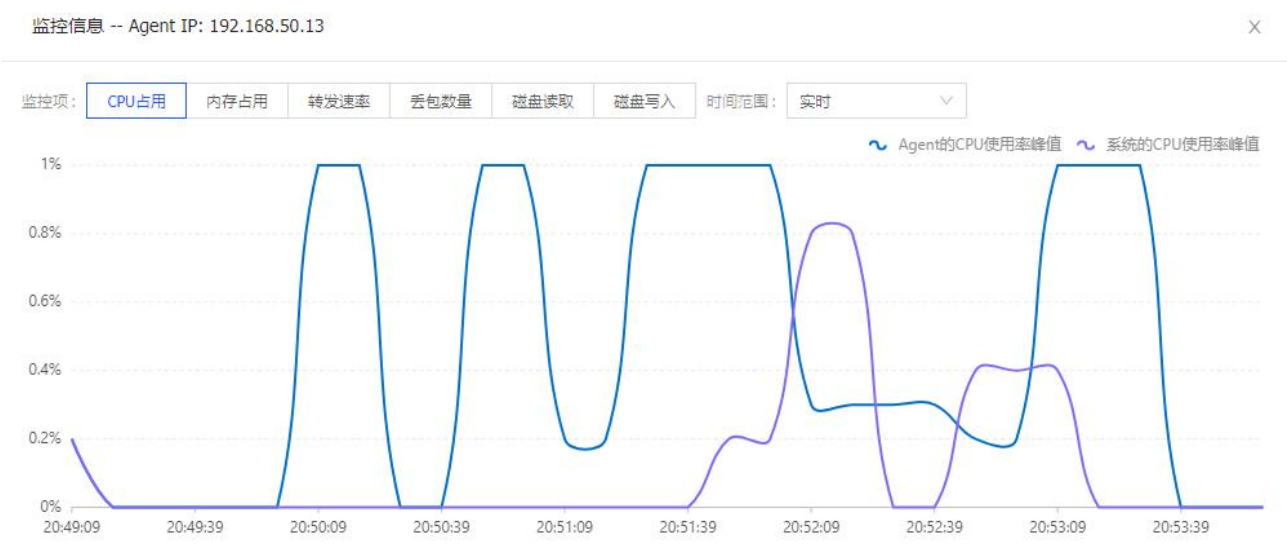

### 10.2.3.2 修改 Agent 配置

步骤 1. 在 **Agent 管理** 页面，在 Agent 列表中点击**操作**列中的<**配置**>。

Agent管理

Agent管理 | Agent安装

当前系统内置Agent版本为: V2.30 更新 注意: V2.26及之后的版本才能从页面启动; V2.27及之后的版本才能从页面升级和回滚; V2.29及之后的版本才能从页面卸载

| <input type="checkbox"/> | Agent IP      | 标签     | 状态   | 版本    | 操作系统  | 最后收包时间              | 关联资产 | 转发速率      | Agent的CPU、内存使用      | 配置信息             | 操作       |
|--------------------------|---------------|--------|------|-------|-------|---------------------|------|-----------|---------------------|------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 10.50.111.173 | 点击设置标签 | 连接正常 | 2.30  | Linux | 2022-10-27 10:03:13 | 0    | 0.01 Mbps | CPU: 3.08% 内存:0.07% | CPU亲和性:应用, CP... | 监控 配置 更多 |
| <input type="checkbox"/> | 10.11.41.155  | 点击设置标签 | 连接正常 | 2.301 | Linux | 2022-10-27 10:02:00 | 0    | 0 Mbps    | CPU: 1.01% 内存:0.17% | CPU亲和性:应用, CP... | 监控 配置 更多 |
| <input type="checkbox"/> | 10.11.39.10   | 点击设置标签 | 连接正常 | 2.301 | Linux | 2022-10-27 10:01:35 | 1    | 0 Mbps    | CPU: 1% 内存:0.17%    | CPU亲和性:应用, CP... | 监控 配置 更多 |

步骤 2. 弹出**修改 Agent 配置**对话框，可根据需要修改相关参数，修改完成后点击<**确定**>。

修改配置 -- Agent IP: 192.168.36.133

资源使用限制

CPU亲和性 ⓘ: ☒ 启用

CPU使用上限:   
可填0，填0表示不限制

内存使用上限 ⓘ:   
可配范围: 1~2000M

> 熔断保护 超出以下任一阈值时，Agent暂停工作，直到所有指标低于阈值

> 抓包与过滤设置

> 本地回环审计配置

> 其他

确定

取消

◆ 资源使用限制

资源使用限制

CPU亲和性 ⓘ: ☒ 启用

CPU使用上限:   
可填0，填0表示不限制

内存使用上限 ⓘ:   
可配范围: 1~2000M

详细配置项和说明请参见下表。

| 配置项     | 说明                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU 亲和性 | <p>启用后，Agent 将仅在单颗 CPU 核心上工作。</p> <p>CPU 亲和性指的是进程在指定的 CPU 上尽量长时间运行而不被迁移到其他处理器，也称为 CPU 关联性。在多核运行的机器上，每个 CPU 会有缓存，缓存着进程使用信息，如果进程被调度到其他 CPU 上，CPU 缓存命中率会降低，导致处理性能降低。一旦修改配置，Agent 会自动重启生效。</p> |

| 配置项      | 说明                                      |
|----------|-----------------------------------------|
| CPU 使用上限 | 默认值为 100%，取值范围：0%~100%，填 0 表示不限制。       |
| 内存使用上限   | Agent 缓存数据包所用的内存，默认值 200MB，不能超过设备的最大内存。 |

◆ 熔断保护（超过设置的任一阈值时，Agent 暂停工作）

▼ 熔断保护 超出以下任一阈值时，Agent暂停工作，直到所有指标低于阈值

系统CPU使用阈值：

100%

可填0，填0表示不限制

系统内存使用阈值：

100%

可填0，填0表示不限制

系统磁盘读IO阈值：

0

KB/s

可填0，填0表示不限制

系统磁盘写IO阈值：

0

KB/s

可填0，填0表示不限制

详细配置请参见下表。

| 配置项         | 说明                               |
|-------------|----------------------------------|
| 系统 CPU 使用阈值 | 默认值 100%，取值范围：0%~100%，填 0 表示不限制。 |
| 系统内存使用阈值    | 默认值 100%，取值范围：0%~100%，填 0 表示不限制。 |
| 系统磁盘读 IO 阈值 | 默认值 0，表示不限制。不能超过系统磁盘的最大读速率。      |
| 系统磁盘写 IO 阈值 | 默认值 0，表示不限制。不能超过系统磁盘的最大写速率。      |

◆ 抓包与过滤设置

抓包与过滤设置

抓包网口：

配置后将只抓取指定网口上的流量，为空时抓取全部网口上的流量，多个网口请用空格分隔。

抓包过滤串：

配置后，抓包网口将只抓取匹配该过滤串的流量，填写示例：`(host 192.168.1.100 and port 3306) or (host 192.168.1.101 and port 3306)`。一旦配置，将不再根据配置的资产自动抓包

按工具过滤：

填写后将不再转发指定客户端工具的流量，可填写多个，多个值请用逗号分隔，填写示例：`JDBC,Navicat Premium.exe`。

按账号过滤：

填写后将不再转发指定数据库账号的流量，可填写多个，多个值请用逗号分隔，填写示例：`root,sa`。

详细配置请参见下表。

| 配置项   | 说明                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 抓包网口  | 配置后将只抓取指定网口上的流量，为空时抓取全部网口上的流量，多个网口请用空格分隔。                                                                     |
| 抓包过滤串 | 配置后，抓包网口将只抓取匹配该过滤串（通常设置为指定主机的指定端口流量，例如： <code>host 192.168.0.1 and port 3306</code> ）的流量。一旦配置，将不再根据配置的资产自动抓包。 |
| 按工具过滤 | 填写后将不再转发指定客户端工具的流量，可填写多个，多个值请用逗号分隔。                                                                           |
| 按账号过滤 | 填写后将不再转发指定数据库账号的流量，可填写多个，多个值请用逗号分隔。                                                                           |

◆ 本地回环审计配置

系统支持本地回环审计功能，此功能可以实现不通过 TCP/IP 连接的本地数据库访问审计。

本地回环审计是指 Agent 为客户端工具注入 .so 程序，客户端工具与服务端的通信流量客户端工具会复制一份发送给 Agent，Agent 转发给数据库审计。

Agent 安装成功后，需要在 Web 界面开启“本地审计”功能。

本地回环审计配置

回环网口:

回环网口的名称，为空时会自动识别，不建议配置此项。

回环抓包过滤串:

配置后，回环网口将只抓取匹配该过滤串的流量，填写示例：`( port 3306 )` or `( port 3307 )`。**一旦配置，将不再根据配置的资产自动抓包**

回环网口替换IP(v4):

将流量中本地回环的IPv4地址改为设置的值，为空则不替换

回环网口替换IP(v6):

将流量中本地回环的IPv6地址改为设置的值，为空则不替换

远程登录审计:

禁用

启用后，本地流量中的IP端口会被远程连接的IP端口所替换。需要在资产界面添加被远程连接的服务器IP地址，若没有远程连接，则不做替换。**一旦开启，性能会明显下降**

本地审计:

禁用

详细配置项和说明请参见下表。

| 配置项               | 说明                                                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 回环网口              | 回环网口的名称，为空时会自动识别，不建议配置此项。                                                                  |
| 回环抓包过滤串           | 配置后回环网口将只抓取匹配该过滤串的流量。一旦配置，将不再根据配置的资产自动抓包。                                                  |
| 回环网口替换 IP (v4/v6) | 将流量中本地回环的 IPv4 或 IPv6 地址改为设置的值，为空则不替换。                                                     |
| 远程登录审计            | 默认关闭。启用后，本地流量中的 IP 端口会被远程连接的 IP 端口所替换。需要在资产界面添加被远程连接的服务器 IP 地址，若没有远程连接，则不做替换。一旦开启，性能会明显下降。 |
| 本地审计              | 支持审计非网络形式（进程间通信等）的数据库通信数据，目前仅支持 Oracle，PostgreSQL，MySQL，SQL Server 的特定版本。                  |

◆ 其他

其他

调试模式:

禁用

开启后会记录下更详细的调试日志

数据传输加密:

禁用

CPU异常保护阈值 ②:

100

%

可填0，填0表示关闭CPU异常保护

内存异常保护阈值 ②:

300

M

可填0，填0表示关闭内存异常保护

详细配置项和说明请参见下表。

| 配置项        | 说明                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 调试模式       | 默认关闭。开启后会记录下更详细的调试日志。                                                                                               |
| 数据传输加密     | 默认关闭。开启后会对 Agent 转发的数据进行加密。                                                                                         |
| CPU 异常保护阈值 | 当 Agent 的 CPU 使用超过该值时，Agent 将自动修复异常。正常情况下，Agent 的 CPU 使用不会超出所配的上限,该配置可作为兜底保护，防止特殊情况发生。默认值 100%，填 0 表示关闭 CPU 异常保护功能。 |
| 内存异常保护阈值   | 当 Agent 的内存使用超过该值时，Agent 将自动修复异常。该配置可作为兜底保护，防止特殊情况发生。默认值 300M，填 0 表示关闭内存异常保护功能。                                     |

10.2.3.3 Agent 标签

在 Agent 比较多的场景下，Agent 标签方便区分该 Agent 的业务属性或者物理位置等。

◆ 快捷添加移除标签

步骤 1. 在 Agent 管理页面，点击标签显示列对应区域。

Agent管理

Agent管理 Agent安装

当前系统内置Agent版本为：V2.30 更新 注意：V2.26及之后的版本才能从页面启动；V2.27及之后的版本才能从页面升级和回退；V2.29及之后的版本才能从页面卸载

标签

| Agent IP     | 标签     | 状态   | 版本   | 操作系统    | 最后收包时间              | 关联资产 | 转发速率   | Agent的CPU、内存使用   |
|--------------|--------|------|------|---------|---------------------|------|--------|------------------|
| 10.11.39.136 | 点击设置标签 | 连接正常 | 2.30 | Windows | 2022-11-11 13:43:58 | 0    | 0 Mbps | CPU: 0% 内存:0.04% |

配置 卸载 启动 挂起 ... 设置标签

共 1 条 < 1 > 20 条/页 跳至 页

步骤 2. 选择标签或者输入新的标签点击阅读即可完成标签添加。

Agent管理

Agent管理 Agent安装

当前系统内置Agent版本为：V2.30 更新 注意：V2.26及之后的版本才能从页面启动；V2.27及之后的版本才能从页面升级和回退；V2.29及之后的版本才能从页面卸载

标签

| Agent IP     | 标签     | 状态 | 版本 | 操作系统 | 最后收包时间              | 关联资产 | 转发速率   | Agent的CPU、内存使用   |
|--------------|--------|----|----|------|---------------------|------|--------|------------------|
| 10.11.39.136 | 点击设置标签 |    |    |      | 2022-11-11 13:43:58 | 0    | 0 Mbps | CPU: 0% 内存:0.04% |

配置 卸载 启动 挂起 ... 设置标签

共 1 条 < 1 > 20 条/页 跳至 页

请选择标签或输入新标签 确定

tredy  
demo  
芜湖机房  
安庆机房  
衢州机房  
台州机房  
嘉兴机房  
杭州机房3号基地

步骤 3. 对应已经有标签的 Agent，可以点击“X”移除该标签。

Agent管理

Agent管理Agent安装

当前系统内置Agent版本为：V2.30 更新 注意：V2.26及之后的版本才能从页面启动；V2.27及之后的版本才能从页面升级和回退；V2.29及之后的版本才能从页面卸载

标签 10.11.39.136 安庆机房 芜湖机房 安庆机房 X 芜湖机房 X 确定 2022-11-11 14:15:58 0 0 Mbps CPU: 0% 内存:0.04%

配置 卸载 启动 挂起 ... 设置标签 共 1 条 < 1 > 20 条/页 跳至 页

◆ 标签管理

步骤 1. 选中 Agent 列表前方的复选框，鼠标移到设置标签，点击展开列表的<添加标签>或者<移除标签>可以批量添加或者移除 Agent 标签。

Agent管理

Agent管理Agent安装

当前系统内置Agent版本为：V2.30 更新 注意：V2.26及之后的版本才能从页面启动；V2.27及之后的版本才能从页面升级和回退；V2.29及之后的版本才能从页面卸载

标签 10.11.39.136 安庆机房 芜湖机房 连接正常 2.30 Windows 2022-11-11 14:15:58 0 0 Mbps CPU: 0% 内存:0.04%

配置 卸载 启动 挂起 ... 设置标签 共 1 条 < 1 > 20 条/页 跳至 页

添加标签 移除标签

步骤 2. 输入关键字可以根据名称搜索标签。

添加标签 已选择 清空 X

名称 请输入查询关键字 请输入标签名称 添加 请选择标签或输入新标签

| 名称                                | 操作                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> tredy    | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> demo     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 芜湖机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 安庆机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 衢州机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 台州机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 嘉欣机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 杭州机房3号基地 | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 金华机房2    | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 上海机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |

显示 1 - 10 , 共 19 条 < 1 2 > 10 条/页 跳至 页 确定 取消

步骤 3. 输入标签名称，点击<添加>可以在标签列表中添加新标签。

添加标签

已选择 清空

×

名称 请输入查询关键字

请输入标签名称

添加

| 名称                                | 操作                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> tredy    | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> demo     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 芜湖机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 安庆机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 衢州机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 台州机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 嘉欣机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 杭州机房3号基地 | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 金华机房2    | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 上海机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |

显示 1 - 10 , 共 19 条 [C](#)

< 1 2 > 10 条/页 跳至 页

请选择标签或输入新标签

确定 取消

步骤 4. 点击标签列表的<编辑>可以对该标签名称进行编辑。

添加标签

已选择 清空

×

名称 请输入查询关键字

请输入标签名称

添加

| 名称                                | 操作                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> tredy    | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> demo     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 芜湖机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 安庆机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 衢州机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 台州机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 嘉欣机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 杭州机房3号基地 | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 金华机房2    | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 上海机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |

显示 1 - 10 , 共 19 条 [C](#)

< 1 2 > 10 条/页 跳至 页

请选择标签或输入新标签

确定 取消

步骤 5. 点击标签列表的<删除>可以对该标签名称进行删除。



添加标签

已选择 清空

名称 请输入查询关键字

请输入标签名称

添加

| <input type="checkbox"/> 名称       | 操作                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> tredy    | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> demo     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 芜湖机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 安庆机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 衢州机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 台州机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 嘉欣机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 杭州机房3号基地 | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 金华机房2    | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> 上海机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |

请选择标签或输入新标签

显示 1 - 10 , 共 19 条

< 1 2 >

10 条/页

跳至

页

确定 取消

步骤 6. 选中标签列表前面的复选框，再点击<确定>即可完成批量添加或者移除标签。

添加标签

已选择 清空

名称 请输入查询关键字

请输入标签名称

添加

| <input checked="" type="checkbox"/> 名称       | 操作                                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> tredy               | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> demo                | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 芜湖机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 安庆机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 衢州机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 台州机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 嘉欣机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 杭州机房3号基地 | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 金华机房2    | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 上海机房     | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |

芜湖机房 ×

安庆机房 ×

衢州机房 ×

台州机房 ×

嘉欣机房 ×

杭州机房3号基地 ×

金华机房2 ×

上海机房 ×

请选择标签或输入新标签

显示 1 - 10 , 共 19 条

< 1 2 >

10 条/页

跳至

页

确定 取消

10.2.3.4 其他操作

Agent 管理页面中的其他操作请参见下表。

| 操作 | 说明                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 挂起 | 勾选处于“连接正常”状态的 Agent，点击<挂起>可以让正在正常运行中的 Agent 不再传送数据，但保持连接状态。                                                                  |
| 唤醒 | 勾选处于“挂起”状态的 Agent，点击<唤醒>可将该 Agent 转为正常运行状态。                                                                                  |
| 启动 | 勾选处于“停止”状态的 Agent，点击<启动>可将该 Agent 转为正常运行状态。<br>对于 V4.0.65 之前版本安装的 Agent，处于“停止”状态的 Agent 已经断开链路，不能远程启动，只能登录 Agent 所在服务器后手动启动。 |
| 停止 | 勾选处于“连接正常”或者“挂起”状态的 Agent，点击<停止>可停止 Agent。                                                                                   |
| 升级 | 勾选处于“连接正常”状态的 Agent，点击<升级>可将当前 Agent 版本升级至内置 Agent 中的最新版本。                                                                   |
| 回退 | 勾选处于“连接正常”状态的 Agent，点击<回退>可将当前 Agent 版本退回至升级前的 Agent 版本。                                                                     |
| 日志 | 点击操作列中的“更多>日志”可下载当前 Agent 的最近 1 天日志。                                                                                         |
| 诊断 | 点击操作列中的“更多>诊断”，查看当前 Agent 运行状态。                                                                                              |
| 卸载 | 勾选处于“连接正常”、“停止”和“挂起”状态的 Agent，点击<卸载>可远程卸载该 Agent。                                                                            |
| 删除 | 勾选处于“异常”状态的 Agent，点击<删除>可将当前 Agent 重 Agent 列表中删除。                                                                            |

## 10.3 系统配置

### 10.3.1 网络

系统支持网口管理、DNS 配置以及路由管理功能。

#### 10.3.1.1 网口管理

修改网口的操作方法如下：

步骤 1. 在菜单栏选择“系统管理>系统配置”进入系统配置页面，选择网络页签，点击操作列中的<编辑>。

系统配置

网络SNMP许可证分布式日志采集方式

网口配置路由管理DNS配置

链路状态 请选择

| 网口名称   | 对应位置      | IPv4地址        | 网口类型 | MTU  | 链路状态 | 是否启用                                | 操作 |
|--------|-----------|---------------|------|------|------|-------------------------------------|----|
| enp1s0 | Admin     | 10.50.111.173 | 电口   | 1500 | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 编辑 |
| enp2s0 | SLOT1/GE1 | 192.168.1.100 | 电口   | 1500 | 断开   | <input type="checkbox"/>            | 编辑 |

共 2 条 < 1 > 20 条/页 跳至 页

步骤 2. 在弹出的编辑网口对话框中修改网口的 IPv4 地址、子网掩码、IPv6 等配置信息，点击<保存>。

编辑网口

网口名称: eth4

IPv4地址: 192.168.50.122  
可以为空，为空代表删除此IP地址，不能通过修改前的IP地址访问

子网掩码: 255.255.255.0  
可以为空，为空代表删除此子网掩码

MTU: 1500  
可以为空，为空系统会设置默认值

配置IPv6: ☒ 自动获取 ☐ 手动配置

保存 取消

如果该网口是管理口，除修改网口的 IPv4 地址、子网掩码、IPv6 配置信息，还可设置 IPv4 网关。

编辑网口

网口名称: eth8

IPv4地址:

子网掩码: 255.255.254.0

IPv4网关:

MTU: 1500

配置IPv6: ☒ 自动获取 ☐ 手动配置

保存 取消

修改管理口 IP 后等待 5 秒后页面会自动跳转到新的网址并且需要重新登录系统，重新输入账号密码登录系统才能继续使用。

在网口管理区域的操作列中点击是否启用开关，可启用或禁用选中的网口（管理口无法被禁用）。

## 系统配置

网络

SNMP

许可证

分布式

日志采集方式

网口配置

路由管理

DNS配置

链路状态

请选择

| 网口名称   | 对应位置      | IPv4地址        | 网口类型 | MTU  | 链路状态 | 是否启用                                | 操作 |
|--------|-----------|---------------|------|------|------|-------------------------------------|----|
| enp1s0 | Admin     | 10.50.111.173 | 电口   | 1500 | 正常   | <input type="checkbox"/>            | 编辑 |
| enp2s0 | SLOT1/GE1 | 192.168.1.100 | 电口   | 1500 | 断开   | <input checked="" type="checkbox"/> | 编辑 |

### 10.3.1.2 DNS 配置

步骤 1. 在系统配置页面选择网络页签，再选择 DNS 配置页签，点击<修改>。

### 系统配置

网络SNMP许可证分布式日志采集方式

网口配置路由管理DNS配置

DNS服务器配置

首选DNS: 未配置

备选DNS: 114.114.114.114

修改

步骤 2. 在弹出的对话框中设置首选 DNS 服务器的 IP 地址和备选 DNS 服务器的 IP 地址，点击<确定>。

### 修改DNS服务器配置

首选DNS: 114

备选DNS:

确定取消

### 10.3.1.3 路由管理

路由管理是指为系统添加静态路由。添加静态路由的目的：为数据库审计去往不同网段的流量指定不同的出接口，使数据库审计可以访问不同网段的主机。

添加静态路由的操作方法如下：

步骤 1. 在系统配置页面选择网络页签，再选择路由管理页签，点击<新增>。

系统配置

网络

SNMP

许可证

分布式

日志采集方式

网口配置

路由管理

DNS配置

新增

目的地址

子网掩码

网关

网口名称

网口别名

操作

0.0.0.0

0.0.0.0

10.50.111.1

enp1s0

Admin

删除

10.50.111.0

255.255.255.0

0.0.0.0

enp1s0

Admin

删除

共 2 条

< 1 >

20 条/页

跳至

页

步骤 2. 在弹出的对话框中设置路由信息，点击<确定>。

新增路由

\* 目的地址:

192.168.1.2

\* 子网掩码:

255.255.255.0

\* 网关:

192.168.1.1

跃点数:

0

\* 网口:

ens192

确定

取消

详细配置项和说明请参见下表。

| 配置项       | 说明                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的地址/子网掩码 | 目的地址与子网掩码定义了目标网络地址，例如 192.168.3.0/255.255.255.0 表示 192.168.3.1~192.168.3.254 的目标主机。 |
| 网关        | 去往目标网络的下一跳地址。                                                                       |
| 跃点数       | 报文传输过程中经过的路由设备（路由器或者其他有路由功能的网络设备）的个数，取值范围：0~32,766。                                 |
| 网口        | 路由出接口，为设备上的端口。                                                                      |

10.3.2 SNMP

SNMP 是简单网络管理协议（Simple Network Management Protocol）的简称，是标准 IP 网络管理协议，支持目前主流的网络管理系统，用于监测网络上的设备是否有存在异常情况。系统支持 SNMP，通过 V2 和 V3 版本 SNMP 协议对数据库审计进行远程监控。

配置 SNMP 的操作方法如下：

步骤 1. 在菜单栏选择“系统管理>系统配置”进入系统配置页面，选择 SNMP 页签，点击<修改>。

系统配置

网络SNMP许可证分布式日志采集方式

SNMP配置

状态：未启用

修改

常用节点信息

| OID                      | 名称             | 描述      |
|--------------------------|----------------|---------|
| .1.3.6.1.4.1.2021.4      | memory         | 系统内存信息  |
| .1.3.6.1.2.1.25.2.3      | hrStorage      | 系统磁盘信息  |
| .1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3 | laLoad         | 系统CPU负载 |
| .1.3.6.1.4.1.2021.11     | systemStatus   | 系统CPU信息 |
| .1.3.6.1.2.1.2           | interfaces     | 系统网口信息  |
| .1.3.6.1.2.1.25.1.1      | hrSystemUpTime | 系统运行时间  |
| .1.3.6.1.2.1.1.4         | sysContact     | 系统联系方式  |
| .1.3.6.1.2.1.1.5         | sysName        | 系统名称    |
| .1.3.6.1.2.1.1.6         | sysLocation    | 系统地址    |

步骤 2. 进入修改 SNMP 配置页面，编辑相关信息，点击<确定>。

修改SNMP配置

状态：

启用

\* 设备名称：

dbone

\* 地理位置：

Hangzhou,China

\* 联系方式：

dbone@dbappsecurity.com.cn

\* 支持版本：

☐ V1&V2C

☒ V3

传输加密方式：

DES

\* 传输加密密码：

.....

\* 用户名：

dbone

\* 密码：

.....

密码加密方式：

MD5

确定

取消

详细配置项和说明请参见下表。

| 配置项 | 说明 |
|-----|----|
|-----|----|

| 配置项       | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 状态        | 在设备上启用或禁用 SNMP 功能。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 设备名称      | 设置数据库审计设备自身的名称以方便识别。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 地理位置      | 设备的地理位置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 联系方式      | 设备管理员的联系方式，可设置为邮箱或电话号码。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 支持版本      | 选择启用的 SNMP 版本，支持 V1&V2C、V3 版本。V1&V2C 版本使用团体字认证方式，V3 版本引入了基于用户的安全模型，比 V1&V2C 版本更安全。                                                                                                                                                                                                                                   |
| community | 定义信息流向，填写“public”，即公开。<br>当支持版本选择“V1&V2C”时，此参数可配。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 传输加密方式    | 当支持版本选择“V3”时，此参数可配。<br>选择信息传输的加密方式，目前支持 DES 与 AES 两种方式：<br><b>DES:</b> Data Encryption Standard，即数据加密标准，是一种使用密钥加密的块算法，1977 年被美国联邦政府的国家标准局确定为联邦资料处理标准（FIPS），并授权在非密级政府通信中使用，随后该算法在国际上广泛流传开来。<br><b>AES:</b> Advanced Encryption Standard，即高级加密标准，在密码学中又称 Rijndael 加密法，是美国联邦政府采用的一种区块加密标准。这个标准用来替代原先的 DES，已经被多方分析且广泛使用。 |
| 传输加密密码    | 指定传输过程中的加密密码。<br>当支持版本选择“V3”时，此参数可配。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 用户名/密码    | 指定 SNMP 通讯双方认证使用的用户名和密码。<br>当支持版本选择“V3”时，此参数可配。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 密码加密方式    | 指定 SNMP 密码的加密方式，支持 MD5 与 SHA1 两种方式。<br>当支持版本选择“V3”时，此参数可配。                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 10.3.3 许可证

许可证（License）是天翼云颁发的设备使用许可信息，只有当系统导入了许可证的情况下，系统才能正常使用，否则将出现资产无法添加、设备无法审计的情况。系统通过许可证来限制系统可以审计数据库 IP 端口的数量。

在系统配置页面，选择许可证页签，进入许可证信息页面，点击<导出证书>，可导出系统当前证书；点击<导入证书>，上传证书文件，即可更新证书。

许可证信息

客户名称: 天翼云

许可类型: 内部许可

S8: 3台

支持网站/实例个数: 999

使用过期时间: 2023-01-13

维保过期时间: 2023-01-13

支持的资产类型

关系型: Oracle MySQL SQL Server Sybase ASE DB2 Informix Oscar 达梦(DM) Cache PostgreSQL Teradata 人大金仓(Kingbase) 南大通用(GBase) MariaDB Hana GaussDB LibrA K-DB Sybase IQ TiDB Vertica OceanBase PolarDB PolarDB-X AnalyticDB TBase HighGo TDSQL-C MySQL TDSQL-C PostgreSQL

非关系型: MongoDB HBase(protocol) HBase(thrift) Hive Redis Elasticsearch Cassandra HDFS Impala Graphbase Greenplum Spark SQL(thrift) Spark SQL(RESTful) SSDB ArangoDB Neo4j OrientDB

大数据: HBase(protocol) HBase(thrift) Hive Cassandra HDFS Impala Greenplum Spark SQL(thrift) Spark SQL(RESTful) SSDB MAX COMPUTE

图形: Graphbase ArangoDB Neo4j OrientDB

全文: Elasticsearch

文档: MongoDB ArangoDB

键值: Redis

其他: HTTP TELNET FTP

RDS: MySQL SQL Server PostgreSQL

导入证书 导出证书

- ◆ 当证书使用快过期时，请及时致电天翼云客服热线获取新的证书。
- ◆ 建议在导入新的证书前首先导出系统当前证书。
- ◆ 请确认证书中允许审计的资产数目。

### 10.3.4 分布式部署


对于有多个分支机构的用户，需要部署多台设备。采用分布式部署可实现在管理中心节点统一管理所有设备，方便运维。

- ◆ 需要申请分布式许可才能使用分布式部署功能。
- ◆ 分布式部署的配置均在管理中心节点上进行操作。
- ◆ 分布式场景下，登录审计节点时会提示“将跳转到管理节点”。
- ◆ 当子节点和管理中心节点网络不通时，可以将子节点转成单机版本运行。

本文通过以下案例详细说明分布式部署的配置过程。

分布式部署网络拓扑如下图所示。



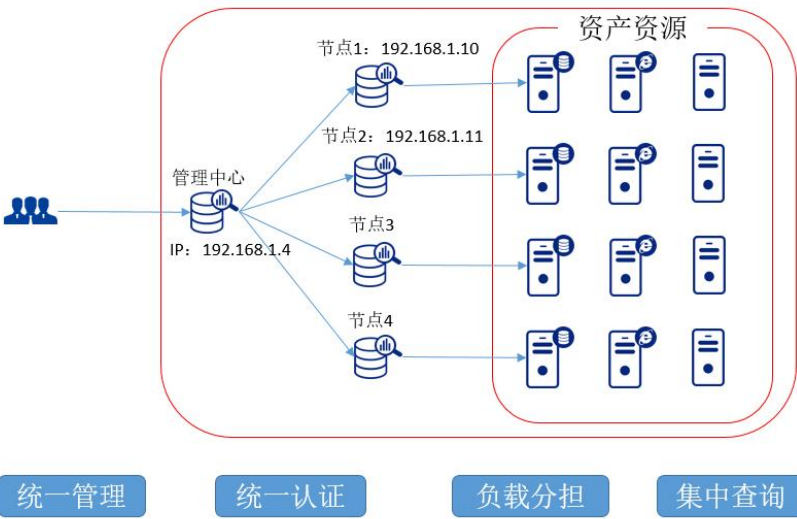

- ◆ 管理中心和子节点均为单台的数据库审计（硬件版或软件版皆可）。
  - ◆ 所有配置（用户、资产、授权等）均在管理中心统一操作，子节点无须任何配置，实现管理中心统一认证、统一管理。
  - ◆ 审计日志存储于真实承担审计任务的子节点，管理中心实现统一查询、实时监控。
- 配置步骤如下：

步骤 1. 配置管理口。

 仅软件版需要配置此步骤，硬件版请忽略此步骤。

登录管理中心的 Web 管理平台，在菜单栏选择“**系统管理**”>**系统配置**”进入**系统配置**页面，选择**网络**页签，按“Shift+S”组合键弹出**闪灯校对网口位置**对话框，选择已配置管理 IP 的网口，设置为“Admin”，点击<保存>即可将该网口设置为管理口。

闪灯校对网口位置

| 网口名称 | 对应位置                                                                                                | 动作 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| eth3 | <input type="radio"/> Admin <input type="radio"/> HA <input checked="" type="radio"/> 业务口 SLOT1 GE4 | 闪灯 |
| eth4 | <input type="radio"/> Admin <input type="radio"/> HA <input checked="" type="radio"/> 业务口 SLOT1 GE5 | 闪灯 |
| eth5 | <input type="radio"/> Admin <input type="radio"/> HA <input checked="" type="radio"/> 业务口 SLOT1 GE6 | 闪灯 |
| eth6 | <input type="radio"/> Admin <input checked="" type="radio"/> HA <input type="radio"/> 业务口           | 闪灯 |
| eth7 | <input type="radio"/> Admin <input type="radio"/> HA <input checked="" type="radio"/> 业务口 SLOT1 GE8 | 闪灯 |
| eth8 | <input checked="" type="radio"/> Admin <input type="radio"/> HA <input type="radio"/> 业务口           | 闪灯 |
| eth9 | <input type="radio"/> Admin <input type="radio"/> HA <input checked="" type="radio"/> 业务口 SLOT2 GE1 | 闪灯 |

保存 取消

步骤 2. 新建管理中心节点。

- 1) 在菜单栏选择“系统管理>系统配置”进入系统配置页面，选择分布式页签，点击<转成管理节点>。

系统配置

网络SNMP许可证分布式日志采集方式

节点类型说明:  
管理节点: 具有配置存储、WEB管理、协议审计等全部功能  
探测节点: 仅具有协议审计的功能, 配置由管理节点下发

节点类型  
设备正处于 单机运行模式, 如需部署分布式审计集群, 请点击以下按钮转换角色

转成管理节点

- 2) 弹出转成管理节点对话框，编辑节点名称，选择节点类型，点击<确定>。

转成管理节点

\* 节点名称: 杭州总部

建议使用部门或位置命名, 方便管理; 如: 北京总部、研发中心

\* 节点类型: S25

确定取消

步骤 3. 添加子节点。

- 1) 在菜单栏选择“系统管理>系统配置”进入系统配置页面，选择分布式页签，点击<添加>。  
有两种添加方式：直接添加和先安装再添加。

SNMP许可证分布式

节点类型说明:  
管理节点: 具有配置存储、WEB管理、协议审计等全部功能  
探测节点: 仅具有协议审计的功能, 配置由管理节点下发

添加

收起置装条件

节点名称: 请输入节点名字 节点IP: 请输入节点IP 节点类型: 选择

提交 清空

| 节点名称 | 节点IP         | 节点类型 | 节点型号 | 软件版本               | 配置版本 | 审计资产 | 操作             |
|------|--------------|------|------|--------------------|------|------|----------------|
| 杭州   | 10.20.49.201 | 管理节点 | S25  | 4.0.68.220531.2100 | 973  | 全部资产 | 设置审计资产 转为单机运行  |
| 北京   | 10.20.49.128 | 探测节点 | S25  | 4.0.68.220531.2100 | 973  | 全部资产 | 设置审计资产 同步配置 更多 |

共 2 条 < 1 > 20 条/页 刷新

- ◆ 直接添加适用于子节点的软件版本与管理中心的软件版本一致的场景。只需要填写子节点名称、节点IP 和节点型号。

添加分布式节点 ☐ 添加后不关闭，继续添加节点

添加方式：☒ 直接添加 ☐ 先安装再添加

\* 节点名称：子节点2

建议使用部门或位置命名，方便管理；如：北京总部、研发中心

\* 节点IP：192.168.10.1

\* 节点型号：S25

测试连接

确定 取消

◆ 先安装再添加适用于以下场景：子节点的软件版本与管理中心的软件版本不一致或者子节点没有安装数据库审计的主机。需要填写节点名称、节点 IP、节点型号、SSH 服务端口、用户名和密码。



- ◆ 当子节点的软件版本与管理中心的软件版本不一样时，使用先安装再添加的方式，会重装子节点的数据库审计系统软件。重装会导致清空子节点的业务数据和配置数据。
- ◆ 建议先手动将子节点的软件版本升级到管理中心的软件版本，再使用直接添加的方式。

添加分布式节点 ☐ 添加后不关闭，继续添加节点

添加方式：☐ 直接添加 ☒ 先安装再添加

\* 节点名称：test

建议使用部门或位置命名，方便管理；如：北京总部、研发中心

\* 节点IP：192.168.10.1

\* 节点型号：S25

\* SSH服务端口：22

安装需要通过SSH访问节点，请填写SSH服务端口

\* 用户名：root

建议使用root账号

\* 密码：\*\*\*\*\*

测试连接

确定 取消

详细配置请参见下表。

| 配置项  | 说明                                           |
|------|----------------------------------------------|
| 节点名称 | 必须为中文字符、字母、数字、下划线“_”、点“.”或短横“-”，长度不超过 64 字符。 |

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 节点 IP    | 节点主机的 IP，支持 IPv4 和 IPv6。 |
| 节点型号     | 建议设置为与管理中心一致即可。          |
| SSH 服务端口 | 设置 SSH 服务所用的端口，默认为 22。   |
| 用户名      | 节点主机的用户名，建议设置为 root。     |
| 密码       | 节点主机的密码。                 |

- 2) 点击<确定>，节点软件版本显示如果为“暂不可用”。等待一段时间后刷新页面，节点软件版本显示为与管理中心相同的版本号。同时页面上边栏的<同步配置>亮起。

系统配置

SNMP

许可证

分布式

节点类型说明:  
管理节点: 具有配置存储、WEB管理、协议审计等全部功能  
探测器节点: 仅具有协议审计的功能, 配置由管理节点下发

添加 节点名称 请输入查询关键字

| 节点名称 | 节点IP         | 节点类型  | 节点型号 | 软件版本               | 配置版本 | 审计资产 | 操作             |
|------|--------------|-------|------|--------------------|------|------|----------------|
| 杭州   | 10.20.49.201 | 管理节点  | S25  | 4.0.68.220531.2100 | 977  | 全部资产 | 设置审计资产 转为单机运行  |
| 北京   | 10.20.49.128 | 探测器节点 | S25  | 暂不可用               | 暂不可用 | 全部资产 | 设置审计资产 同步配置 更多 |

同步配置 软件升级 删除

共 2 条 < 1 > 20 条/页 跳至 页

- 3) 页面上边栏的<同步配置>亮起，并且发现新添加的节点的配置版本与管理中心不一致。

明御数据库审计与风险控制系统 管理中心 同步配置 帮助 用户 admin

系统配置

节点类型说明:  
管理节点: 具有配置存储、WEB管理、协议审计等全部功能  
探测器节点: 仅具有协议审计的功能, 配置由管理节点下发

添加 收起查询条件

节点名称: 请输入查询关键字 节点IP: 请输入查询关键字 节点类型: 请选择

节点名称 节点IP 节点类型 节点型号 软件版本 配置版本 审计资产 操作

杭州 10.20.49.201 管理节点 S25 4.0.68.220531.2100 973 全部资产 设置审计资产 转为单机运行

北京 10.20.49.128 探测器节点 S25 4.0.68.220531.2100 318 全部资产 设置审计资产 同步配置 更多

同步配置 软件升级 删除

共 2 条 < 1 > 20 条/页 跳至 页

- 4) 点击页面上边栏的<同步配置>，页面弹窗显示需要进行同步配置，点击弹窗中的<同步配置>，下发管理中心的全部配置，使节点与管理中心配置保持一致。



5) 同步配置后，节点的配置版本号与管理中心的配置版本号一致。



分布式部署配置完成后，在菜单栏选择“总览>节点信息”，可查看全部节点的当前状态。



## 10.3.5 日志采集方式

日志采集方式显示目前系统配置的日志采集方式。开启哪种方式即代表系统以哪种方式获取数据库流量。建议关闭不必要的日志采集方式，可减少资源占用。

步骤 1. 在菜单栏选择“系统管理>系统配置”进入系统配置页面，选择流量接收方式页签，点击<修改>。

系统配置

网络

SNMP

许可证

分布式

日志采集方式

日志采集方式 建议关闭不必要的日志采集方式，可减少资源的浪费

接收镜像流量：启用  
接收Agent流量：启用  
RDS日志：禁用  
RDS日志采集配置 ⓘ：无

修改

步骤 2. 弹出**流量接收方式**对话框，可对于流量接收方式进行启用和禁用，点击<确定>。

日志采集方式

接收镜像流量：☒ 启用 ☐ 禁用

接收Agent流量：☒ 启用 ☐ 禁用

RDS日志：☒ 启用 ☐ 禁用

RDS日志采集配置 ⓘ：

配置项1

测试连接

Region：

cn-shanghai

Project：

test-shanghai

Logstore：

test-logstore-shanghai

AccessKey ID：

LTAI5tB6

AccessKey Secret：

+ 添加

确定

取消

详细配置请参见下表。

| 配置项         | 说明                                    |
|-------------|---------------------------------------|
| 接收镜像流量      | 默认启用。启用后可以采集数审非 lo 口的所有网卡的流量。         |
| 接收 Agent 流量 | 默认启用。启用后可以安装 Agent，接收 Agent 转发的数据库流量。 |

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| RDS 日志            | 默认禁用。开启后可根据对应配置项拉取对应的 SLS 日志。               |
| <b>RDS 日志采集配置</b> |                                             |
| Region            | 选择地域，例如: cn-hangzhou 代表杭州，cn-beijing 代表北京。  |
| Project           | 项目（Project）是日志服务的资源管理单元，是进行多用户隔离与访问控制的主要边界。 |
| Logstore          | 日志库（Logstore）是日志服务中日志数据的采集、存储和查询单元。         |
| AccessKey ID      | 访问阿里云 API 的密钥 ID，用于标识用户。                    |
| AccessKey Secret  | 访问阿里云 API 的密钥密码，用于验证用户的密钥。                  |



RDS 日志采集方式，需要阿里云 RDS 数据库的 SQL 洞察和日志服务 SLS 配合才能使用。（例如开启 RDS 的 SQL 洞察、创建 SLS 的项目等，具体操作请参见《数据库审计与风险控制系统 V4.0.69 配置案例手册》）。

## 10.4 系统维护

### 10.4.1 时间

系统支持通过同步浏览器时间和同步 NTP 时钟服务器两种方式调整系统当前时间信息。

- ◆ 在菜单栏选择“系统管理>系统维护”进入系统维护页面，选择时间页签，点击<同步浏览器时间>可将系统时间与浏览器时间同步。

### 系统维护

[时间](#)
[资源使用](#)
[软件升级](#)
[调试工具](#)
[数据清理](#)
[数据备份恢复](#)
[配置备份恢复](#)
[设备管理](#)

---

#### 设备时间

设备当前时间: 2021-06-21 15:02:59  
浏览器时间: 2021-06-21 15:02:59

[同步浏览器时间](#)

---

#### 时间同步配置

同步服务器: 10.20.48.30  
自动同步: 已启用

[修改](#) [立即同步](#)

- ◆ 点击<修改>弹出**修改时间同步配置**对话框，设置同步服务器的 IP 或域名，选择是否启用自动同步，点击<确定>即可设置时间同步服务器。

**修改时间同步配置**
✕

---

如果设备时间晚于同步服务器时间，同步时间后设备将重启引擎服务

---

同步服务器:


自动同步: ☐ 禁用

---

[确定](#) [取消](#)

## 10.4.2 资源使用


在**系统维护**页面选择**资源使用**页签，可查看系统资源使用情况，包括 CPU 使用率、内存使用率、SWAP 使用率、网络流量、磁盘读写、磁盘空间使用率，支持查询设备资源使用的历史信息。

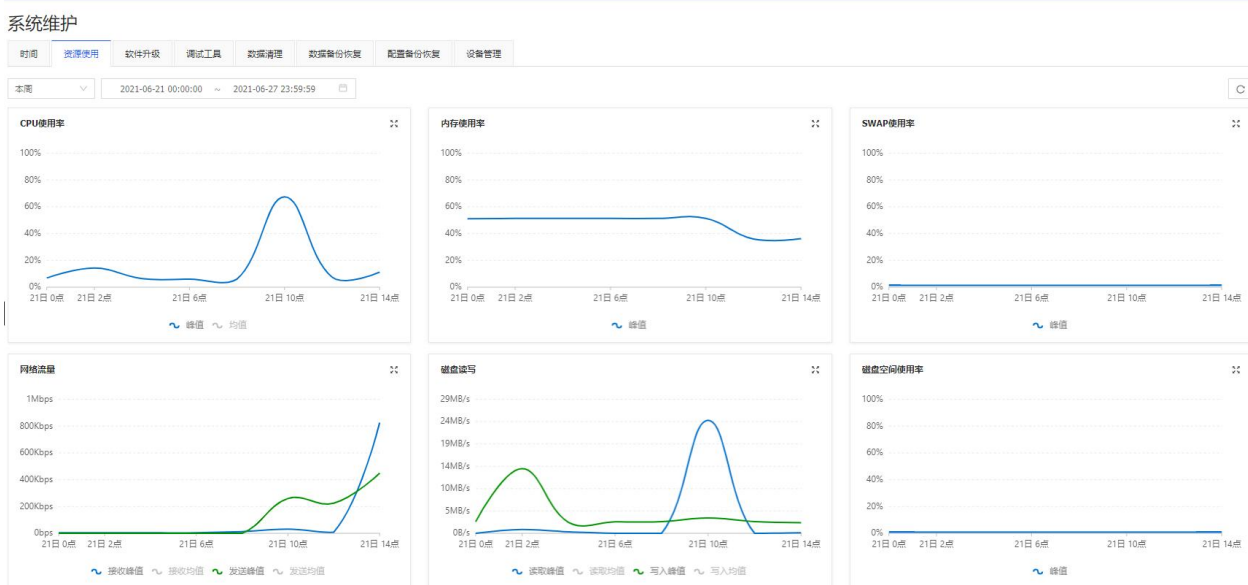



点击  可查看各资源的详细使用情况。

修改日期的查询条件，可查看资源的历史使用情况。

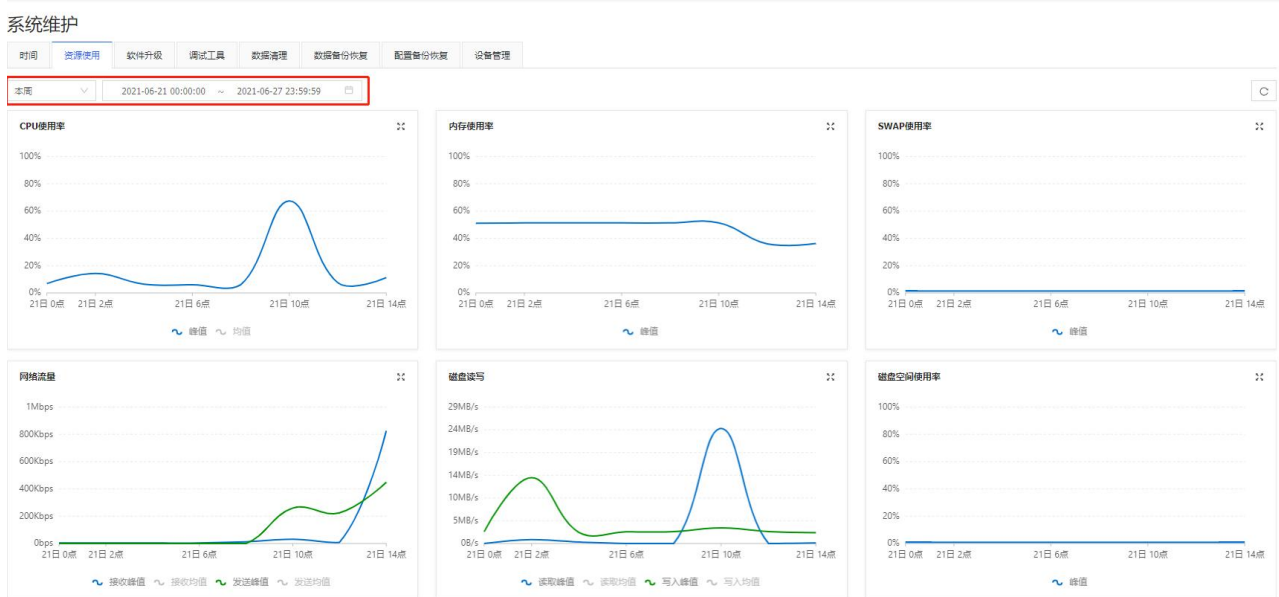

### 10.4.3 软件升级

在系统维护页面选择软件升级页签，在升级系统软件的同时会同时升级 Agent 安装包文件。软件升级的操作方法如下：

点击<上传升级包>，选择升级包文件，升级包上传成功后系统进行自动升级，升级成功后系统会重启，需要刷新页面并重新登录系统。

系统维护

时间 资源使用 软件升级 调试工具 数据清理 数据备份恢复 配置备份恢复 设备管理

注意：  
1. 升级包不能大于1024M  
2. 一次升级过程大概需要5-10分钟，如有多个升级包，切勿一次全部上传，需要一个升级包完成后，再进行下一个  
3. 升级过程中可能会重启WEB服务，可通过刷新页面检查升级是否完成

上传升级包

| 升级时间                | 升级结果 | 升级包                                       | 升级包发布日期    | 版本变更信息                                                                                                   | 操作   |
|---------------------|------|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2022-06-06 12:07:10 | 成功   | dbaudit-4.0.68.220531.2100-upgrade.tar.gz | 2022-05-31 | 系统版本：从4.0.67.220406.1402 到 4.0.68.220531.2100；规则版本：从1.0_20211117.1 到 1.0_20220303.1；agent版本：从2.28 到 2.29 | 变更明细 |

< 1 >

点击<变更明细>，可查看系统升级后的功能变化情况。

变更明细 4.0.67.220406.1402 到 4.0.68.220531.2100

X

1. 新增支持审计DM 8、KingBase V7、KingBase V8、PostgreSQL 14等数据库
2. 新增支持HDFS、Hive、PostgreSQL等场景下的Kerberos认证加密流量的解析
3. 新增支持Oracle、PostgreSQL、MySQL、SQL Server等主流数据库的本地审计功能
4. 新增支持在双向审计场景下，根据安全规则命中情况灵活、个性化设置结果集的存储策略
5. 新增支持导出xls、csv格式的报表
6. 新增支持设置CPU、内存、硬盘告警阈值，分布式部署时各节点支持分别设置不同的阈值
7. 新增支持安全规则白名单检索
8. 优化仪表盘，支持Tab页切换审计趋势、告警趋势、会话趋势，重新进入仪表盘页面时自动显示用户上一次选择的趋势图
9. 优化统方场景下关联人员（执行人）的匹配逻辑
10. 修复了已知问题，增强了系统稳定性

关闭



- ◆ 升级包不能大于 1024MB。
- ◆ 一次升级过程大概需要 5~10 分钟。如有多个升级包，切勿一次全部上传，需要等上一个升级完成后，再上传下一个。

## 10.4.4 调试工具

系统支持日志打包下载、连通性检测和 Tcpdump 抓包管理功能，方便进行溯源追踪，当需要系统协同排查问题时，系统支持在指定接口上进行抓包。抓包产生的文件可以下载到本地。

### 10.4.4.1 日志打包下载

在系统维护页面选择调试工具页签，进入调试工具页面，点击<下载>将日志文件下载至本地。

#### 系统维护

|    |      |      |      |      |        |        |      |
|----|------|------|------|------|--------|--------|------|
| 时间 | 资源使用 | 软件升级 | 调试工具 | 数据清理 | 数据备份恢复 | 配置备份恢复 | 设备管理 |
|----|------|------|------|------|--------|--------|------|

日志打包下载

日志类型：全部日志

下载

### 10.4.4.2 连通性测试

系统提供 Ping、NC 和 Traceroute 测试功能，以验证系统与目的主机是否网络连通。

#### ◆ Ping 测试

Ping 功能用来测试系统与目标主机是否网络可达。操作方法如下：

在调试工具页面，在连通性检测区域选择操作类型为 ping，输入 IP（支持 IPv4 和 IPv6 地址），点击<查看输出结果>。

### 连通性检测

操作类型: ping

\* IP: 192.168.30.33

查看输出结果

可在弹出的对话框中显示测试结果。

返回结果

X

```
1 PING 192.168.30.33 (192.168.30.33) 56(84) bytes of data.  
2  
3 --- 192.168.30.33 ping statistics ---  
4 4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3000ms  
5  
6
```

### ◆ NC 测试

NC 功能用来扫描目标主机的端口是否开放，操作方法如下：

在调试工具页面，在连通性检测区域选择操作类型为 nc，选择协议，输入 IP（支持 IPv4 和 IPv6 地址）和端口，点击<查看输出结果>。

### 连通性检测

操作类型: nc

协议: TCP

\* IP: 192.168.30.33

\* 端口: 22

查看输出结果

在弹出的对话框中可查看测试结果。

返回结果

✕

```
1  Ncat: Version 7.50 ( https://nmap.org/ncat )
2  Ncat: Connection timed out.
3
```

### ◆ Traceroute

Traceroute 功能用来查看系统与目标主机之间经过的网关。操作方法如下：

在调试工具页面，在连通性检测区域选择操作类型为 traceroute，输入 IP（支持 IPv4 和 IPv6 地址），点击<查看输出结果>。

连通性检测

操作类型：

traceroute

\* IP：

192.168.30.33

查看输出结果

在弹出的对话框中显示测试结果。

返回结果

✕

```
1  traceroute to 10.20.49.33 (10.20.49.33), 30 hops max, 60 byte
   packets
2  1  10.20.49.33 (10.20.49.33)  0.220 ms  0.190 ms  0.168 ms
```

### 10.4.4.3 Tcpdump 抓包管理

Tcpdump 抓包可以抓取到交换机转发给数据库审计的流量。

- ◆ **Agent 代理模式：**Agent 通过 13002 端口向数据库审计转发流量，抓包内容为 Agent 和数据库审计 IP 之间的通信流量，需要进一步转换才可获取用户环境中客户端与服务端之间的通信流量。
- ◆ **镜像流量模式：**交换机通过镜像口向数据库审计转发流量，抓包内容为用户环境中客户端与服务端之间的通信流量。
- ◆ 用户还可根据端口过滤的方式抓取数据库审计与其他接口的交互流量，例如与用户 Kafka 服务器间的数据流量。

Tcpdump 抓包操作步骤如下所示。

步骤 1. 在**调试工具**页面，在 Tcpdump 抓包管理区域点击<新增抓包任务>。

| Tcpdump抓包管理         |                       |                                  |      |    |      |                                       |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|------|----|------|---------------------------------------|
| <div>新增抓包任务</div>   |                       |                                  |      |    |      |                                       |
| 抓包开始时间              | 文件名称                  | MD5                              | 文件大小 | 状态 | 剩余时间 | 操作                                    |
| 2021-12-02 17:11:41 | tcpdump_p1_2021_12... | 82ab0237939eff877873efb90fe31afe | 248  | 完成 | 0    | <a href="#">下载</a> <a href="#">删除</a> |

步骤 2. 进入**新增 Tcpdump 抓包**页面，编辑相关信息，点击<保存>。

新增Tcpdump抓包

\* 网口:

eth4 (192.168.50.122)

禁用网口无法抓包

过滤串:

请输入抓包过滤串

例: port 80 and host 192.168.1.2

\* 最大抓包时长:

60

有效范围:1~86400, 单位: 秒

\* 最大文件大小:

100

有效范围:1~10480, 单位: M

保存

取消

详细配置请参见下表。

| 配置项    | 说明                                          |
|--------|---------------------------------------------|
| 网口     | 抓包的网口。                                      |
| 过滤串    | 包的过滤串，系统根据过滤串抓取相应报文，过滤串指 IP 和端口。            |
| 最大抓包时长 | 抓包的最大时长，超过此限制，会停止抓包。取值范围：1~86,400，单位为秒。     |
| 最大文件大小 | 抓包文件的最大大小，超过此限制，会停止抓包。取值范围：1~10,480，单位为 MB。 |

步骤 3. 抓包完成后，点击<下载>即可将抓包文件下载至本地，抓包文件可使用 WireShark 等工具打开。

| Tcpdump抓包管理         |                       |                                  |      |    |      |                 |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|------|----|------|-----------------|
| <div>新增抓包任务</div>   |                       |                                  |      |    |      |                 |
| 抓包开始时间              | 文件名称                  | MD5                              | 文件大小 | 状态 | 剩余时间 | 操作              |
| 2021-06-28 16:33:14 | tcpdump_admin_2021... | ba9d4d068a471f55bbe31b439de75737 | 10KB | 完成 | 0    | <div>下载删除</div> |

## 10.4.5 数据清理

设备的磁盘空间有限，可对历史审计日志等信息进行定期清理以节约磁盘空间。

系统磁盘中存储的业务数据分为在线数据和备份数据。

- ◆ 在线数据是指可以直接通过页面进行检索查看的数据。在线数据进行压缩打包后占有的磁盘空间将缩小为原先的五分之一左右。
- ◆ 备份数据是压缩打包后的历史数据，需要通过备份恢复的方式进行检索查看。

系统支持按照不同数据占据磁盘的百分比进行数据自动清理，还可以设置在线数据保存的最小天数。当在线数据的磁盘使用率达到设定值后，即使没有超过保存天数，系统仍会清理部分在线数据。

修改自动清理数据配置的操作方法如下：

步骤 1. 在**系统维护**页面选择**数据清理**页签进入**数据清理**页面，点击<修改>。

系统维护

时间

资源使用

软件升级

调试工具

数据清理

数据备份恢复

配置备份恢复

设备管理

自动清理

在线数据最大占用空间百分比：85%

在线日志留存天数：180天

备份数据最大占用空间百分比：10%

所有数据最大占用空间百分比：95%

修改

手动清理

业务数据包括审计日志、告警日志、会话日志、报表数据等保存在系统中的数据。重置将清空这些数据。

清空业务数据

步骤 2. 弹出**修改自动清理**对话框，编辑相关参数，点击<确定>。

修改自动清理

×

\* 在线数据最大占用空间百分比：

70

\* 在线日志留存天数：

180

\* 备份数据最大占用空间百分比：

25

所有数据最大占用空间百分比：

95

确定

取消

详细配置请参见下表。

| 配置项           | 说明                                 |
|---------------|------------------------------------|
| 在线数据最大占用空间百分比 | 设置在线数据最大占用空间百分比，取值范围：10~85，默认为 70。 |
| 日志留存天数        | 设置日志留存天数，取值范围：1~3650，默认为 180。      |
| 备份数据最大占用空间百分比 | 设置备份数据最大占用空间百分比，取值范围：10~85，默认为 70。 |
| 所有数据最大占用空间百分比 | 所有数据最大占用空间百分比，不可修改，默认 95。          |

此外系统也支持手动清除数据，点击<清空业务数据>，在弹出的对话框中点击<确定>可手动清除业务数据（包括审计日志、告警日志、会话日志、报表数据等保存在系统中的数据）。



清空业务数据后数据不可恢复，请谨慎操作。



## 10.4.6 业务数据备份和恢复

可以对业务数据进行备份和恢复等操作。

### 10.4.6.1 数据备份配置

步骤 1. 在系统维护页面选择数据备份恢复页签，可查看数据备份的相关信息。

系统维护

时间

资源使用

软件升级

调试工具

数据清理

数据备份恢复

配置备份恢复

设备管理

备份几天前数据: 2天, 执行时间: 02:00, 压缩等级: 6, 点此修改

备份外送FTP配置

状态: 启用  
协议: FTP  
IP: 192.168.0.1  
端口: 34  
用户名: root  
上传目录: /etc

修改

在线数据

本地备份数据

服务器备份数据

备份

状态

请选择

Q

⚙

C

▼

| <input type="checkbox"/> | 日期         | 数据状态 | 进度  | 空间占用 | 处理结果 | 操作 |
|--------------------------|------------|------|-----|------|------|----|
| <input type="checkbox"/> | 2021-06-29 | 在线   | 已结束 | 0B   |      | 备份 |

步骤 2. 点击**备份几天前数据**后的<修改>, 可以修改需要备份的数据, 包括备份几天前数据、执行时间、压缩等级。

修改数据自动备份定时任务

备份几天前数据:

天

执行时间:

🕒

压缩等级:

123456789

压缩等级: 1 ~ 9  
1: 压缩速度最快, 但压缩率最大  
9: 压缩速度最慢, 但压缩率最小

确定

取消

详细配置请参见下表。

| 配置项     | 说明                                              |
|---------|-------------------------------------------------|
| 备份几天前数据 | 根据实际情况填写需要几天前的备份数据，取值范围：1~365。                  |
| 执行时间    | 数据自动备份的执行时间。                                    |
| 压缩等级    | 取值范围：1~9。1 级代表压缩速度最快，但压缩率最大；9 级代表压缩速度最慢，但压缩率最小。 |



### 10.4.6.2 备份外送 FTP 配置

此外，系统也支持将数据备份至外部 FTP 服务器。

步骤 1. 在备份外送 FTP 配置区域点击<修改>。

系统维护

时间

资源使用

软件升级

调试工具

数据清理

数据备份恢复

配置备份恢复

设备管理

备份几天前数据：2天，执行时间：02:00，压缩等级：6，点此[修改](#)

备份外送FTP配置

状态：禁用

协议：FTP

修改

步骤 2. 在弹出的对话框中编辑相关信息，点击<确定>。

修改备份外送FTP配置

状态：☒ 启用 ☐ 禁用

协议：☒ FTP ☐ SFTP

\* IP：

192.168.30.33

\* 端口：

123

\* 用户名：

abc

密码：

\*\*\*\*\*

👁

\* 上传目录：

/data

测试连接

确定

取消

详细配置请参见下表。

| 配置项    | 说明                          |
|--------|-----------------------------|
| 状态     | 启用或禁用将备份数据外送至 FTP 服务器。      |
| 协议     | 设置备份数据外送的协议，可选择 FTP 或 SFTP。 |
| IP/端口  | 配置 FTP/SFTP 服务器的 IP 地址和端口号。 |
| 用户名/密码 | 配置 FTP/SFTP 服务器的登录用户名和密码。   |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 上传目录 | 备份文件上传至 FTP/SFTP 服务器的目录。 |
|------|--------------------------|

### 10.4.6.3 在线数据

数据备份恢复分为在线数据、本地备份数据、服务器备份数据。

点击操作列中的<备份>可以对在线数据进行备份，备份成功后可在本地备份数据中进行查看。

| 在线数据 本地备份数据 服务器备份数据      |            |      |     |         |      |    |
|--------------------------|------------|------|-----|---------|------|----|
| 备份                       | 状态         | 请选择  |     | Q       | C    |    |
| <input type="checkbox"/> | 日期         | 数据状态 | 进度  | 空间占用    | 处理结果 | 操作 |
| <input type="checkbox"/> | 2021-12-06 | 在线   | 已结束 | 347.3MB |      | 备份 |
| <input type="checkbox"/> | 2021-12-05 | 在线   | 已结束 | 911.9MB |      | 备份 |

### 10.4.6.4 本地备份数据

点击操作列中的<恢复>，在弹出的对话框中点击<确定>，对本地备份的数据进行恢复。

系统维护

时间

资源使用

调试工具

数据备份恢复

设备管理

节点上仅能恢复数据，如需更改配置请在顶部菜单切换到管理中心

在线数据

本地备份数据

服务器备份数据

恢复

FTP外送

状态

请选择

| <input type="checkbox"/> | 日期         | 备份结果 | 进度  | 空间占用   | 处理结果 | 操作                                       |
|--------------------------|------------|------|-----|--------|------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 2021-06-26 | 成功   | 已结束 | 0B     |      | <a href="#">恢复</a> <a href="#">FTP外送</a> |
| <input type="checkbox"/> | 2021-06-25 | 成功   | 已结束 | 0B     |      | <a href="#">恢复</a> <a href="#">FTP外送</a> |
| <input type="checkbox"/> | 2021-06-24 | 成功   | 已结束 | 11.1GB |      | <a href="#">恢复</a> <a href="#">FTP外送</a> |

在数据备份恢复管理列表中勾选数据，点击<FTP 外送>即可将数据外送至 FTP 服务器。

在线数据

本地备份数据

服务器备份数据

恢复

FTP外送

状态

请选择

| <div><input type="checkbox"/></div>                                                                            | 日期         | 备份结果 | 进度  | 空间占用 | 处理结果 | 操作       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|------|------|----------|
| <div><div><div><div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div></div><div></div></div></div></div> | 2021-06-28 | 成功   | 已结束 | 0B   |      | 恢复 FTP外送 |
| <div><div><div><div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div></div><div></div></div></div></div> | 2021-06-27 | 成功   | 已结束 | 0B   |      | 恢复 FTP外送 |
| <div><div><div><div><div></div></div><div></div></div><div><div><div></div></div><div></div></div></div></div> | 2021-06-26 | 成功   | 已结束 | 0B   |      | 恢复 FTP外送 |

### 10.4.6.5 服务器备份数据

可查看 FTP 服务器备份数据的信息，包括日期、服务器上传的状态、处理结果等信息。以及对服务器的数据进行恢复操作。

|                          |            |         |     |      |    |
|--------------------------|------------|---------|-----|------|----|
| 在线数据 本地备份数据 服务器备份数据      |            |         |     |      |    |
| 恢复 从服务器刷新列表 状态 请选择       |            |         |     |      |    |
|                          |            |         |     |      |    |
| <input type="checkbox"/> | 日期         | 服务器上传状态 | 进度  | 处理结果 | 操作 |
| <input type="checkbox"/> | 2022-05-26 | 已上传     | 已结束 |      | 恢复 |
| <input type="checkbox"/> | 2022-05-25 | 已上传     | 已结束 |      | 恢复 |

10.4.7 系统配置备份恢复

配置备份恢复功能可在系统配置出错或者系统配置数据丢失时，对系统配置进行还原，减少系统配置工作量。

在系统维护页面选择配置备份恢复页签，可查看系统配置备份情况。

系统维护

时间 资源使用 软件升级 调试工具 数据清理 数据备份恢复 配置备份恢复 设备管理

自动备份周期：每天自动备份。备份文件上限：10，点此修改

备份 上传恢复

| <input type="checkbox"/> | 文件名称                                                                              | 完成时间                | 文件大小    | 状态 | 操作       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----|----------|
| <input type="checkbox"/> | V4.0.68.20220418_BackupConfig_b6a70e7f2777430c94e5a29121357ff5_20220606161642.zip | 2022-06-06 16:16:42 | 140.8KB | 成功 | 下载 恢复 删除 |
| <input type="checkbox"/> | V4.0.68.20220418_BackupConfig_f977d906bf11486d999d36653d242750_20220606161641.zip | 2022-06-06 16:16:42 | 140.8KB | 成功 | 下载 恢复 删除 |
| <input type="checkbox"/> | 删除                                                                                |                     |         |    |          |

共 2 条 1 20 条/页 跳至 页

- ◆ 点击<备份>可备份系统当前配置。
- ◆ 点击<上传恢复>并上传配置文件，可将系统恢复至配置文件中的配置。
- ◆ 在操作列中点击<恢复>，在弹出的对话框中点击<确定>，可将系统恢复至备份文件中的配置。
- ◆ 点击<修改>，弹出修改数据自动备份定时任务对话框，编辑相关信息，点击<确定>。

修改数据自动备份定时任务

备份周期： 不自动备份

自动备份在凌晨2点进行

备份文件上限： 10

有效值1-50，默认值10。超出上限时，会自动删除自动备份的文件

确定 取消

详细配置请参见下表。

| 配置项 | 说明 |
|-----|----|
|-----|----|

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 备份周期   | 可不选择自动备份、每天、每周和每月自动备份。自动备份在凌晨两点进行。  |
| 备份文件上限 | 有效值 1~50，默认值 10。超出上限时，会自动删除自动备份的文件。 |

### 10.4.8 设备管理

在系统维护页面选择设备管理页签。

#### 系统维护

时间

资源使用

软件升级

调试工具

数据清理

数据备份恢复

配置备份恢复

设备管理

关机与重启

设备运行时间：23小时9分钟24秒

关机

重启

恢复出厂设置

恢复出厂设置将删除系统所有数据，恢复到出厂状态，请慎重执行！  
出厂版本：V4.0

恢复出厂设置

SSH登录设置

SSH端口状态：

开

SSH登录KEY： (SSH登录KEY用于获取SSH登录密码)

Web服务配置

修改端口前，请确保新端口网络可达。如不确定网络状况，建议先打开SSH端口再修改

服务端口：443

修改

用户可在此页面关闭设备、重启设备，将设备恢复至出厂设置，打开/关闭远程登录设备的 SSH 端口和修改 Web 服务端口。详细操作请参见下表。

| 操作       | 说明                                      |
|----------|-----------------------------------------|
| 关闭设备     | 点击<关机>，在弹出的对话框中点击<确定>即可关闭设备。            |
| 重启设备     | 点击<重启>，在弹出的对话框中点击<确定>即可重启设备。            |
| 恢复出厂设置   | 点击<恢复出厂设置>，在弹出的对话框中点击<确定>即可恢复设备至出厂状态。   |
| SSH 登录设置 | 将 SSH 端口状态后的开关置于“开”或“关”，开启或关闭 SSH 登录功能。 |

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| Web 服务配置 | 点击<修改>，在弹出的对话框中，填写端口号，再点击<确定>，即可修改 Web 服务端口号。 |
|----------|-----------------------------------------------|



- ◆ 关闭设备后，业务将不可用，请谨慎操作。
- ◆ 重启设备期间业务将不可用，请谨慎操作。
- ◆ 恢复出厂设置将删除系统所有数据，恢复到出厂状态，请谨慎操作。
- ◆ 修改端口前需确认新端口网络可达。如不确定网络状况，建议先打开 SSH 端口后再进行修改。

## 10.5 辅助功能

### 10.5.1 IP 别名

为方便对网络进行识别，可对网段或 IP 地址设置别名。

步骤 1. 在菜单栏选择“系统管理>辅助功能”进入辅助功能页面，选择 IP 别名页签，点击<新增>。

辅助功能

IP别名 账号别名 数据脱敏 应用身份识别 设备联动

新增

名称 请输入查询关键字

🔍

🔍

⌵

| <input type="checkbox"/> | 名称     | IP/网络                        | 备注信息 | 操作    |
|--------------------------|--------|------------------------------|------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 办公网络   | 192.168.3.*                  |      | 编辑 删除 |
| <input type="checkbox"/> | 测试     | 192.168.21.90-192.168.21.100 |      | 编辑 删除 |
| <input type="checkbox"/> | 应用test | 192.168.30.154 192.168.30.97 |      | 编辑 删除 |
| <input type="checkbox"/> | twlz   | 192.168.30.250               |      | 编辑 删除 |
| <input type="checkbox"/> | 删除     |                              |      |       |

共 4 条 < 1 > 20 条/页 跳至 页

步骤 2. 弹出新增 IP 别名对话框，编辑相关信息，点击<保存>。

新增IP别名 ✕

\* 名称:

IP别名-1

\* IP/网络:

192.168.1.100-192.168.1.200

格式1:多个IP使用,"隔开; 格式2:IP网段:用"\*"表示0~255的整数,例如:"192.126.30.\*"、"192.126.\*.\*" ("\*"之后不应出现数字); 格式3:支持范围配置,例如"10.1.1.10-10.1.1.20 (前面IP要小于后面IP, 不支持IPv6, 且靠前的两位需一致)"

备注:

保存

取消

详细配置请参见下表。

| 配置项   | 说明                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称    | 必须为中文字符、字母、数字、下划线“_”、点“.”或短横“-”，长度不超过 64 字符。                                                                                                              |
| IP/网络 | <div>◆ 格式 1：输入多个 IP 地址，用英文逗号分隔。</div> <div>◆ 格式 2：输入 IP 网段，用“*”表示 0~255，例如：192.168.0.*。</div> <div>◆ 格式 3：IP 范围，仅支持 IPv4 格式，例如：10.1.1.10-10.1.1.20。</div> |

## 10.5.2 账号别名

为方便对数据库账号进行识别，可对数据库账号设置别名。

步骤 1. 在菜单栏选择“系统管理>辅助功能”进入辅助功能页面，选择账号别名页签，点击<新增>。

### 辅助功能

IP别名

账号别名

数据脱敏

应用身份识别

设备联动

新增

名称 

请输入查询关键字

Q

C

| <input type="checkbox"/> | 名称      | 资产                | 账号                              | 备注信息 | 操作                          |
|--------------------------|---------|-------------------|---------------------------------|------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 审计管理员账号 | 全部资产              | <div>audit*</div>               |      | <div>编辑</div> <div>删除</div> |
| <input type="checkbox"/> | 测试账号    | mysql资产测试, ora... | <div>test</div>                 |      | <div>编辑</div> <div>删除</div> |
| <input type="checkbox"/> | DBA账号   | 全部资产              | <div>dba*</div> <div>DBA*</div> |      | <div>编辑</div> <div>删除</div> |
| <input type="checkbox"/> | 管理员账号   | 全部资产              | <div>root</div>                 |      | <div>编辑</div> <div>删除</div> |

☐ 删除

共 4 条 

C

1

>

 20 条/页  跳至  页

步骤 2. 弹出新增账号别名对话框，编辑相关信息，点击<保存>。

新增账号别名×

\* 名称:

账号别名-1

资产:

请选择资产

\* 数据库账号:

root × \*user × system\* × |

备注:

多个账号使用",隔开, 例: user,system; 支持首或尾通配符, 例: \*user,system\*

保存

取消

详细配置请参见下表。

| 配置项   | 说明                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称    | 必须为中文字符、字母、数字、下划线“_”、点“.”或短横“-”，长度不超过 64 字符。                                        |
| 资产    | 超级管理员 admin 账号可不进行选择，默认选择全部资产，其他账号登录为必填项。                                           |
| 数据库账号 | <div>◆ 格式 1：支持输入多个数据库账号，用英文逗号分隔。</div> <div>◆ 格式 2：支持首或尾通配符，例如：*user,system*。</div> |

10.5.3 数据脱敏

数据脱敏可以将银行卡号、手机号码、身份证号码等敏感数据进行脱敏处理。

步骤 1. 在菜单栏选择“系统管理>辅助功能”进入辅助功能页面，选择数据脱敏页签，点击<新增>。

辅助功能

IP别名

账号别名

数据脱敏

应用身份识别

设备联动

新增

收起查询条件

名称: 请输入查询关键字

状态: 请选择

搜索

清空

| <input type="checkbox"/> | 名称   | 正则表达式                                                                                                         | 过滤范围          | 状态 | 操作    |
|--------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-------|
| <input type="checkbox"/> | 手机号码 | [(^d ^[0086)(13[0-9] 14[5-9] 15[0-3,5-9] 16[2,5,6,7] 17[0-8] 18[0-9] 19[1,3,5,8,9])[0-9]{8})(^[^d]{1})\$)     | 开始位置：7，截取长度：4 | 启用 | 编辑 删除 |
| <input type="checkbox"/> | 手机号码 | [(^d ^[086 \+86)(13[0-9] 14[5-9] 15[0-3,5-9] 16[2,5,6,7] 17[0-8] 18[0-9] 19[1,3,5,8,9])[0-9]{8})(^[^d]{1})\$) | 开始位置：6，截取长度：4 | 启用 | 编辑 删除 |
| <input type="checkbox"/> | 手机号码 | [(^d ^[0](13[0-9] 14[5-9] 15[0-3,5-9] 16[2,5,6,7] 17[0-8] 18[0-9] 19[1,3,5,8,9])[0-9]{8})(^[^d]{1})\$)        | 开始位置：4，截取长度：4 | 启用 | 编辑 删除 |

步骤 2. 弹出新增数据脱敏对话框，编辑相关信息，点击<保存>。

新增数据脱敏X

\* 名称：

test

\* 状态：

☒ 启用 ☐ 禁用

\* 正则表达式：

\dabc

\* 过滤范围：

开始位置

2

截取长度

3

开始位置有效范围:1~9999;截取长度有效范围:1~9999

保存

取消

详细配置请参见下表。

| 配置项   | 说明                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 名称    | 必须为中文字符、字母、数字、下划线“_”、点“.”或短横“-”，长度不超过 64 字符。          |
| 状态    | 启用或禁用该规则。                                             |
| 正则表达式 | 正则表达式用于检索、替换符合特定模式（规则）的文本，例如：([ <sup>^</sup> d] 530)。 |
| 开始位置  | 开始替换的字符位置。                                            |
| 截取长度  | 数据串中被替换的字符长度。                                         |

### 10.5.4 应用身份识别

通俗来讲，应用身份识别功能就是三层关联功能。所谓三层审计，是将应用层区域的审计数据与数据库层区域的审计数据综合起来进行“关联分析”，从而将应用层操作准确对应到数据库层的操作。当发生安全事件时，根据关联审计记录的日志信息，可快速定位到网络中的责任人。所以通过三层审计即可实现应用与数据库的有效关联，追踪到最终用户端。

应用身份识别分为 B/S 应用身份识别和 C/S 应用身份识别。

#### 10.5.4.1 B/S 应用身份识别

B/S 应用身份识别是指管理员添加应用身份识别后，系统会自动生成 jar 包，之后下载该 jar 包并安装到应用服务器。当有用户对应用的数据库进行操作时，系统会审计到用户、访问应用的 URL 以及使用的 IP。



B/S 应用身份识别功能需要对用户业务中的应用服务器配置文件进行一些改动，此功能必须得到用户同意，并在测试环境成功使用才可正式应用在实际业务中。



步骤 1. 在菜单栏选择“系统管理>辅助功能”进入辅助功能页面，选择应用身份识别页签，再选择 B/S 应用身份识别页签。点击<添加>。

辅助功能

IP别名 账号别名 数据脱敏 应用身份识别 设备联动

B/S应用身份识别 C/S应用身份识别

添加 删除 下载说明文档

应用名称 请输入查询关键字

| <input type="checkbox"/> | 应用名称   | 中间件类型    | 中间件版本 | JDK版本  | 数据库类型  | 登录URL关键字 | 登录用户关键字 | 客户端IP提取方式       | 操作       |
|--------------------------|--------|----------|-------|--------|--------|----------|---------|-----------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | oracle | Weblogic | 9     | 1.6及以上 | Oracle | oracle   | root    | X-Forwarded-For | 下载 编辑 删除 |

步骤 2. 弹出新增 B/S 应用身份识别配置对话框，编辑相关信息，点击<保存>。

新增B/S应用身份识别配置

\* 应用名称：

收银系统

\* 中间件类型：

Weblogic

\* 中间件版本：

9

\* JDK版本：

1.6及以上

\* 数据库类型：

Oracle

\* 登录URL关键字：

login

\* 登录用户关键字：

username

客户端IP提取方式：

x-forwarded-for

层级：

3

保存 更多配置 取消

详细配置请参见下表。

| 配置项  | 说明                                         |
|------|--------------------------------------------|
| 应用名称 | 必须为中文字符、字母、数字、下划线“_”、点“.”或短横“-”，不超过 64 字符。 |

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 中间件类型       | 选择中间件类型，包括 Weblogic、Tomcat 和 Jboss。                                             |
| 中间件版本       | 选择中间件的版本。                                                                       |
| JDK 版本      | 选择 JDK（Java 语言软件开发工具包）版本。                                                       |
| 数据库类型       | 选择数据库类型，请根据应用的实际情况进行选择。                                                         |
| 登录 URL 关键字  | 用户登录应用服务器的 URL 关键字。                                                             |
| 登录用户关键字     | 用户登录应用服务器的用户名关键字。                                                               |
| 客户端 IP 提取方式 | 分为 x-forwarded-for 和 proxy 两种。x-forwarded 适用于普通 Web 应用；proxy 适用于使用多层代理的 Web 应用。 |

步骤 3. 之后系统会自动生成 jar 包，点击**操作**列的<**下载**>下载 jar 包，将 jar 包安装至应用服务器（点击<**下载说明文档**>，可查看相应中间件类型的安装方法）。

辅助功能

IP别名

账号别名

数据脱敏

应用身份识别

设备联动

B/S应用身份识别

C/S应用身份识别

添加

删除

下载说明文档

应用名称

请输入查询关键字

Q

⚙

C

| <input type="checkbox"/> | 应用名称   | 中间件类型    | 中间件版本 | JDK版本  | 数据库类型  | 登录URL关键字 | 登录用户关键字 | 客户端IP提取方式       | 操作                  |
|--------------------------|--------|----------|-------|--------|--------|----------|---------|-----------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | oracle | Weblogic | 9     | 1.6及以上 | Oracle | oracle   | root    | X-Forwarded-For | <div>下载 编辑 删除</div> |

步骤 4. 当有用户对应用的数据库进行操作时，系统可审计到用户的用户名、访问的 URL 和使用的 IP。

### 10.5.4.2 C/S 应用身份识别

C/S 应用身份识别是指管理员通过审计到的审计日志配置 C/S 应用用户名提取(请参见[查看审计日志详情](#))，指定配置后的 SQL 模板来判断用户名。当系统审计到相同的 SQL 模板，就会直接关联出用户名。

步骤 1. 在菜单栏中选择“**查询分析>审计日志**”进入**审计日志**页面，查询 C/S 架构客户端访问数据库时产生的登录行为 SQL 语句的审计日志，在日志详情页面提取 C/S 应用用户名（详情请参见[查看审计日志详情](#)）。

新增C/S应用身份识别配置

资产: mysql

SQL模板: select \* from `department` where `id` = :1

\* 参数位置: :1 ('8601')

请选择应用用户名所在的参数位置

确定 取消

步骤 2. 之后该记录将会自动添加至 C/S 应用身份识别列表中。

在菜单栏选择“系统管理>辅助功能”进入辅助功能页面，选择应用身份识别页签，再选择 C/S 应用身份识别页签，可查看已添加的 C/S 应用身份识别条目。

辅助功能

IP别名 账号别名 数据脱敏 应用身份识别 设备联动

B/S应用身份识别 C/S应用身份识别

删除 资产名称 请输入查询关键字

| <input type="checkbox"/> | 资产名称      | SQL模板    | 参数位置 | 客户端工具    | 参数列表 | 操作    |
|--------------------------|-----------|----------|------|----------|------|-------|
| <input type="checkbox"/> | mysql资产测试 | login :1 | :1   | libmysql | :1   | 编辑 删除 |

显示 1 - 1, 共 1 条

< 1 > 10 条/页 跳至 页

## 10.5.5 设备联动

数据库审计支持与 AiSort V2.1.4 及以上版本、数据安全管控平台支持与 V2.0 及以上版本进行联动，以便更好地识别出访问数据库系统的风险行为。

### 10.5.5.1 与 AiSort 联动

数据库审计与 AiSort 联动，可从 AiSort 获取数据分级分类配置，方便数据库审计更好地检测出数据库被访问数据的分级分类信息。

步骤 1. 在菜单栏选择“系统管理>辅助功能”进入辅助功能页面，选择设备联动页签，点击<修改>。

辅助功能

IP别名

账号别名

数据脱敏

应用身份识别

设备联动

AiSort联动

状态：关闭

服务地址：未填写

连接账号：未填写

修改

立即同步

数据安全管控平台联动

状态：开启

步骤 2. 在弹出的**修改 AiSort 联动**对话框中将**状态**设置为“开启”，编辑相关信息，点击<确定>。

修改AiSort联动

✕

状态：☒ 开启 ☐ 关闭

服务地址：

https://www.aisorttest.com

连接账号：

test

密码：

••••

👁

测试连接

确定

取消

详细配置请参见下表。

| 配置项   | 说明                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 状态    | 开启或关闭与 AiSort 联动功能。                                                |
| 服务器地址 | AiSort 的地址信息，例如：https://www.aisorttest.com 或者 https://192.168.1.10 |
| 连接账号  | AiSort 的用户名，建议设置为安全管理员账号。                                          |
| 密码    | AiSort 的密码。                                                        |

步骤 3. 点击<立即同步>，同步 AiSort 的敏感数据配置信息。

AiSort联动

状态：开启  
服务地址：http://www.aisorttest.com  
连接账号：admin

修改

立即同步

### 10.5.5.2 数据安全管控平台联动

将状态开关设置为“开启”，数据库审计会将审计数据发送给数据安全管控平台。



需要在数据安全管控平台进行相应配置，才能实现数据库审计与安全数据管控平台联动。

数据安全管控平台联动

状态：

开启

## 10.6 系统告警

### 10.6.1 告警查询

数据库审计支持系统自检功能，当出现系统资源使用率过高、长时间没有审计日志等情况时，会自动产生一条告警信息，方便用户快速定位问题。

#### 10.6.1.1 修改系统告警配置

步骤 1. 在菜单栏选择“系统管理>系统告警”进入系统告警页面，选择告警查询页签，点击<修改>。

系统告警

告警查询

告警通知

日志保留天数：14；CPU阈值：85%，内存阈值：85%，磁盘阈值：85%，网口流量阈值：80%，无日志阈值：6小时；[修改](#)

步骤 2. 弹出修改系统告警配置对话框，编辑相关信息，点击<确定>。

修改系统告警配置

X

日志保留天数：

14

CPU阈值：

85

%

内存阈值：

85

%

磁盘阈值：

85

%

网口流量阈值：

80

%

无日志告警：

开启

无日志阈值：

6

小时

确定

取消

详细配置请参见下表。

| 配置项    | 说明                      |
|--------|-------------------------|
| 日志保留天数 | 设置日志保留天数，取值范围：7~365。    |
| CPU 阈值 | 设置 CPU 告警阈值，取值范围：1~100。 |
| 内存阈值   | 设置内存告警阈值，取值范围：1~100。    |
| 磁盘阈值   | 设置磁盘告警阈值，取值范围：1~100。    |
| 网口流量阈值 | 设置网口流量阈值，取值范围：1~100。    |
| 无日志告警  | 默认关闭。开启后可配置无日志告警阈值。     |
| 无日志阈值  | 设置无日志告警阈值，取值范围：6~360。   |

### 10.6.1.2 查询告警日志

设置时间范围、告警类型、告警级别，点击<搜索>可查询相关告警日志信息。

## 系统告警

告警查询
告警通知

日志保留天数: 14; CPU阈值: 85%; 内存阈值: 85%; 磁盘阈值: 85%; 网口流量阈值: 80%; 无日志阈值: 6小时; [修改](#)

时间范围: 开始日期 ~ 结束日期 日历  
告警类型: 全部  
告警级别: 全部  
[搜索](#) [重置](#)

日志列表

| 时间                  | 异常模块 | 告警类型 | 告警级别 | 告警描述                   |
|---------------------|------|------|------|------------------------|
| 2022-10-26 00:00:17 | 许可证  | 其他日志 | 高风险  | license将在29天后过期, 请及时处理 |
| 2022-10-25 23:47:27 | 存储模块 | 异常日志 | 低风险  | 存储模块最近一小时没有审计日志        |
| 2022-10-25 23:07:30 | /    | 异常日志 | 高风险  | 硬盘使用超过85%              |
| 2022-10-25 22:43:02 | 存储模块 | 异常日志 | 低风险  | 存储模块最近一小时没有审计日志        |

### 10.6.2 告警通知

告警通知是指将系统日志发送至指定的接收者，支持邮件、短信、企业微信、钉钉、Syslog 和 SNMP 六种方式。

新增系统日志外送任务的操作方法如下：

步骤 1. 在菜单栏选择“系统管理>系统告警”进入系统告警页面，选择告警通知页签，点击<新增>。

#### 系统告警

告警查询
告警通知

[新增](#)
日志级别 请选择

| 告警级别                                                                                   | 通知方式   | 接收者           | 任务创建者 | 操作                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 低风险 <input type="checkbox"/> 高风险 <input type="checkbox"/> 中风险 | Syslog | 192.168.31.75 | admin | <a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a> |

步骤 2. 弹出新增系统日志外送任务对话框，编辑相关信息，点击<保存>。各类通知方式的配置请参见[通知外送](#)。

\* 告警级别：☒ 低风险 ☐ 中风险 ☐ 高风险

\* 通知方式：☒ 邮件 ☐ 短信 ☐ 企业微信 ☐ 钉钉 ☐ Syslog ☐ Snmp

\* 接收者：

保存

取消

## 10.7 操作日志

系统可记录所有用户的操作。审计员或超级管理员可以通过查看操作日志来审计其他用户的操作。

在菜单栏选择“**系统管理**”操作日志”进入操作日志页面，可根据时间范围、用户、来源 IP、操作名称、操作类型、操作内容和操作结果来搜索相应操作日志。点击 图标可导出操作日志。

### 操作日志

| 日志保留天数: 180 天 <a href="#">修改</a> |       |               |          |      |                                        |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------------|-------|---------------|----------|------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 时间范围                             | 开始日期  | ~             | 结束日期     |      |                                        |  |  |
| 筛选: 操作类型: 状态变更 X 清除              |       |               |          |      |                                        |                                                                                       |                                                                                       |
| 时间                               | 用户    | 来源IP          | 操作名称     | 操作类型 | 操作内容 (点击查看详细)                          | 操作结果                                                                                  | 操作                                                                                    |
| 2021-12-06 10:24:58              |       | 10.20.120.164 | 系统登录     | 状态变更 | 账号: admin, 登录方式: 密码登录                  | 成功                                                                                    | <a href="#">详细</a>                                                                    |
| 2021-12-06 10:24:44              |       | 10.20.120.164 | 系统登录     | 状态变更 | 账号: admin, 登录方式: 密码登录, 错误信息: 用...      | 失败                                                                                    | <a href="#">详细</a>                                                                    |
| 2021-12-06 10:15:55              | admin | 10.11.33.99   | 创建日志外送任务 | 状态变更 | 接收端ID: 1435502697900949504, 日志类型: 会... | 失败                                                                                    | <a href="#">详细</a>                                                                    |
| 2021-12-06 10:14:11              | admin | 10.11.33.99   | 创建日志外送任务 | 状态变更 | 接收端ID: 1435502697900949504, 日志类型: 会... | 失败                                                                                    | <a href="#">详细</a>                                                                    |

可修改操作日志的保留天数，操作方法如下：

步骤 1. 点击<修改>。

### 操作日志

日志保留天数: 180 天 [修改](#)

步骤 2. 弹出**修改操作日志自动清理配置**对话框，设置日志保留天数（取值范围：180~1,000），点击<确定>。



## 修改操作日志自动清理配置



日志保留天数: 180

确定

取消

## 11 术语&缩略语

| 术语     | 解释                                                                                                                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agent  | 本文中所述的 Agent 指的是审计代理插件，是安装在数据库系统或者业务系统上的插件，其功能是捕获访问数据库系统的数据包，并将数据包发送至数据库审计。                                                                             |
| Kafka  | Kafka 是一种高吞吐量的分布式发布订阅消息系统，可以处理消费者规模的网站中所有动作流数据。这些数据通常由于吞吐量要求而通过处理日志和日志聚合来解决。                                                                            |
| SNMP   | SNMP 是简单网络管理协议（Simple Network Management Protocol）的简称，是标准 IP 网络管理协议，支持目前主流的网络管理系统。                                                                      |
| SQL    | SQL 是结构化查询语言（Structured Query Language）的简称，是一种数据库查询和程序设计语言，用于存取数据以及查询、更新和管理关系数据库系统；同时也是数据库脚本文件的扩展名。                                                     |
| Syslog | Syslog 是一种行业标准的协议，可用来记录设备的日志。Syslog 日志消息既可以记录在本地文件中，也可以通过网络发送到接收 Syslog 的服务器。服务器可以对多个设备的 Syslog 消息进行统一的存储，或者解析其中的内容做相应的处理。常见的应用场景是网络管理工具、安全管理系统、日志审计系统。 |
| 数据库    | 数据库（Database）是用于存放数据的仓库，按照一定的数据结构（即数据的组织形式或数据之间的联系）来组织、存储，用户可以通过数据库提供的多种方法来管理数据库中的数据。                                                                   |
| 规则     | 本文中所述的规则是指根据一些特征（如客户端、服务端、SQL 语句）定义的危险行为（安全规则）及可以信任的行为（过滤规则）。当系统审计到对数据库的操作匹配安全规则时会触发告警，对于匹配过滤规则的行为则不进行审计。                                               |
| 资产     | 本文中所述的资产是指系统需要审计管理的数据库系统、网站等信息系统。                                                                                                                       |